





APPARECCHI DI
ILLUMINAZIONE 2023-2024

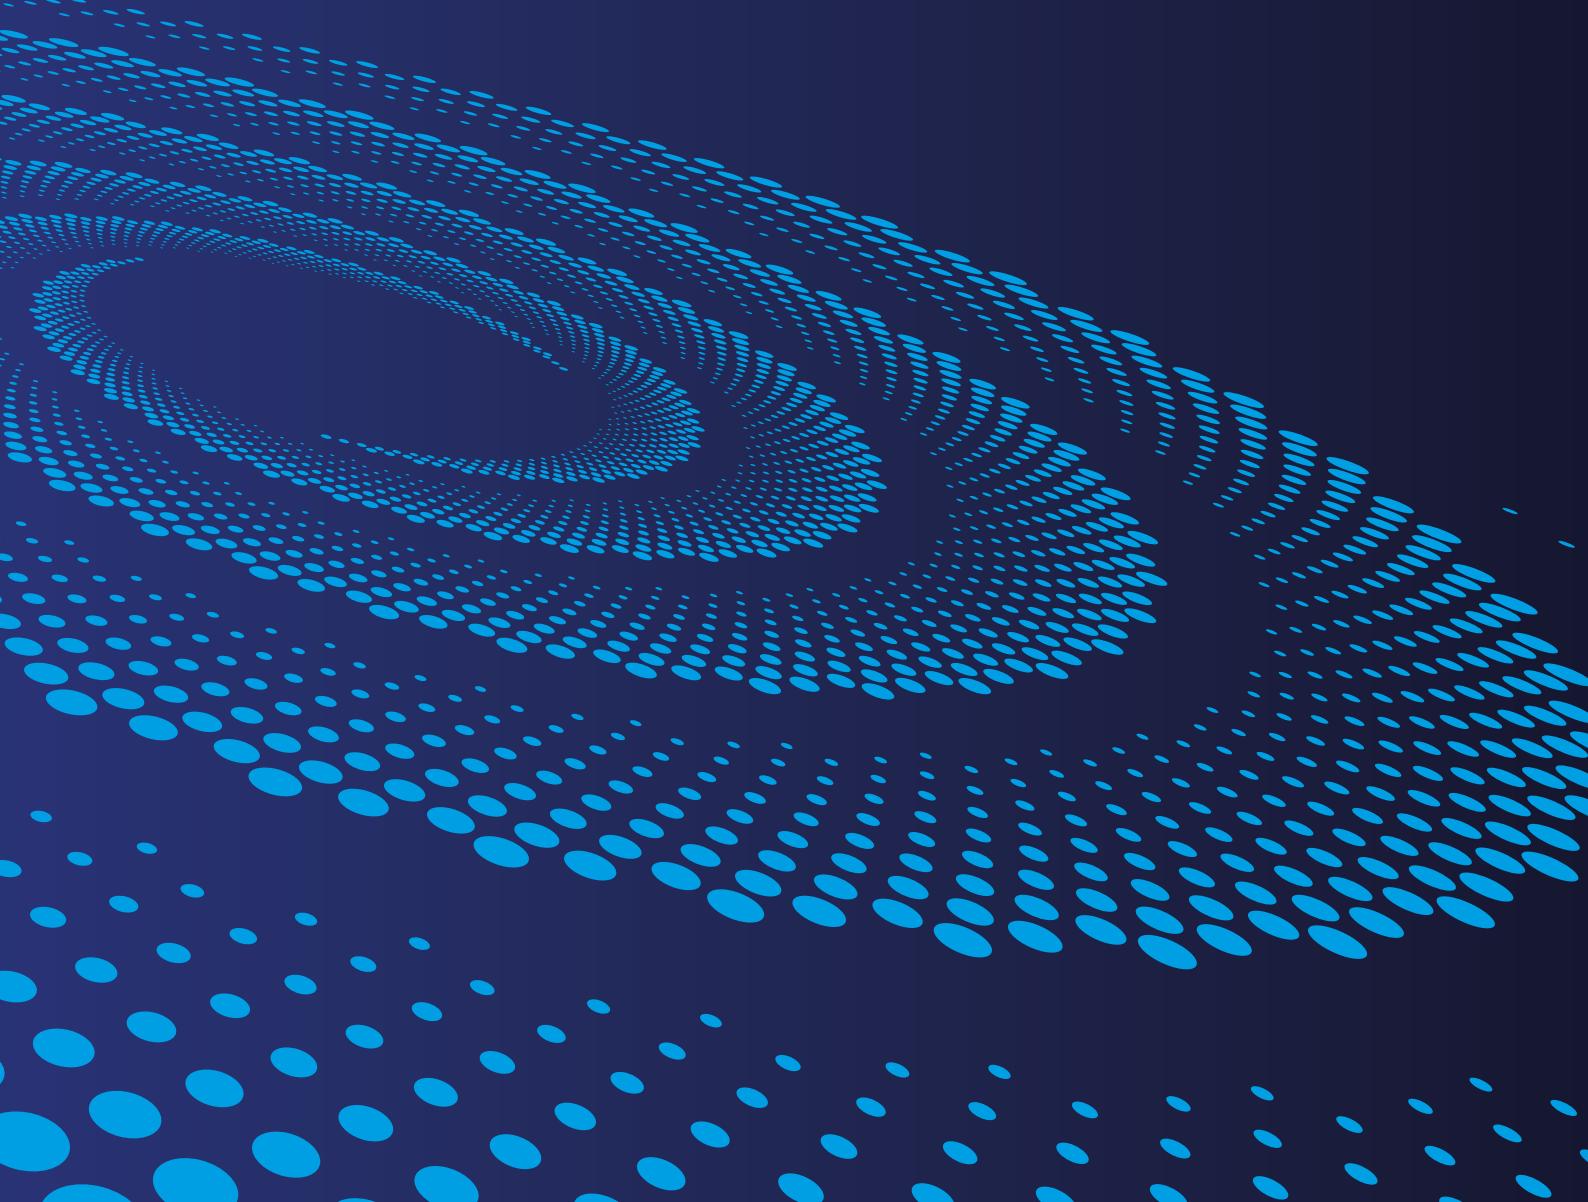

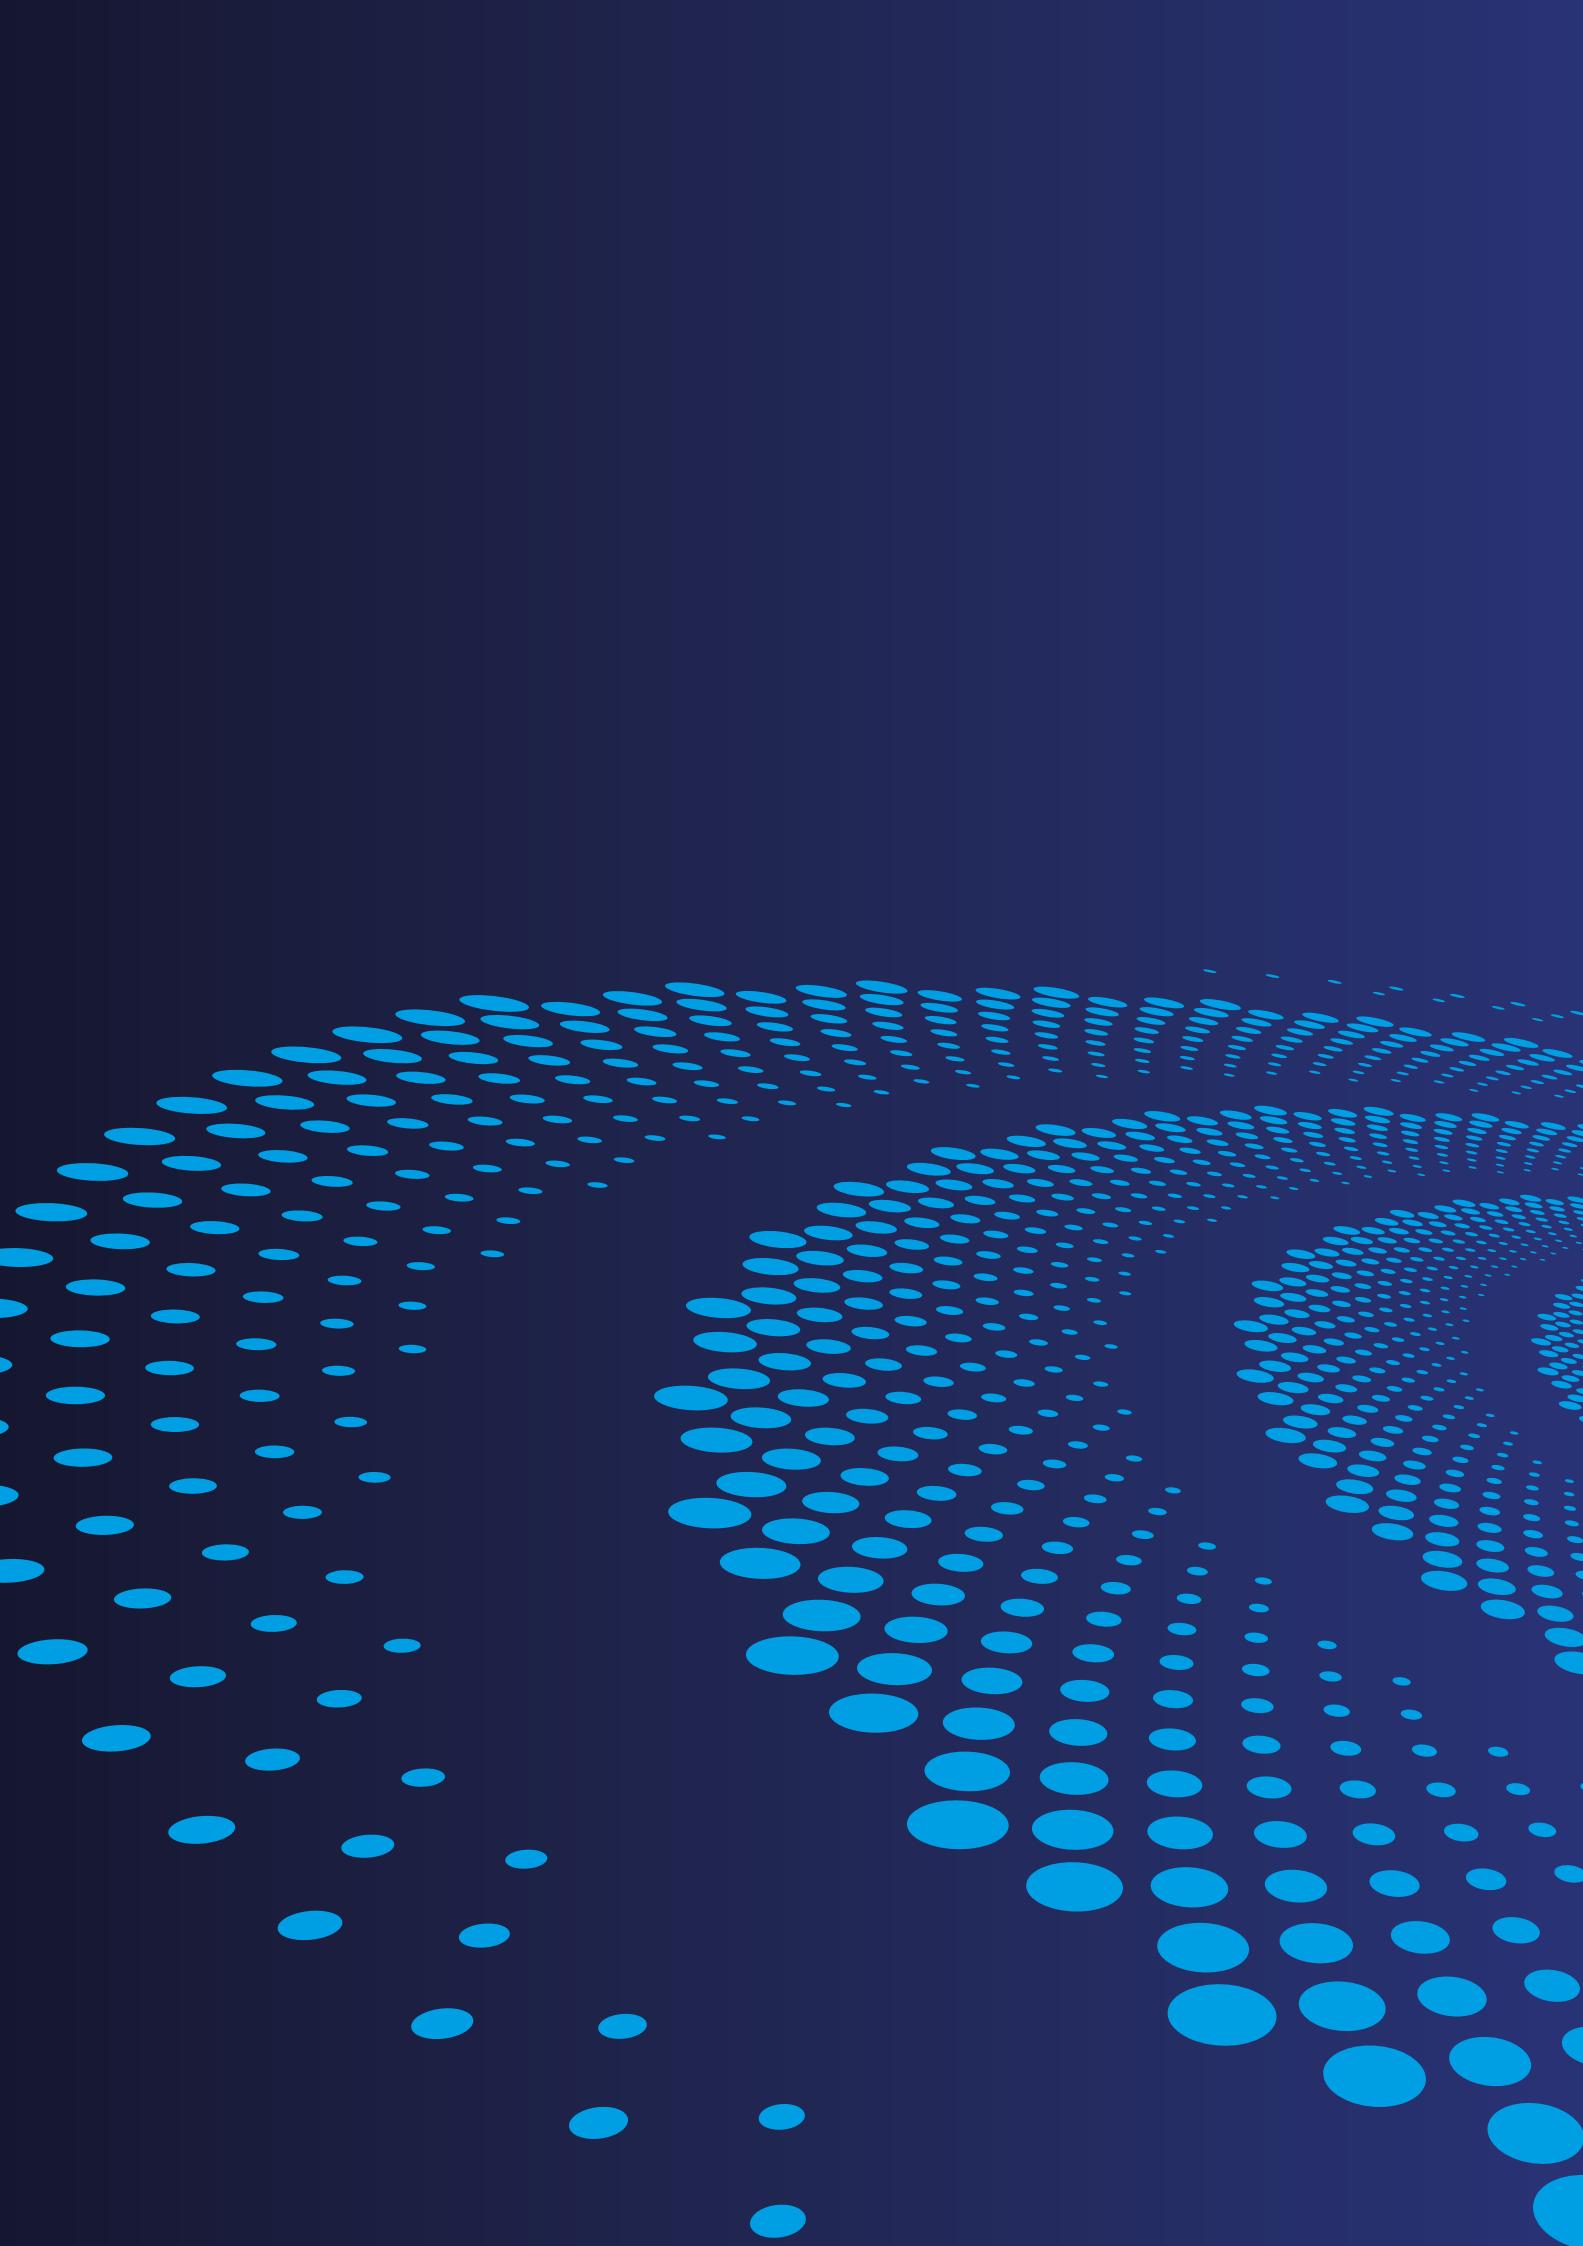

BOT LIGHTING

FOR A BRIGHT FUTURE



LA NOSTRA VISION / OUR VISION


**Con la nostra cultura della luce,
vogliamo trasformare gli spazi
per migliorare la qualità della nostra vita.**

*With our culture of light,
we want to enhance the living spaces
to improve the quality of our life.*

LA NOSTRA MISSION / OUR MISSION

**Bot Lighting vuole sviluppare l'illuminazione,
con le più avanzate tecnologie disponibili,
in modo da ottenere le migliori prestazioni
possibili, ad un costo che le renda facilmente
accessibili a tutti.**

*Bot Lighting focuses on researching, developing,
and offering the most advanced lighting
technologies to deliver optimal
performance at an affordable cost
accessible to everyone.*

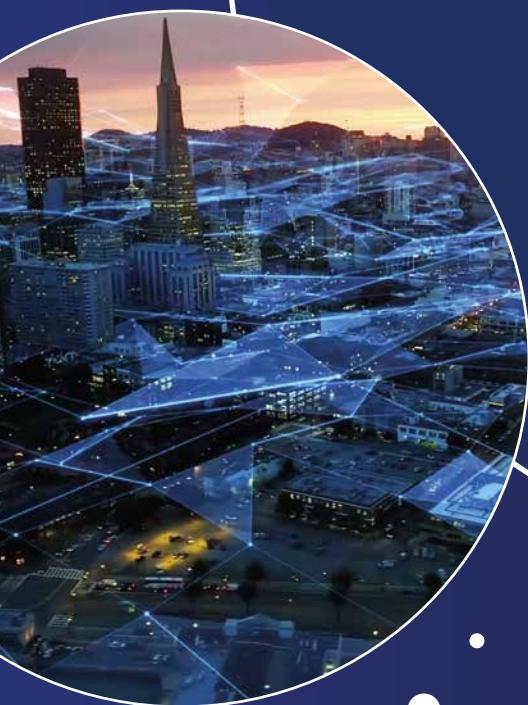

PER UN FUTURO ILLUMINATO

FOR A BRIGHT FUTURE



**40 Agenzie nel territorio Italiano
più di 2000 clienti attivi nei
canali distributivi del Materiale
Elettrico, Ferramenta, Specialisti
di Illuminazione, Fai Da Te e GDS**

*40 Agencies in the Italian territory
more than 2000 customers active
in the distribution channels of
Electrical Material, Hardware,
Lighting Specialists, DIY and GDS*



**Ricerca e Sviluppo con
laboratorio tecnico per costante
controllo qualitativo**

*Research and Development with
technical laboratory for constant
quality control*

Bot Lighting da oltre 40 anni produce e distribuisce, sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione. Con 40 agenzie e circa 2000 distributori capillarmente sparsi in tutto il territorio nazionale è in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze del consumatore.

In un mercato in continuo movimento, Bot Lighting ha raccolto la sfida con un'attenzione assidua all'innovazione tecnologica e al design, disegnando prodotti di alta qualità e forme essenziali. Il comparto logistico è in grado di offrire un servizio in tempo reale, il tutto ben assistito da una politica commerciale trasparente e mirata alla distribuzione.

Competenza, professionalità e dinamismo, sono le qualità che hanno permesso d'instaurare con il cliente un rapporto privilegiato di reciproca crescita.

Bot Lighting has been producing and distributing light sources and lighting fixtures for 40 years. With 40 agencies and about 2000 distributors spread throughout the national territory, it is able to respond timely to the needs of the consumer.

In a constantly moving market, Bot Lighting has taken up the challenge with a constant focus on technological innovation and design, designing high quality products and essential shapes. The logistics sector is able to offer a service in real time, all well supported by a transparent commercial policy aimed at distribution.

Competence, professionalism and dynamism are the qualities that have allowed us to establish a privileged relationship of mutual growth with the customer.



Distributori e agenzie specializzate in Europa come Francia, Germania, Spagna, Slovenia, Malta, Grecia...

Specialized distributors and agencies in Europe such as France, Germany, Spain, Slovenia, Malta, Greece...



- **Cazzago di Pianiga (Venezia): sede logistica e commerciale di 3000 mq**
- **Padova: sede logistica in outsourcing di 2000 mq**
- **Quarto D'Altino (Venezia): sede logistica in outsourcing di 1500 mq**

- *Cazzago di Pianiga (Venice) Italy: logistic and commercial office of 3000 sqm*
- *Padua, Italy: outsourcing logistic warehouse of 2000 sqm*
- *Quarto D'Altino (Venice) Italy: outsourcing logistic warehouse of 1500 sqm*

LA NOSTRA STORIA

OUR STORY

Un viaggio lungo oltre 40 anni, fatto di sfide, di passione ma soprattutto di determinazione. Una storia che ha radici profonde, ma che continua a illuminare il nostro futuro. Con coraggio e spirito di ricerca abbiamo superato i limiti tradizionali, per offrire nuove prospettive sul concetto di illuminazione. Abbiamo trasformato la luce non solo in un bisogno, ma anche in un modo di esprimere e personalizzare il proprio ambiente.

La sostenibilità, l'immaginazione e il dinamismo sono la nostra energia. L'innovazione e la costanza sono le nostre compagne di viaggio. Ora stiamo già pensando al futuro che vogliamo raccontare. Siamo pronti per nuove avventure ma siamo consapevoli che il nostro futuro parte dal nostro passato. 40 anni: un punto di inizio per creare nuove storie di luce.



1921

NELLA VETRERIA DI AIRAM NASCONO LE PRIME SORGENTI LUMINOSE, FATTE A MANO IN VETRO SOFFIATO

IN AIRAM GLASSWORKS THE FIRST LIGHT SOURCES WERE CREATED, MADE BY HAND AND THROUGH THE ART OF GLASSBLOWING.



1970

GIANNI BOT IMPORTA LE LUCI AIRAM E LE PROPONE CON SUCCESSO NEL MERCATO ITALIANO

GIANNI BOT IMPORTS AIRAM LIGHTS AND SUCCESSFULLY PROPOSES THEM IN THE ITALIAN MARKET.



2000

LEADERSHIP NELLA VENDITA E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE LAMPADE CFL

LEADERSHIP ROLE IN THE SALE AND MARKETING OF CFL LAMPS

2005

BOT LIGHTING ENTRA NEL MERCATO DELLE SORGENTI LED

BOT LIGHTING ENTERS THE LED LIGHT SOURCE MARKET

A 40-year journey filled with challenges, passion, and, most importantly, unwavering determination. Our history has deep roots that continue to shed light on our future. By displaying courage and dedication to research, we have overcome conventional boundaries

to provide fresh insights into the lighting. We transformed the concept of light into more than just a necessity; it is now a means to express and customise one's living space.



**GUARDA IL VIDEO
DELLA NOSTRA STORIA**

WATCH THE VIDEO
OF OUR STORY



1982

**VALLI MENEGALDO
FONDA L'AZIENDA
BOT LIGHTING SRL**

VALLI MENEGALDO FOUNDS THE
COMPANY BOT LIGHTING SRL

1990

**INIZIANO LE PRIME RELAZIONI
E FORNITURE INTERNAZIONALI
CON IL FAR EAST**

THE FIRST INTERNATIONAL RELATIONS
AND TRADE DEALS ARE ESTABLISHED
WITH THE FAR EAST



**40TH
ANNIVERSARY
1982-2022**

2015

**SPECIALISTI NELLA PRODUZIONE
DI LAMPADE DECORATIVE CON
TECNOLOGIA LED**

SPECIALISTS IN THE PRODUCTION
OF DECORATIVE LAMPS WITH
LED TECHNOLOGY

2020

**EVOLUZIONE TECNOLOGICA
CON LE LINEE SMART HOME**

TECHNOLOGICAL EVOLUTION
WITH SMART HOME LINES


2022

**CELEBRAZIONE DEL 40°
ANNIVERSARIO DALLA
FONDAZIONE**

CELEBRATION OF 40TH
ANNIVERSARY SINCE FOUNDING

I NOSTRI VANTAGGI COMPETITIVI

OUR COMPETITIVE ADVANTAGES

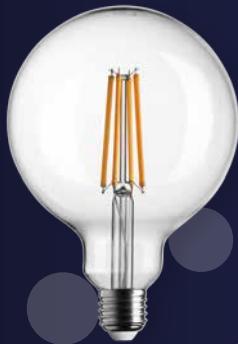

DA 40 ANNI SPECIALISTI E LEADER DI SETTORE

SPECIALISTS AND INDUSTRY
LEADERS FOR 40 YEARS



R&D DEPARTMENT

SERVIZIO, ASSISTENZA E GARANZIA

SERVICE, ASSISTANCE
AND WARRANTY




CONTROLLO QUALITÀ NELLA NOSTRA SEDE DI CAZZAGO DI PIANIGA, DAL PROTOTIPO AL LOTTO DI PRODUZIONE E ANALISI CON SFERA DI ULRICHET E FOTOGONIOMETRO

QUALITY CONTROL IN OUR HEADQUARTERS IN CAZZAGO
DI PIANIGA, FROM PROTOTYPE TO PRODUCTION
BATCH AND ANALYSIS WITH ULRICHET SPHERE AND
PHOTOGONIOMETER

RICERCA E SVILUPPO PACKAGING E INTERAZIONE COSTANTE CON LA PRODUZIONE

RESEARCH AND PACKAGING
DEVELOPMENT WITH CONSTANT
INTERACTION WITH PRODUCTION

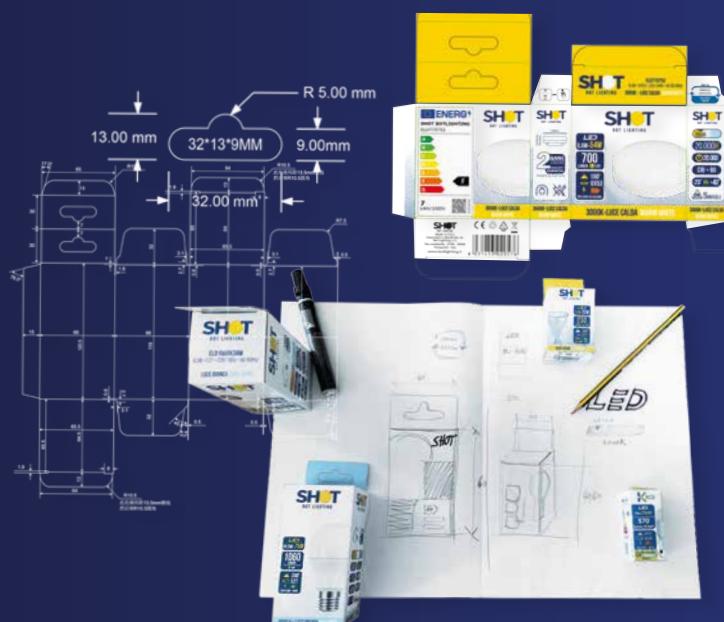

ELEVATA TECNOLOGIA E QUALITÀ DI PRODUZIONE

HIGH END PRODUCTION QUALITY & TECHNOLOGY



MARKETING & PROGETTAZIONE PACKAGING

MARKETING & PACKAGING DESIGN



Packaging conforme
al regolamento (UE) 2019/2015

Packaging in compliance
with the regulation (EU) 2019/2015

Icônes claires et immédiates pour communiquer au client les caractéristiques principales du produit

*Clear and immediate icons to communicate
the main features of the product to the customer*



LUMEN DEL
MODULO LED
Lumen

CLASSE
ENERGETICA
MODULO
*Module's
energy class*

INFO AGGIUNTIVE
ED ALIMENTAZIONE
*Additional information
and power supply*



PITTOGRAMMI PER SOSTITUIBILITÀ LED
Led replaceability pictogram

PACKAGING CONFORME AL
REGOLAMENTO (UE) 2019/2015
*Packaging in compliance with
the regulation (EU) 2019/2015*

SOSTENIBILITÀ E VALORE DELL'AMBIENTE

SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL VALUE

Bot Lighting da sempre è stata sensibile alle tematiche del risparmio e dell'efficienza energetica applicando costantemente le migliori tecnologie LED disponibili nel mercato. Al giorno d'oggi i nostri prodotti hanno anche un valore aggiunto superiore rispetto al passato grazie all'attenta progettazione di ogni singolo elemento e alla sostenibilità dell'intero processo di produzione che contempla l'uso sempre maggiore di materiali riciclabili ed ecosostenibili quali ad esempio il cartoncino del packaging fino al pallet per la movimentazione merci completamente riciclabili. Come dice il payoff che ci portiamo nel cuore "for a bright future" Bot Lighting da sempre amica dell'ambiente per "un futuro sempre più illuminato".

Bot Lighting has always been sensitive to the issues of energy saving and efficiency by applying the best LED technologies currently available on the market. Nowadays our products also have a higher added value than in the past thanks to the careful design of each single element and the sustainability of the entire production process which contemplates the increasing use of recyclable and eco-sustainable materials such as for example the cardboard of the packaging to the pallet made of completely recyclable materials. As the payoff we carry in our hearts says "for a bright future" Bot Lighting has always been a friend of the environment for "an ever more enlightened future".



WORK IN PROGRESS



IMBALLI / PACKAGING

- **Progressiva riduzione ed eliminazione dei materiali plastici negli imballi.**
- **Scatole in carta/cartone riciclato.**
- **Pallets di materiale riciclato e riciclabile nuovamente.**
- **Nuova etichettatura ambientale.**

- *Progressive reduction and elimination of plastic materials in packaging.*
- *Boxes in recycled paper / cardboard.*
- *Pallets of recycled and recyclable material.*
- *New environmental labeling.*



PRODOTTI / PRODUCTS

- **Sviluppo della gamma di apparecchi solari.**
- **Miglioramento costante dell'efficienza delle sorgenti LED.**
- **Sviluppo di tecnologie IoT per il controllo manuale ed automatico delle sorgenti luminose.**

- *Development of the range of solar products.*
- *Constant improvement of the efficiency of LED sources.*
- *Development of IoT technologies for manual and automatic control of light sources.*



UFFICI E SEDE / OFFICES AND HEADQUARTER

- **Installazione impianto di illuminazione regolabile.**
- **Controllo attivo e passivo dell'irraggiamento solare degli uffici per riduzione del consumo per condizionamento.**
- **Installazione punti di distribuzione acqua potabile per ridurre l'uso di plastica.**
- **Ottimizzazione degli spostamenti con smart working e riunioni online.**

- *Installation of adjustable lighting system.*
- *Active and passive control of solar radiation in the offices in order to reduce consumption for air conditioning.*
- *Installation of drinking water distribution points to reduce the use of plastic.*
- *Optimization of travel with smart working and online meetings.*

SITO WEB E ATTIVITÀ DIGITAL

WEB SITE AND DIGITAL ACTIVITIES

**SITO WEB CON SCHEDA TECNICHE PRODOTTO
COSTANTEMENTE AGGIORNATE TRAMITE
TECNOLOGIA P.I.M. COLLEGATO AL DATABASE
AZIENDALE**

**WEBSITE WITH PRODUCT & TECHNICAL SHEETS
CONSTANTLY UPDATED THROUGH P.I.M.
TECHNOLOGY CONNECTED TO THE
COMPANY DATABASE**



SOCIAL MARKETING

**PRESENZA COSTANTE NEI PRINCIPALI
SOCIAL QUALI LINKEDIN, FACEBOOK
ED INSTAGRAM CON POST DI PRODOTTO
O ISTITUZIONALI**

**CONSTANT PRESENCE IN THE MAIN
SOCIAL CHANNELS SUCH AS LINKEDIN,
FACEBOOK AND INSTAGRAM WITH PRODUCT
OR INSTITUTIONAL POSTS.**



SPONSORIZZAZIONI

**BOT LIGHTING È PARTNER DELL'UMANA
REYER, SQUADRA STORICA E ICONA DELLA
CITTÀ DI VENEZIA CON CUI CONDIVIDE
I VALORI DELLO SPORT QUALI LEALTÀ,
PASSIONE, DETERMINAZIONE E IMPEGNO**

**BOT LIGHTING IS A PARTNER OF UMANA REYER,
A HISTORIC TEAM AND ICON OF THE CITY OF
VENICE, WITH WHICH IT SHARES THE VALUES
OF SPORTS SUCH AS LOYALTY, PASSION,
DETERMINATION AND COMMITMENT.**



SCHEDE TECNICHE E DOWNLOAD

TECHNICAL SHEETS AND DOWNLOADS

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

AZIENDA PRODOTTI CATALOGHI NEWS RETE VENDITA CONTATTI AREA RISERVATA

>Categorie >Garden Residential >MARBELLA SQUARED

MARBELLA SQUARED

IP 65 IK 07 G 220V 240V 10W 500lm 3000-4000-5900K 240° - BIANCO

Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
Moduli LED Integrati 24SW (oppure emissione)
Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza uso di attrezzi
CCT selezionabile

Scheda famiglia di prodotto

Disponibile nelle seguenti versioni

MARBELLA10BQK 10W - 500lm - 3000-4000-5900K - 240° - BIANCO

Informazioni generali		Caratteristiche tecniche	
Codice DAN	MARBELLA10BOK 8031453024094	Potenza Watt Lumen Ketm Classe Energetica Fase Volt	10 500 3000-4000-5900 240° 220
Imballo	Download		
Imballo	1/20		

DATI TECNICI, SCHEDE TECNICHE PDF E FILE FOTOMETRICI SEMPRE DISPONIBILI ONLINE

TECHNICAL DATA, PDF TECHNICAL SHEETS AND PHOTOMETRIC FILES ALWAYS AVAILABLE ONLINE

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

ORLANDO 200
Slim Led floodlight
ORLANDO200G
200 W - 22000lm - 4000K

IP 65 IK 07 G 220V 240V 10W 500lm 3000-4000-5900K 240° - BIANCO

GENERAL INFORMATION

Code	ORLANDO200G
Ean	8031453025571
Family	ORLANDO 200
Technology	LED
Variant	GRIGIO GRAFITE
Body material	Aluminum
Diffuser / lens material	Glass
Operating temperature (°C)	-30 - +50
Years warranty	5
(RAL) Colour	7024
External driver	NO
Replaceable source	NO

TECHNICAL FEATURES

Power (W)	200
Supply voltage (V) / Max (V)	220 / 240
Power frequency (Hz)	50/60
Insulation class	I
Power factor	>0,90
Dimmer compatibility	NO
Nominal life (h)	50000
Impact resistance (IK)	7

LIGHTING DATA

Light colour	CW
CCT (K)	4000
Luminous flux (lm)	22000
Luminous Flux Module (lm)	24500
Beam (°)	120
Luminous Efficacy (lm/W)	120
Color rendering (CRI)	>70

PACKAGING

Packaging	BOX
Pack	1
Gross weight (Kg)	4,4
Net weight (Kg)	3,95

INDICE / INDEX

AZIENDA COMPANY

1

INDOOR RESIDENZIALE RESIDENTIAL INDOOR

WIRKALA K2-142 SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	29
WIRKALA K2-135 SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	30
WIRKALA K2-140 SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	31
WIR LAMPPU K2-131 SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	32
WIR LAMPPU K2-80 KRS SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	33
WIR LAMPPU K2-105 SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	34
WIR-85 LAMPADINA A LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED LIGHT BULB	35
WIR-105 LAMPADINA A LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED LIGHT BULB	35
WIR-80 KRS LAMPADINA A LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED LIGHT BULB	35
CEILING BAR PER LAMPADA WIRKKALA / FOR WIRKKALA LAMP	36
CEILING CUP PER LAMPADA WIRKKALA / FOR WIRKKALA LAMP	37
LOFT35 LAMPADA A SOSPENSIONE / PENDANT LAMP	38
SANSA LAMPADA A SOSPENSIONE / PENDANT LAMP	41
URBAN LAMPADA A SOSPENSIONE / PENDANT LAMP	42
URBAN DESK S LAMPADA DA TAVOLO / TABLE LAMP	45
URBAN DESK L LAMPADA DA TAVOLO / TABLE LAMP	46
URBAN FLOOR LAMPADA DA TERRA / FLOOR LAMP	49
CARA LED CLIP LAMPADA CON FISSAGGIO CLIP / CLIP WALL LAMP	50
CARA LED WALL APPLIQUE / WALL LAMP	51
CARA LED TABLE LAMPADA DA TAVOLO / TABLE LAMP	52

GILDA LAMPADA DA TAVOLO CON DIMMER / TABLE LAMP WITH DIMMER	55
ILLUSION LED LAMPADA DA TAVOLO LED / LED TABLE LAMP	56
MAYA LAMPADA DA TAVOLO RICARICABILE / RECHARGEABLE TABLE LAMP	58
EMMA LAMPADA DA TAVOLO RICARICABILE / RECHARGEABLE TABLE LAMP	60

PLAFONIERE SOFFITTO / PARETE CEILING / WALL LIGHTS

CHLOE ROUND PLAFONIERA / CEILING LIGHT	64
CHLOE SQUARED PLAFONIERA / CEILING LIGHT	65
COCO PLAFONIERA / CEILING LIGHT	66
RIO PLAFONIERA / CEILING LIGHT	68
RIO RADAR PLAFONIERA / CEILING LIGHT	69
ERIKA ROUND PLAFONIERA / CEILING LIGHT	70
ERIKA SQUARED PLAFONIERA / CEILING LIGHT	71
SONO III PIR PLAFONIERA PIR / PIR CEILING LIGHT	72
GIADA PLAFONIERA AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE / HIGH RESISTANCE & WATERPROOF CEILING LIGHT	74
GIADA ACCESSORI / ACCESSORIES	75
OVIEDO ROUND PLAFONIERA / CEILING LIGHT	78
OVIEDO OVAL PLAFONIERA / CEILING LIGHT	79

OUTDOOR RESIDENZIALE RESIDENTIAL OUTDOOR

GIRONA APPLIQUE / WALL LIGHT	84
ALICANTE APPLIQUE / WALL LIGHT	85
LUNA APPLIQUE / WALL LIGHT	86
NÄSBY II APPLIQUE / WALL LIGHT	88
MARBELLA SQUARED APPLIQUE / WALL LIGHT	90
MARBELLA ROUND APPLIQUE / WALL LIGHT	91

MARBELLA BIG SQUARED APPLIQUE / WALL LIGHT	92
---	----

MALAGA PLAFONE / CEILING LIGHT	94
-----------------------------------	----

ALMERIA PLAFONE / CEILING LIGHT	95
------------------------------------	----

TOLEDO 1 APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / SINGLE EMISSION WALL LAMP	96
--	----

TOLEDO 2 APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	97
---	----

SUND APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / SINGLE EMISSION WALL LAMP	98
--	----

SUND DUO APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	99
---	----

CORDOVA 1 APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / SINGLE EMISSION WALL LAMP	100
---	-----

CORDOVA 2 APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	101
--	-----

AVILA APPLIQUE CON SENSORE CREPUSCOLARE / WALL LIGHT WITH DUSK SENSOR	102
--	-----

ALPPILA 1S APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / SINGLE EMISSION WALL LAMP	104
--	-----

ALPPILA 2S APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	105
---	-----

ALPPILA XL APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	106
---	-----

GRANADA APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	107
--	-----

GRANADA2 APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / SINGLE EMISSION WALL LAMP	108
--	-----

GRANADA2 DUO APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	109
---	-----

ARVIKA APPLIQUE / WALL LAMP	110
--------------------------------	-----

MAJORCA APPLIQUE / WALL LAMP	111
---------------------------------	-----

SEGOVIA 1 APPLIQUE / WALL LAMP	112
-----------------------------------	-----

SEGOVIA LED ACCESSORI / ACCESSORIES	113
--	-----

VALENCIA APPLIQUE / WALL LAMP	114
----------------------------------	-----

VIGO 1 APPLIQUE / WALL LAMP	116
--------------------------------	-----

VIGO 2 APPLIQUE / WALL LAMP	117
--------------------------------	-----

VIGO 3 APPLIQUE / WALL LAMP	118
--------------------------------	-----

CADICE	120
APPLIQUE / WALL LAMP	
CADICE BOLLARD	121
PALETTA DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD	
LEON	122
LANTERNA / LANTERN LAMP	
LEON P	123
LANTERNA CON PALETTA / LANTERN LAMP WITH POLE	
LEON 12	124
LANTERNA DA MURO / WALL MOUNTED LANTERN	
SIVIGLIA	126
PALETTA DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD	
KALLIO	127
PALETTA DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD	
IBIZA	128
PALETTA DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD	
MERIDA	129
PALETTA DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD	
SPIKY 1	130
PICCHETTO DA GIARDINO / OUTDOOR STAKE LIGHT	
SPIKY 2	131
PICCHETTO DA GIARDINO / OUTDOOR STAKE LIGHT	
ARONA 1	132
SEGNAPASSO CCT / CCT STEP LIGHT	
ARONA 2	133
SEGNAPASSO CCT / CCT STEP LIGHT	
ARONA 3	134
SEGNAPASSO CCT / CCT STEP LIGHT	
ARONA 200	136
SEGNAPASSO CCT PER COVER MAGNETICA / CCT STEPLIGHT FOR MAGNETIC COVER	
COVER ARONA 200	136
COVER MAGNETICHE / MAGNETIC COVERS	
ARONA 300	137
SEGNAPASSO CCT PER COVER MAGNETICA / CCT STEPLIGHT FOR MAGNETIC COVER	
COVER ARONA 300	137
COVER MAGNETICHE / MAGNETIC COVERS	
BILBAO SQUARED	140
SEGNAPASSO / STEP LIGHT	
BILBAO SQUARED	141
SEGNAPASSO / STEP LIGHT	
BILBAO ROUND	142
SEGNAPASSO / STEP LIGHT	
BILBAO ROUND	143
SEGNAPASSO / STEP LIGHT	
SORIA RETTANGOLARE	144
SEGNAPASSO CCT / CCT STEPLIGHT	
SORIA QUADRATO	145
SEGNAPASSO CCT / CCT STEPLIGHT	
HOLM	146
SEGNAPASSO / STEP LIGHT	
SOLARI	
SOLARS	
FLAME2N	150
TORCIA A LED EFFETTO FIAMMA - CREPUSCOLARE / LED TORCH WITH FLAME EFFECT - DUSK SENSOR	

YUMA8NP	152
PROIETTORE E PICCHETTO SOLARE / SOLAR AND STAKE LIGHT	
YUMA2N	154
PROIETTORE SOLARE / SOLAR FLOODLIGHT	
YUMA5N	155
PROIETTORE SOLARE / SOLAR FLOODLIGHT	
YUMA10N	156
PROIETTORE SOLARE / SOLAR FLOODLIGHT	
YUMA10NS	158
PROIETTORE SOLARE CON PANNELO ESTERNO / FLOODLIGHT WITH EXTERNAL SOLAR PANEL	
YUMA1500	160
PROIETTORE SOLARE CON PANNELO SEPARATO / SOLAR FLOOD LIGHT WITH SEPARATE PANEL	
YUMA4800	162
PROIETTORE SOLARE CON PANNELO SEPARATO / SOLAR FLOOD LIGHT WITH SEPARATE PANEL	
YUMA20NP	164
PALETTA SOLARE DA GIARDINO / SOLAR BOLLARD GARDEN LIGHT	
YUMA15N	166
PROIETTORE SOLARE / SOLAR FLOODLIGHT	
YUMA40N	168
PROIETTORE SOLARE STRADALE A LED / SOLAR LED STREET FLOODLIGHT	

INDOOR TECNICO

TECHNICAL INDOOR

PANNELLO LED 600X600 A ELEVATO COMFORT VISIVO	172
600x600 LED PANEL WITH HIGH VISUAL COMFORT	
PANNELLO LED 600X600	173
600x600 LED PANEL	
PANNELLO LED 300X1200	174
300x1200 LED PANEL	
PANNELLO LED 300X1200 A ELEVATO COMFORT VISIVO	175
HIGH VISUAL COMFORT 300x1200 LED PANEL	
PANNELLO LED 600X600 ALTA POTENZA	176
HIGH POWER 600x600 LED PANEL	
PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600	177
600x600 BACKLIT LED PANEL	
PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 UGR<19	178
600x600 BACKLIT LED PANEL UGR<19	
PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 - VALUE PACK	180
600x600 BACKLIT LED PANEL - VALUE PACK	
PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA	182
HIGH EFFICIENCY 600x600 BACKLIT LED PANEL	
DRIVER PER PANNELLI	184
DRIVERS FOR LED PANEL	
KIT MONTAGGIO PANNELLI	184
PANELS MOUNTING KIT	
DRIVER DALI/PUSH/0-10V	186
MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTIONAL	
DRIVER DALI/PUSH	187
MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTIONAL	

KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTIONAL EMERGENCY KIT	188
DOWNLIGHT OSLO ROUND	190
CON CORNICE INTERCAMBIABILE / WITH INTERCHANGEABLE FRAME	
DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND	191
CON CORNICE INTERCAMBIABILE / WITH INTERCHANGEABLE FRAME	
DOWNLIGHT OSLO SQUARED	192
CON CORNICE INTERCAMBIABILE / WITH INTERCHANGEABLE FRAME	
DOWNLIGHT BODO CCT	194
DOWNLIGHT ORIENTABILE / ADJUSTABLE DOWNLIGHT	
DOWNLIGHT BODO	196
DIMMERABILE / DIMMABLE	
DOWNLIGHT PRO Ø170	198
DIMMERABILE / DIMMABLE	
DOWNLIGHT PRO Ø220	199
DIMMERABILE / DIMMABLE	
DOWNLIGHT SLIM PRO	200
MODIGLIANI	201
MODULO LED CRI>90 DIMMERABILE / DIMMABLE LED MODULE CRI>90	
ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI	203
ADJUSTABLE FIXING RINGS	
LINZ	204
FARETTO SPOT / SPOTLIGHT	
GRAZ	205
PROIETTORE DA BINARIO / TRACK LIGHT	
ZURIGO	206
LAMPADA A SOSPENSIONE / PENDANT LAMP	
BERNA	207
SOSPENSIONE DA BINARIO / TRACK PENDANT	
VIENNA 30W CRI>97	208
PROIETTORE DA BINARIO / TRACKLIGHT	
VIENNA 40W CRI>90	210
PROIETTORE DA BINARIO / TRACKLIGHT	
BINARI E ACCESSORI / TRACKLIGHT AND ACCESSORIES	212
LED T5 BAR	216
SISTEMA MODULARE DI BARRE LED / LED MODULAR SYSTEM	
YGS	217
REGLETTE A LED CON Interruttore / LED REGLETTE WITH SWITCH	
HD LED STRIP IP20 24V	218
STRISCIA LED / LED STRIP	
COLOR STRIP IP20 24V	219
STRISCIA LED / LED STRIP	
SMD LED STRIP IP20 24V	220
STRISCIA LED / LED STRIP	
SMD LED STRIP IP54 24V	221
STRISCIA LED / LED STRIP	
SMD LED STRIP IP67 24V	222
STRISCIA LED / LED STRIP	
CSP LED STRIP IP20 24V	223
STRISCIA LED / LED STRIP	
COB LED STRIP IP20 24V	224
STRISCIA LED / LED STRIP	

INDICE / INDEX


COB LED STRIP IP20 48V STRISCIÀ LED / LED STRIP	225
COB LED STRIP IP65 48V STRISCIÀ LED / LED STRIP	226
DRIVER PER STRIP LED STRIP LED DRIVER	227
PROFILI PER STRIP LED LED STRIP PROFILES	228
ACCESSORI PER STRIP LED LED STRIP ACCESSORIES	230
MOD-A MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO DI 2° GENERAZIONE SECOND GENERATION MAGNETIC CIRCULAR LED MODULE	232
MOD-B MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO DI 2° GENERAZIONE SECOND GENERATION MAGNETIC CIRCULAR LED MODULE	233
<hr/>	
OUTDOOR TECNICO TECHNICAL OUTDOOR	
ORLANDO 10 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	236
ORLANDO 20 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	237
ORLANDO 20 PIR PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	238
ORLANDO 30 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	239
ORLANDO 30 PIR PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	240
ORLANDO 50 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	241
ORLANDO 90 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	242
ORLANDO 150 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	243
ORLANDO 200 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	244
KYOTO 100 PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT	246
KYOTO 150 PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT	247
KYOTO 200 PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT	248
KYOTO 300 PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT	249
AKRON 2 PROIETTORE A LED 12/24V 12/24V LED FLOODLIGHT	250
STAND PER PROIETTORE - CONNETTORI STAGNI IP68 FLOODLIGHT STAND - IP68 WATERPROOF CONNECTORS	252
CACTUS PROIETTORE STRADALE A LED LED STREETLIGHT	253
PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED EMPTY SLIM TRI-PROOF FOR LED TUBES	254

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM SLIM LED TRI-PROOF	255
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - PASSANTE SLIM LED TRI-PROOF - PASS THROUGH	256
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - EMERGENZA SLIM LED TRI-PROOF - EMERGENCY	257
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - RADAR SLIM LED TRI-PROOF - RADAR	258
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM LD3 LD3 SLIM LED TRI-PROOF	259
EVA PLAFONIERA FLAT LED CCT / CCT FLAT LED CEILING LIGHT	260
HIGH BAY LED 150 ALTA POTENZA 150W / 150W HIGH POWER	262
HIGH BAY LED 200 ALTA POTENZA 200W / 200W HIGH POWER	263

GLOSSARIO GLOSSARY	266
------------------------------	-----

GARANZIA WARRANTY	270
-----------------------------	-----

CONDIZIONI DI VENDITA SALES CONDITIONS	271
--	-----

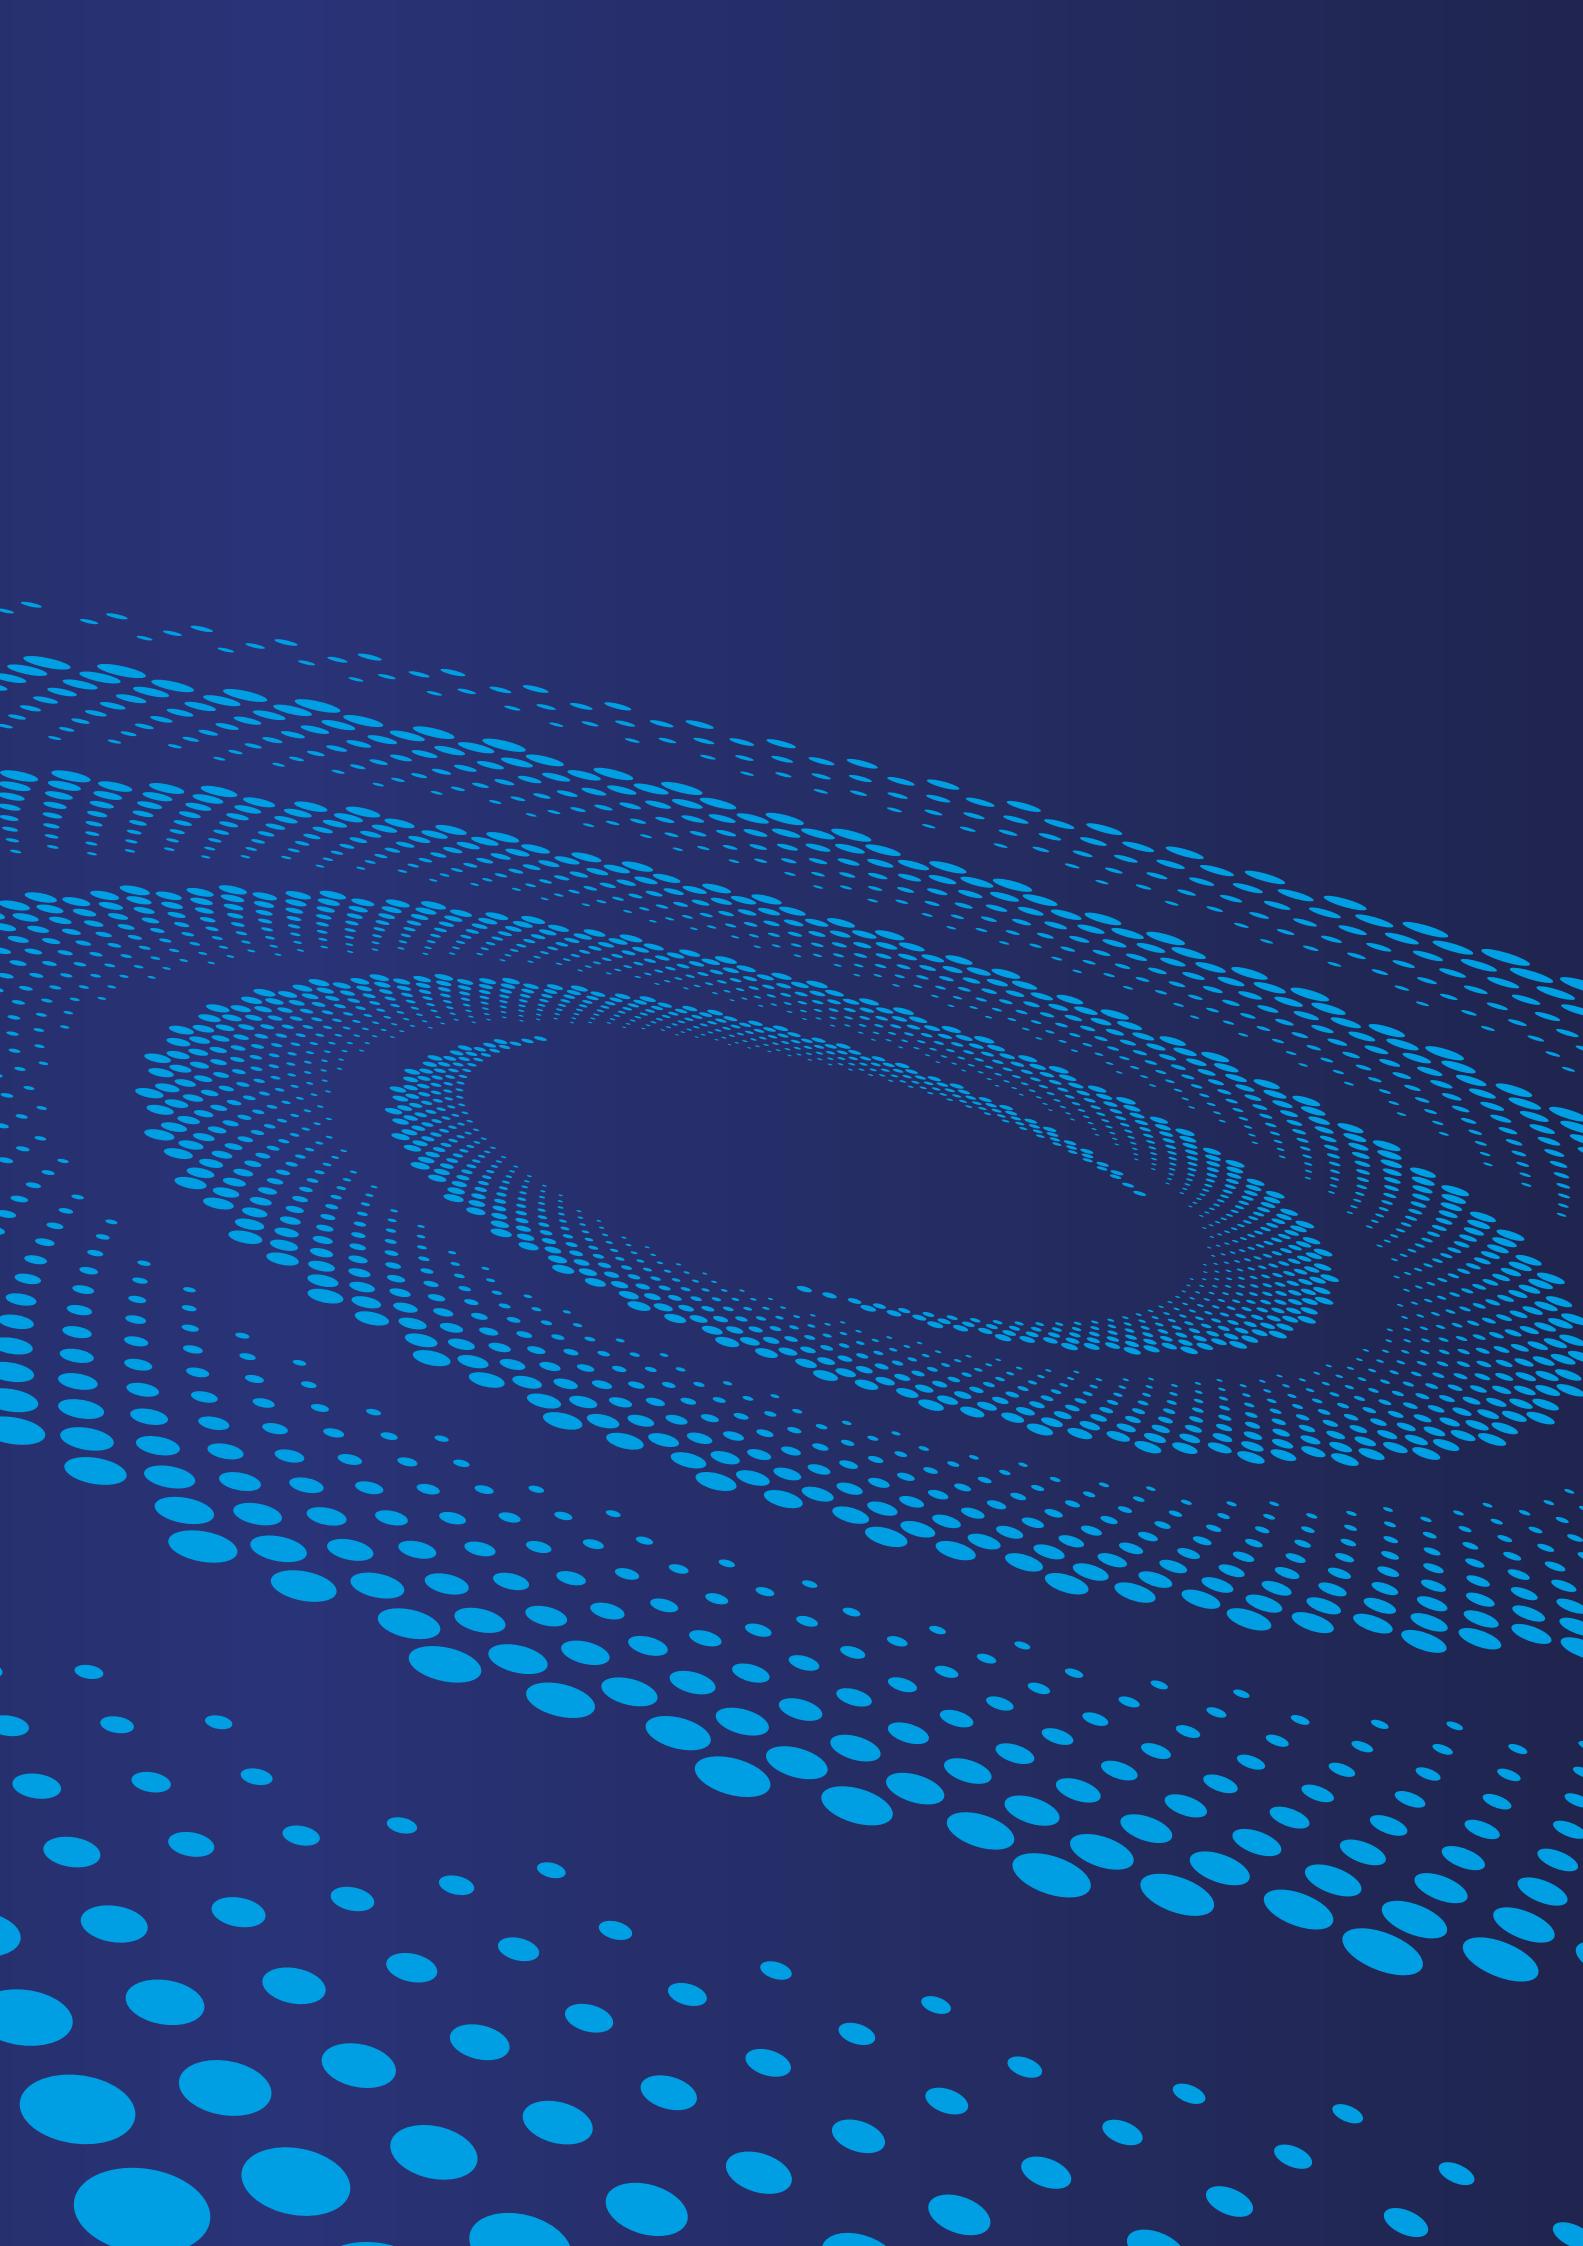

INDICE / INDEX

DECORATIVO DECORATIVE



WIRKKALA K2-142
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P.29



WIRKKALA K2-135
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P.30



WIRKKALA K2-140
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P.31



WIR LAMPPU K2-131
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P.32



WIR LAMPPU K2-80 KRS
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P.33



WIR LAMPPU K2-105
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P.34



WIR-85
LAMPADINA A LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED LIGHT BULB
P.35



WIR-105
LAMPADINA A LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED LIGHT BULB
P.35



WIR-80 KRS
LAMPADINA A LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED LIGHT BULB
P.35



CEILING BAR
PER LAMPADA WIRKKALA
FOR WIRKKALA LAMP
P.36



CEILING CUP
PER LAMPADA WIRKKALA
FOR WIRKKALA LAMP
P.37



LOFT35
LAMPADA A SOSPENSIONE
PENDANT LAMP
P.38



SANSA
LAMPADA A SOSPENSIONE
PENDANT LAMP
P.41



NEW



URBAN DESK L
LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP
P.46



URBAN FLOOR
LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP
P.49



CARA
LAMPADA CON FISSAGGIO A CLIP
CLIP WALL LAMP
P.50



CARA
APPLIQUE
WALL LAMP
P.51



CARA
LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP
P.52



GILDA
LAMPADA DA TAVOLO CON DIMMER
TABLE LAMP WITH DIMMER
P.55



ILLUSION
LAMPADA DA TAVOLO LED
LED TABLE LAMP
P.56



MAYA
LAMPADA DA TAVOLO Ricaricabile
RECHARGEABLE TABLE LAMP
P.58



EMMA
LAMPADA DA TAVOLO Ricaricabile
RECHARGEABLE TABLE LAMP
P.60

PLAFONIERE SOFFITTO / PARETE CEILING / WALL LIGHTS



CHLOE ROUND
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P.64



CHLOE SQUARED
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P.65



COCO
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P.66



RIO
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P.68



RIO RADAR
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P.69



ERIKA ROUND
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P.70



ERIKA SQUARED
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P.71



SONO III PIR
PLAFONIERA PIR
PIR CEILING LIGHT
P.72



GIADA
PLAFONIERA CCT AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE
HIGH RESISTANCE & WATERPROOF CCT CEILING LIGHT
P.74



GIADA
ACCESSORI
ACCESSORIES
P.75



OVIEDO ROUND
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P.78



OVIEDO OVAL
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P.79

OUTDOOR RESIDENZIALE RESIDENTIAL OUTDOOR



GIRONA
APPLIQUE
WALL LIGHT
P.84



ALICANTE
APPLIQUE
WALL LIGHT
P.85



LUNA
APPLIQUE
WALL LIGHT
P.86



NÄSBY II
APPLIQUE
WALL LIGHT
P.88



MARBELLA SQUARED
APPLIQUE
WALL LIGHT
P.90



MARBELLA ROUND
APPLIQUE
WALL LIGHT
P.91



MARBELLA BIG SQUARED
APPLIQUE
WALL LIGHT
P.92



MALAGA
PLAFONE
CEILING LIGHT
P.94



ALMERIA
PLAFONE
CEILING LIGHT
P.95



TOLEDO 1
APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
SINGLE EMISSION WALL LAMP
P.96



TOLEDO 2
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P.97



SUND
APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
SINGLE EMISSION WALL LAMP
P.98



SUND DUO
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P.99



CORDOVA 1
APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
MONO EMISSION WALL LAMP
P.100



CORDOVA 2
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P.101



AVILA
APPLIQUE CON SENSORE CREPUSCOLARE
WALL LIGHT WITH DUSK SENSOR
P.102



ALPPILA 1S
APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
SINGLE EMISSION WALL LAMP
P.104



ALPPILA 2S
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P.105



ALPPILA XL
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P.106



GRANADA
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P.107

OUTDOOR RESIDENZIALE RESIDENTIAL OUTDOOR



GRANADA 2
APPLIQUE MONO EMISSIONE
SINGLE EMISSION WALL LAMP
P. 108

GRANADA 2 DUO
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P. 109

ARVIKA
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 110

MAIORCA
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 111

SEGOVIA 1
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 112



SEGOVIA LED
ACCESSORI
ACCESORIES
P. 113



VALÈNCIA
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 114



VIGO 1
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 116



VIGO 2
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 117



VIGO 3
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 118



CADICE
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 120



CADICE BOLLARD
PALETTO DA GIARDINO
OUTDOOR BOLLARD
P. 121



LEON
LANTERNA
LANTERN LAMP
P. 122



LEON P
LANTERNA CON PALETTO
LANTERN LAMP
P. 123



LEON 12
LANTERNA
LANTERN LAMP
P. 124



SIVIGLIA
PALETTO DA GIARDINO
OUTDOOR BOLLARD
P. 126



KALLIO
PALETTO DA GIARDINO
OUTDOOR BOLLARD
P. 127



IBIZA
PALETTO DA GIARDINO
OUTDOOR BOLLARD
P. 128



MERIDA
PALETTO DA GIARDINO
OUTDOOR BOLLARD
P. 129



SPIKY 1
PICCHETTO DA GIARDINO
OUTDOOR STAKE LIGHT
P. 130



SPIKY 2
PICCHETTO DA GIARDINO
OUTDOOR STAKE LIGHT
P. 131




ARONA 1
SEGNAPASSO CCT
CCT STEP LIGHT
P. 132



ARONA 2
SEGNAPASSO CCT
CCT STEP LIGHT
P. 133



ARONA 3
SEGNAPASSO CCT
CCT STEP LIGHT
P. 134



ARONA 200
SEGNAPASSO CCT PER COVER MAGNETICA
CCT STEP LIGHT FOR MAGNETIC COVER
P. 136



COVER ARONA 200
COVER MAGNETICHE
MAGNETIC COVERS
P. 135



ARONA 300
SEGNAPASSO CCT PER COVER MAGNETICA
CCT STEP LIGHT FOR MAGNETIC COVER
P. 137



COVER ARONA 300
COVER MAGNETICHE
MAGNETIC COVERS
P. 137



BILBAO SQUARED
SEGNAPASSO
STEP LIGHT
P. 140



BILBAO SQUARED
SEGNAPASSO
STEP LIGHT
P. 141



BILBAO ROUND
SEGNAPASSO
STEP LIGHT
P. 142



BILBAO ROUND
SEGNAPASSO
STEP LIGHT
P. 143



NEW
SORIA RETTANGOLARE
SEGNAPASSO CCT
CCT STEPLIGHT
P. 144



SORIA QUADRATO
SEGNAPASSO CCT
CCT STEPLIGHT
P. 145



HOLM
SEGNAPASSO
WALKOVER LIGHT
P. 146

SOLARI SOLARS



FLAME2N
TORCIA A LED SOLARE CON SENSORI CREpuscolare
LED TORCH - SOLAR POWERED & DUSK SENSOR
P. 150



NEW
YUMA8NP
PROIETTORE E PICCHETTO SOLARE
SOLAR AND STAKE LIGHT
P. 152



YUMA2N
PROIETTORE SOLARE
SOLAR FLOODLIGHT
P. 154




YUMA5N
PROIETTORE SOLARE
SOLAR FLOODLIGHT
P. 155



YUMA10N
PROIETTORE SOLARE
SOLAR FLOODLIGHT
P. 156



YUMA10N
PROIETTORE SOLARE CON PANNELLO SEPARATO
SOLAR FLOODLIGHT WITH SEPARATE PANEL
P. 158

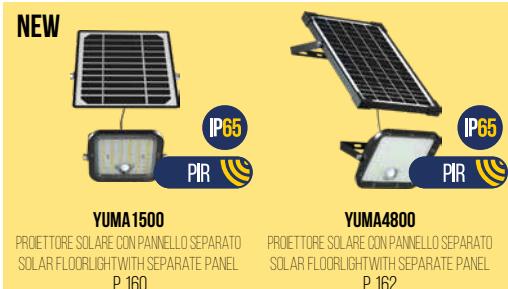

NEW
YUMA1500
PROIETTORE SOLARE CON PANNELLO SEPARATO
SOLAR FLOODLIGHT WITH SEPARATE PANEL
P. 160



YUMA4800
PROIETTORE SOLARE CON PANNELLO SEPARATO
SOLAR FLOODLIGHT WITH SEPARATE PANEL
P. 162



YUMA20NP
PALETTA SOLARE DA GIARDINO
SOLAR BOLLARD GARDEN LIGHT
P. 164



YUMA15N
PROIETTORE SOLARE
SOLAR FLOODLIGHT
P. 166



YUMA40N
PROIETTORE SOLARE STRADALE
STREET SOLAR FLOODLIGHT
P. 168

INDOOR TECNICO TECHNICAL INDOOR



**PANNELLO LED 600X600 A
ELEVATO COMFORT VISIVO**
600X600 LED PANEL WITH HIGH
VISUAL COMFORT
P. 172



PANNELLO LED 600X600
600X600 LED PANEL
P. 173



PANNELLO LED 300X1200
300X1200 LED PANEL
P. 174



**PANNELLO LED 300X1200 A
ELEVATO COMFORT VISIVO**
HIGH VISUAL COMFORT
300X1200 LED PANEL
P. 175



**PANNELLO LED 600X600 ALTA
POTENZA**
HIGH POWER 600X600 LED PANEL
P. 176



**PANNELLO LED RETROILLUMINATO
600X600**
600X600 BACKLIT LED PANEL
P. 177



**PANNELLO LED RETROILLUMINATO
600X600 UGR <19**
600X600 BACKLIT LED PANEL UGR <19
P. 178



**PANNELLO LED RETROILLUMINATO
600X600 • VALUE PACK**
600X600 BACKLIT LED PANEL
VALUE PACK
P. 180



NEW
**PANNELLO LED RETROILLUMINATO
600X600 ALTA EFFICIENZA**
HIGH EFFICIENCY 600X600
BACKLIT LED PANEL
P. 182



DRIVER PER PANNELLI LED
DRIVER FOR LED PANEL
P. 184

INDOOR TECNICO TECHNICAL INDOOR



KIT MONTAGGIO PANNELLI
PANELS MOUNTING KIT
P. 184



DRIVER DALI / PUSH / O-10V
MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTION
P. 186

NEW



DRIVER DALI / PUSH
MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTION
P. 187



KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTIONAL EMERGENCY KIT
P. 188



DOWNLIGHT OSLO ROUND
CON CORNICE INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE FRAME
P. 190



DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND
CON CORNICE INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE FRAME
P. 191



DOWNLIGHT OSLO SQUARED
CON CORNICE INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE FRAME
P. 192



DOWNLIGHT BODO CCT
P. 194



DOWNLIGHT BODO
DOWNLIGHT ORIENTABILE
ADJUSTABLE DOWNLIGHT
P. 196



DOWNLIGHT PRO Ø170
DIMMABLE
DIMMABLE
P. 198



DOWNLIGHT PRO Ø220
DIMMABLE
DIMMABLE
P. 199



DOWNLIGHT SLIM PRO
P. 200



MODIGLIANI
MODULO LED CRI>90 DIMMABILE
DIMMABLE LED MODULE CRI> 90
P. 201



**ANELLI DI FISSAGGIO
ORIENTABILI**
ADJUSTABLE FIXING RINGS
P. 203



LINZ
FARETTO SPOTLIGHT
SPOTLIGHT
P. 204

NEW



GRAZ
PROGETTORE DA BINARIO
TRACKLIGHT
P. 205



ZURICO
LAMPADA A SOSPENSIONE
PENDANT LAMP
P. 206



BERNA
SOSPENSIONE DA BINARIO
TRACK PENDANT
P. 207



VIENNA 30W CRI>97
PROGETTORE DA BINARIO
TRACKLIGHT
P. 208



VIENNA 40W CRI>90
PROGETTORE DA BINARIO
TRACKLIGHT
P. 210



BINARI E ACCESSORI
TRACKLIGHT AND ACCESSORIES
P. 212



**SISTEMA MODULARE DI
BARRE LED T5**
SISTEMA MODULARE DI BARRE LED
LED MODULAR SYSTEM
P. 216



Y6
REGLETTE A LED CON INTERRUTTORE
LED REGLETTE WITH SWITCH
P. 217



HD LED STRIP IP20 24V
STRISCIA LED / LED STRIP
P. 218



COLOR STRIP IP20 24V
STRISCIA LED / LED STRIP
P. 219



SMD LED STRIP IP20 24V
STRISCIA LED / LED STRIP
P. 220




SMD LED STRIP IP54 24V
STRISCIA LED / LED STRIP
P. 221



SMD LED STRIP IP67 24V
STRISCIA LED / LED STRIP
P. 222



CSP LED STRIP IP20 24V
STRISCIA LED / LED STRIP
P. 223



COB LED STRIP IP20 24V
STRISCIA LED / LED STRIP
P. 224



OUTDOOR TECNICO TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR TECNICO TECHNICAL OUTDOOR



IP65 RADAR

PLAFONIERA STAGNA A LED
SLIM - RADAR
SLIM LED TRI-PROOF - RADAR
P. 258



IP65

PLAFONIERA STAGNA A LED
SLIM LD3
LD3 SLIM LED TRI-PROOF
P. 259



NEW

EVA
PLAFONIERA FLAT LED CCT
CCT FLAT LED CEILING LIGHT
P. 260




IP65


HIGH BAY LED 150
PROIETTORE HIGH BAY LED 150W
HIGH POWER LED HIGH BAY 150W
P. 262




IP65

HIGH BAY LED 200
PROIETTORE HIGH BAY LED 200W
HIGH POWER LED HIGH BAY 200W
P. 263

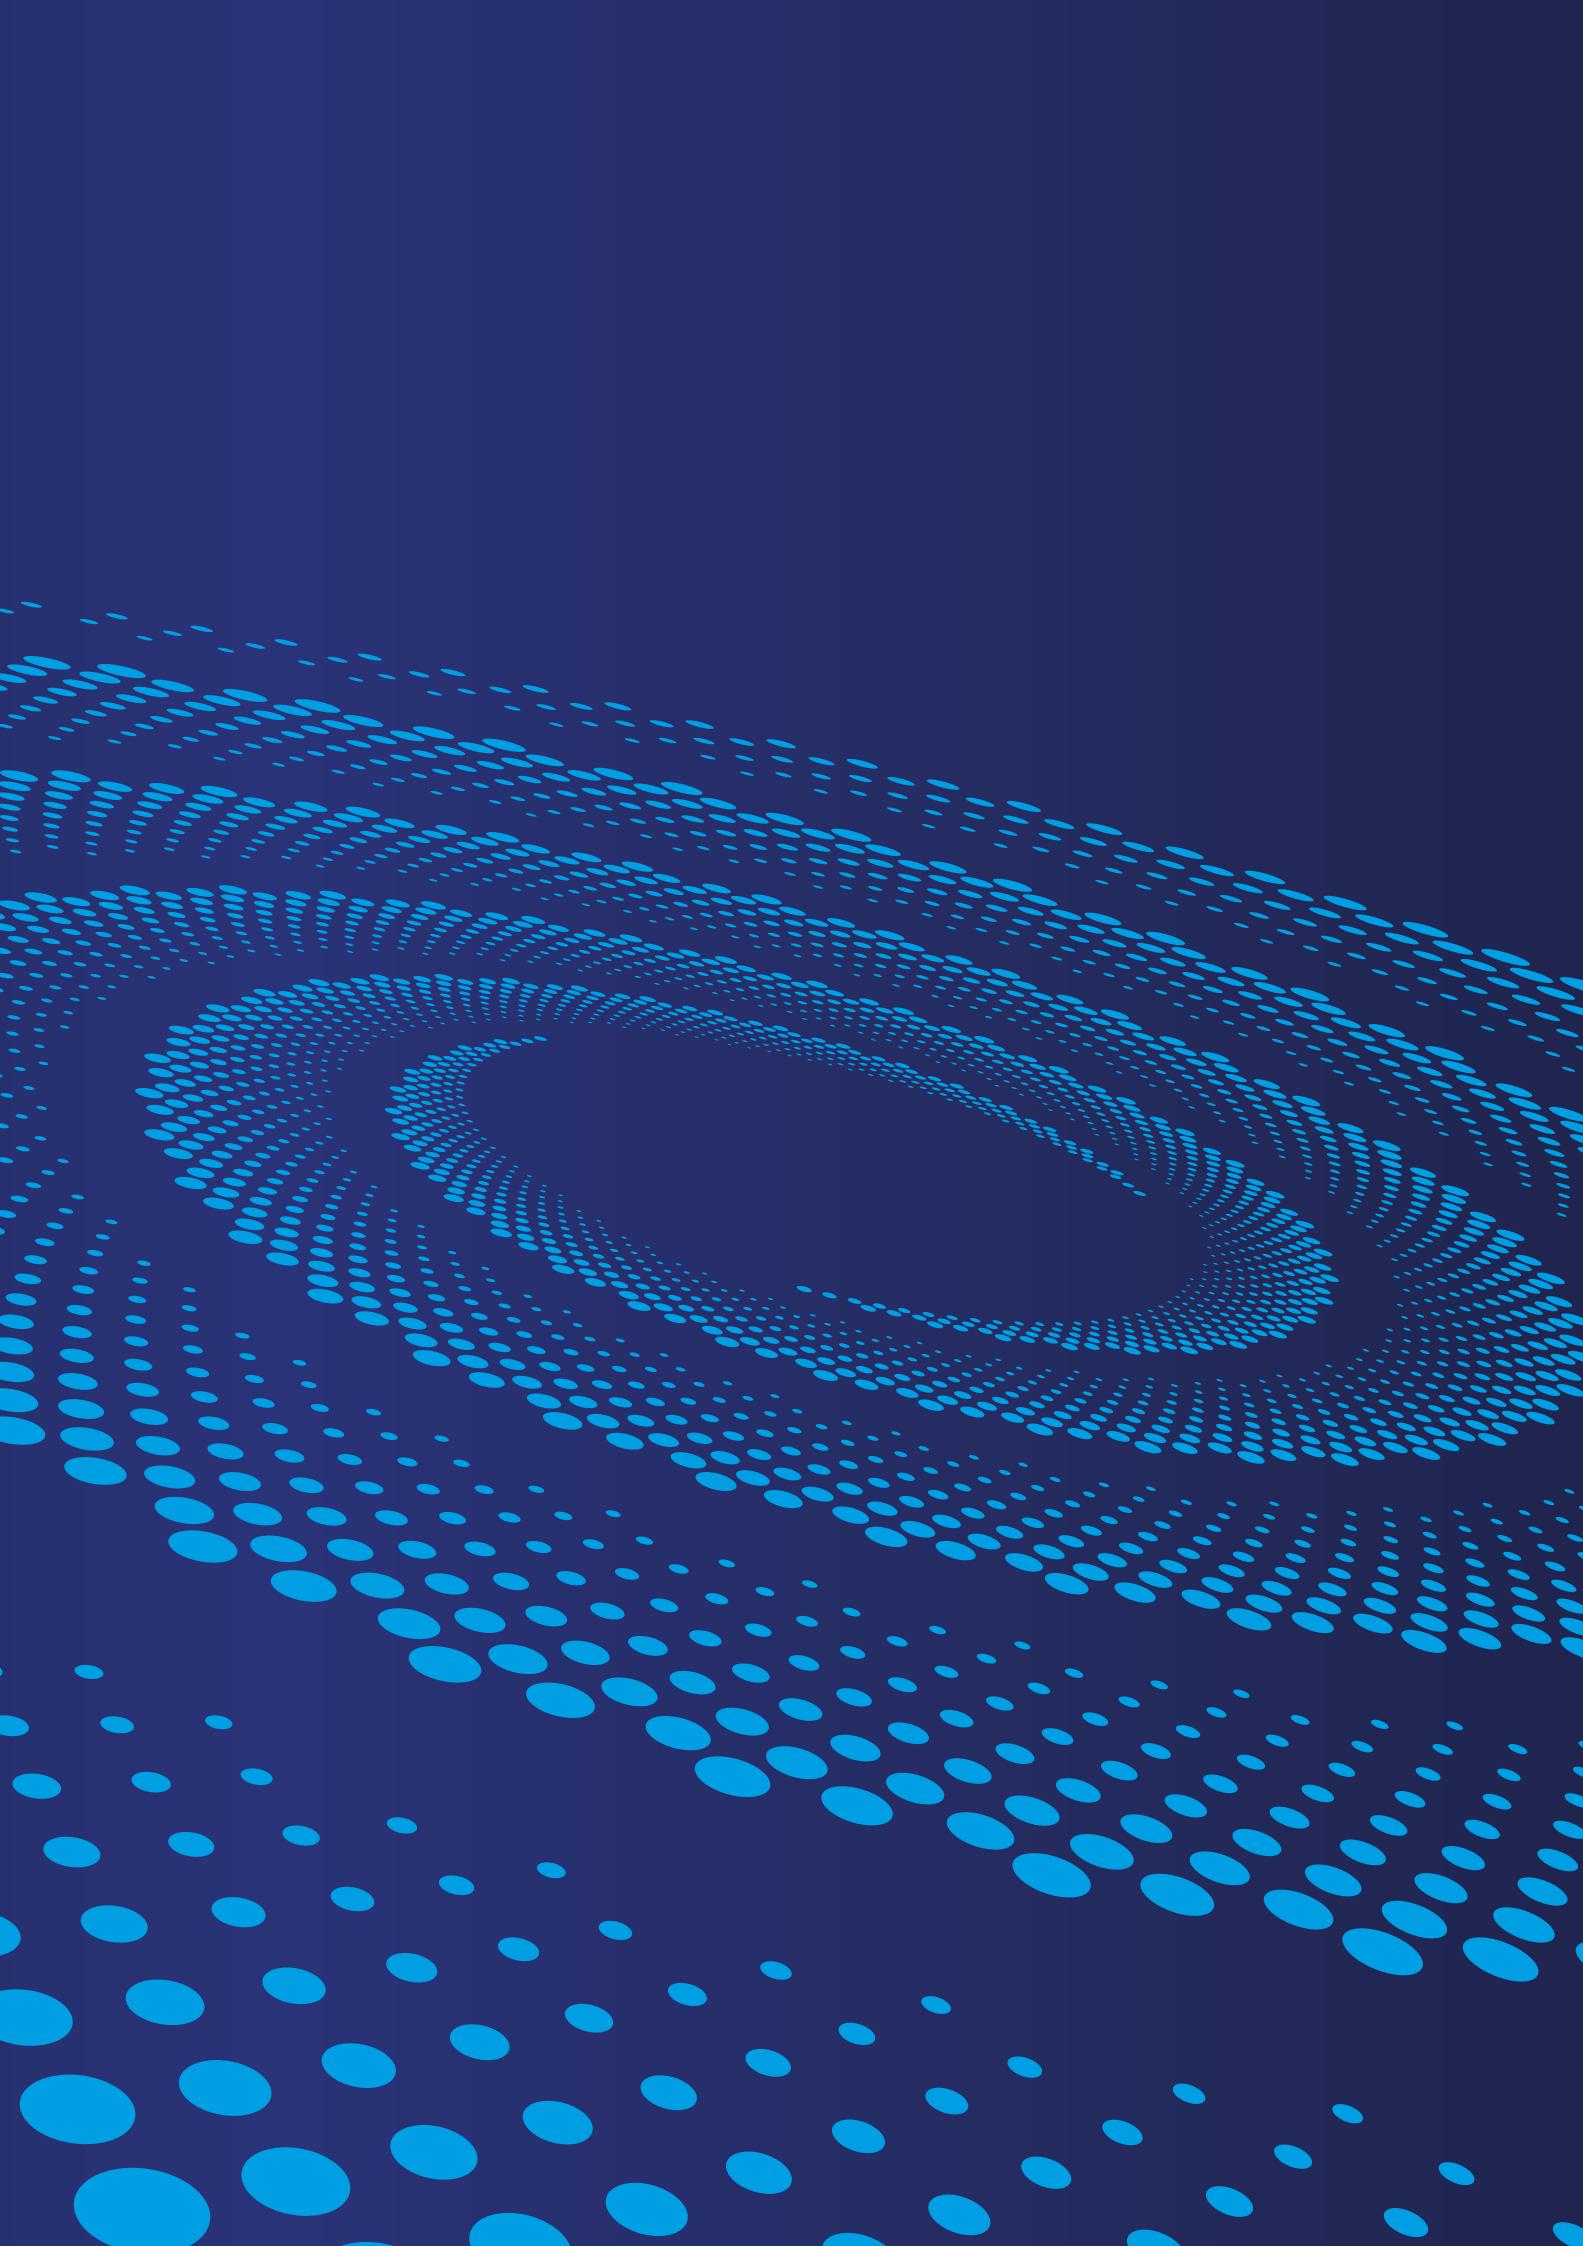

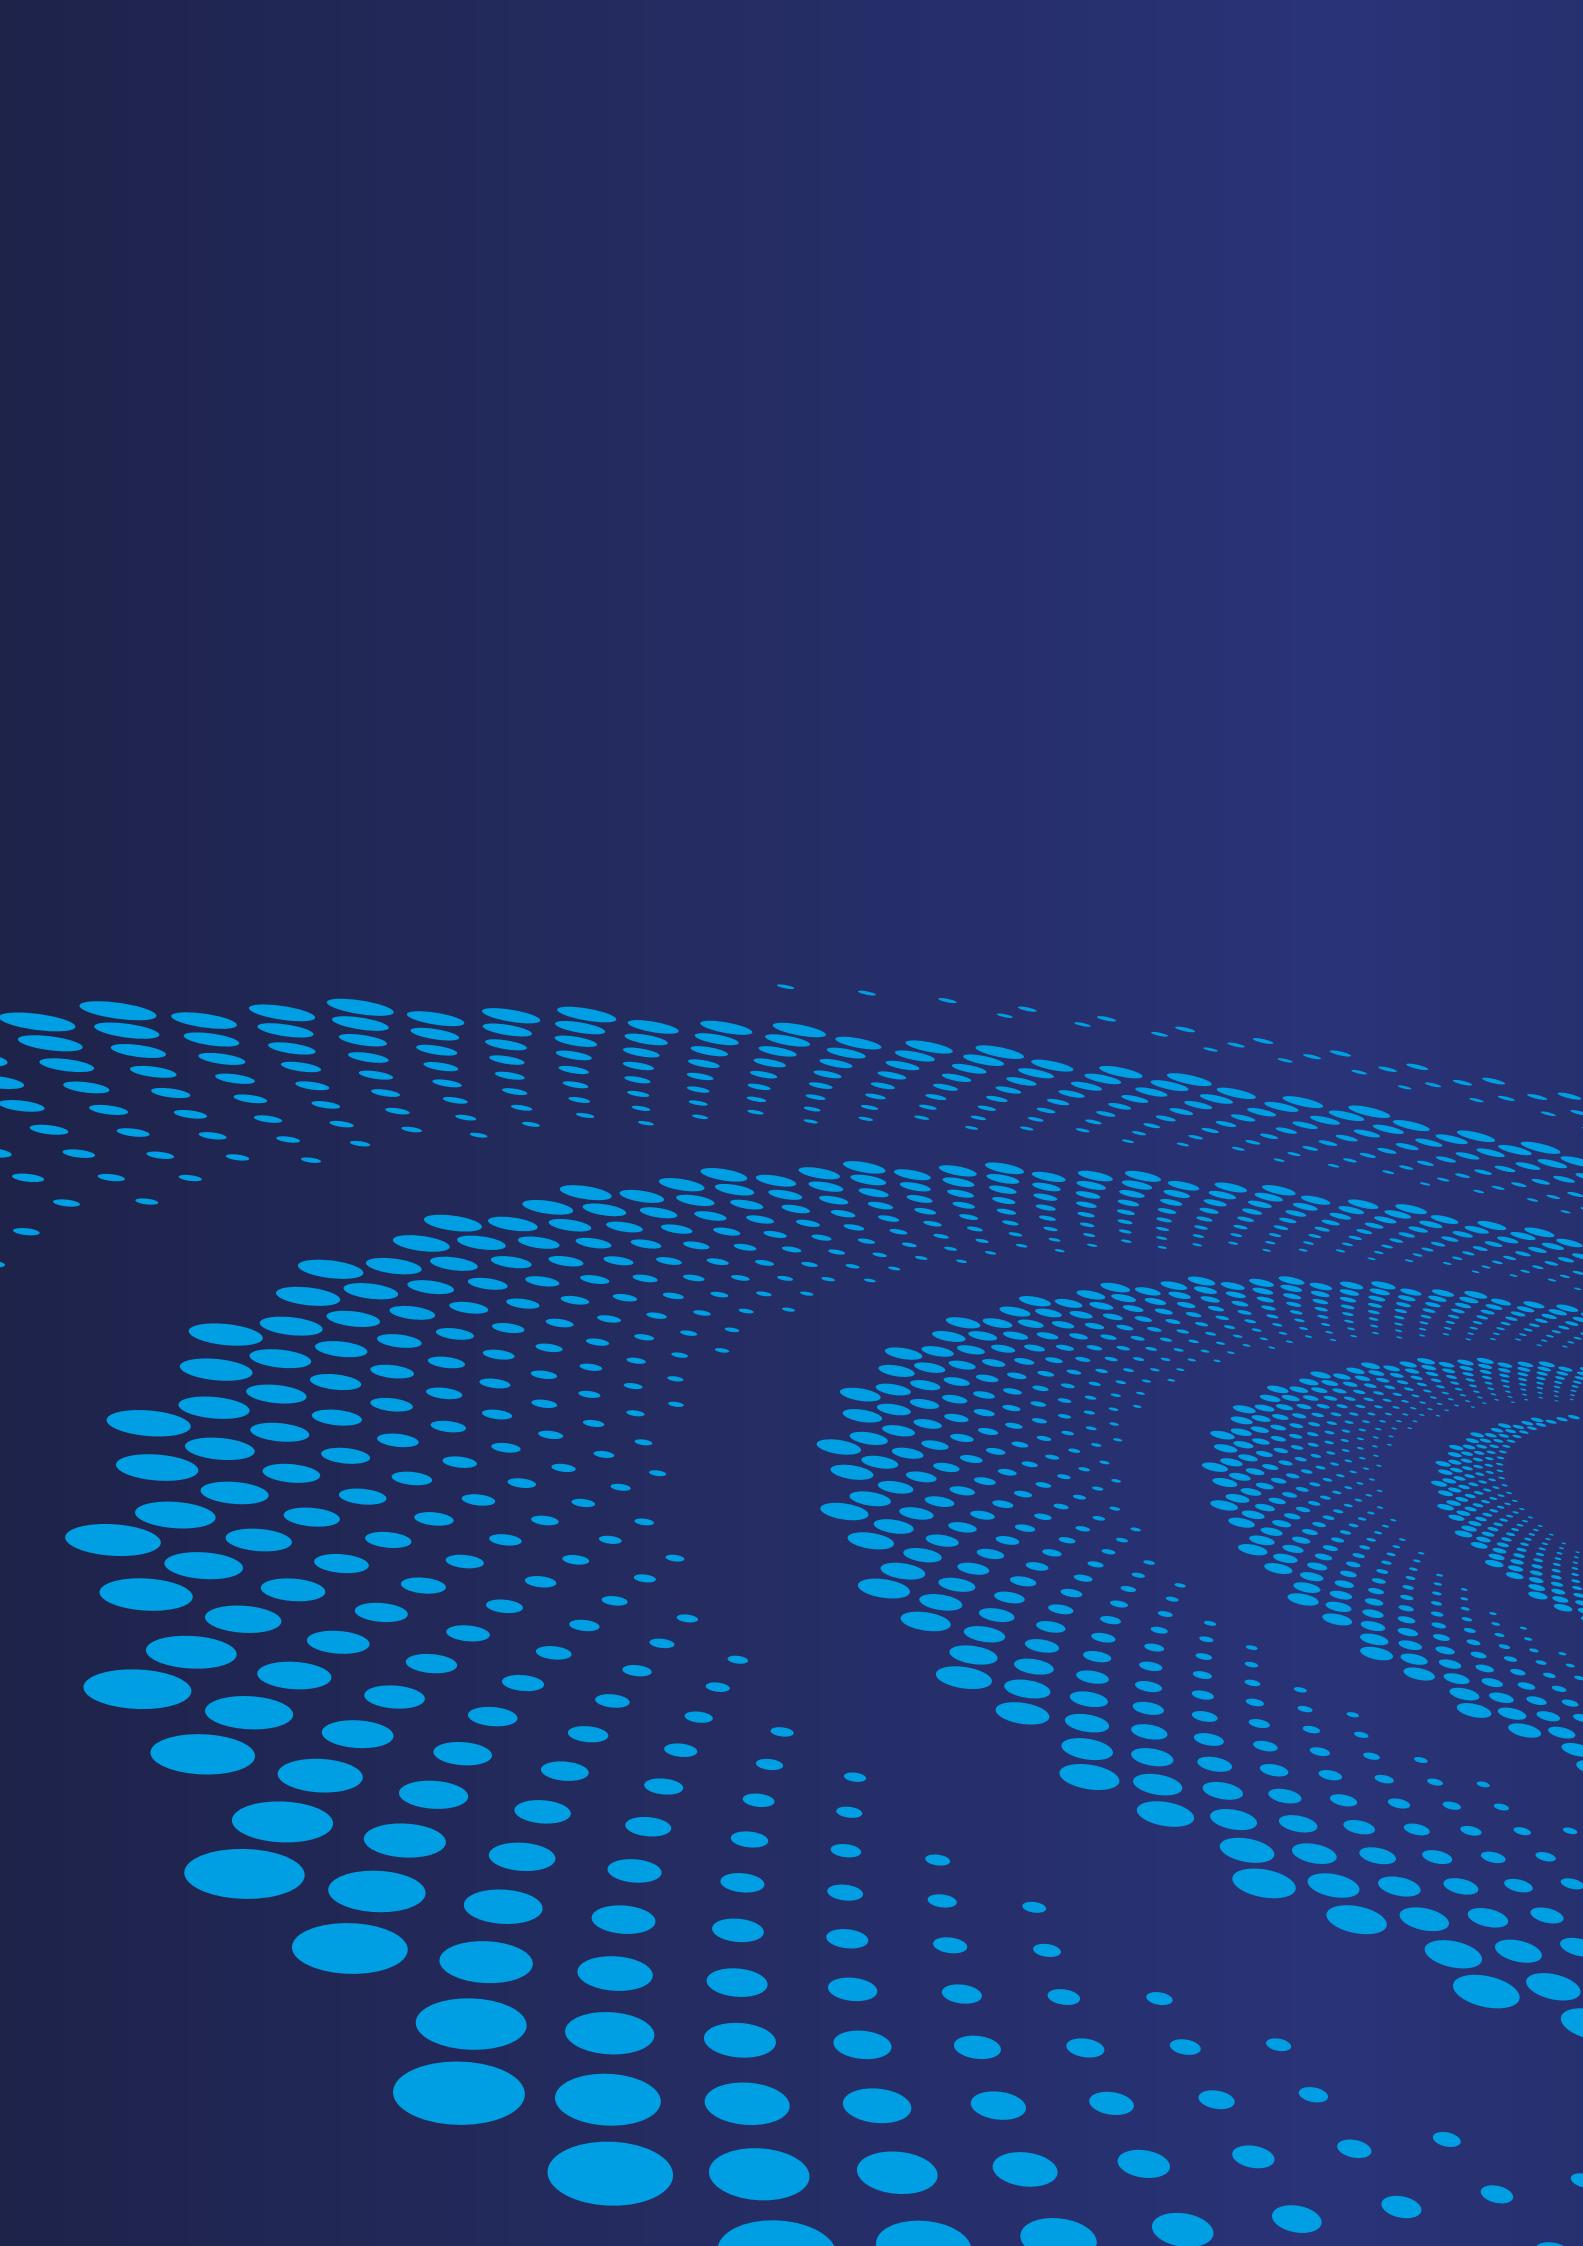

DECORATIVO
DECORATIVE

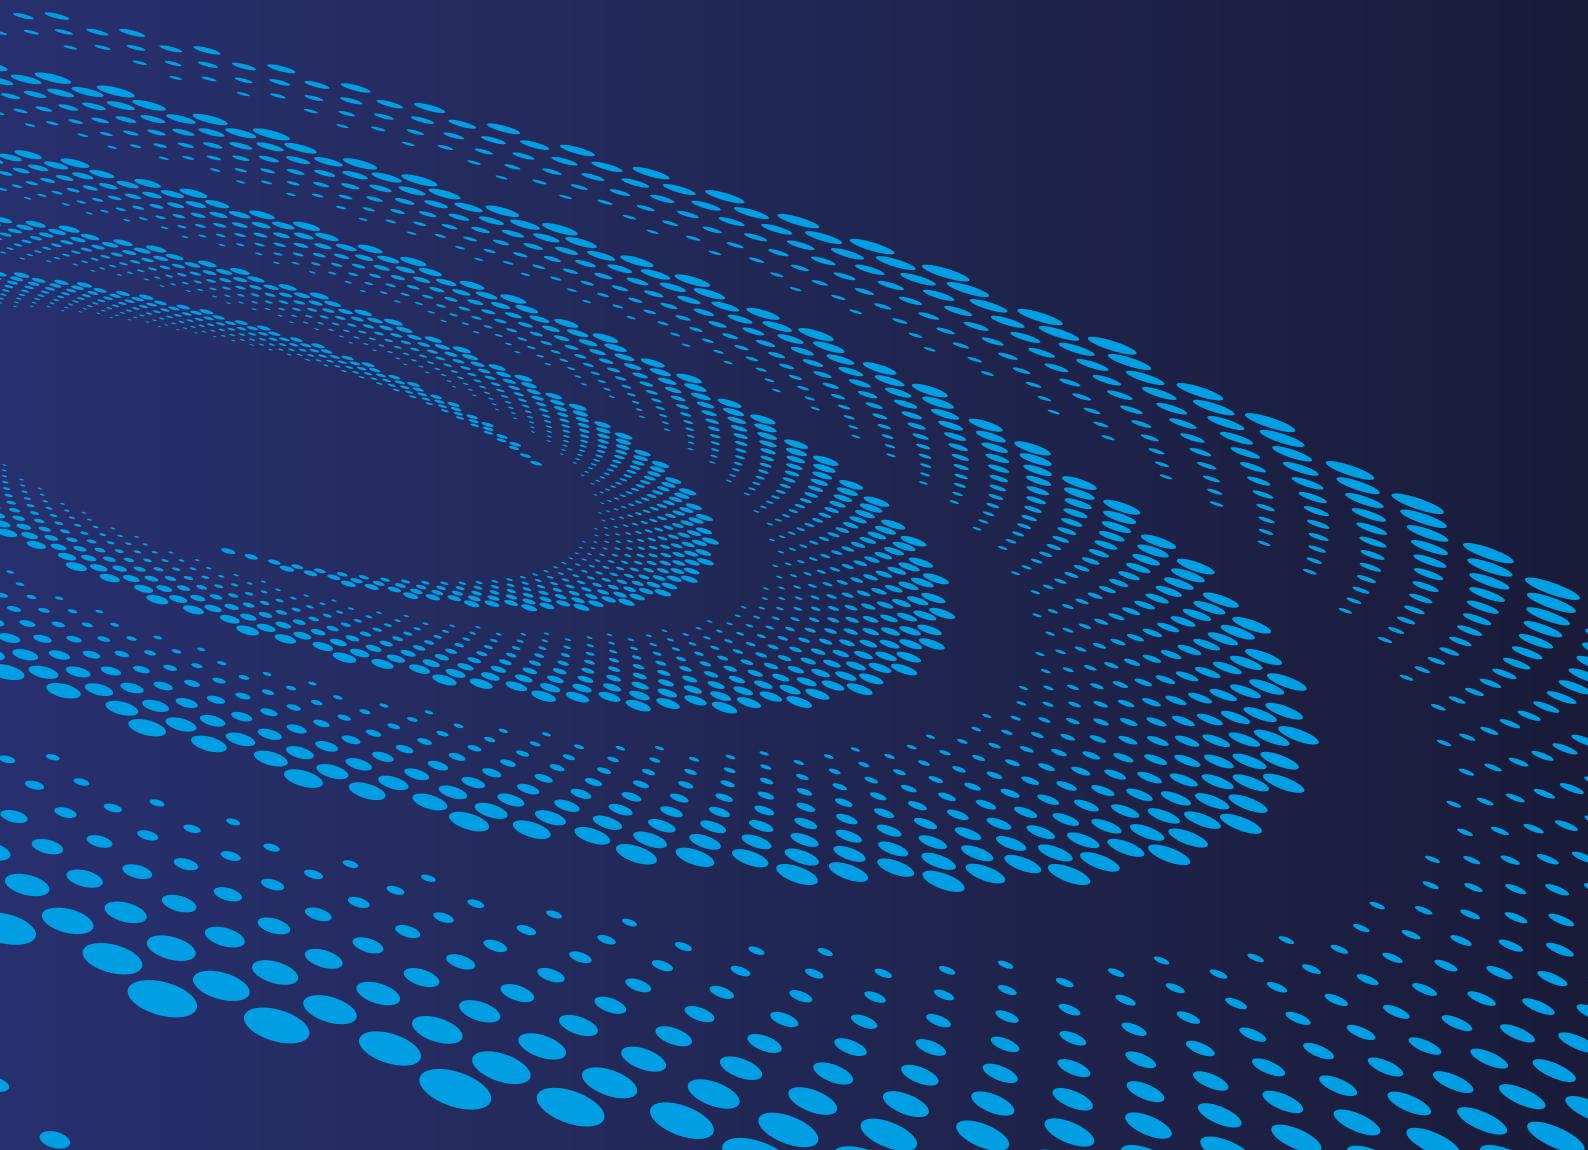


WIRKKALA



WIRKKALA K2 - 142

LAMPADA A SOSPENSIONE DIMMERABILE / DIMMABLE PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

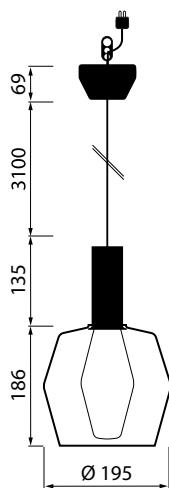12'
Triennale
di Milano

diploma di gran premio

Lampada a sospensione in vetro disegnata da Tapio Wirkkala, premiato per il design della lampada WIR alla XII triennale di Milano (1960)

Monta una lampada WIR-85 dimmerabile con attacco E27 (inclusa)

Disponibile con vetro in 4 colorazioni

Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

Glass pendant light designed by Tapio Wirkkala, awarded for the design of the WIR bulb at the XII Triennale exhibition of Milan (1960)

Requires a dimmable WIR-85 bulb with E27 base (included)

Glass shade available in 4 colours

Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster




POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
8	E27	3000	760	360	1	BLU FUME' / SMOKED BLUE	4126206	6435200234636	1/4
8	E27	3000	760	360	1	GRIGIO VERDE / GREEN GREY	4126207	6435200234650	1/4
8	E27	3000	760	360	1	SABBIA / SAND	4126208	6435200234674	1/4
8	E27	3000	760	360	1	TRASPARENTE / TRANSPARENT	4126268	6435200247087	1/4

WIRKKALA K2 - 135

LAMPADA A SOSPENSIONE DIMMERABILE / DIMMABLE PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

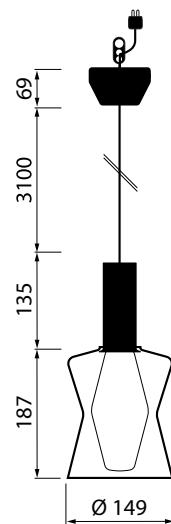

_ Lampada a sospensione in vetro disegnata da Tapio Wirkkala, premiato per il design della lampada WIR alla XII triennale di Milano (1960)

_ Monta una lampada WIR-85 dimmerabile con attacco E27 (inclusa)

_ Disponibile con vetro in 4 colorazioni

_ Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

_ Glass pendant light designed by Tapio Wirkkala, awarded for the design of the WIR bulb at the XII Triennale exhibition of Milan (1960)

_ Requires a dimmable WIR-85 bulb with E27 base (included)

_ Glass shade available in 4 colours

_ Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster

IP 20

220-240V

15.000



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
8	E27	3000	760	360	1	BLU FUME' / SMOKED BLUE	4126209	6435200234698	1/4
8	E27	3000	760	360	1	GRIGIO VERDE / GREEN GREY	4126210	6435200234711	1/4
8	E27	3000	760	360	1	SABBIA / SAND	4126211	6435200234735	1/4
8	E27	3000	760	360	1	TRASPARENTE / TRANSPARENT	4126267	6435200247063	1/4

WIRKKALA K2 - 140

LAMPADA A SOSPENSIONE DIMMERABILE / DIMMABLE PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



- _ Lampada a sospensione con corpo in acciaio satinato disegnata da Tatio Wirkkala
- _ Cavo di alimentazione traslucido e paralume in vetro trasparente
- _ Monta una lampadina WIR-105 dimmerabile con attacco E27 (inclusa)
- _ Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

- _ Brushed stainless steel pendant designed by Tatio Wirkkala*
- _ Clear glass shade and translucent power cord*
- _ Requires a dimmable WIR-105 bulb with E27 base (included)*
- _ Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster*

IP 20	220-240V	15.000h
-------	----------	---------

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	APPARECCHIO	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
6	E27	3000	470	360	1		TRASPARENTE / TRANSPARENT	4126269	6435200247100	1/4

WIR LAMPPU K2 - 131

LAMPADA A SOSPENSIONE DIMMERABILE / DIMMABLE PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 21



— Lampada a sospensione con corpo nero disegnata da Tapio Wirkkala nel 1959 e premiata alla XII Triennale di Milano nel 1960.

— Monta una lampadina WIR-85 dimmerabile con attacco E27 (inclusa)

— Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

— Pendant light with black body designed by Tapio Wirkkala in 1959, awarded for the design at the XII Triennale exhibition of Milan in 1960

— Requires a dimmable WIR-85 bulb with E27 base (included)

— Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster


IP 20	220-240V	15.000	100.000	
-------	----------	--------	---------	--

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	APPARECCHIO	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
8	E27	3000	760	360	1		-	4126212	6435200234759	1/6

WIR LAMPPU K2 - 80 KRS

LAMPADA A SOSPENSIONE DIMMERABILE / DIMMABLE PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 21

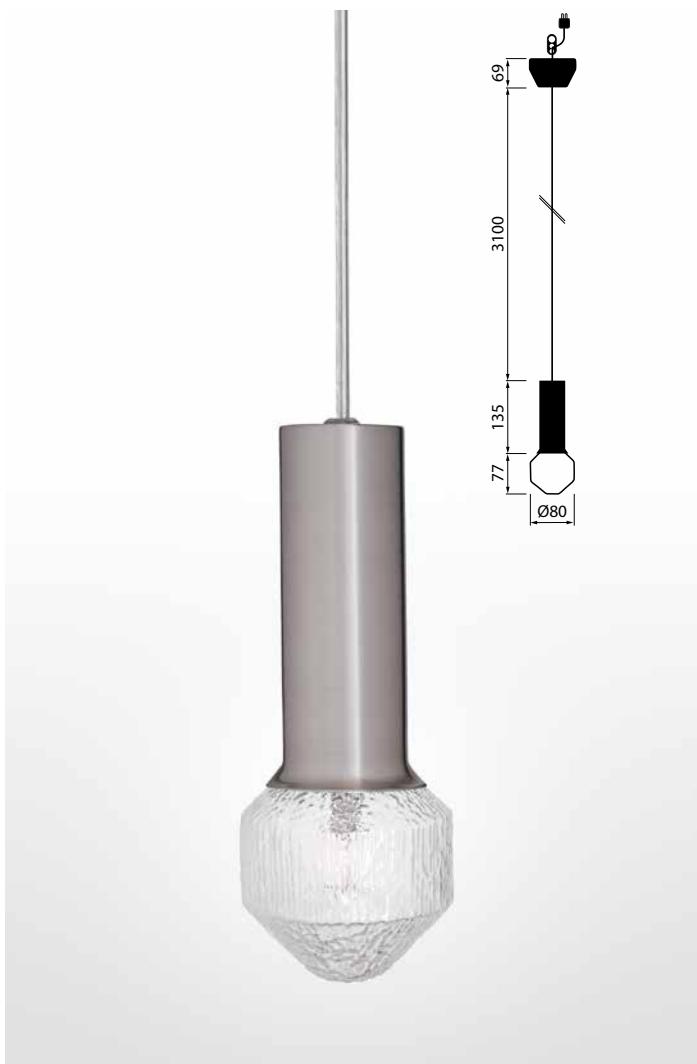

Lampada a sospensione con corpo in acciaio satinato disegnata da Tapiro Wirkkala nel 1968.

Monta una lampadina WIR-80 KRS dimmerabile con attacco E27 (inclusa)

Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

Brushed stainless steel pendant designed by Tapiro Wirkkala in 1968

Requires a dimmable WIR-80 KRS bulb with E27 base (included)

Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster

IP 20	220-240V	15.000	100.000	
-------	----------	--------	---------	--

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
3.5	E27	2500	280	360	1	-	4126270	6435200247124	1/6

WIR LAMPPU K2 - 105

LAMPADA A SOSPENSIONE DIMMERABILE / DIMMABLE PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 21



- Lampada a sospensione con corpo nero disegnata da Tapio Wirkkala
- Monta una lampadina WIR-105 dimmerabile con attacco E27 (inclusa)
- Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi


*Pendant light with black body designed by Tapio Wirkkala
Requires a dimmable WIR-105 bulb with E27 base (included)
Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster*

IP 20	220-240V	15.000	100.000	
-------	----------	--------	---------	--

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
6	E27	3000	470	360	1	-	4126271	6435200247148	1/6

LAMPADA A LED WIR-85 DIMMERABILE

220-240V - LAMPADA DI DESIGN / 220-240V - DESIGN LAMP



DIMENSIONI	A	B
1	206	85

IP 20

15.000


100.000



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8	E27	3000	760	360	1	4711789	6435200231840	6/24	

LAMPADA A LED WIR - 105 DIMMERABILE

220-240V - LAMPADA DI DESIGN / 220-240V - DESIGN LAMP



DIMENSIONI	A	B
1	143	105

IP 20

15.000


100.000



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
6	E27	3000	470	360	1	406505	6435200179487	6/24	

LAMPADA A LED WIR - 80 KRS DIMMERABILE

220-240V - LAMPADA DI DESIGN / 220-240V - DESIGN LAMP



DIMENSIONI	A	B
1	119	80

IP 20

15.000

100.000



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
3,5	E27	2500	280	360	1	4711766	6435200231109	6/24	



CEILING BAR

PER LAMPADE WIRKKALA / FOR WIRKKALA LAMPS



BTL CATEGORIA SCONTO 23



3 pendenti / pendants

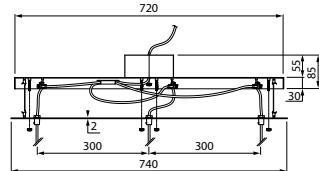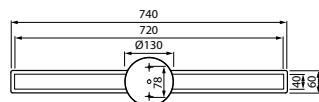

4 pendenti / pendants

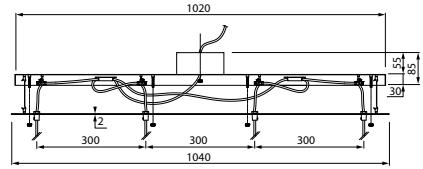

Corpo in acciaio inossidabile con finitura spazzolata

Disponibile in due misure: per tre o quattro pendant, distanziati tra loro di 300mm

Lunghezza del cavo selezionabile per ogni pendant

Brushed stainless steel body

Available in two sizes: for three or four pendant spaced 300mm each other

Selectable cable length for each pendant


IP 20

MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1	3 PENDANT / FOR 3 PENDANTS	4107130	6435200258595	1/1
1	4 PENDANT / FOR 4 PENDANTS	4107172	6435200258618	1/1

CEILING CUP

PER LAMPADE WIRKKALA / FOR WIRKKALA LAMPS

BTL CATEGORIA SCONTO 23

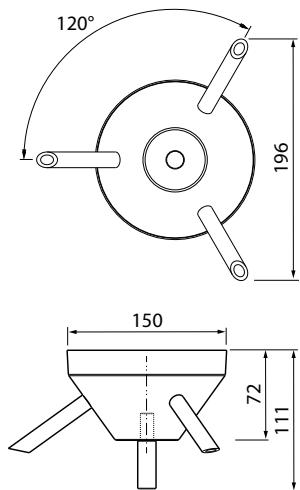

Rosone multiplo a 3 innesti per lampade Wirkkala disponibile in 3 colori diversi.

Multiple 3-way canopy for Wirkkala lamps available in 3 different colors.


IP 20

MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1	NERO / BLACK	4126256	6435200241382	1/6
1	BIANCO / WHITE	4126276	6435200247568	1/6
1	ACCIAIO SATINATO / SATIN STEEL	4126277	6435200247582	1/6

LOFT35

LAMPADA A SOSPENSIONE / PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

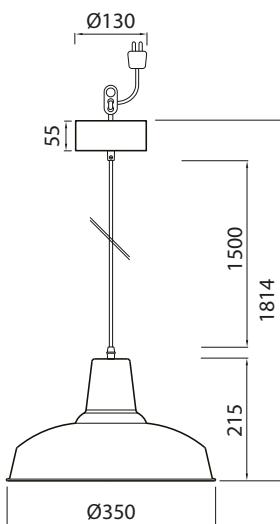

_ Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto
 _ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ Supplied with 1.5-meters fabric power cord and ceiling cup
 _ E27 base for LED light sources max 20W



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	9783080	6435200235985	1
-	E27	-	-	-	1	NERO / BLACK	9783081	6435200236005	1

LOFT 35



BOT LIGHTING 2023-24


SANSA



SANSA

LAMPADA A SOSPENSIONE / PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

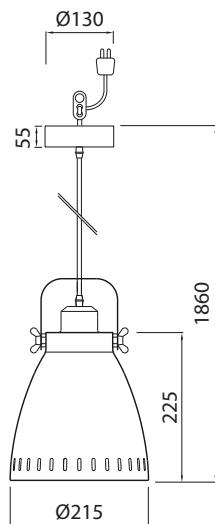

_ Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto
 _ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ Supplied with 1.5-meters fabric power cord and ceiling cup
 _ E27 base for LED light sources max 20W




POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	4118754	6435200226525	1/6
-	E27	-	-	-	1	NERO / BLACK	4126225	6435200238207	1/6

NEW

URBAN

LAMPADA A SOSPENSIONE / PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

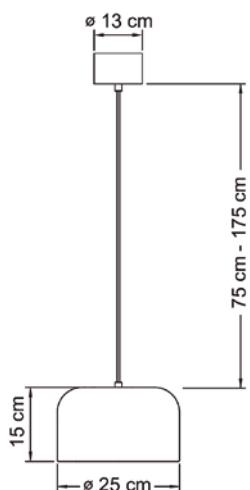

_ Incluso cavo fino a 1,75 metri e coppa da soffitto
 _ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

*_ Supplied with 1,75 meters fabric power cord and ceiling cup
 _ E27 base for LED light sources max 20W*



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	9610559	6435200300706	1/2
-	E27	-	-	-	1	NERO / BLACK	9610560	6435200300713	1/2

URBAN



URBAN DESK S




URBAN DESK S

NEW

LAMPADA DA TAVOLO / TABLE LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

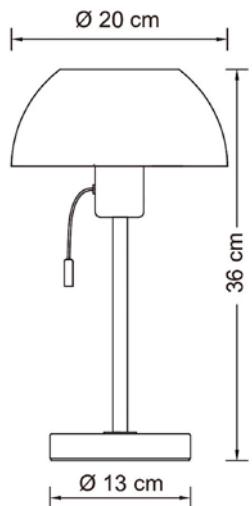

- Elegante lampada da tavolo dall'aspetto moderno
- Attacco E27 per sorgenti LED max 20W (si consiglia l'utilizzo di lampade di tipo sfera)
- Cavo rivestito in tessuto da 1,8 metri

- Elegant table lamp with a modern look
- E27 base for LED light sources max 20W (P45 shaped bulbs recommended)
- 1.8 meters fabric power cord




POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	-	1		BIANCO / WHITE	9610563	6435200300744	1/2
-	E27	-	-	1		NERO / BLACK	9610564	6435200300751	1/2

NEW

URBAN DESK L

LAMPADA DA TAVOLO / TABLE LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

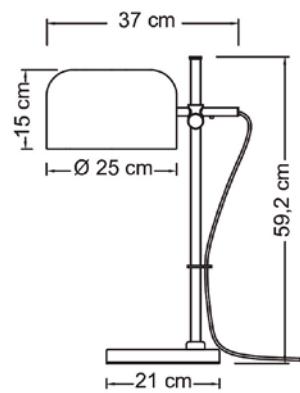

_ Elegante lampada da tavolo dall'aspetto moderno
 _ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W
 _ Cavo rivestito in tessuto da 1,8 metri

_ Elegant table lamp with a modern look
 _ E27 base for LED light sources max 20W
 _ 1.8 meters fabric power cord



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	-	1		BIANCO / WHITE	9610567	6435200300782	1/2
-	E27	-	-	1		NERO / BLACK	9610568	6435200300799	1/2

URBAN DESK L



URBAN FLOOR





URBAN FLOOR

LAMPADA DA TERRA / FLOOR LAMP

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

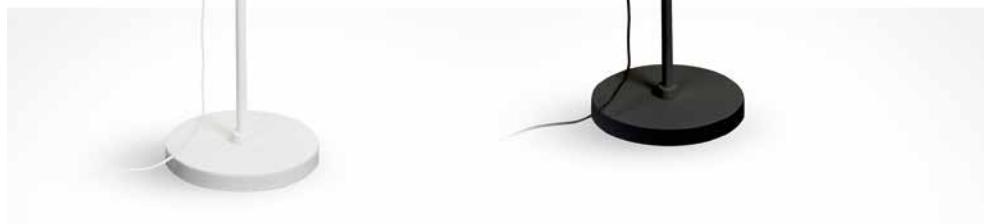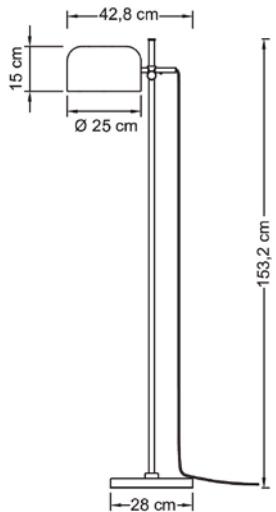

- Elegante lampada da terra dall'aspetto moderno
- Attacco E27 per sorgenti LED max 20W
- Cavo rivestito in tessuto da 1,8 metri

- Elegant floor lamp with a modern look
- E27 base for LED light sources max 20W
- 1.8 meters fabric power cord



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	-	1		BIANCO / WHITE	9610571	6435200300829	1/2
-	E27	-	-	1		NERO / BLACK	9610572	6435200300836	1/2

CARA LED CLIP

LAMPADA CON FISSAGGIO A CLIP / CLIP WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



— Elegante applique con sistema di aggancio a clip dall'aspetto moderno per interni.


— Fascio orientabile grazie allo snodo presente nello stelo.

— Interruttore su cavo.

— Elegant table lamp with a modern look for indoors.

— Adjustable beam thanks to the joint in the stem.

— Switch on cable.




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4,5	3000	320	-	-	1	CLIP	9610414	6435200271938	1/24	A F

CARA LED WALL

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

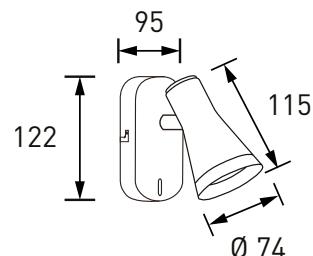

- _ Elegante applique dall'aspetto moderno per interni.
- _ Fascio orientabile grazie allo snodo presente nello stelo.
- _ Interruttore su cavo.

- _ Elegant wall light with a modern look for indoors.*
- _ Adjustable beam thanks to the joint in the stem.*
- _ Switch on cable.*




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4,5	3000	320	-	-	1	WALL	9610415	6435200271976	1/24	A G F

CARA LED TABLE

LAMPADA DA TAVOLO / TABLE LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

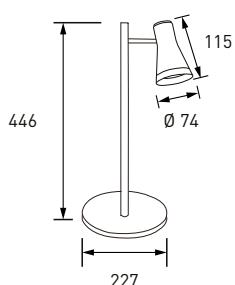

_Elegante lampada da tavolo dall'aspetto moderno per interni.
_Fascio orientabile grazie allo snodo presente nello stelo.

*_Elegant table lamp with a modern look for indoors.
_Adjustable beam thanks to the joint in the stem.*



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4.5	3000	320	-	-	1	STAND	9610413	6435200271891	1/12	A F

CARA LED



GILDA



GILDA

LAMPADA DA TAVOLO CON DIMMER / TABLE LAMP WITH DIMMER


BTL CATEGORIA SCONTO 23



GILDAB



GILDAP



GILDAS



Globo 125 LED SPRING Dimmable

Disponibile nel nostro catalogo Botlighting
"sorgenti e accessori"

Available on our Botlighting
"light sources and accessories" catalogue

Art. WLD4005X2HSDW & WLD4005X2HSD

Lampada da tavolo con attacco E27 Max 60W - cavo 1,5mt
(lampadina non inclusa)

Regolazione dell'intensità luminosa tramite smooth dimmer

Disponibile nei colori nero opaco, nero perla e metallo
spazzolato

Table lamp with E27 socket Max 60W - Cable 1,5mt [bulb not included]

Adjustable light level with smooth dimmer

Available in matt black, pearl black and brushed metal



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	-	1		NERO OPACO / MATT BLACK	GILDAB	8031453024611	1/5
-	E27	-	-	1		NERO PERLA / PEARL BLACK	GILDAP	8031453024628	1/5
-	E27	-	-	1		METALLO SPAZZOLATO / BRUSHED METAL	GILDAS	8031453024635	1/5

AGGIORNATO


ILLUSION LED

LAMPADA DA TAVOLO LED / LED TABLE LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



grafica / graphic: dot

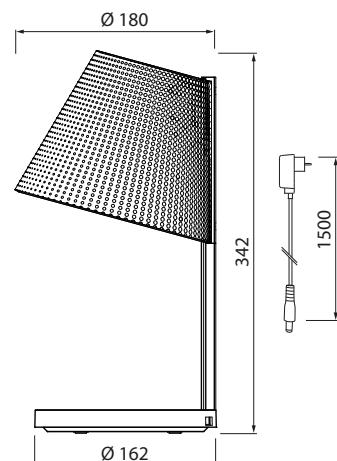

grafica / graphic: line

- Regolazione dell'intensità luminosa tra 5 step, dal 10% di luminosità fino al 100%.
- Regolazione della temperatura di colore tra 5 step: 2700 / 3200 / 3700 / 4400 / 5200K
- Ricarica wireless rapida di tutti i dispositivi compatibili con lo standard Qi
- Base di ricarica in vetro temperato di sicurezza resistente all'usura
- Tasti di selezione luminosità, temperatura di colore e accensione/spegnimento a sfioramento
- Accensione/spegnimento della lampada mediante il passaggio della mano sopra il paralume tramite sensore a infrarossi

- Adjustable light level in 5 steps from 10% to 100%
- Adjustable color temperature in 5 steps: 2700 / 3200 / 3700 / 4400 / 5200K
- Wireless fast charging of all Qi-compatible devices
- The charger base is made of wear-resistant and safe tempered glass
- Touch switches for colour temperature and brightness adjustment
- Power ON and OFF passing the hand over the lampshade via infrared sensor

IP 20	220-240V	III	25.000 h	CCT	CRI > 90
-------	----------	-----	----------	-----	----------

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
9	-	CCT	380	360	1	DOT	4146710	6435200291059	1/4
9	-	CCT	380	360	1	LINE	4146711	6435200291080	1/4

ILLUSION



Wireless
and fast
charging

QI
COMPATIBLE




NEW

MAYA

LAMPADA DA TAVOLO RICARICABILE / RECHARGEABLE TABLE LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

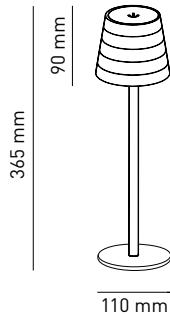

RICARICA USB-C
USB-C rechargeable

- _ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
- _ Paralume dal design minimalista geometrico a gradini
- _ Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
- _ Completa di cavo di alimentazione da 1m USB-C (alimentatore non incluso)
- _ Superficie touch di accensione e regolazione della luce
- _ Batteria al litio
- _ Tempo di ricarica 10/12 ore
- _ Tempo di funzionamento da 9 a 48 ore (a seconda della dimmerazione)

- _ IP54 rechargeable battery table lamp
- _ Lampshade with minimalist stepped geometric design
- _ Aluminum body and polycarbonate diffuser
- _ Complete with 1m USB-C power cable (power adapter not included)
- _ Touch surface for power on and light adjustment
- _ Lithium battery
- _ Charging time 10/12 hours
- _ Operating time from 9 to 48 hours (depending on dimming)



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
3	-	3000	250	-	1	BIANCA / WHITE	MAYA-B	8031453028343	1/8
3	-	3000	250	-	1	NERA / BLACK	MAYA-N	8031453028350	1/8
3	-	3000	250	-	1	CORTEN	MAYA-C	8031453028367	1/8

MAYA




NEW

EMMA

LAMPADA DA TAVOLO RICARICABILE / RECHARGEABLE TABLE LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

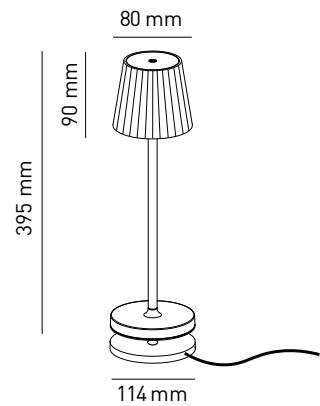

Base di ricarica
Charging base

- _ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
- _ Paralume dal design effetto plissè con verniciatura satinata
- _ Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
- _ Completa di base di ricarica con cavo d'alimentazione da 1,5 m USB (alimentatore non incluso)
- _ Superficie touch di accensione e regolazione della luce
- _ Batteria al litio
- _ Tempo di ricarica 6 ore
- _ Tempo di funzionamento da 9 a 48 ore (a seconda della dimmerazione)


- _ IP54 rechargeable battery table lamp
- _ Lampshade with a pleated effect design with satin varnish
- _ Aluminum body and polycarbonate diffuser
- _ Complete with charging base with 1.5 m USB power cable (power adapter not included)
- _ Touch surface for power on and light adjustment
- _ Lithium battery
- _ 6 hours charging time
- _ Operating time from 9 to 48 hours (depending on dimming)



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
3	-	3000	-	-	1	CARTA DA ZUCCHERO / PASTEL BLUE	EMMA-A	8031453028404	1/6
3	-	3000	-	-	1	AVORIO / IVORY	EMMA-I	8031453028411	1/6
3	-	3000	-	-	1	BLU PETROLIO / OCEAN BLUE	EMMA-P	8031453028381	1/6
3	-	3000	-	-	1	ROSSO LAMPONE / RASPBERRY RED	EMMA-R	8031453028398	1/6
3	-	3000	-	-	1	VERDE SALVIA / PALE GREEN	EMMA-V	8031453028374	1/6


EMMA



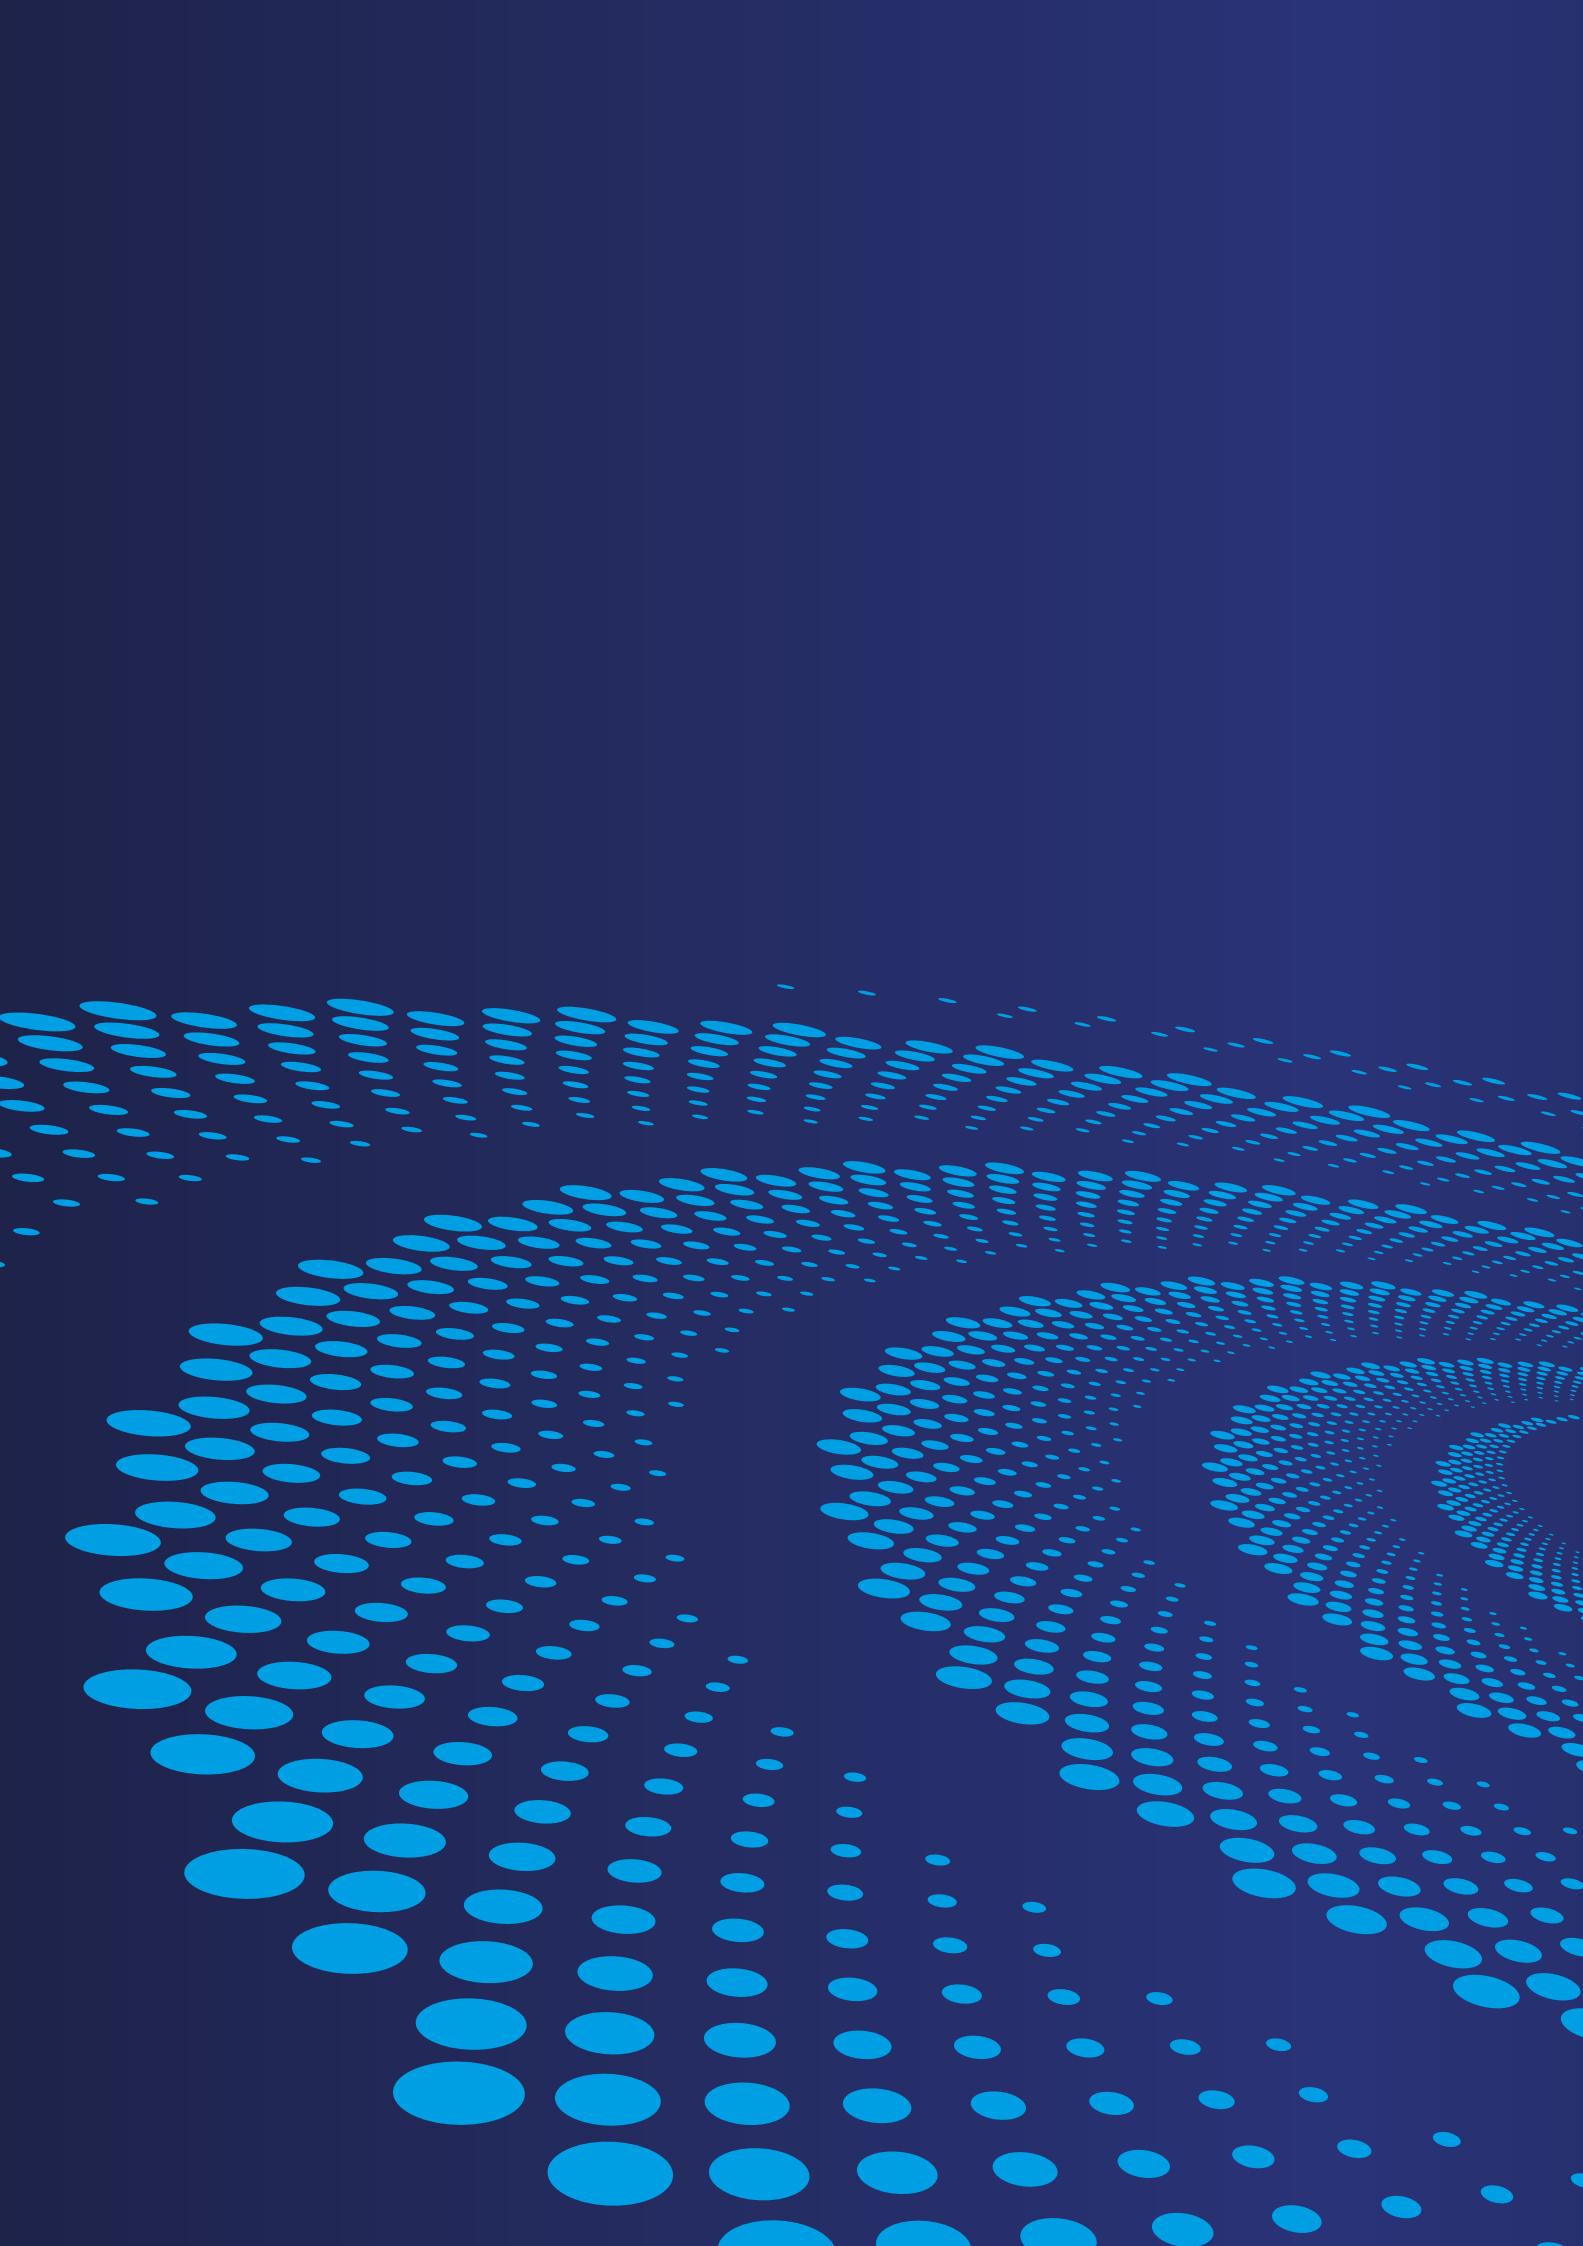

PLAFONIERE SOFFITTO / PARETE



CEILING / WALL LIGHTS

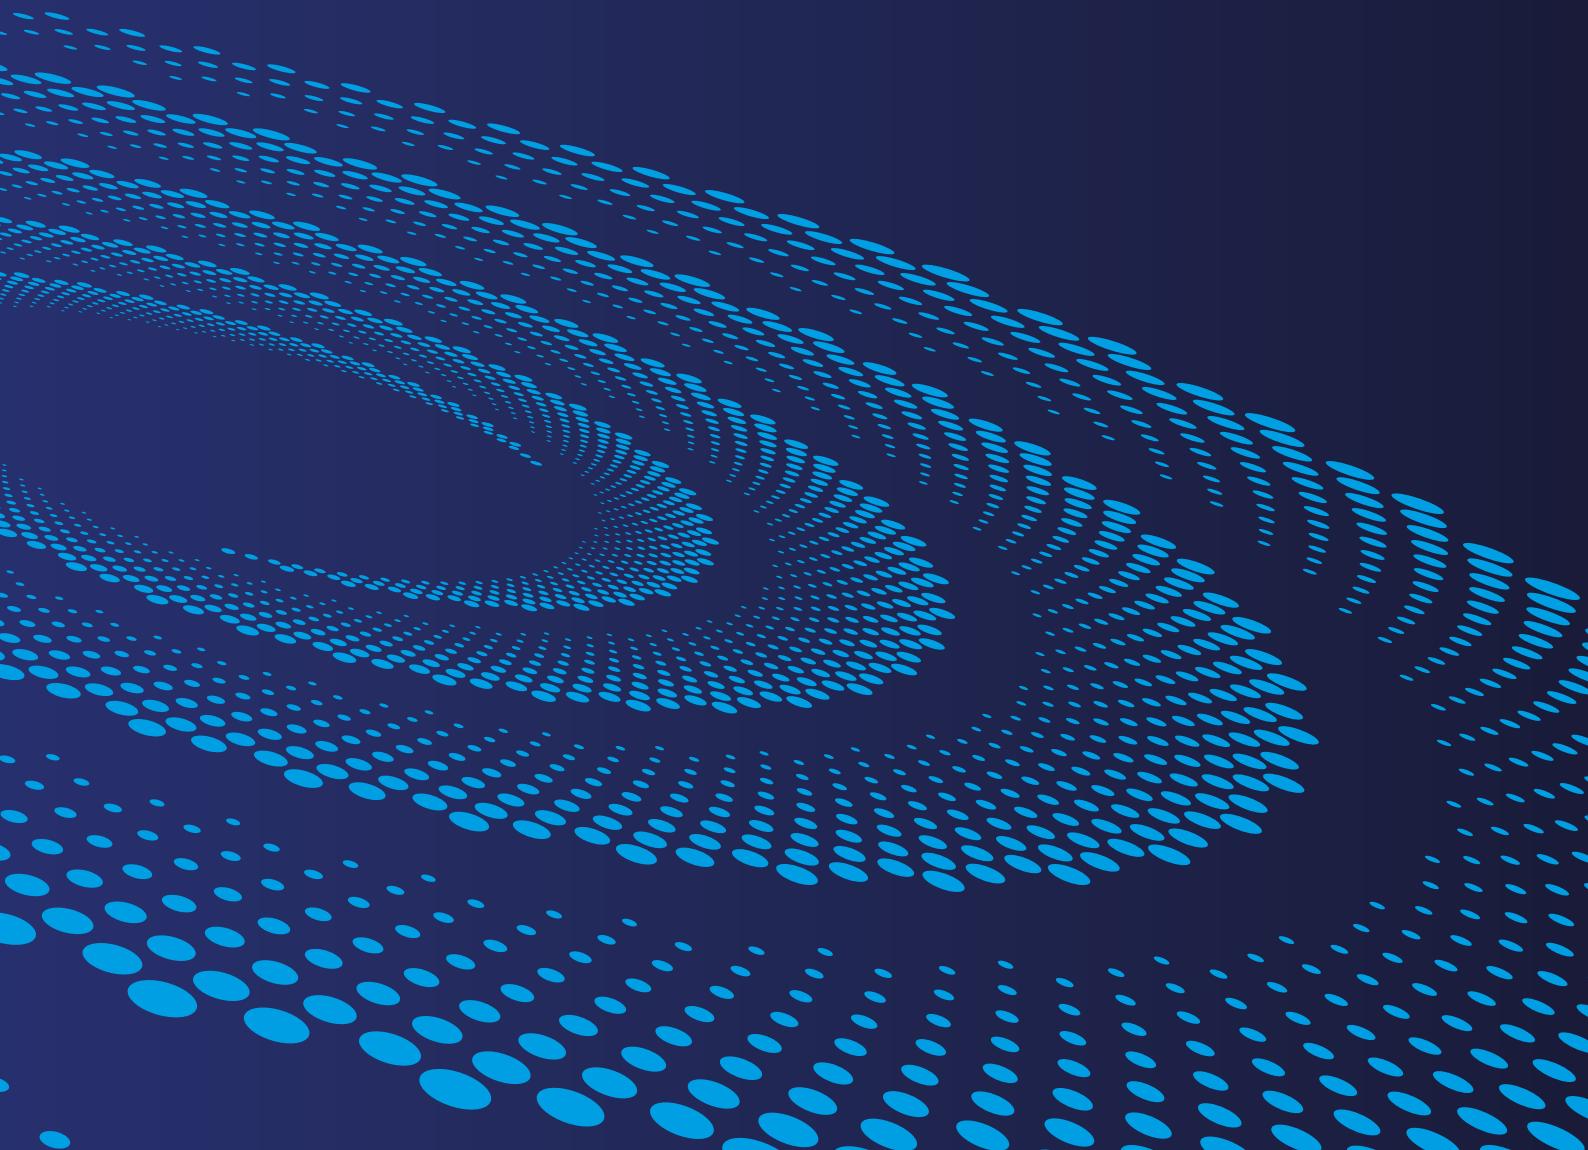

CHLOE ROUND

PLAFONIERA / CEILING LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO: 23

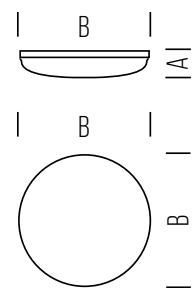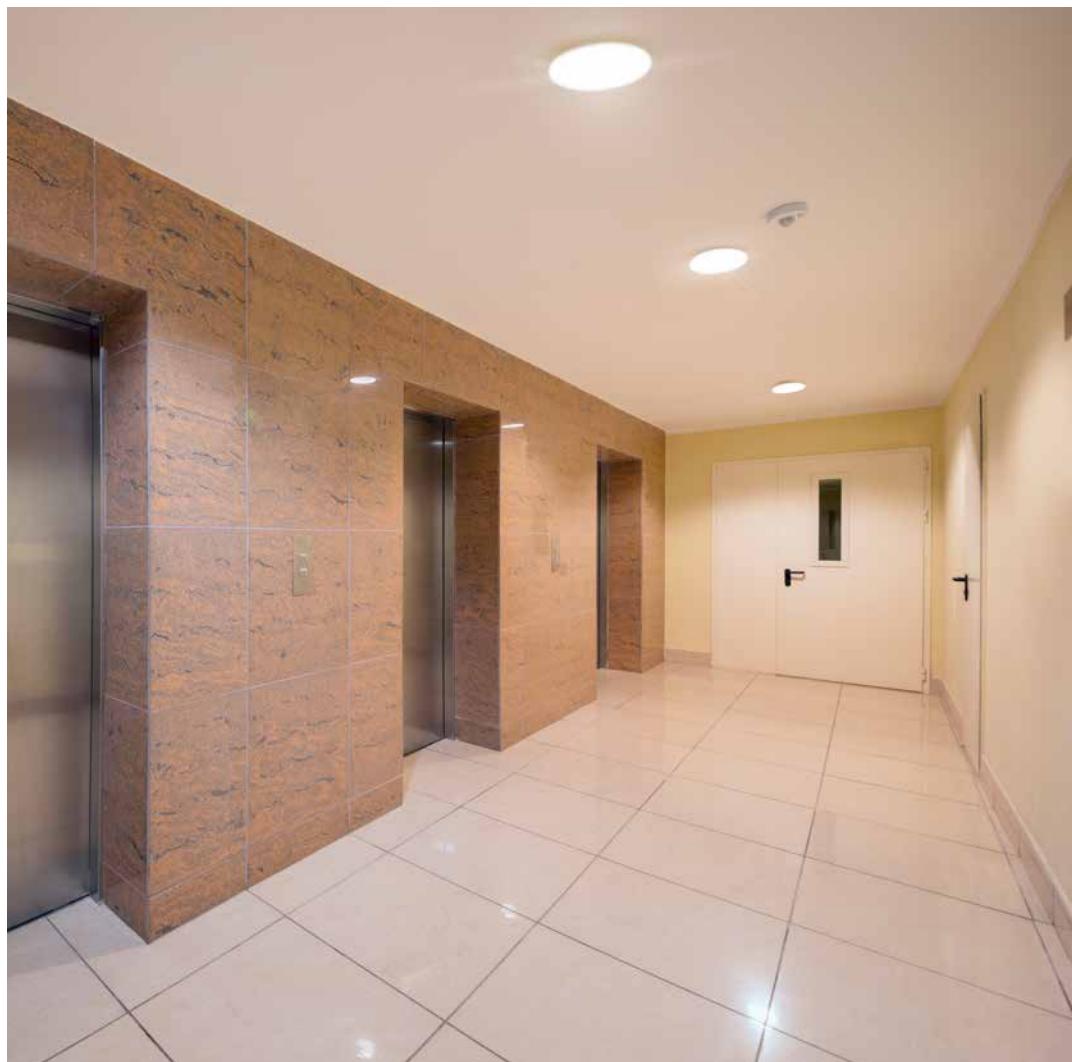

DIMENSIONI	A	B
1	60	330
2	60	380



- _ Plafoniera tonda per interni con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- _ Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- _ Flusso luminoso uniforme
- _ CCT selezionabile

- _ Indoor round ceiling lamp with metal base and diffuser in high resistance white technopolymer*
- _ Versatile and easy to install on ceiling and wall (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs)*
- _ Uniform luminous flux*
- _ Selectable CCT*






POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	3000 4200 6500	1400	2200	120	1	-	CHLOE18R	8031453025724	1/10	
24	3000 4200 6500	1800	2700	120	2	-	CHLOE24R	8031453025731	1/8	

CHLOE SQUARED

PLAFONIERA / CEILING LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO: 23

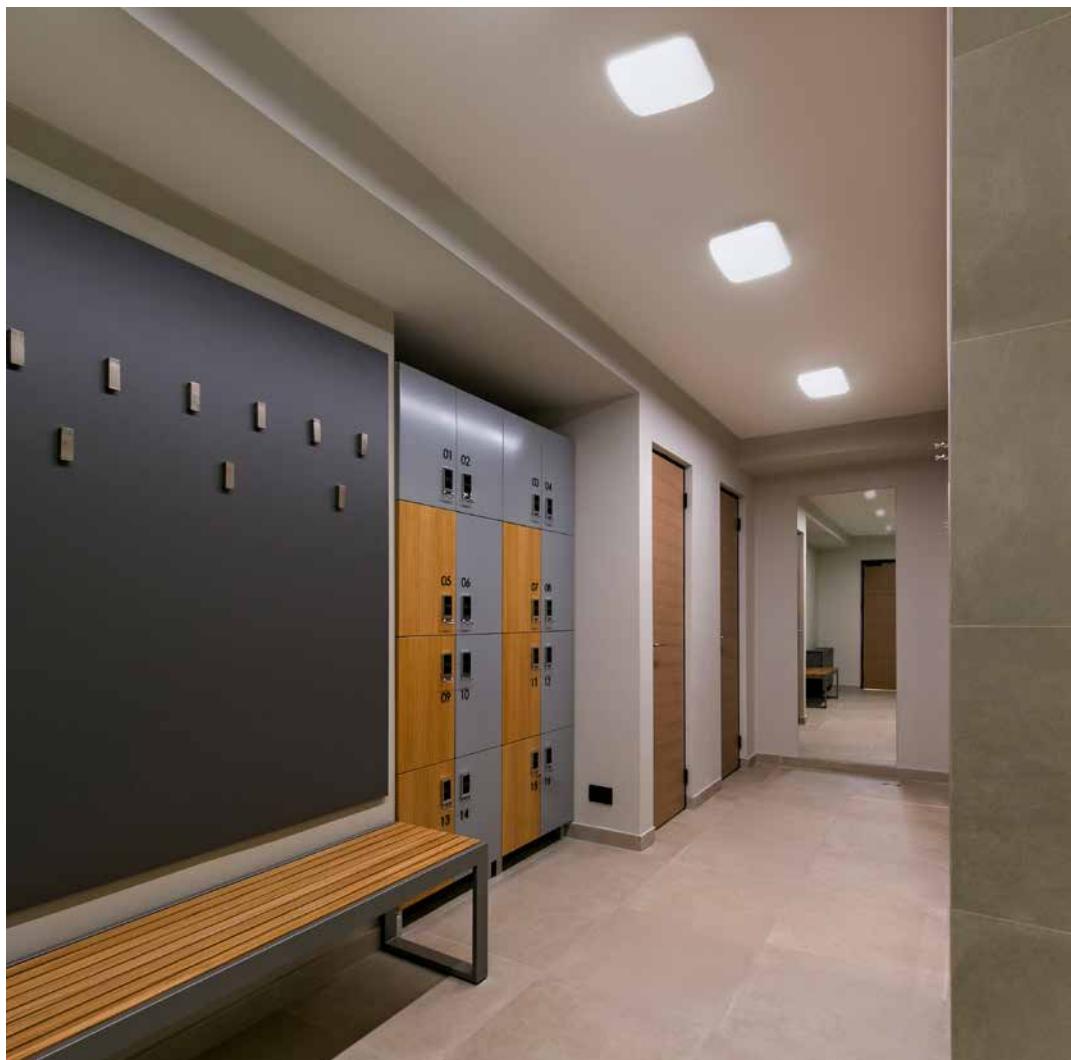

DIMENSIONI	A	B
1	60	330



_ Plafoniera quadrata per interni con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza

_ Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)

_ Flusso luminoso uniforme

_ CCT selezionabile

_ Indoor squared ceiling lamp with metal base and diffuser in high resistance white technopolymer

_ Versatile and easy to install on ceiling and wall (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs)

_ Uniform luminous flux

_ Selectable CCT




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
24	3000 4200 6500	1800	2700	120	1	-	CHLOE24Q	8031453025748	1/10	A F

COCO

PLAFONIERA / CEILING LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	65	310
2	65	360
3	65	410



- _ Plafoniera in policarbonato per applicazioni a soffitto e parete per interni
- _ Personalizzabile con anello di colore grigio già incluso nella confezione
- _ Flusso luminoso uniforme

- _ Ceiling light with polycarbonate diffuser for mounting on ceiling or wall for interiors*
- _ Customizable with grey ring already included in the kit*
- _ Uniform luminous flux*



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHI lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
14	3000	950	1700	120	1	-	COCO162	8031453015237	1/5	
14	4000	950	1700	120	1	-	COCO163	8031453015251	1/5	
17	3000	1200	2000	120	2	-	COCO212	8031453015275	1/5	
17	4000	1200	2000	120	2	-	COCO213	8031453025588	1/5	
24	3000	1700	2800	120	3	-	COCO242	8031453025595	1/4	
24	4000	1700	2800	120	3	-	COCO243	8031453025601	1/4	


COCO



RIO

PLAFONIERA / CEILING LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

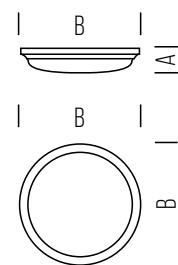

DIMENSIONI	A	B
1	80	305
2	88	400

_ Plafoniera in policarbonato versatile e di facile installazione (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale, etc.)
 _ Disponibile in due dimensioni

*_ Versatile, easy-to-install ceiling light with polycarbonate diffuser (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs, etc.)
 _ Available in two sizes*




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHI lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
12	3000	1000	-	150	1	-	4116137	6435200193445	1/6	
12	4000	1000	-	150	1	-	4116170	6435200194237	1/6	
20	3000	1600	-	150	2	-	4116164	6435200193452	1/6	

RIO RADAR


PLAFONIERA CON RADAR / CEILING LIGHT WITH RADAR

BTL CATEGORIA SCONTO 23

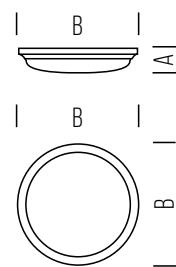

DIMENSIONI	A	B
1	80	305

RAGGIO DI RILEVAMENTO DETECTION RANGE

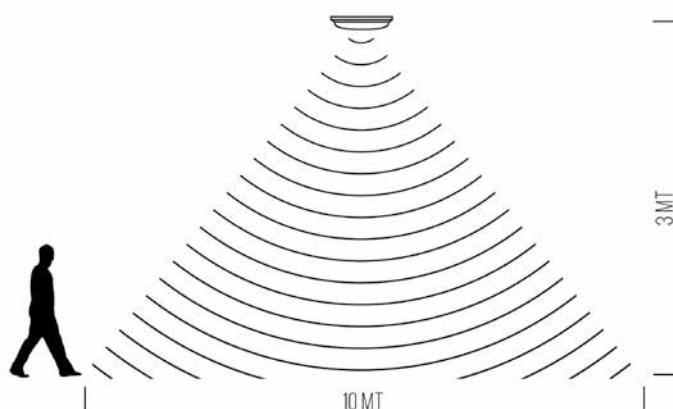

_ Plafoniera in policarbonato versatile e di facile installazione (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale, etc.)

_ Versione con sensore di movimento a microonde regolabile: -

 Luce ambiente: 2-50 lux - disabilitato - Distanza di rilevamento:

 2-10m - Tempo di accensione: 5sec - 30min

 Altezza di installazione: 2-3m

_ Versatile, easy-to-install ceiling light with polycarbonate diffuser (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs, etc.)

_ Version with adjustable microwave movement sensor: - Ambient

 light level: 2-50 lux - disabled - Movement detection range: 2-10m -

 Light-on time: 5sec - 30min

 Height of installation: 2-3m






POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHI lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
12	3000	1000	-	150	1	-	4116165	6435200193469	1/6	A G G

ERIKA ROUND

PLAFONIERA / CEILING LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

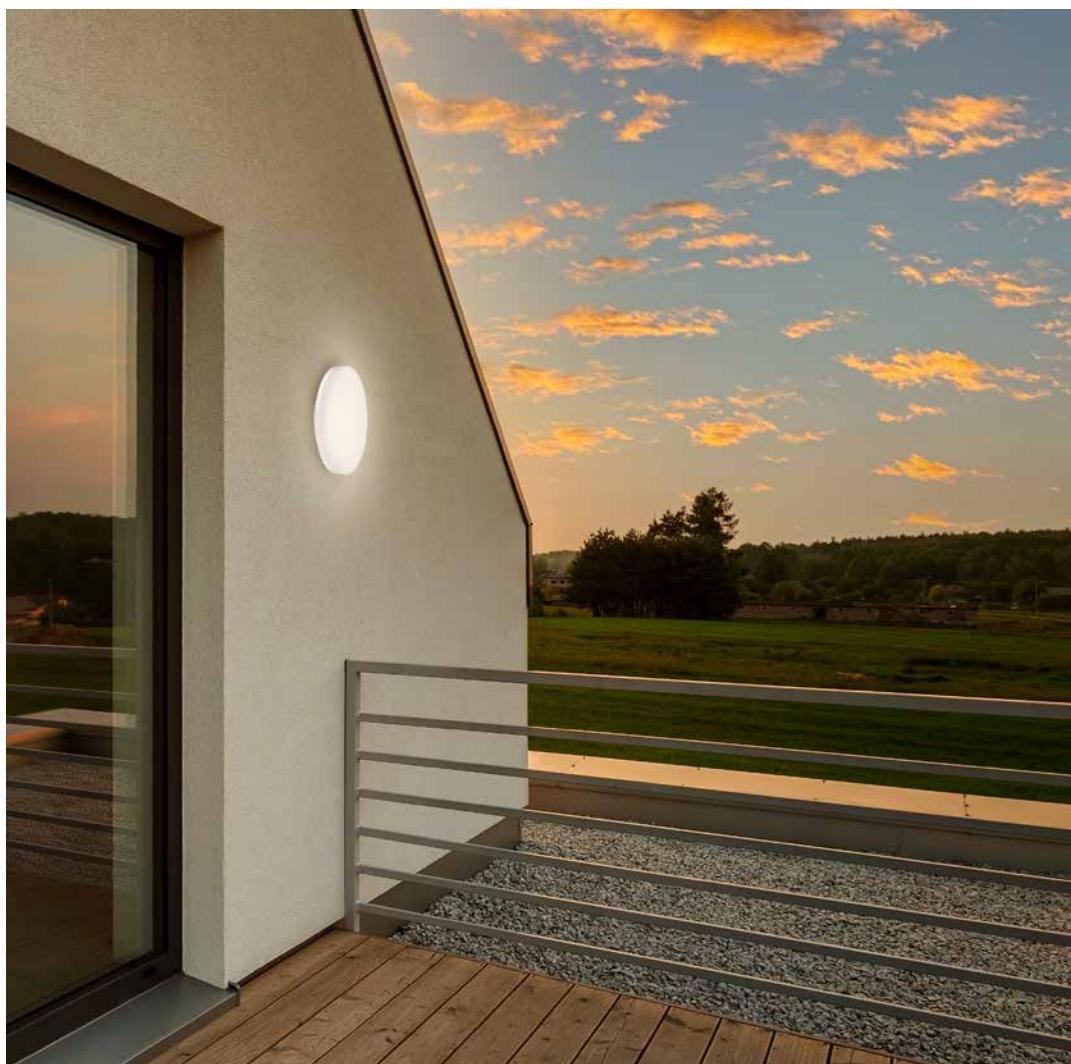

DIMENSIONI	A	B
1	50	280



_ Plafoniera tonda ideale sia per esterno IP54 che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica

_ Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa di fissaggio in metallo

_ CCT selezionabile

_ Round ceiling lamp ideal for both outdoor IP54 and indoor in anti-UV polycarbonate with high mechanical resistance

_ Easy to install on the ceiling or wall thanks to a metal fixing bracket

_ Selectable CCT





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
24	3000 4200 6500	2400	2700	120	1	-	ERIKA24R	8031453025755	1/10	A G F

ERIKA SQUARED

PLAFONIERA / CEILING LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

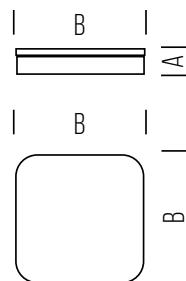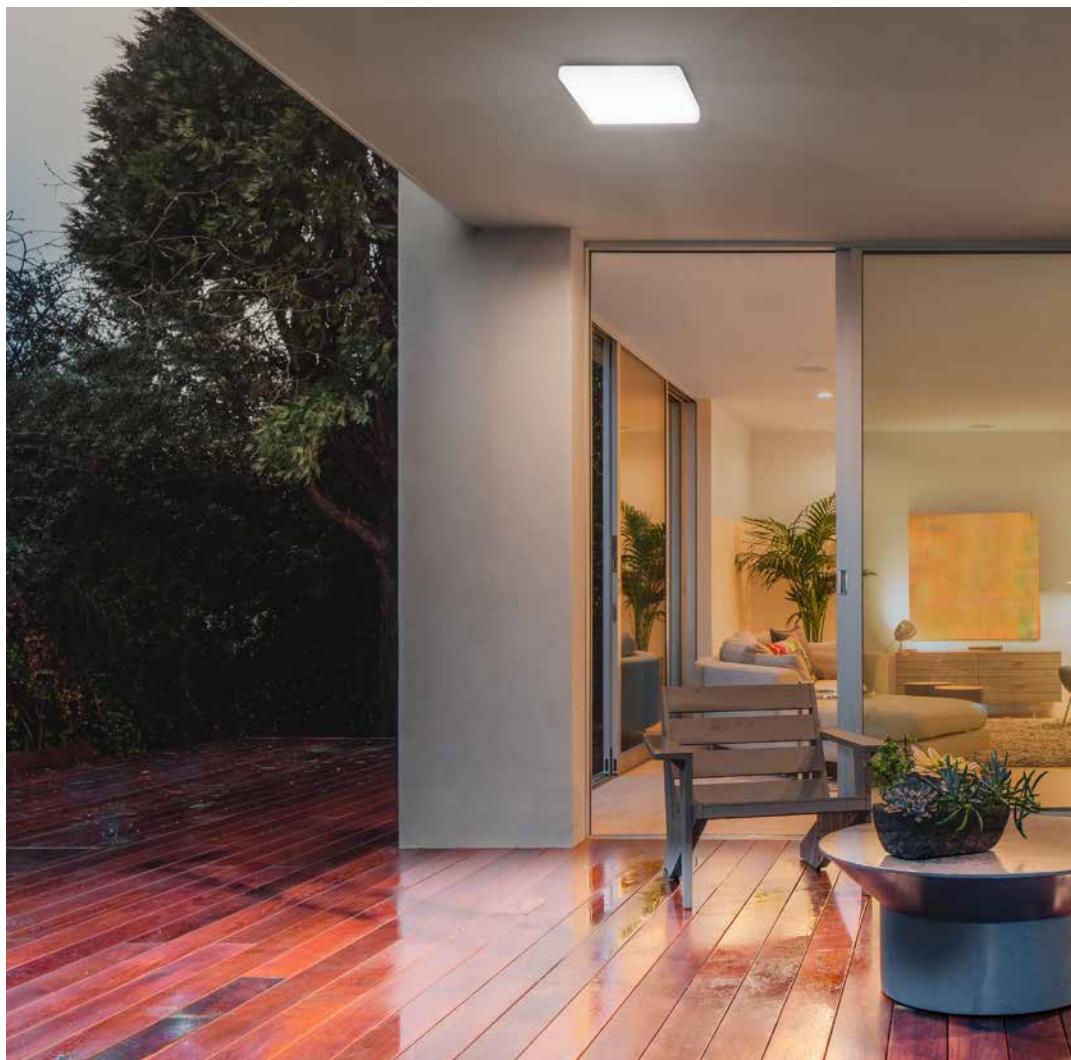

DIMENSIONI	A	B	C
1	50	280	280



_ Plafoniera quadrata ideale sia per esterno IP54 che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica

_ Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa di fissaggio in metallo

_ CCT selezionabile

_ Squared ceiling lamp ideal for both outdoor IP54 and indoor in anti-UV polycarbonate with high mechanical resistance

_ Easy to install on the ceiling or wall thanks to a metal fixing bracket

_ Selectable CCT




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
24	3000 4200 6500	2400	2700	120	1	-	ERIKA24Q	8031453025762	1/10	A F

SONO III PIR

PLAFONIERA PIR / PIR CEILING LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

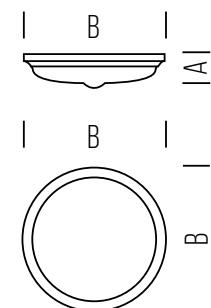

DIMENSIONI	A	B
1	89	296

- _ Plafoniera in policarbonato particolarmente indicata per frequenti accensioni e spegnimenti
- _ Sensore di presenza PIR con sistema master/slave.
- _ Pilota fino ad altre due plafoniere SONO III PIR
- _ Regolazioni del sensore: - Tempo di accensione: 15s - 8min - Distanza di rilevamento: 2-8 m - Luminosità ambientale: 3-2000 lux
- _ Altezza di installazione: 2-3 m

- _ Ceiling light with polycarbonate diffuser particularly recommended for frequent on/off
- _ PIR presence sensor with master/slave system.
- _ Drives up to two more SONO III PIR luminaires
- _ Sensor adjustments: - Light-on time: 15s - 8min - Detection distance: 2-8 m - Ambient light level: 3-2000 lux
- _ Installation height: 2-3 m



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	3500	1300	-	120	1	-	4116463	6435200216410	1/6	-

SONO III



GIADA

BTL CATEGORIA SCONTO 23

PLAFONIERA CCT AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE / HIGH RESISTANCE WATERPROOF CCT CEILING LIGHT



- Plafoniera in policarbonato ad alta resistenza IK10
- Alta efficienza fino a 115 lm/W
- Flicker-Free
- Ghiera bloccabile con brugola antivandalismo, schermo fissato con viti (non visibili)
- Doppio foro di ingresso per collegamento in/out
- Predisposizione collegamento passante sui lati
- Disponibile anche in variante con modulo emergenza 3h di durata a 150 lm e selettore di potenza 21W/30W
- Disponibile anche in variante con sensore microonde programmabile mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)
- CCT selezionabile

Predisposto per terminali IP65
optional (non inclusi)

IP65 connection terminal is
optional (not included)



Fori posteriori per inserimento cavo loop in / loop out compatibile con connessioni da 68/78mm

Holes at the back side of housing for loop in/loop out. Compatible with 68/78mm junction box

- IK10 high resistance polycarbonate ceiling light
- High efficiency up to 115 lm/W
- Flicker-Free
- Lockable ring with vandal-proof Allen key, screen fixed with screws (not visible)
- Double input hole for in / out connection
- Predisposition for through connection on the sides
- Also available with 3h lasting emergency module at 150 lm and 21W/30W wattage switch selector
- Also available with microwave sensor programmable by dip-switch (sensitivity, ambient light level, duration)
- Selectable CCT



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE MM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO ENERGETICA SORGENTE
15	3000 4000	1700	2400	120	1	ON/OFF	GIADA15K	8031453025618	A G D
16	3000 4000	1700	2400	120	1	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR *	GIADA15KS	8031453025649	A G D
25	3000 4000	2800	4000	120	1	ON/OFF	GIADA25K	8031453025625	A G D
26	3000 4000	2800	4000	120	1	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR *	GIADA25KS	8031453025656	A G D
21-30	3000 4000 6500	3000 4400	4400	120	1	EMERGENZA / EMERGENCY **	GIADA25KE	8031453025632	A G D

GIADA ACCESSORI


ACCESSORI / ACCESSORIES




Anello / Ring
GIADAT0B

Gli accessori GIADA permettono la personalizzazione estetica del prodotto conferendogli un look più adatto allo stile dell'ambiente.


GIADA accessories allow the aesthetic personalization of the product, giving it a better look based to the style of the environment.

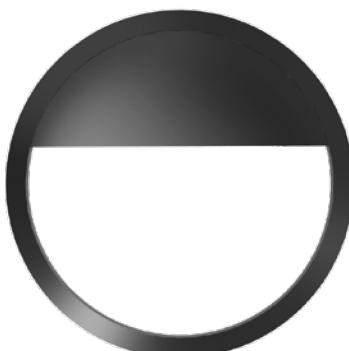


Anello con copertura / ring with cover
GIADAT1B

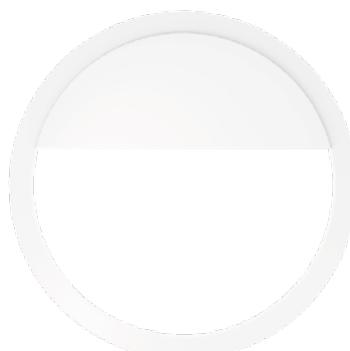

Anello con copertura / ring with cover
GIADAT1W

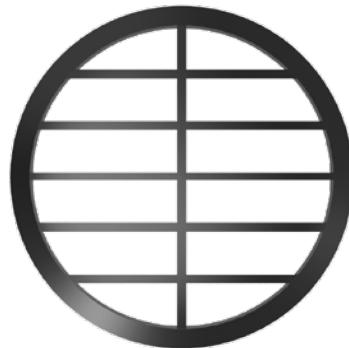

Anello con griglia / ring with grid
GIADAT2B

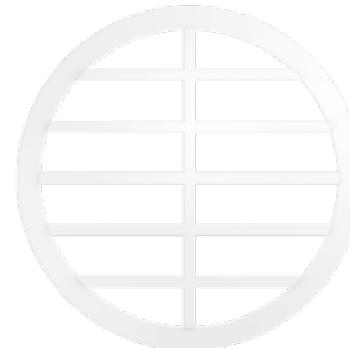

Anello con griglia / ring with grid
GIADAT2W

VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
ANELLO NERO / BLACK RING	GIADAT0B	8031453023683	1/20
70/30 NERO / 70-30 BLACK	GIADAT1B	8031453023690	1/20
GRIGLIA NERO / BLACK GRID	GIADAT2B	8031453023713	1/20
70/30 BIANCO / 70-30 WHITE	GIADAT1W	8031453023706	1/20
GRIGLIA BIANCO / WHITE GRID	GIADAT2W	8031453023720	1/20






OVIEDO ROUND

PLAFONIERA / CEILING LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	68	180
2	78	220



Accessori inclusi
Accessories included

- Plafoniera tonda con diffusore in PC ad alta resistenza IK08
- Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare, disponibile in due dimensioni
- CCT selezionabile
- Disponibile anche in variante con sensore crepuscolare con intervento A < 30lux
- Anello bianco e nero in dotazione

- Round ceiling lamp with high resistance PC diffuser IK08
- Easy to apply, ideal for outdoors (e.g. under porticos, terraces, balconies)
- Both wall and ceiling installation
- Modern and linear design, available in two sizes
- Selectable CCT
- Also available in variant with dusk sensor with intervention A < 30lux
- White and black rings included




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	1	-	OVIEDO15R	8031453025663	1/20	
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	1	SENSORE / SENSOR	OVIEDO15RS	8031453025700	1/20	
22	3000 4200 6500	2350	2900	120	2	-	OVIEDO24R	8031453025670	1/20	

OVIEDO OVAL

PLAFONIERA / CEILING LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	60	119	211


Accessori inclusi
Accessories included

- Plafoniera ovale con diffusore in PC ad alta resistenza IK08
- Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare
- CCT selezionabile
- Disponibile anche in variante con sensore crepuscolare con intervento A < 30lux
- Anello bianco e nero in dotazione

- Oval ceiling lamp with high resistance PC diffuser IK08
- Easy to apply, ideal for outdoors (e.g. under porticos, terraces, balconies)
- Both wall and ceiling installation
- Modern and linear design
- Selectable CCT
- Also available in variant with dusk sensor with intervention A < 30lux
- White and black rings included




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	1	-	OVIEDO150	8031453025687	1/20	
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	1	SENSORE / SENSOR	OVIEDO150S	8031453025717	1/20	
18	3000 4200 6500	1750	2350	120	1	-	OVIEDO180	8031453025694	1/20	

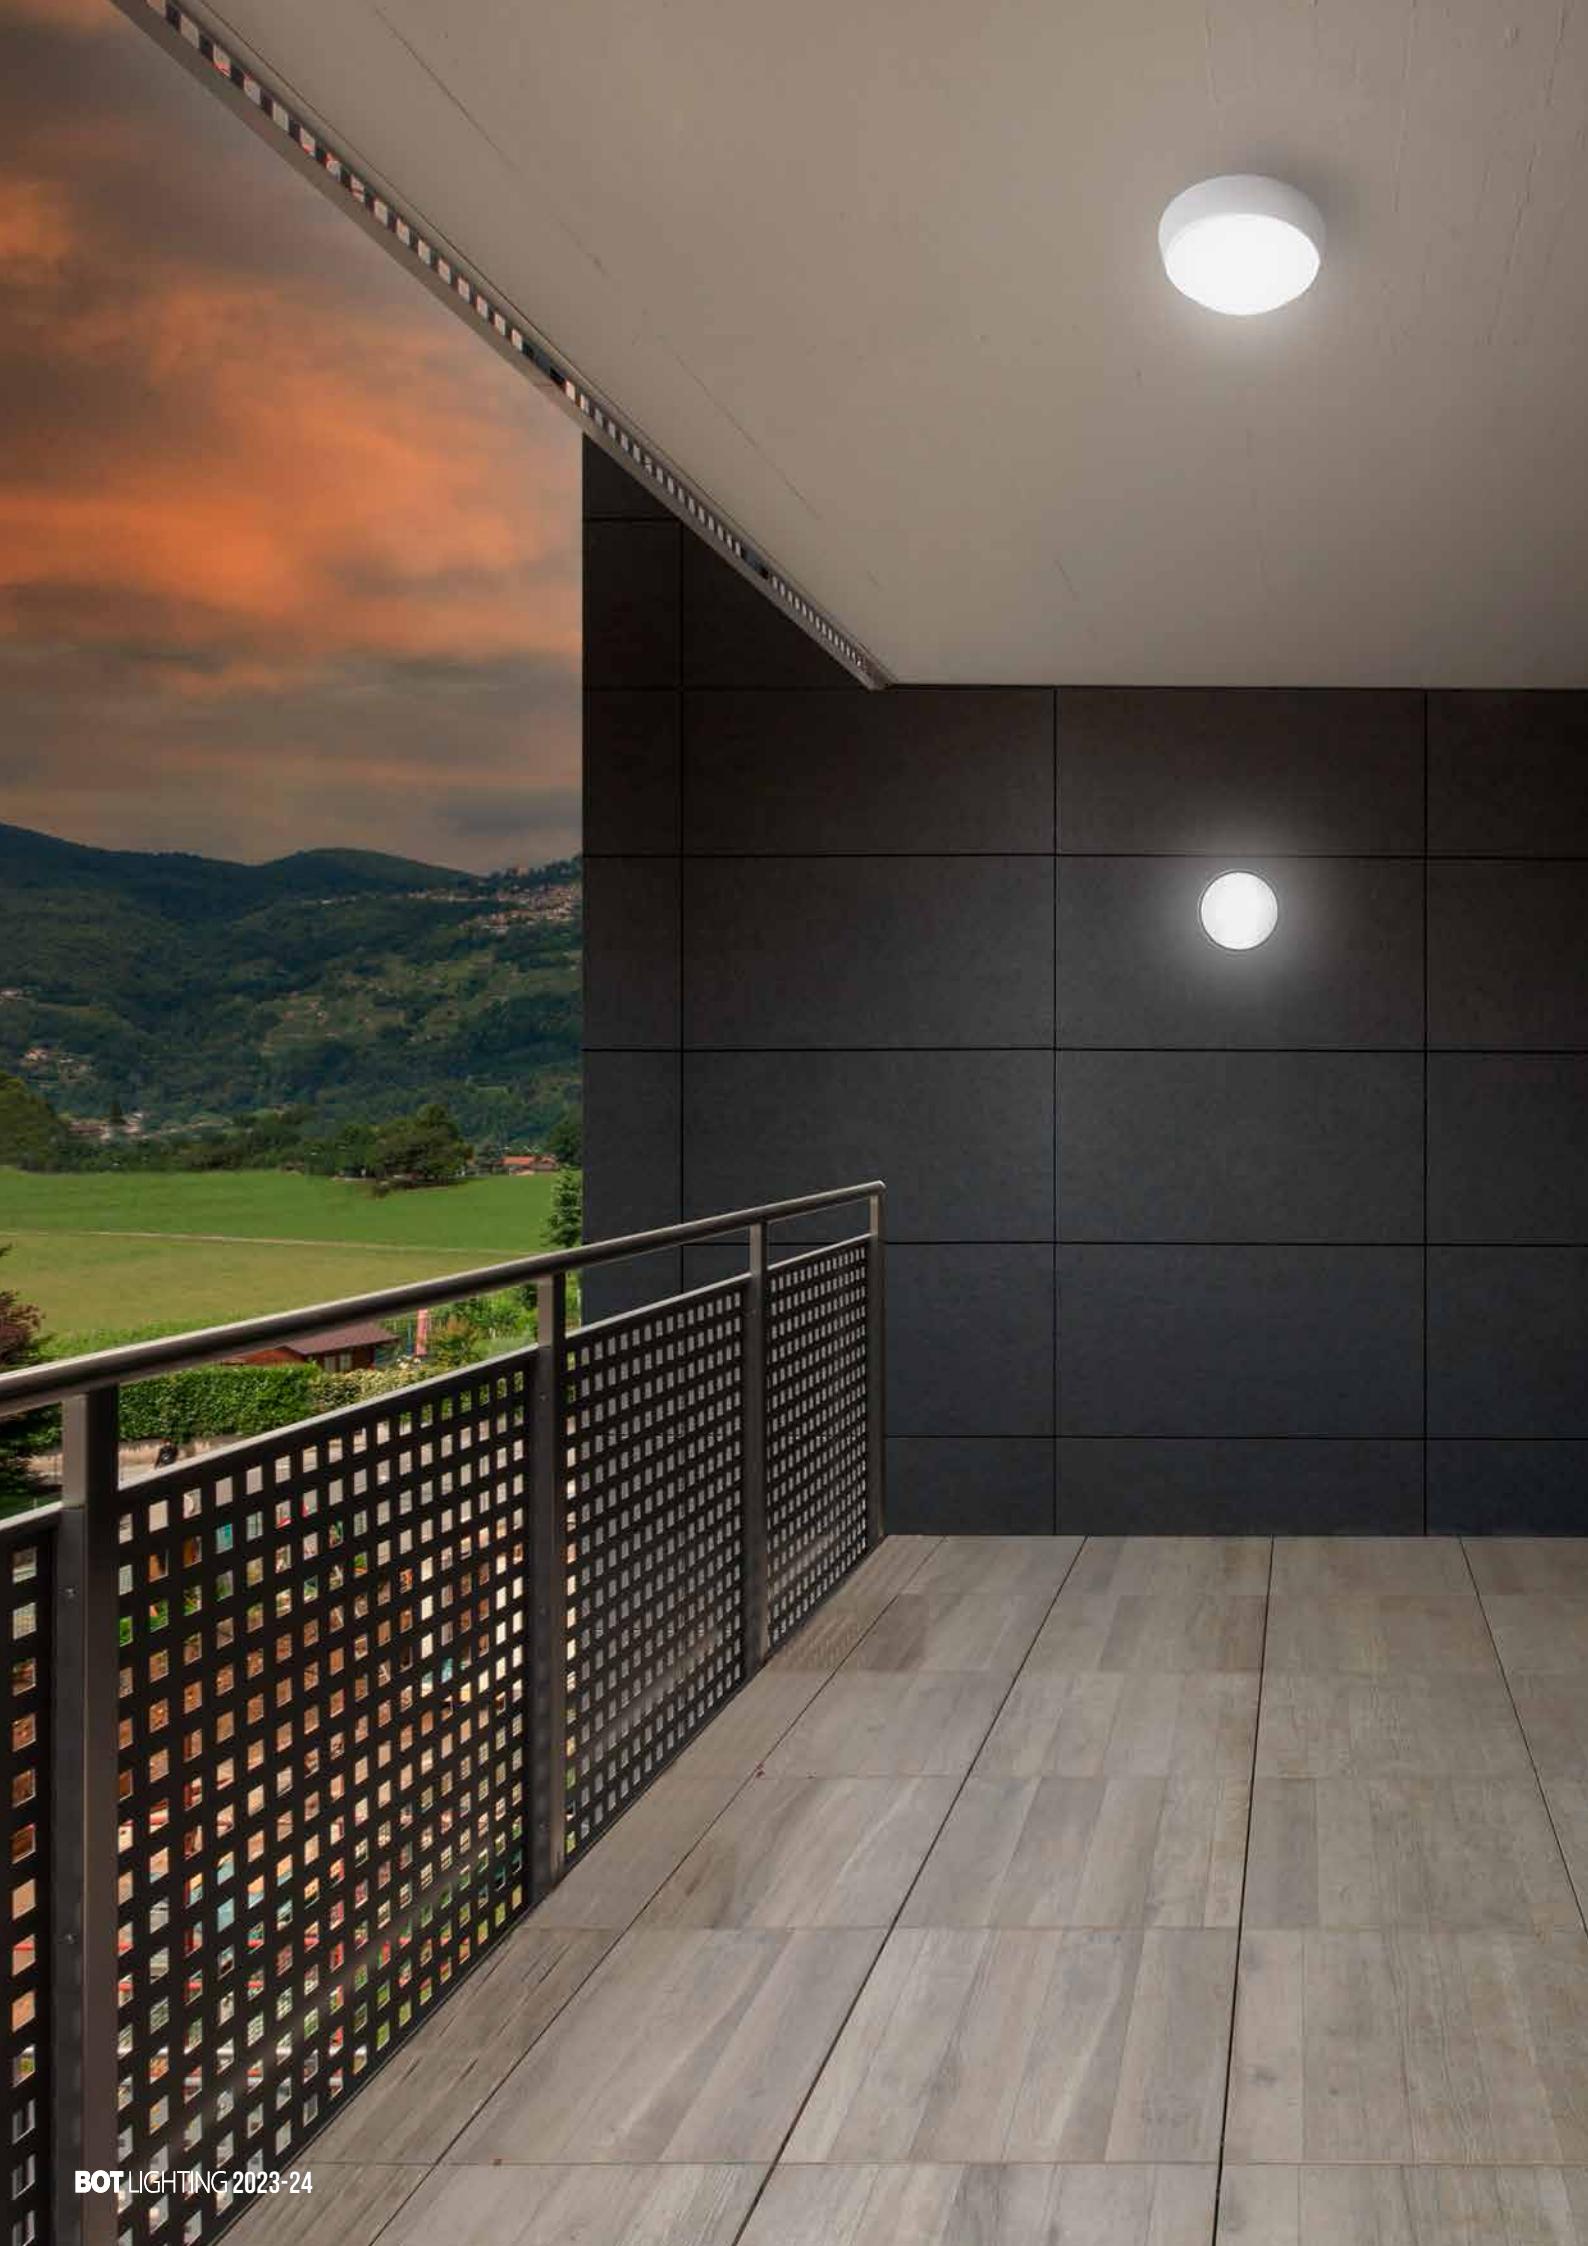


OVIEDO



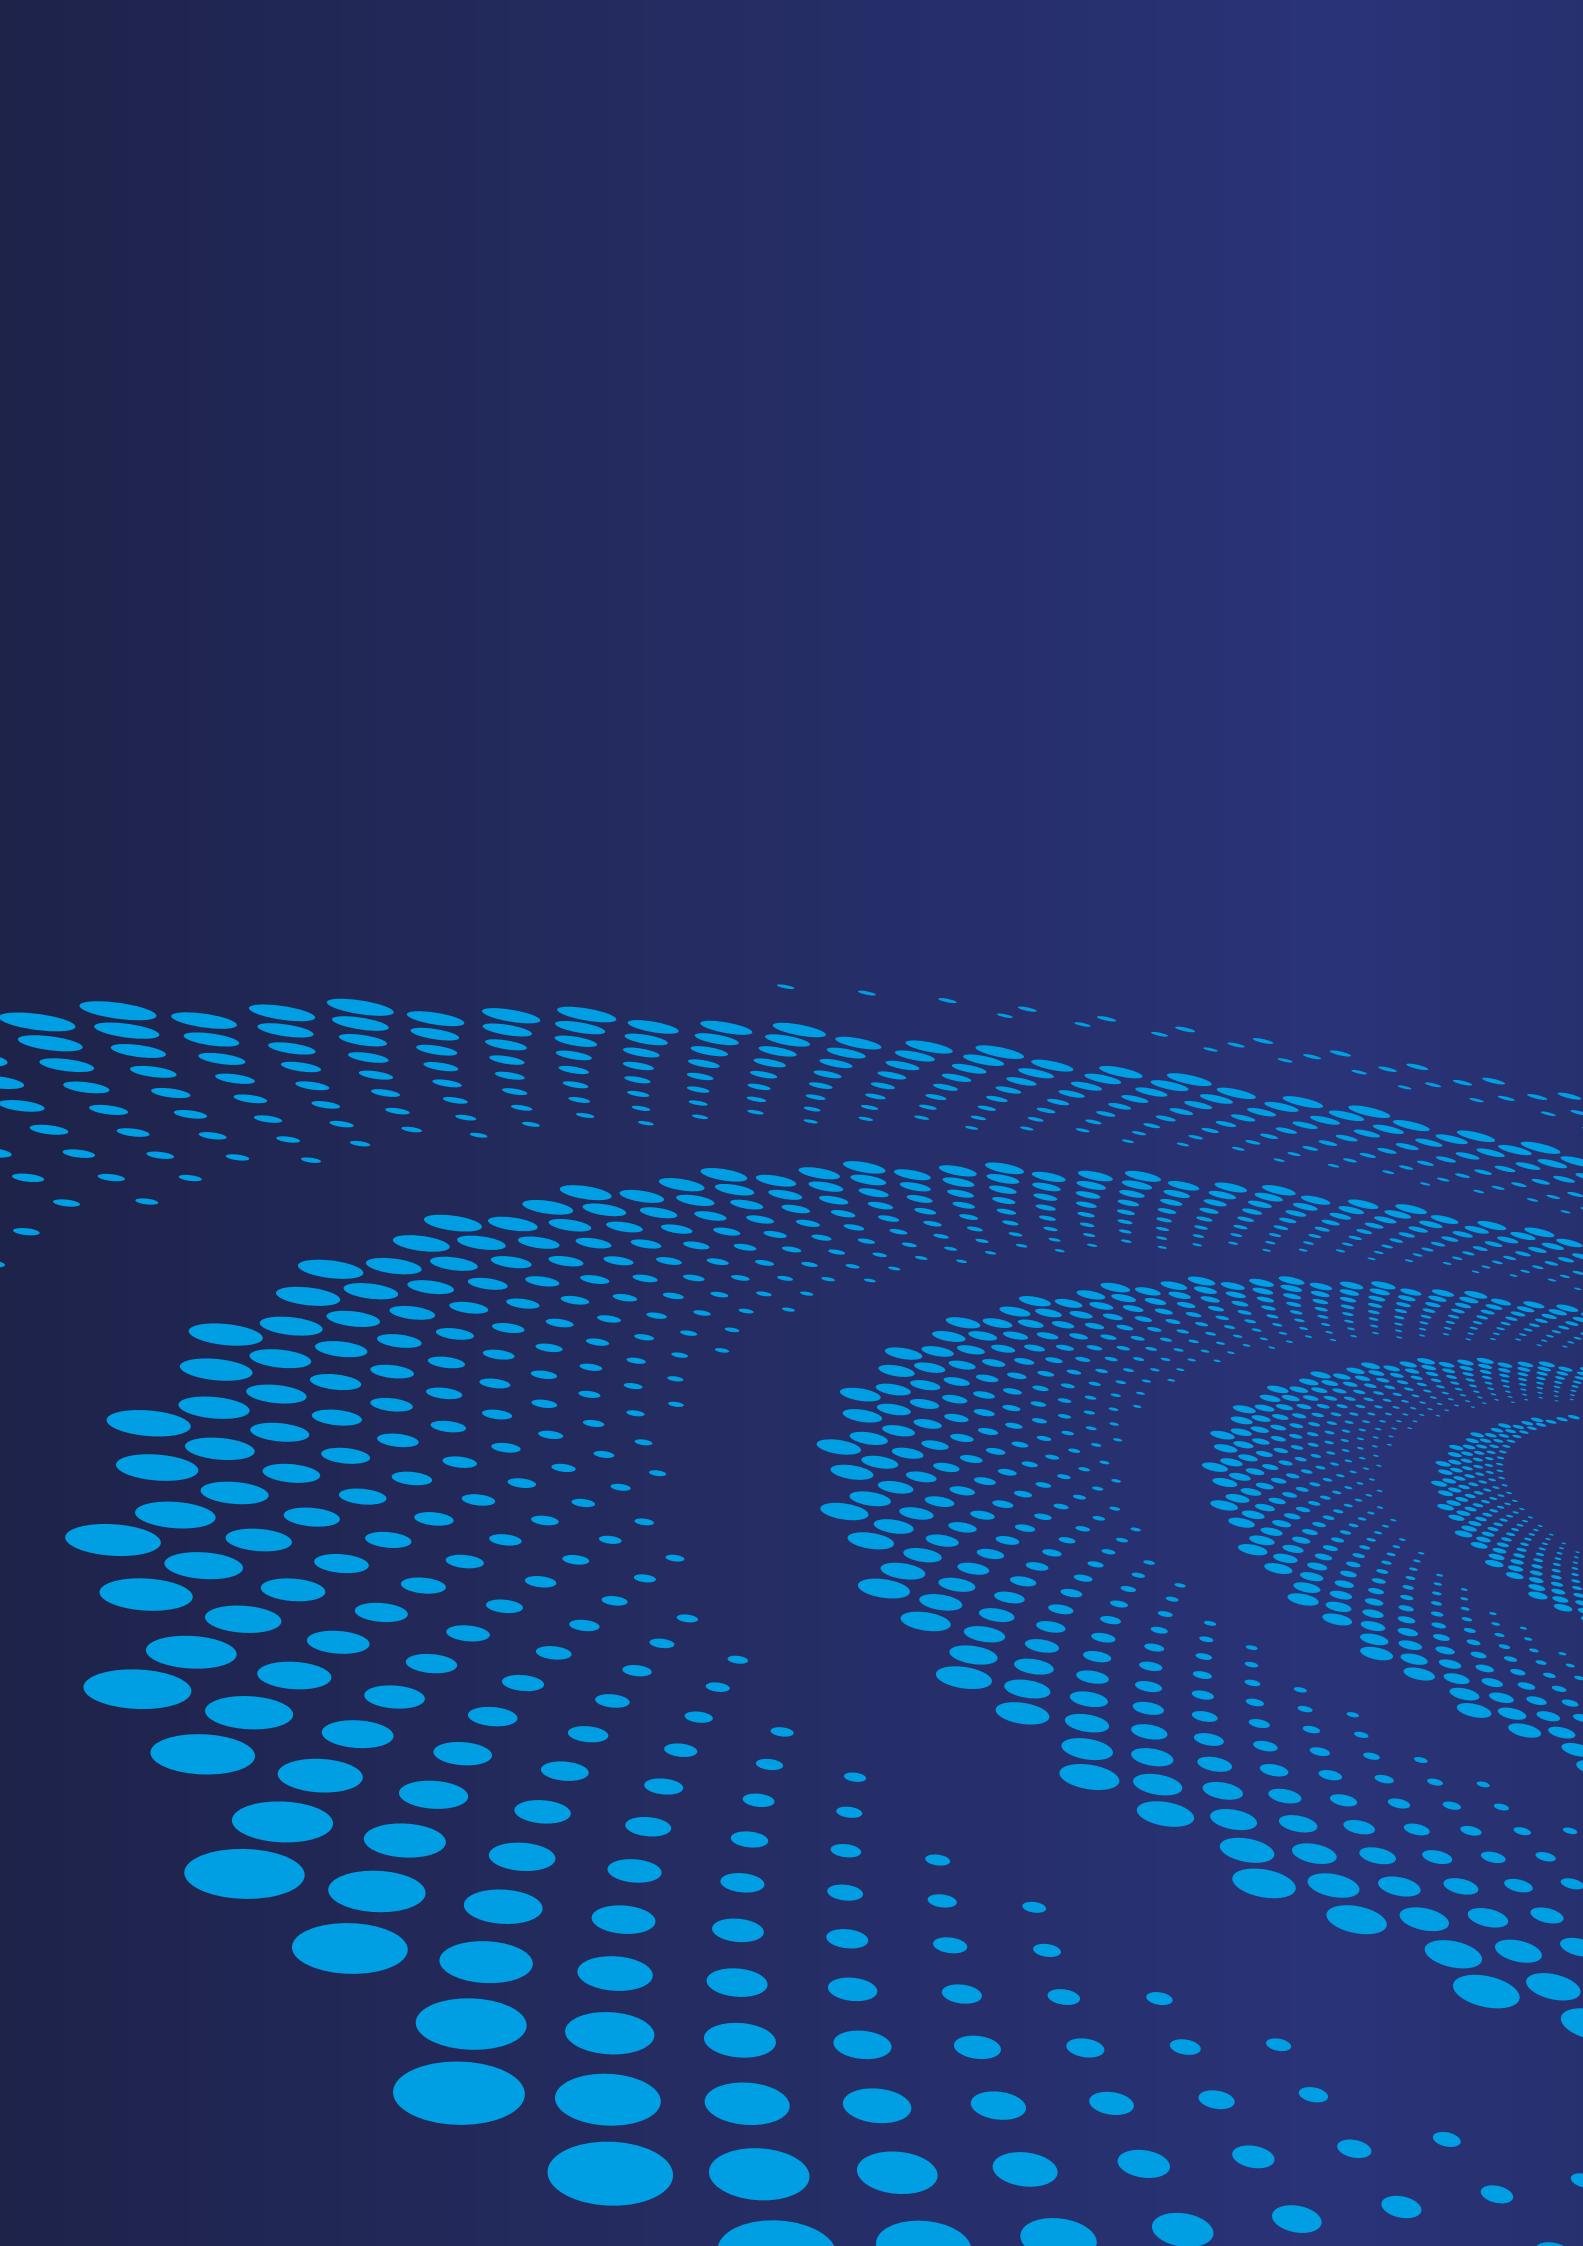

OUTDOOR RESIDENZIALE




RESIDENTIAL OUTDOOR

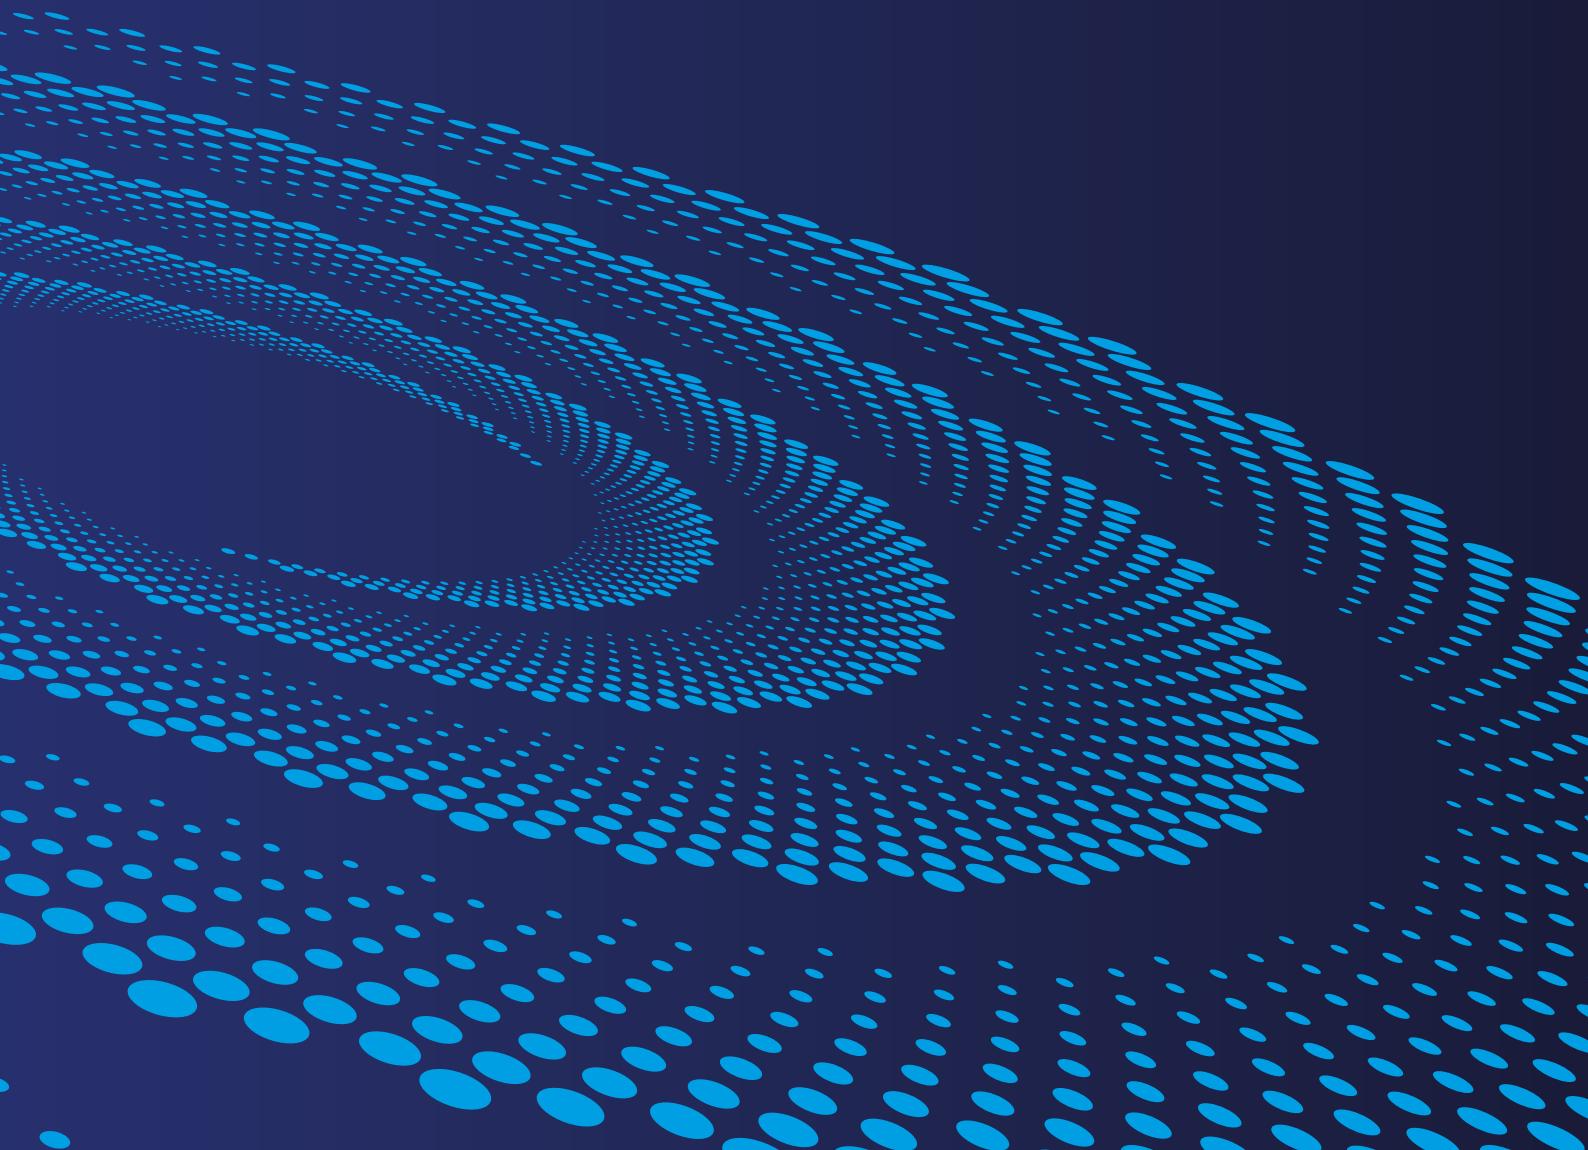

GIRONA

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

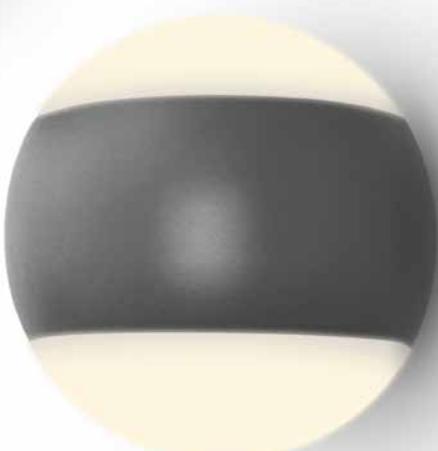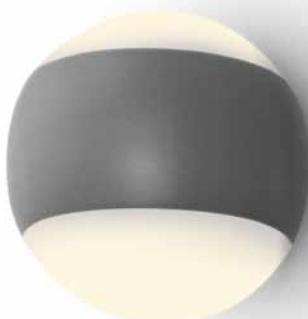

DIMENSIONI	A	B	C
1	120	120	115
2	160	160	155



Fascio doppio
Double beam

- _ Moduli LED integrati 2x5W o 2x10W (doppia emissione)
- _ Corpo in alluminio pressofuso verniciato grigio antracite
- _ Due dimensioni disponibili

- _ Built-in LED modules 2x5W or 2x10W (up and down)
- _ Die-cast aluminium body with anthracite grey paint finish
- _ Two sizes available




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	4000	600	-	2X100	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	GIRONA10	8031453021030	1/8	-
20	4000	1200	-	2X100	2	ANTRACITE / ANTHRACITE	GIRONA18	8031453021047	1/6	-

ALICANTE

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

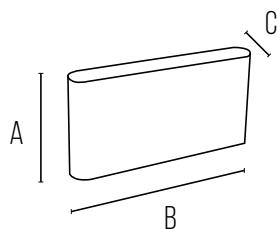

DIMENSIONI	A	B	C
1	90	175	30



Fascio doppio
Double beam



- _Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- _Moduli LED integrati 2X5W (doppia emissione)
- _CCT selezionabile

- _Painted die-cast aluminium body
- _Built-in LED modules 2X5W (up and down)
- _Selectable CCT




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000 4000 5500	580	820	2X150	1	BIANCO / WHITE	ALICANTE10B	8031453022013	1/20	
10	3000 4000 5500	500	820	2X150	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	ALICANTE10G	8031453022020	1/20	

NEW

LUNA

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO: 24

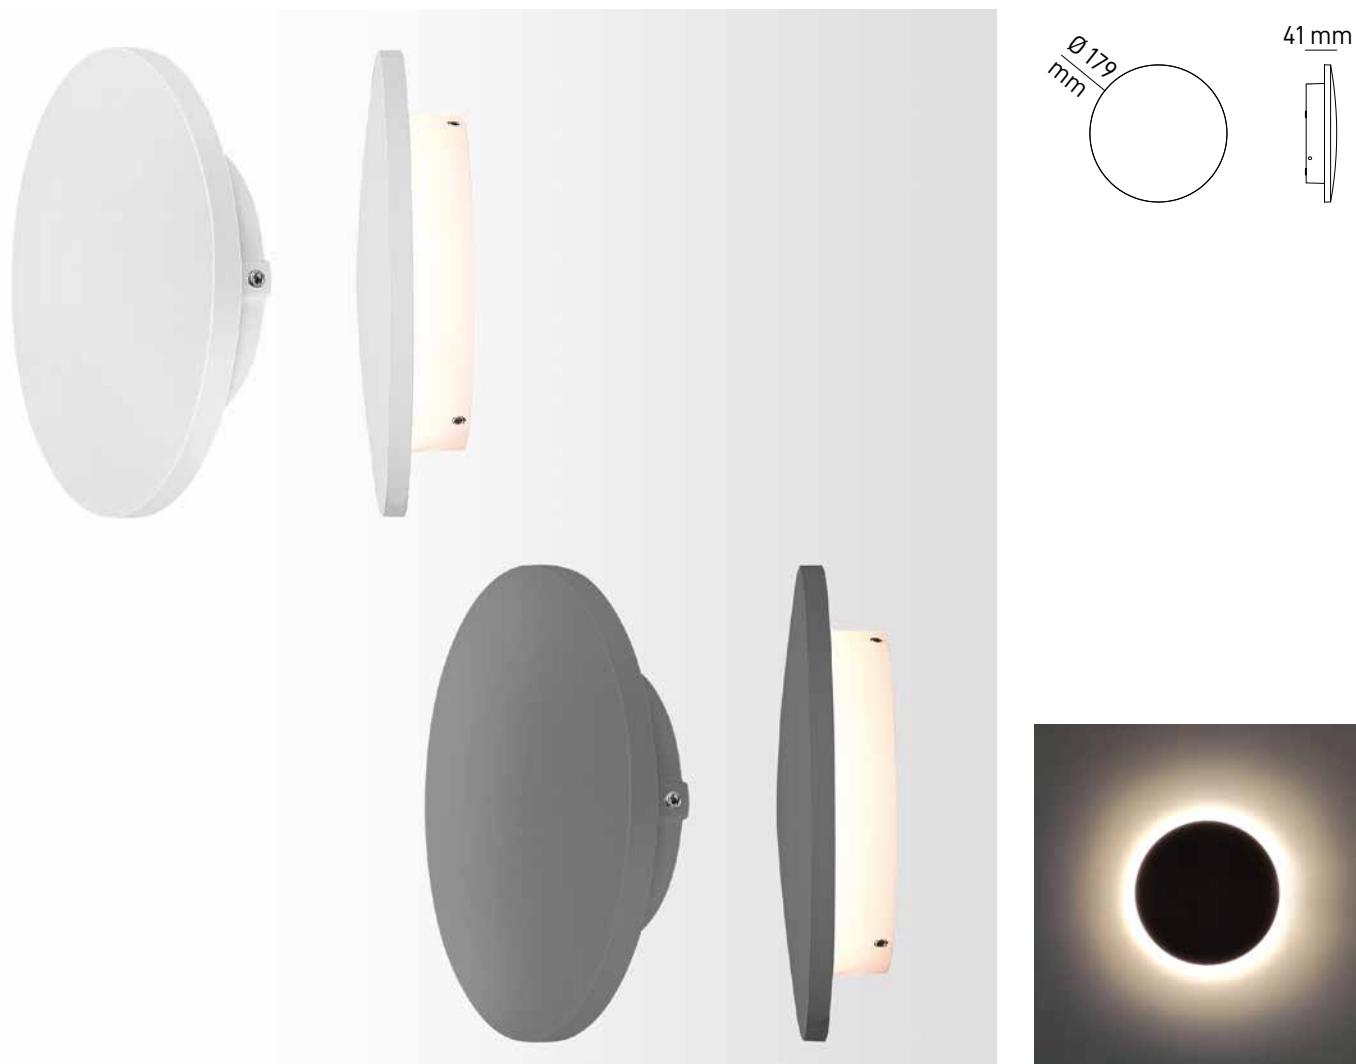

_ Applique da parete rotonda in alluminio
 _ Modulo LED integrato da 9W - 1000lm
 _ Illuminazione posteriore indiretta
 _ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

*_ Round aluminum wall light
 _ Integrated 9W - 1000lm LED module
 _ Indirect rear lighting
 _ UV resistant powder coating*



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
9	3000 4000 5200	870	1000	75	1	BIANCO / WHITE	LUNA9B	8031453027469	1/12	A G E
9	3000 4000 5200	630	1000	75	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	LUNA9G	8031453027476	1/12	A G E



LUNA



NASBY II

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

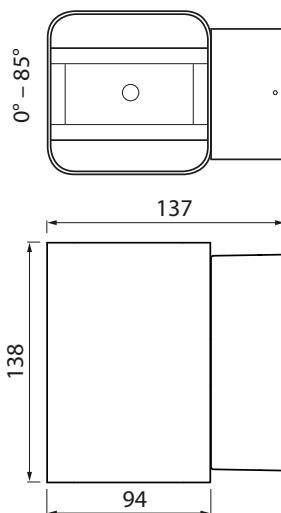

Up & down light
Regolabile / adjustable

- _ Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- _ Moduli LED integrati 2x7W (doppia emissione)
- _ Doppio fascio regolabile 0° - 80° senza l'uso di attrezzi

- _ Interior and exterior wall light in aluminium
- _ Built-in LED 2x7W (up and down)
- _ Double light beam adjustable individually 0°-80° no tools needed




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
14	3000	860	-	80	1	BIANCO / WHITE	4508600	6435200255082	1/8	A G F
14	3000	860	-	80	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4508601	6435200255105	1/8	A G F
14	4000	860	-	80	1	BIANCO / WHITE	4508602	6435200255129	1/8	A G F
14	4000	860	-	80	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4508603	6435200255143	1/8	A G F

NASBY


MARBELLA SQUARED

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

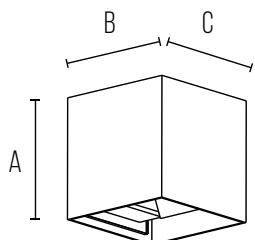

DIMENSIONI	A	B	C
1	100	100	100



Up & down light
Regolabile / adjustable

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- Moduli LED integrati 2x5W (doppia emissione)
- Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza l'uso di attrezzi
- CCT selezionabile

- Interior and exterior wall light in aluminium
- Built-in LED modules 2x5W (up and down)
- Double light beam adjustable individually 0°-90° no tools needed
- Selectable CCT




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000 4000 5500	590	610	2X90	1	BIANCO / WHITE	MARBELLA10BQK	8031453024994	1/20	
10	3000 4000 5500	480	610	2X90	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	MARBELLA10GQK	8031453025007	1/20	
10	3000 4000 5500	520	610	2X90	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	MARBELLA10MQK	8031453025014	1/20	
10	3000 4000 5500	480	610	2X90	1	CORTEN	MARBELLA10CQK	8031453025021	1/20	


MARBELLA ROUND

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

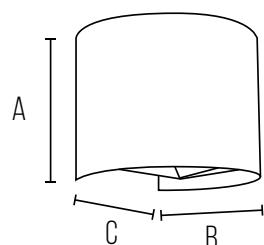

DIMENSIONI	A	B	C
1	100	115	135



Up & down light
Regolabile / adjustable

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- Moduli LED integrati 2x5W (doppia emissione)
- Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza l'uso di attrezzi
- CCT selezionabile

- Interior and exterior wall light in aluminium
- Built-in LED modules 2x5W (up and down)
- Double light beam adjustable individually 0°-90° no tools needed
- Selectable CCT





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000 4000 5500	590	610	2X90	1	BIANCO / WHITE	MARBELLA10BRK	8031453024963	1/20	
10	3000 4000 5500	480	610	2X90	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	MARBELLA10GRK	8031453024970	1/20	
10	3000 4000 5500	520	610	2X90	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	MARBELLA10MRK	8031453024987	1/20	
10	3000 4000 5500	480	610	2X90	1	CORTEN	MARBELLA10CRK	8031453025038	1/20	


MARBELLA BIG SQUARED

APPLIQUE / WALL LAMP



BTL CATEGORIA SCONTO 24

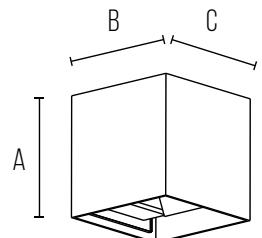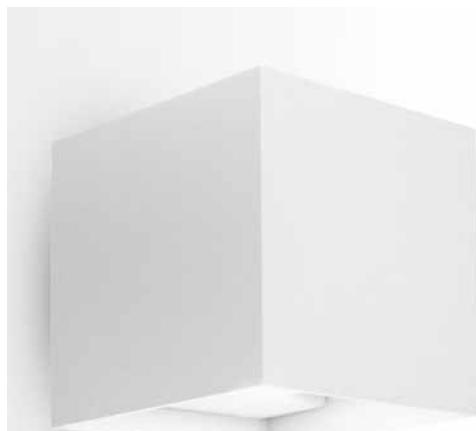

DIMENSIONI	A	B	C
1	120	120	120



Up & down light
Regolabile / adjustable

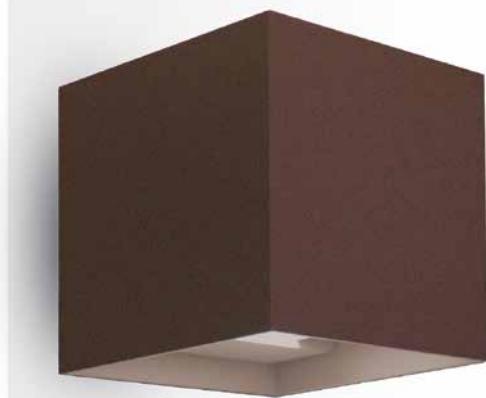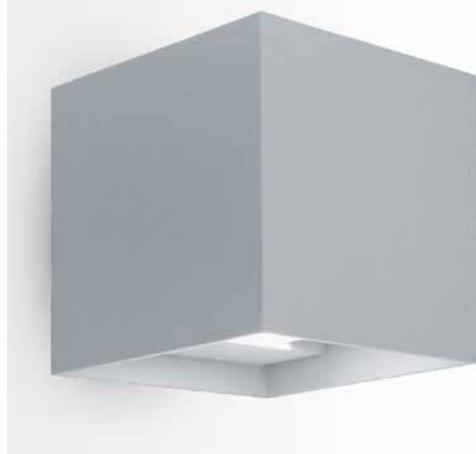


- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- Moduli LED integrati 2x10W (doppia emissione)
- Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza l'uso di attrezzi
- CCT selezionabile

- Interior and exterior wall light in aluminium
- Built-in LED modules 2x10W (up and down)
- Double light beam adjustable individually 0°-90° no tools needed
- Selectable CCT



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	3000 4000 5500	1180	1220	2X90	1	BIANCO / WHITE	MARBELLA20BQK	8031453025878	1/10	
20	3000 4000 5500	960	1220	2X90	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	MARBELLA20GQK	8031453025861	1/10	
20	3000 4000 5500	1040	1220	2X90	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	MARBELLA20MQK	8031453025885	1/10	
20	3000 4000 5500	960	1220	2X90	1	CORTEN	MARBELLA20CQK	8031453025892	1/10	



MARBELLA BIG SQUARED

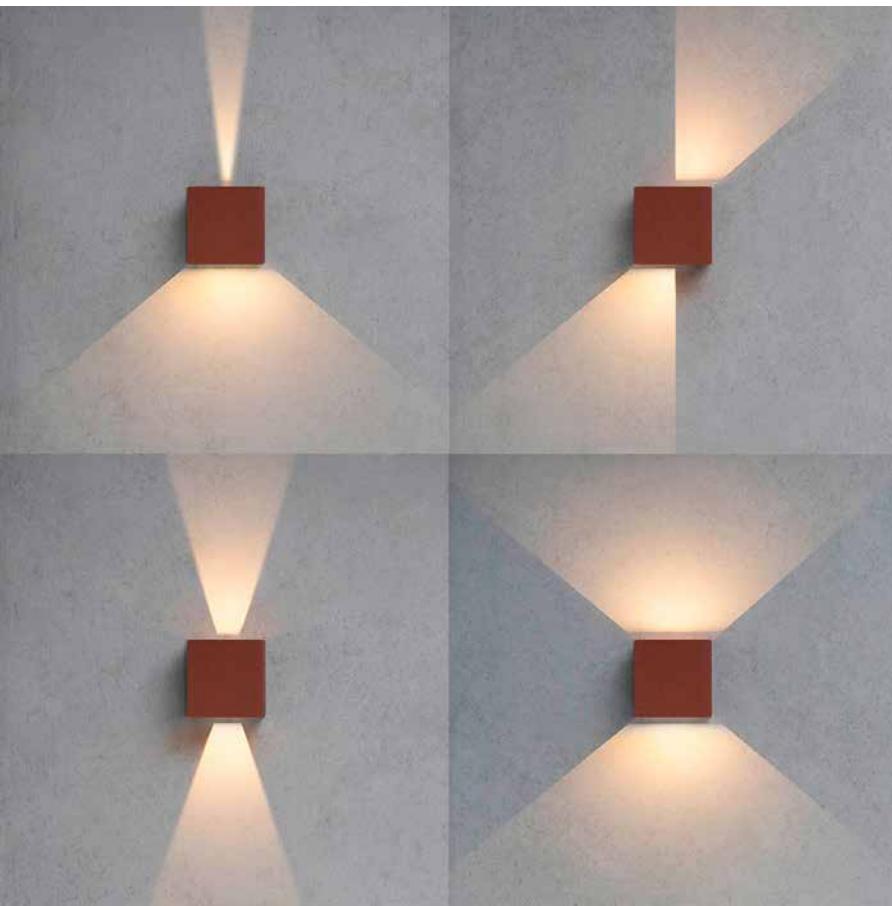

MALAGA

PLAFONE / CEILING LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

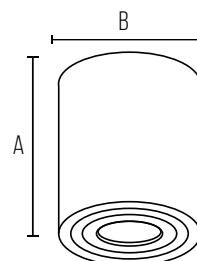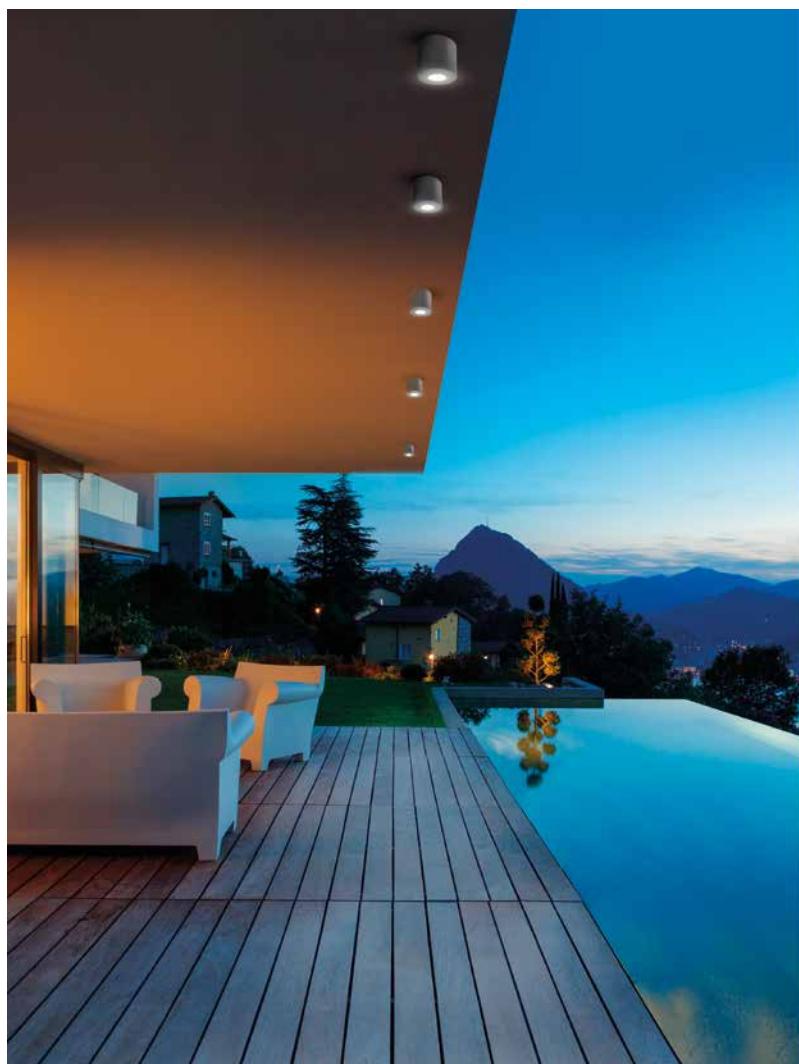

DIMENSIONI	A	B
1	90	95



Fascio singolo
Single beam

_ Plafoniera in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni

_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W

_ Interior and exterior ceiling light in aluminium with glass diffuser
_ GU10 base for LED light sources max 7W





POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	MALAGAB	8031453025076	1/20
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	MALAGAG	8031453025090	1/20
-	GU10	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	MALAGAM	8031453025106	1/20
-	GU10	-	1	CORTEN	MALAGAC	8031453025083	1/20


ALMERIA

PLAFONE / CEILING LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTI 24

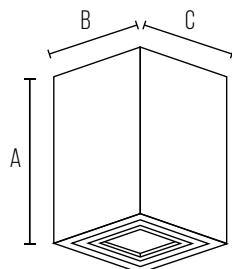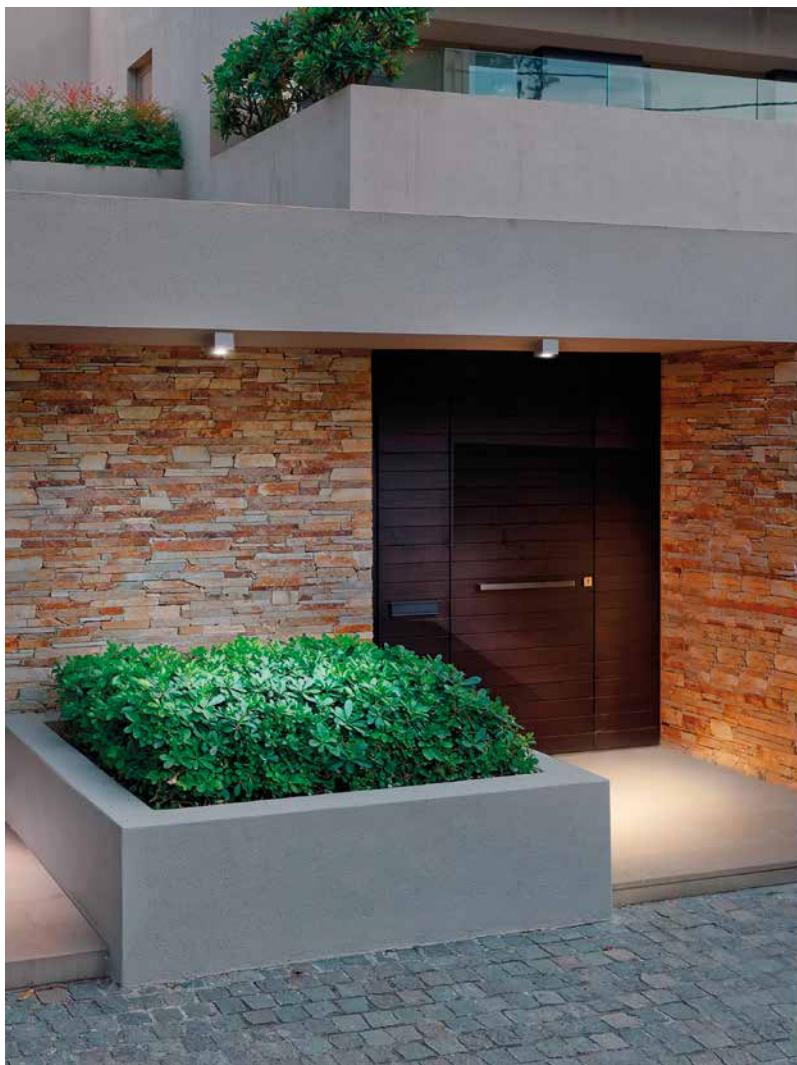

DIMENSIONI	A	B	C
1	95	90	90



Fascio singolo
Single beam

_ Plafoniera in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni

_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W

_ Interior and exterior ceiling light in aluminium with glass diffuser
_ GU10 base for LED light sources max 7W




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	ALMERIAB	8031453025113	1/20
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	ALMERIAG	8031453025137	1/20
-	GU10	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	ALMERIAM	8031453025144	1/20
-	GU10	-	1	CORTEN	ALMERIAC	8031453025120	1/20

TOLEDO 1

APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / SINGLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	78	68	100



Fascio singolo
Single beam

Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni

Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W

Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
GU10 base for LED light sources max 7W




POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	TOLEDO1B	8031453023829	1/40
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	TOLEDO1G	8031453023843	1/40
-	GU10	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	TOLEDO1M	8031453023850	1/40
-	GU10	-	1	CORTEN	TOLEDO1C	8031453023836	1/40

TOLEDO 2

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	160	68	78



Fascio doppio
Double beam

Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni

Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W

Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
GU10 base LED light sources max 2x7W



POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	TOLEDO2B	8031453023867	1/20
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	TOLEDO2G	8031453023881	1/20
-	GU10	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	TOLEDO2M	8031453023898	1/20
-	GU10	-	1	CORTEN	TOLEDO2C	8031453023874	1/20

SUND

APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / SINGLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	80	93	68



Fascio singolo
Single beam

Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni

Attacco GU10 per sorgenti LED max 11W

Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
GU10 base for LED light sources max 11W




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	4118740	6435200226129	1/8
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4118745	6435200226228	1/8

SUND DUO

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	150	93	68

Fascio doppio
Double beam

Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni

Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x11W

Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
GU10 base for LED light sources max 2x11W




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	4118742	6435200226167	1/8
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4118746	6435200226242	1/8

CORDOVA 1

APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / SINGLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	78	68	100



Fascio singolo
Single beam

Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni

Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W

Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
GU10 base for LED light sources max 7W



POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	CORDOVA1B	8031453021849	1/40
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	CORDOVA1G	8031453021856	1/40
-	GU10	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	CORDOVA1M	8031453021863	1/40
-	GU10	-	1	CORTEN	CORDOVA1C	8031453023805	1/40

CORDOVA 2

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Fascio doppio
Double beam

Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni

Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W

Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
GU10 base LED light sources max 2x7W




POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	CORDOVA2B	8031453021870	1/20
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	CORDOVA2G	8031453021887	1/20
-	GU10	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	CORDOVA2M	8031453021894	1/20
-	GU10	-	1	CORTEN	CORDOVA2C	8031453023812	1/20

NEW

AVILA

APPLIQUE CON SENSORE CREPUSCOLARE / WALL LIGHT WITH DUSK SENSOR

BTL CATEGORIA SCONTO 24

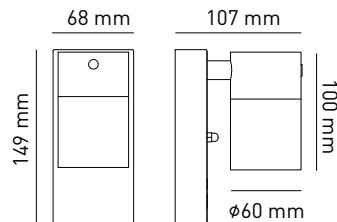

- _ Applique da parete in alluminio con diffusore in vetro
- _ Sensore crepuscolare con soglia di intervento 30-50lux
- _ Attacco GU10 max 7W
- _ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

- _ Aluminum wall light with glass diffuser*
- _ Twilight sensor with intervention threshold 30-50lux*
- _ GU10 socket max 7W*
- _ UV resistant powder coating*





POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	AVILABS	8031453027773	1/20
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	AVILAGS	8031453027780	1/20
-	GU10	-	1	CORTEN	AVILACS	8031453027797	1/20



ALPPILA 1S

APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / SINGLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

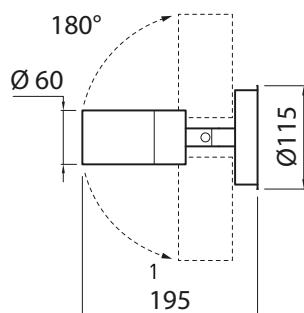

Fascio singolo
Single beam

- _ Applique da parete in acciaio inox con schermo in vetro temperato per interni ed esterni
- _ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W
- _ Versione fissa ed orientabile

- _ Interior and exterior wall light in stainless steel with tempered glass diffuser
- _ GU10 base for LED light sources max 7W
- _ Fixed and adjustable version




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	ORIENTABILE / ADJUSTABLE	4107268	6435200147547	1/12
-	GU10	-	2	FISSA / FIXED	4107269	6435200147561	1/12

ALPPILA 2S

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

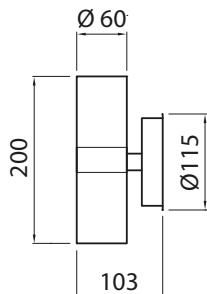Fascio doppio
Double beam

Applique da parete in acciaio inox con schermo in vetro temperato per interni ed esterni
Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W

*Interior and exterior wall light in stainless steel with tempered glass diffuser
GU10 base LED light sources max 2x7W*




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	ACCIAIO / STEEL	4107271	6435200147585	1/12

ALPPILA XL

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



Fascio doppio
Double beam

Applique da parete in acciaio inox con schermo in vetro temperato per interni ed esterni
Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W

Interior and exterior wall light in stainless steel with tempered glass diffuser
GU10 base LED light sources max 2x7W




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	4508465	6435200196163	1/12
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4508466	6435200196187	1/12

GRANADA

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	163	60	95

Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in alluminio con diffusore in vetro per interni ed esterni

_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W

_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ Aluminum wall light with glass diffuser for indoors and outdoors

_ GU10 socket for max 2x7W LED sources

_ UV resistant powder coating



POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	GRANADA2B	8031453021900	1/20
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	GRANADA2G	8031453021917	1/20
-	GU10	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	GRANADA2M	8031453021924	1/20

GRANADA2

APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / SINGLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



Ø 64mm
115mm
95mm



Fascio singolo
Single beam

_ Applique da parete in alluminio con diffusore in vetro per interni ed esterni

_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W

_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ Aluminum wall light with glass diffuser for indoors and outdoors

_ GU10 socket for max 7W LED sources

_ UV resistant powder coating

IP 65

220-240V



POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	GRANADA21B	8031453026349	1/20
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	GRANADA21G	8031453026332	1/20
-	GU10	-	1	CORTEN	GRANADA21C	8031453026356	1/20

GRANADA2 DUO

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



$\varnothing 64\text{mm}$
162mm
95mm



Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in alluminio con diffusore in vetro per interni ed esterni

_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W

_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ Aluminum wall light with glass diffuser for indoors and outdoors

_ GU10 socket for max 2x7W LED sources

_ UV resistant powder coating

IP 65

220-240V




POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	GRANADA22B	8031453026370	1/20
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	GRANADA22G	8031453026363	1/20
-	GU10	-	1	CORTEN	GRANADA22C	8031453026387	1/20

ARVIKA

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

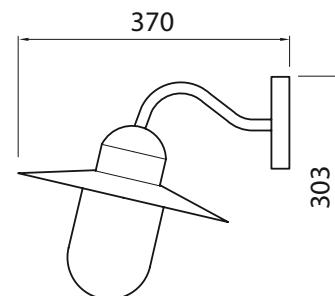

Apparecchio da parete tradizionale in acciaio e diffusore in vetro per l'illuminazione del giardino, terrazze etc...

Coperchio trasparente con vetro a bolla

Monta una sorgente led con attacco E27 – 60W max

Traditional wall luminaire made of aluminium with glass diffuser for the garden, terraces etc.

Transparent glass dome diffuser

Requires a LED light source with E27 base – 60W max

IP 44

220-240V





POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	-	1		BIANCO / WHITE	4107297	6435200157874	1/6
-	E27	-	-	1		NERO / BLACK	4107298	6435200157898	1/6

MAJORCA

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO: 24

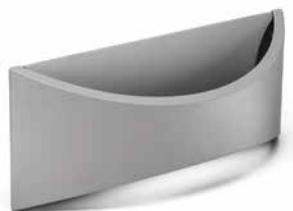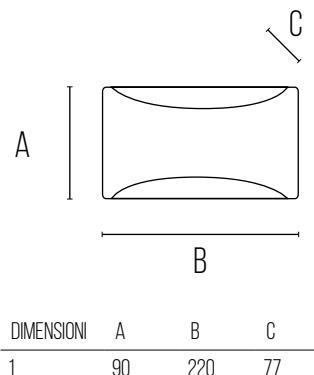

_Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
_Modulo LED integrato 6W (illuminazione indiretta)

*_Interior and exterior wall light in aluminium
_Built-in LED module 6W (indirect lighting)*



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
6	4000	430	720	120	1	BIANCO / WHITE	MAIORCA6B	8031453021993	1/20	A E
6	4000	280	720	120	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	MAIORCA6M	8031453022006	1/20	A E


SEGOVIA 1

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



*Solo per versione E27
only for E27 version

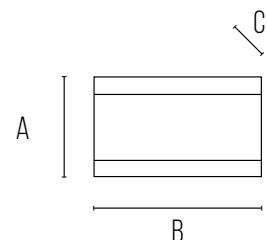

DIMENSIONI	A	B	C
1	108	220	121

- Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
- Disponibile con modulo LED flicker-free sostituibile o attacco E27 max 20W LED
- Modulo 3000K opzionale

Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser
Available with replaceable flicker-free LED module or E27 base max 20W LED
Optional 3000K module




POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORRENTE
10	-	4000	720	1000	180	1	BIANCO / WHITE	SEGOVIA110B	8031453021122	1/12	
10	-	4000	560	1000	180	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SEGOVIA110G	8031453020774	1/12	
10	-	4000	540	1000	180	1	CORTEN	SEGOVIA110C	8031453020781	1/12	
-	E27	-	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	SEGOVIA1E27B	8031453020835	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SEGOVIA1E27G	8031453021153	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	SEGOVIA1E27M	8031453023751	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	1	CORTEN	SEGOVIA1E27C	8031453020842	1/12	-

SEGOVIA LED

ACCESSORI / ACCESSORIES

BTL CATEGORIA SCONTO 24

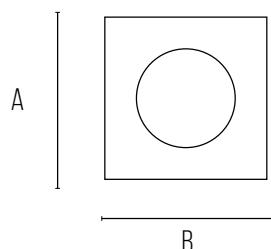

DIMENSIONI	A	B
1	50	50

_ Modulo LED flicker-free per SEGOVIA 1-2-3
 _ Disponibile in versione 3000K e 4000K
 _ Installazione veloce, fissaggio con viti, piastra dissipante e lente in dotazione

*_ Flicker-free LED module for SEGOVIA 1-2-3
 _ Available in versions 3000K and 4000K
 _ Quick installation, screw fastening, heat sink and lens supplied*





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000	1100	180	1	-	SEGOVIAMOD2	8031453020910	1/100	
10	4000	1250	180	1	-	SEGOVIAMOD3	8031453020927	1/100	

NEW

VALENCIA

APPLIQUE / WALL LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

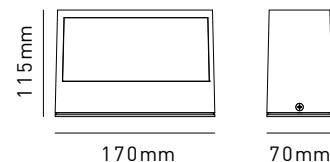

Fascio singolo
Single beam

- _ Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in vetro smerigliato
- _ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W
- _ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

- _ Wall light with aluminum body and frosted glass diffuser
- _ E27 base for LED light sources max 20W
- _ UV-resistant powder coating



POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	1	BIANCO / WHITE	VALENCIAE27B	8031453027490	1/12
-	E27	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	VALENCIAE27G	8031453027483	1/12
-	E27	-	1	CORTEN	VALENCIAE27C	8031453027506	1/12



VALENCIA



VIGO 1

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

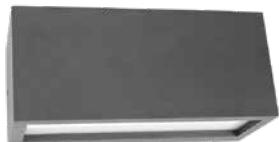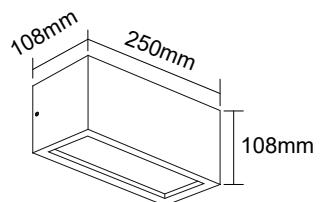

Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser
E27 base for LED light sources max 20W






POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	1	BIANCO / WHITE	VIGO1E27B	8031453026257	1/10
-	E27	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	VIGO1E27G	8031453026240	1/10
-	E27	-	1	CORTEN	VIGO1E27C	8031453026264	1/10

VIGO 2

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

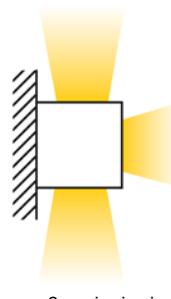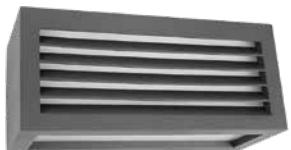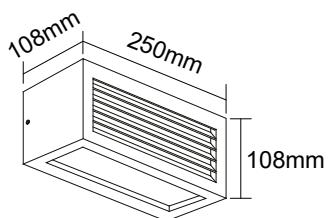3 emissioni
3 emissions

Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser
E27 base for LED light sources max 20W





POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	1	BIANCO / WHITE	VIG02E27B	8031453026288	1/10
-	E27	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	VIG02E27G	8031453026271	1/10
-	E27	-	1	CORTEN	VIG02E27C	8031453026295	1/10

VIGO 3

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

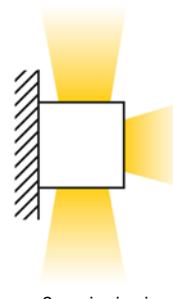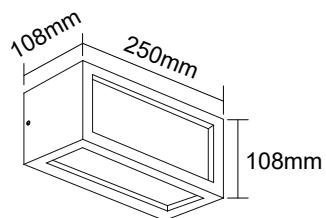

3 emissioni
3 emissions

Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser
E27 base for LED light sources max 20W



POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	1	BIANCO / WHITE	VIG03E27B	8031453026318	1/10
-	E27	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	VIG03E27G	8031453026301	1/10
-	E27	-	1	CORTEN	VIG03E27C	8031453026325	1/10

VIGO




NEW

CADICE

APPLIQUE / WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

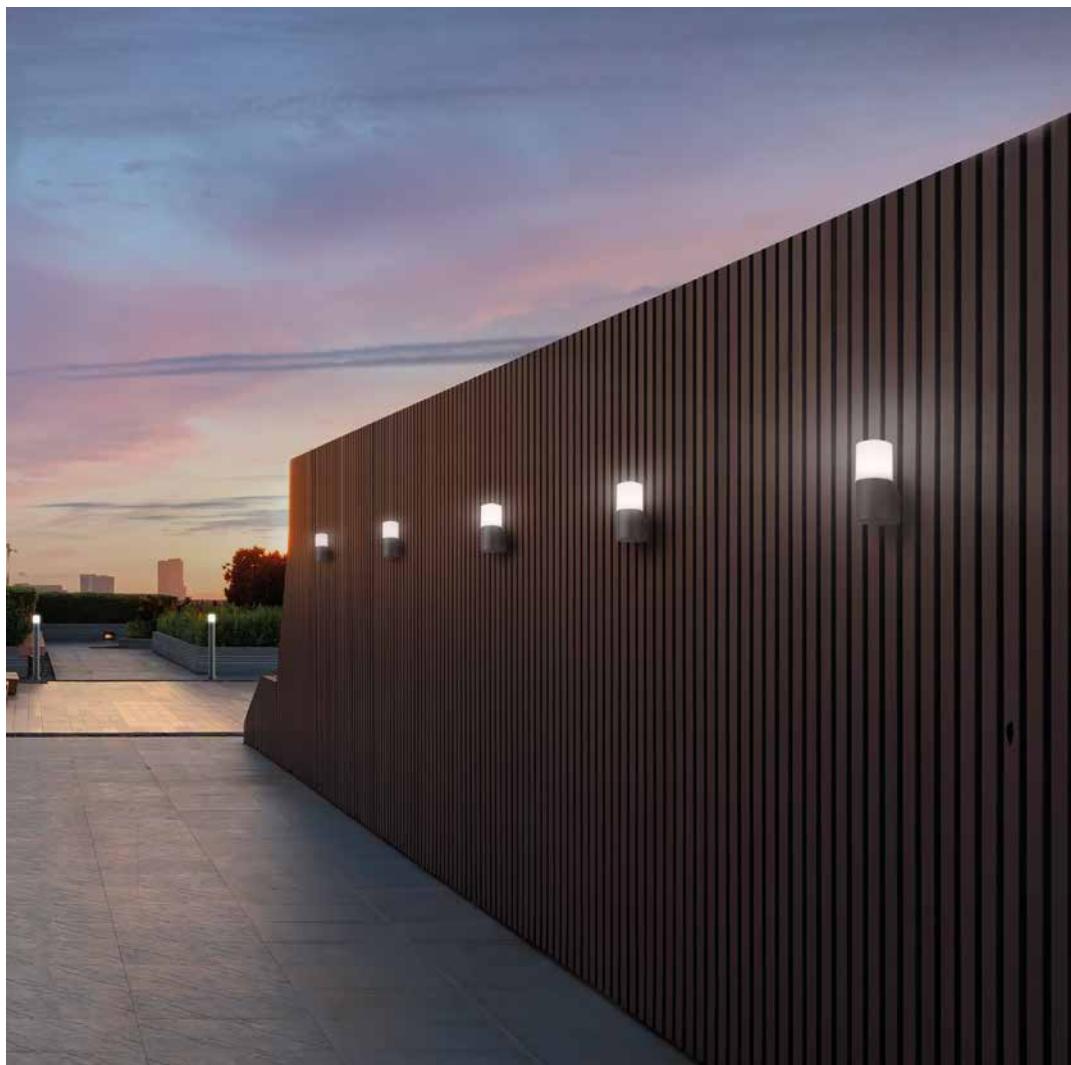

110mm Ø85mm
172 mm



Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato opalino
Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

Wall light with aluminum body and opal polycarbonate diffuser
E27 base for LED light sources max 20W





POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	CADICEE27G	8031453027513	1/20

CADICE BOLLARD

PALETTTO DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

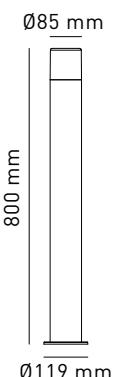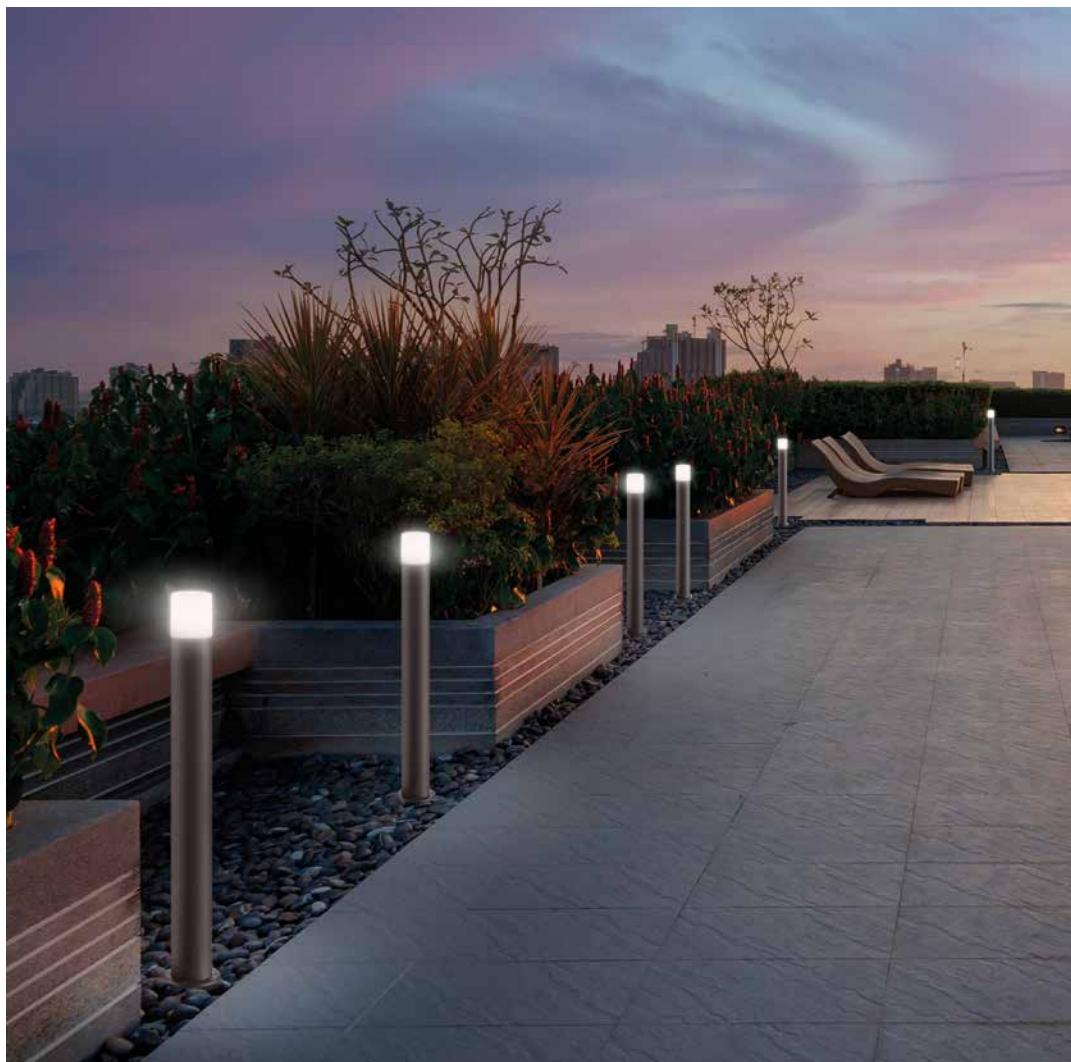

_ Bollard in alluminio con diffusore in policarbonato opalino
 _ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

*_ Aluminum bollard with opal polycarbonate diffuser
 _ E27 base for LED light sources max 20W*




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	CADICEE27GP	8031453027520	1/4

LEON

LANTERNA / LANTERN LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	260	150	100



_ Lanterna da parete con corpo in acciaio colore RAL7024 e schermi in vetro
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

*_ Wall lantern made from steel color RAL7024 with glass diffusers
_ E27 base for LED light sources max 20W*




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	LEON1E27	8031453025908	1/10

LEON P

LANTERNA CON PALETTTO / LANTERN LAMP WITH POLE

BTL CATEGORIA SCONTO 24

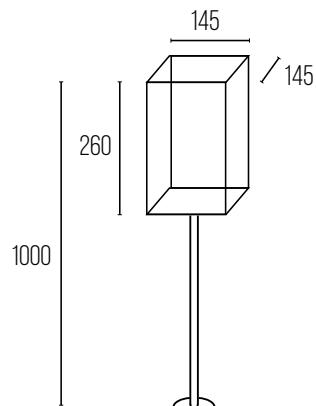

_ Lanterna con paletto e corpo in acciaio colore RAL7024 e schermi in vetro

_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ Lantern with pole made from steel color RAL 7024 with glass shades

_ E27 base for LED light sources max 20W




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	LEON1E27P	8031453025915	1/6

NEW

LEON 12

LANTERNA DA MURO / WALL MOUNTED LANTERN

BTL CATEGORIA SCONTO 24

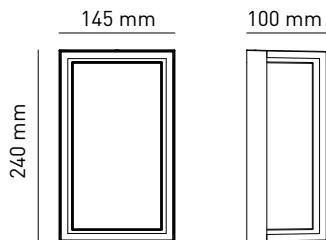

_ Lanterna da parete con corpo in alluminio e diffusore in polycarbonato
 _ Modulo LED integrato 12W
 _ CCT selezionabile

*_ Aluminum body and polycarbonate diffuser wall lantern
 _ 12W built-in LED module
 _ Selectable CCT*



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
12	3000 4000 5500	1200	1400	120	1	BIANCO / WHITE	LEON12B	8031453028824	1/8	A G E
12	3000 4000 5500	1200	1400	120	1	CORTEN	LEON12C	8031453028831	1/8	A G E


LEON 12C



SIVIGLIA

PALETTTO DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD

BTL CATEGORIA SCONTO 24



_Bollard in alluminio verniciato
_Modulo LED integrato 2x12W

*_Bollard in painted aluminium
_Built-in LED module 2x12W*





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
24	4000	1500	-	2X100	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SIVIGLIA24	8031453021092	1/4	-

KALLIO

PALETTTO DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD

BTL CATEGORIA SCONTO 24

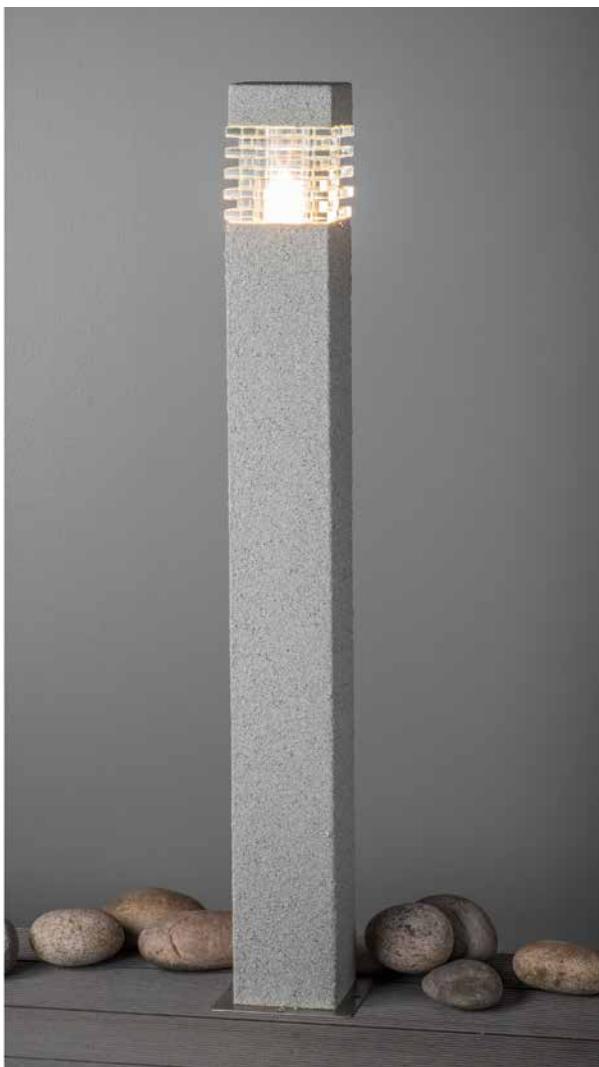

- _Corpo in acciaio inossidabile con diffusore in vetro
- _Versione verniciato a polvere con finitura opaca
- _Versione con rivestimento in pietra
- _Attacco E27 (diametro massimo 45mm)

- _Made from stainless steel with glass diffuser*
- _Version with matt powder-coated paint finish*
- _Version with stone cladding*
- _E27 base (maximum diameter 45mm)*




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4116122	6435200188960	1/2
-	E27	-	1	GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	4107274	6435200147646	1/2

NEW

IBIZA

PALETTTO DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD

BTL CATEGORIA SCONTI 24

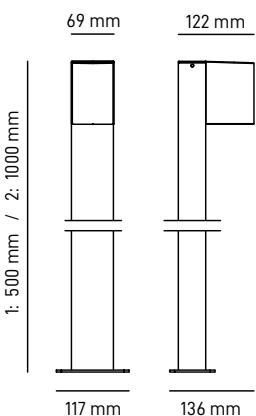

— Bollard in alluminio con diffusore in vetro

— Attacco GU10 max 7W LED

— Fissaggio su piastra con tasselli

— Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

— Aluminum bollard with glass diffuser

— GU10 socket max 7W LED

— Fixing on plate with dowels

— UV resistant powder coating





POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	IBIZA5G	8031453027537	1/6
-	GU10	-	1	CORTEN	IBIZA5C	8031453028855	1/6
-	GU10	-	2	ANTRACITE / ANTHRACITE	IBIZA10G	8031453027544	1/4
-	GU10	-	2	CORTEN	IBIZA10C	8031453028862	1/4

MERIDA

PALETTO DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

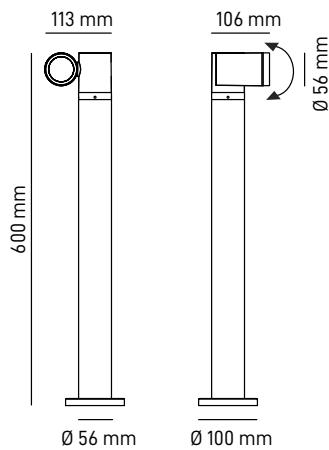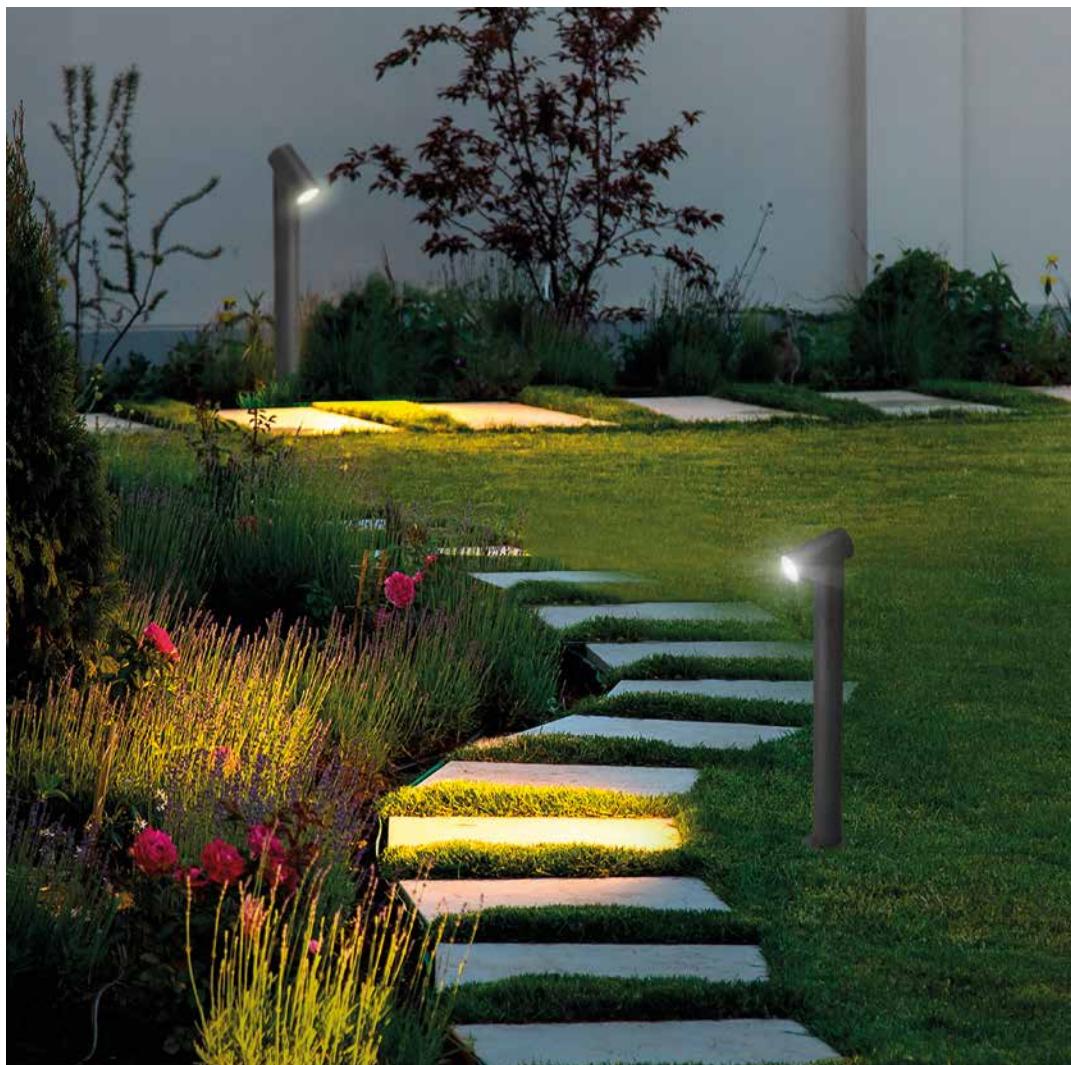

- _ Bollard in alluminio con diffusore in vetro
- _ Testa orientabile
- _ Attacco GU10 max 7W LED
- _ Fissaggio su piastra con tasselli
- _ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

- _ Aluminum bollard with glass diffuser*
- _ Adjustable head*
- _ GU10 socket max 7W LED*
- _ Fixing on plate with dowels*
- _ UV resistant powder coating*





POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	MERIDA6G	8031453027551	1/8
-	GU10	-	1	CORTEN	MERIDA6C	8031453027575	1/8

AGGIORNATO

SPIKY1

PICCHETTO DA GIARDINO / OUTDOOR STAKE LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

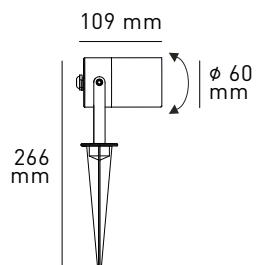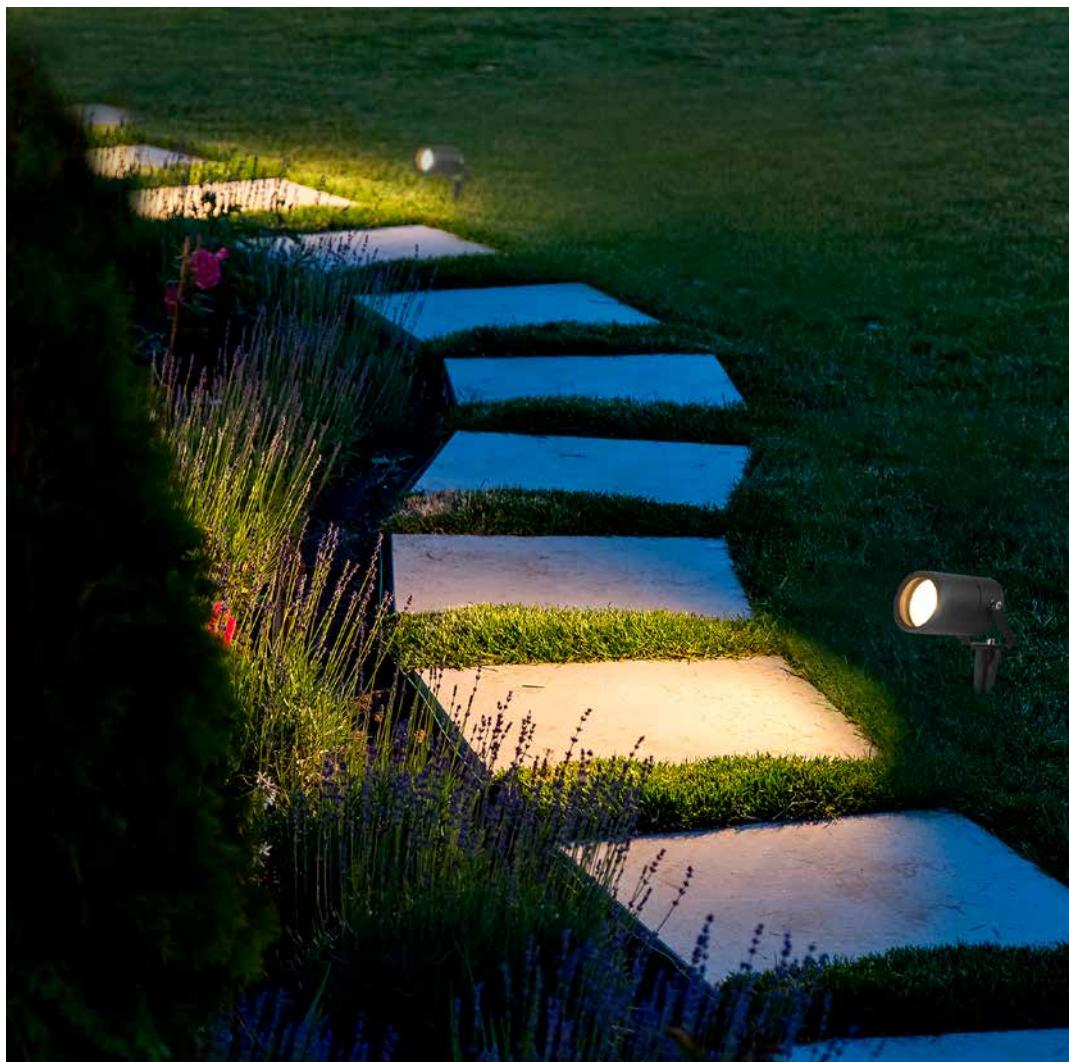

- _ Picchetto decorativo per giardini o sentieri
- _ Inclinazione regolabile
- _ Cavo lunghezza 30cm con connettore IP68
- _ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W

- _ Decorative stake light for gardens or paths*
- _ Adjustable head*
- _ Supplied with 30 cm cable and IP68 connector*
- _ GU10 base for LED light sources max 7W*




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SPIKY1	8031453025922	1/20
NEW	GU10	-	1	CORTEN	SPIKY1C	8031453027568	1/20

SPIKY2

PICCHETTO DA GIARDINO / OUTDOOR STAKE LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

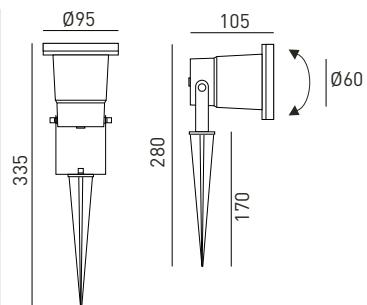

- _ Picchetto decorativo per giardini o sentieri
- _ Inclinazione regolabile
- _ Cavo lunghezza 30cm con connettore IP68
- _ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W
- _ GU10 altezza max 55mm

- _ Decorative stake light for gardens or paths*
- _ Adjustable head*
- _ Supplied with 30 cm cable and IP68 connector*
- _ GU10 base for LED light sources max 7W*
- _ GU10 max height 55mm*





POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SPIKY2	8031453025939	1/20

ARONA 1

SEGNAPASSO CCT / CCT STEP LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

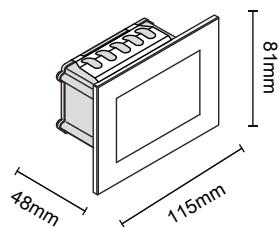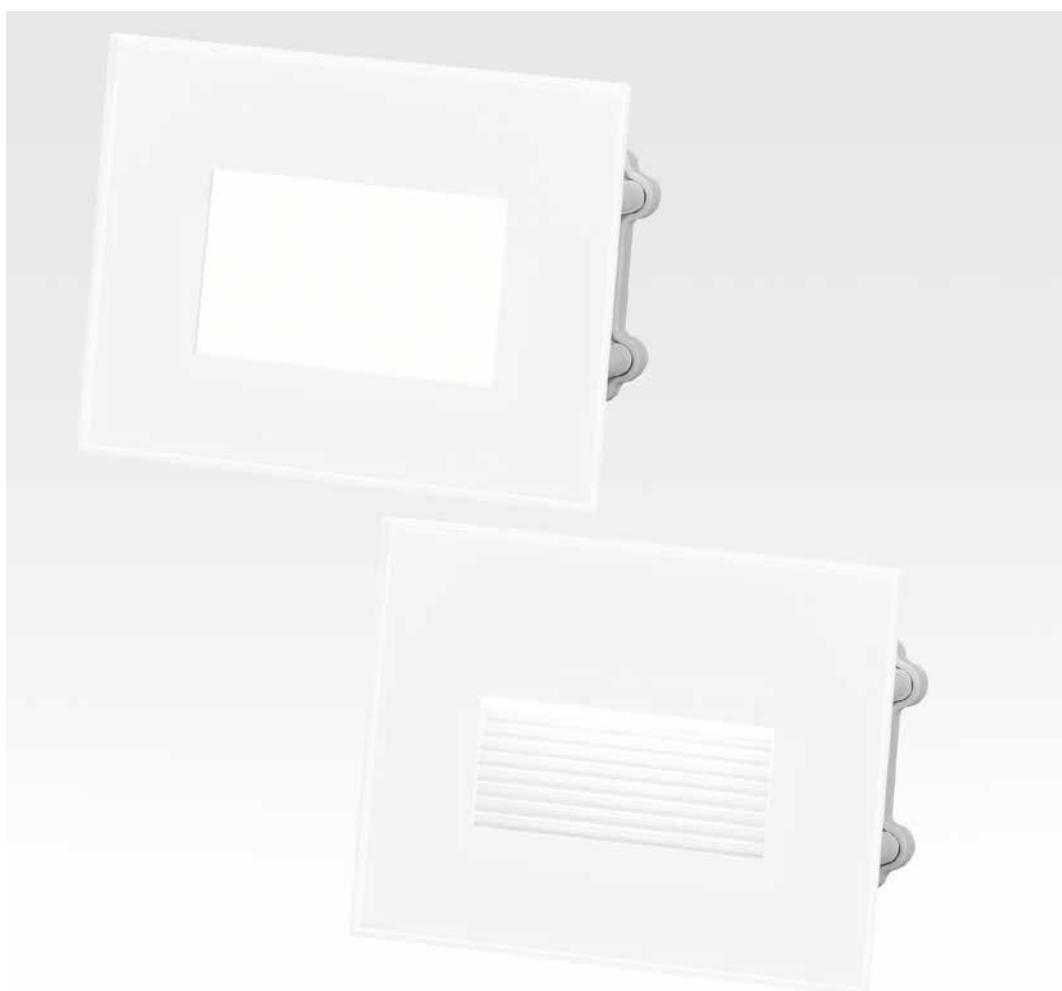

- Segnapasso in alluminio pressofuso bianco con diffusore in vetro
- Disponibile con fascio simmetrico ed asimmetrico
- Modulo LED integrato da 4,5W
- CCT selezionabile
- Compatibile con scatola 503 (non inclusa)

- White die-cast aluminum steplight with glass diffuser
- Available with symmetrical and asymmetrical beam
- Built-in 4,5W LED module
- Selectable CCT
- Compatible with 503 formwork (not included)




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4,5	3000 4000 6000	240	320	120	1	SIMMETRICO / SYMMETRICAL	ARONA301	8031453027131	1/40	A G
4,5	3000 4000 6000	150	320	38	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	ARONA302	8031453027148	1/40	A G

ARONA 2

SEGNAPASSO CCT / CCT STEP LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

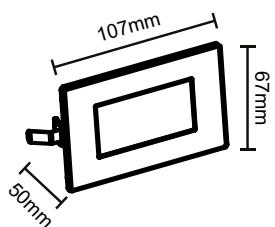

- Segnapasso in policarbonato
- Cover metalliche in dotazione colore bianco, nero e acciaio spazzolato
- Disponibile anche in variante con modulo di emergenza 2 h di autonomia - IP20
- CCT selezionabile
- Compatibile con scatola 503 (non inclusa)

- Polycarbonate steplight
- Metal covers supplied in white, black and brushed steel
- Also available in emergency light version - autonomy period 2h - IP20
- Selectable CCT
- Compatible with 503 formwork (not included)




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
2,5	3000 4000 6000	150	240	120	1	-	ARONA303	8031453027155	1/100	A G F
3	3000 4000 6000	150	170	120	1	EMERGENZA / EMERGENCY *	ARONA303EM	8031453027162	1/60	A G G

ARONA 3

SEGNAPASSO CCT / CCT STEP LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

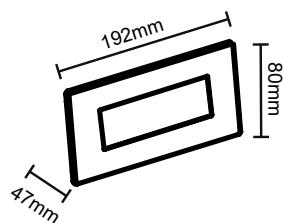


- Segnapasso in policarbonato
- Disponibile anche in variante con modulo di emergenza 2 h di autonomia
- CCT selezionabile
- Compatibile con scatola 506 (non inclusa)

- Polycarbonate steplight
- Also available in emergency light version - autonomy period 2h
- Selectable CCT
- Compatible with 506 formwork (not included)

								*		
POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4,5	3000 4000 6000	320	430	120	1	BIANCO / WHITE	ARONA601	8031453027179	1/50	
3,5	3000 4000 6000	140	180	120	1	EMERGENZA / EMERGENCY *	ARONA601EM	8031453027186	1/50	

ARONA301


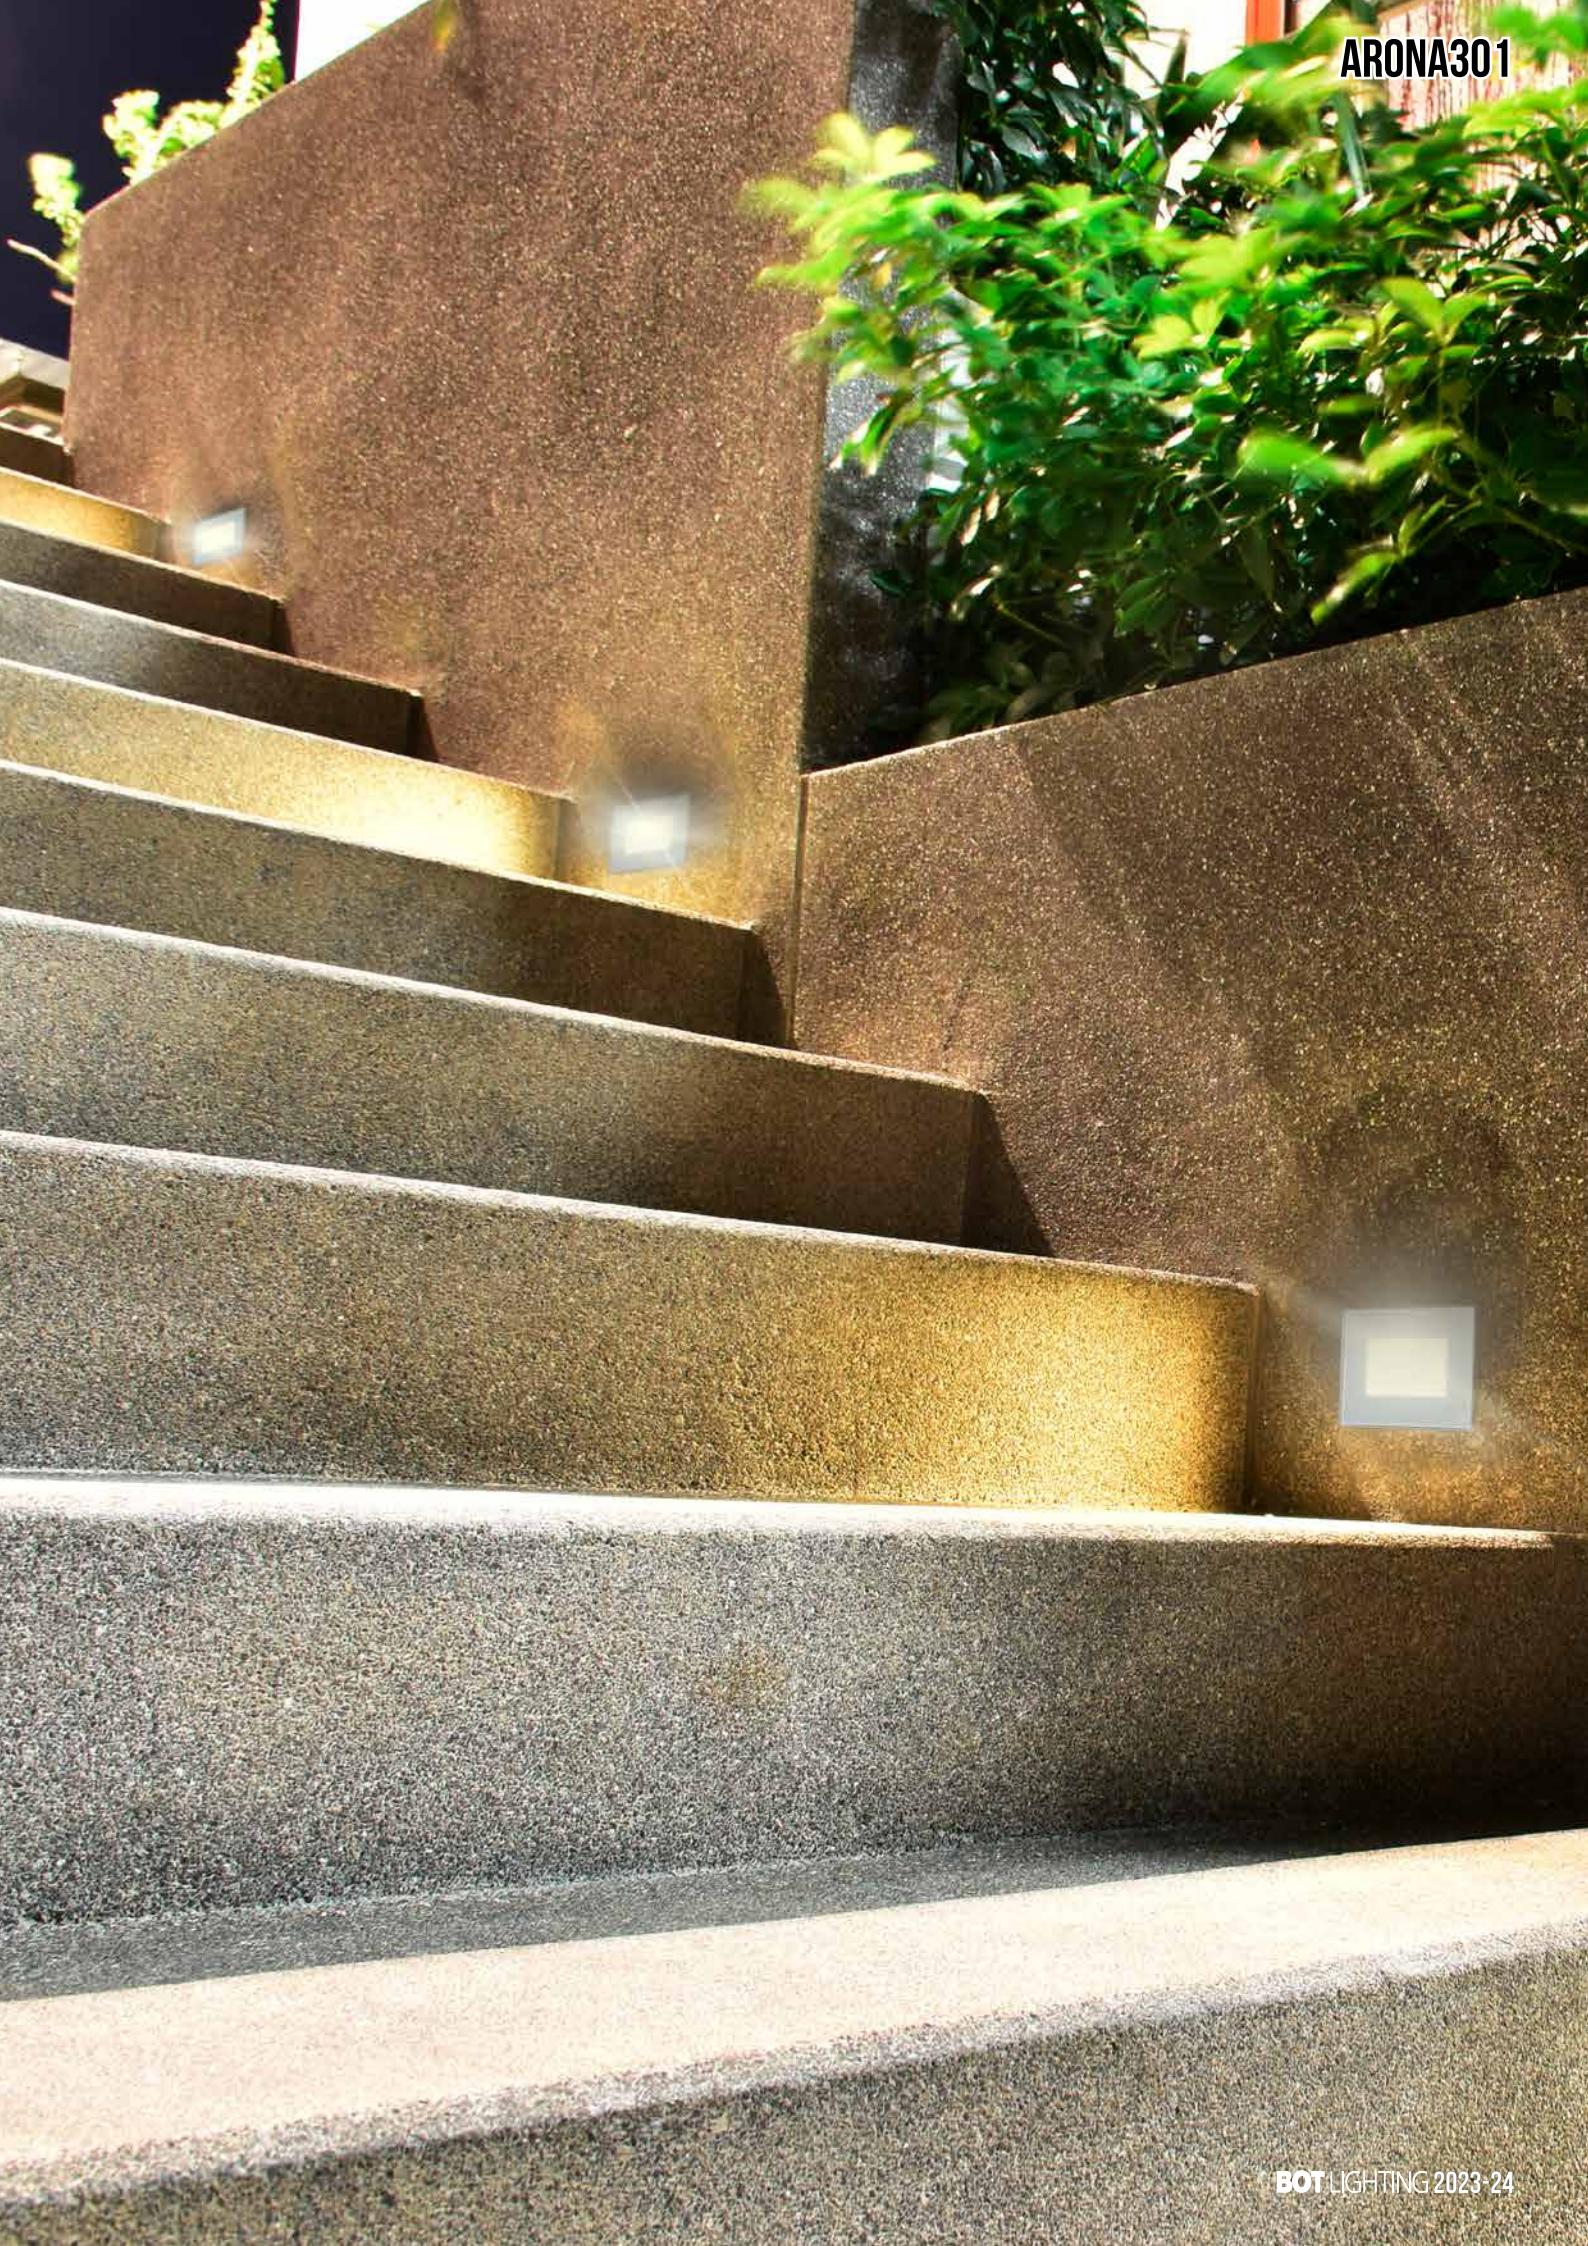


NEW

ARONA 200

SEGNAPASSO CCT PER COVER MAGNETICA / CCT STEPLIGHT FOR MAGNETIC COVER

BTL CATEGORIA SCONTO 24

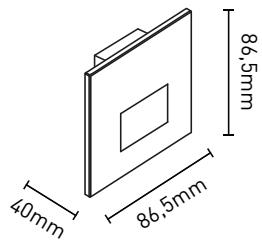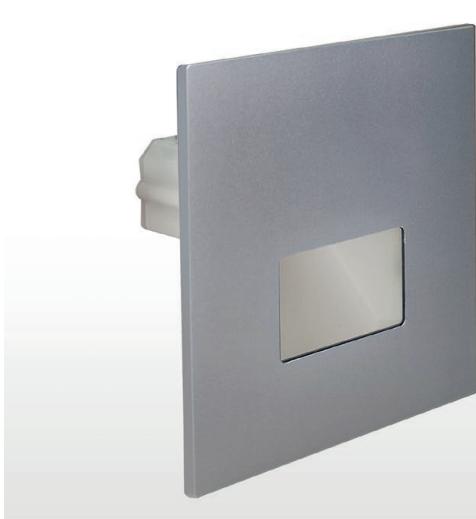

Scatola tonda inclusa
Round box included

- _ Segnapasso in policarbonato e alluminio
- _ Cover magnetica in alluminio sostituibile (da ordinare separatamente)
- _ Disponibile in 4 colori e 2 forme
- _ Modulo led integrato da 1,5W
- _ CCT selezionabile
- _ Compatibile con scatola tonda standard europeo (in dotazione)

- _ Polycarbonate and aluminum steplight
- _ Replaceable magnetic aluminum cover (order separately)
- _ 4 colors and 2 shapes available
- _ Built-in 1.5W led module
- _ Selectable CCT
- _ Compatible with European round standard formwork (included)




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
1,5	3000 4000 6000	80	100	38	1	-	ARONA200	8031453029005	1	A G	
COVER - OVALE BIANCO / WHITE OVAL						ARONA200FOB	8031453029050	1	-		
COVER - OVALE GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY OVAL						ARONA200FOG	8031453029081	1	-		
COVER - OVALE GRIGIO SIDERALE / SPACE GRAY OVAL						ARONA200FOA	8031453029074	1	-		
COVER - OVALE NERO / BLACK OVAL						ARONA200FON	8031453029067	1	-		
ACCESSORI ACCESSORIES	COVER - RETTANGOLARE BIANCO / WHITE RECTANGULAR						ARONA200FRB	8031453029012	1	-	
	COVER - RETTANGOLARE GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY RECTANGULAR						ARONA200FRG	8031453029043	1	-	
	COVER - RETTANGOLARE GRIGIO SIDERALE / SPACE GREY RECTANGULAR						ARONA200FRA	8031453029036	1	-	
	COVER - RETTANGOLARE NERO / BLACK RECTANGULAR						ARONA200FRN	8031453029029	1	-	
	SCATOLA TONDA STANDARD EUROPEO / EUROPEAN STANDARD ROUND BOX						ARONAB	8031453029098	1	-	

ARONA 300

NEW

SEGNAPASSO CCT PER COVER MAGNETICA / CCT STEPLIGHT FOR MAGNETIC COVER

BTL CATEGORIA SCONTO 24

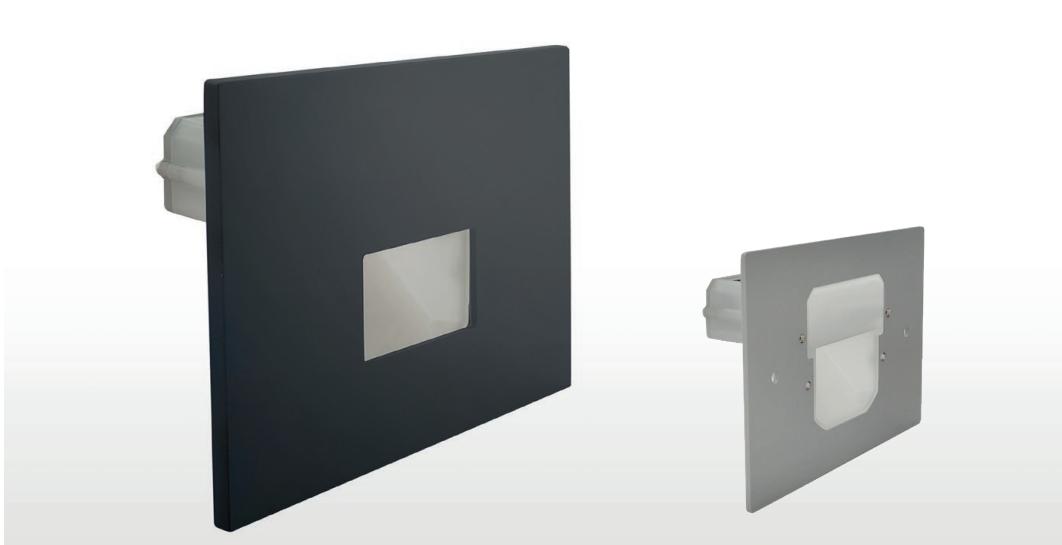

- _ Segnapasso in policarbonato e alluminio
- _ Cover magnetica in alluminio sostituibile (da ordinare separatamente)
- _ Disponibile in 4 colori e 2 forme
- _ Modulo led integrato da 1,5W
- _ CCT selezionabile
- _ Compatibile con scatola 503 (non inclusa)

- _ Polycarbonate and aluminum steplight
- _ Replaceable magnetic aluminum cover (order separately)
- _ 4 colors and 2 shapes available
- _ Built-in 1.5W led module
- _ Selectable CCT
- _ Compatible with 503 formwork (not included)



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
1,5	3000 4000 6000	80	100	38	1	-	ARONA300	8031453028916	1	A G
COVER - OVALE BIANCO / WHITE OVAL						ARONA300FOB	8031453028961	1	-	
COVER - OVALE GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY OVAL						ARONA300FOG	8031453028992	1	-	
COVER - OVALE GRIGIO SIDERALE / SPACE GRAY OVAL						ARONA300FOA	8031453028985	1	-	
ACCESSORI ACCESSORIES	COVER - OVALE NERO / BLACK OVAL						ARONA300FON	8031453028978	1	-
	COVER - RETTANGOLARE BIANCO / WHITE RECTANGULAR						ARONA300FRB	8031453028923	1	-
	COVER - RETTANGOLARE GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY RECTANGULAR						ARONA300FRG	8031453028954	1	-
	COVER - RETTANGOLARE GRIGIO SIDERALE / SPACE GREY RECTANGULAR						ARONA300FRA	8031453028947	1	-
	COVER - RETTANGOLARE NERO / BLACK RECTANGULAR						ARONA300FRN	8031453028930	1	-




SEGNAPASSO / STEP LIGHTS



BILBAO SQUARED

SEGNAPASSO / STEP LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	23	105	105



Segnapasso quadrato in pressofusione di alluminio per applicazione a parete
 Modulo LED integrato da 3W
 CCT selezionabile per versioni bianco ed antracite

Square steplight in die-cast aluminum for wall application
 Built-in 3W LED module
 Selectable CCT only for white and anthracite versions





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
3	3000 4000	160	350	64	1	BIANCO / WHITE *	BILBA03BQ	8031453022655	1/20	
3	3000 4000	90	350	64	1	ANTRACITE / ANTHRACITE *	BILBA03GQ	8031453022662	1/20	
3,5	4000	120	350	64	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY **	BILBA03MQ	8031453022679	1/20	

BILBAO SQUARED

SEGNAPASSO / STEP LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO: 24

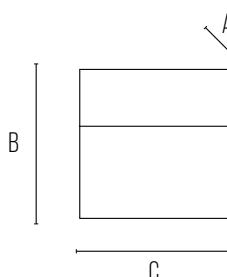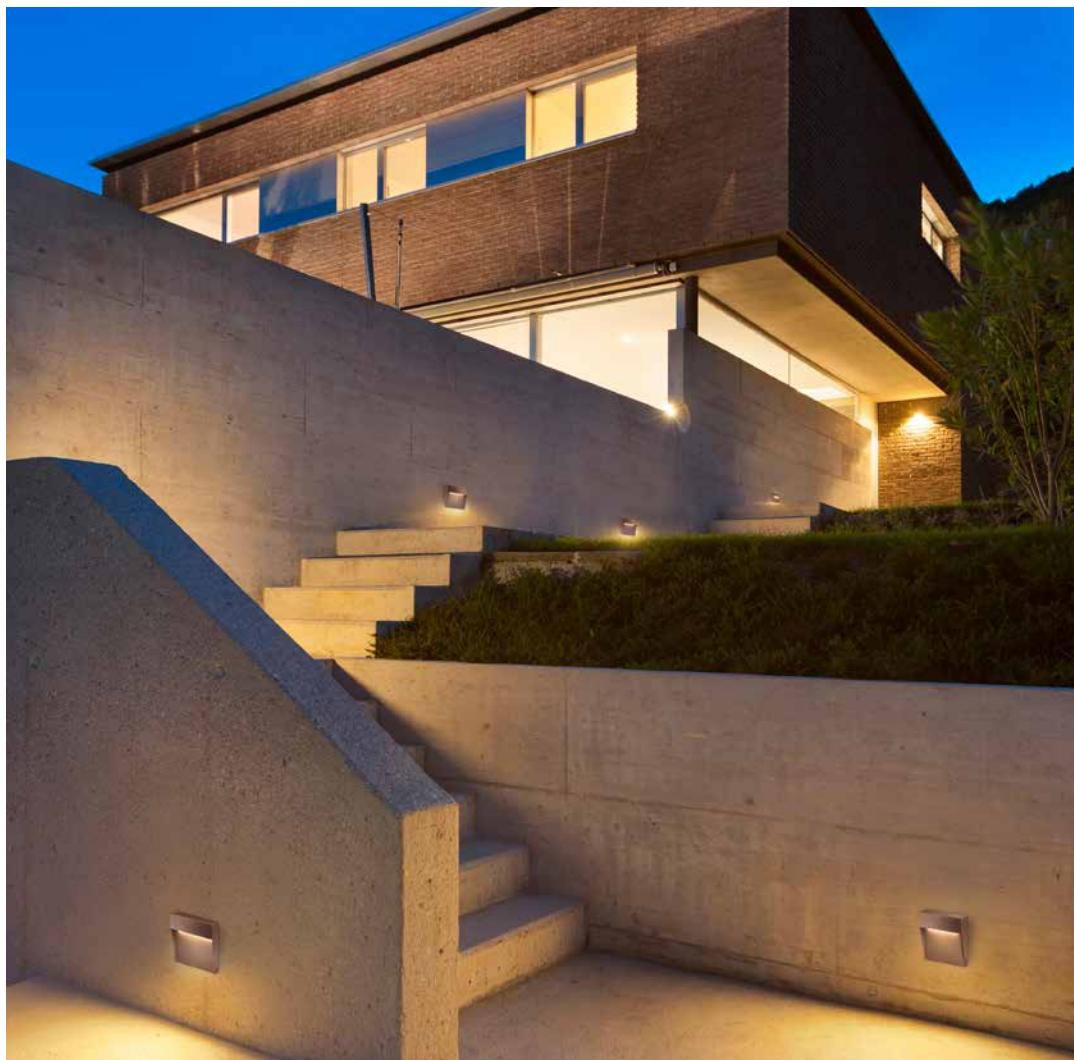

DIMENSIONI	A	B	C
1	28	159	159



_ Segnapasso quadrato in pressofusione di alluminio per applicazione a parete
 _ Modulo LED integrato da 6W

*_ Square steplight in die-cast aluminum for wall application
 _ Built-in 6W LED module*





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
6	4000	290	580	72	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	BILBA06CQ	8031453022723	1/20	
6	4000	350	580	72	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	BILBA06MQ	8031453022730	1/20	
6	4000	300	580	72	1	CORTEN	BILBA06CQ	8031453022716	1/20	

BILBAO ROUND

SEGNAPASSO / STEP LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

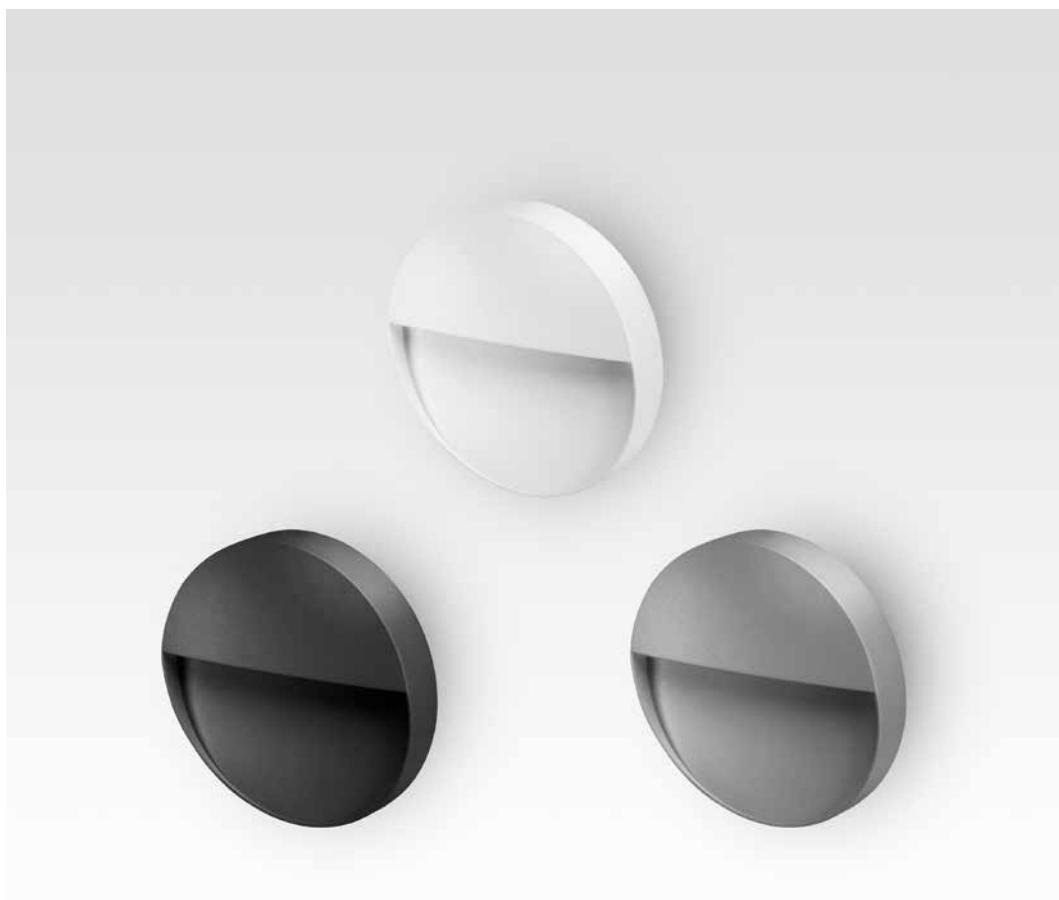

DIMENSIONI	A	B	C
1	25	110	110



Segnapasso rotondo in pressofusione di alluminio per
 applicazione a parete
 Modulo LED integrato da 3,5W

Round steplight in die-cast aluminum for wall application
Built-in 3,5W LED module





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
3,5	4000	160	370	64	1	BIANCO / WHITE	BILBA03BR	8031453022686	1/20	
3,5	4000	90	370	64	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	BILBA03GR	8031453022693	1/20	
3,5	4000	120	370	64	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	BILBA03MR	8031453022709	1/20	

BILBAO ROUND

SEGNAPASSO / STEP LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

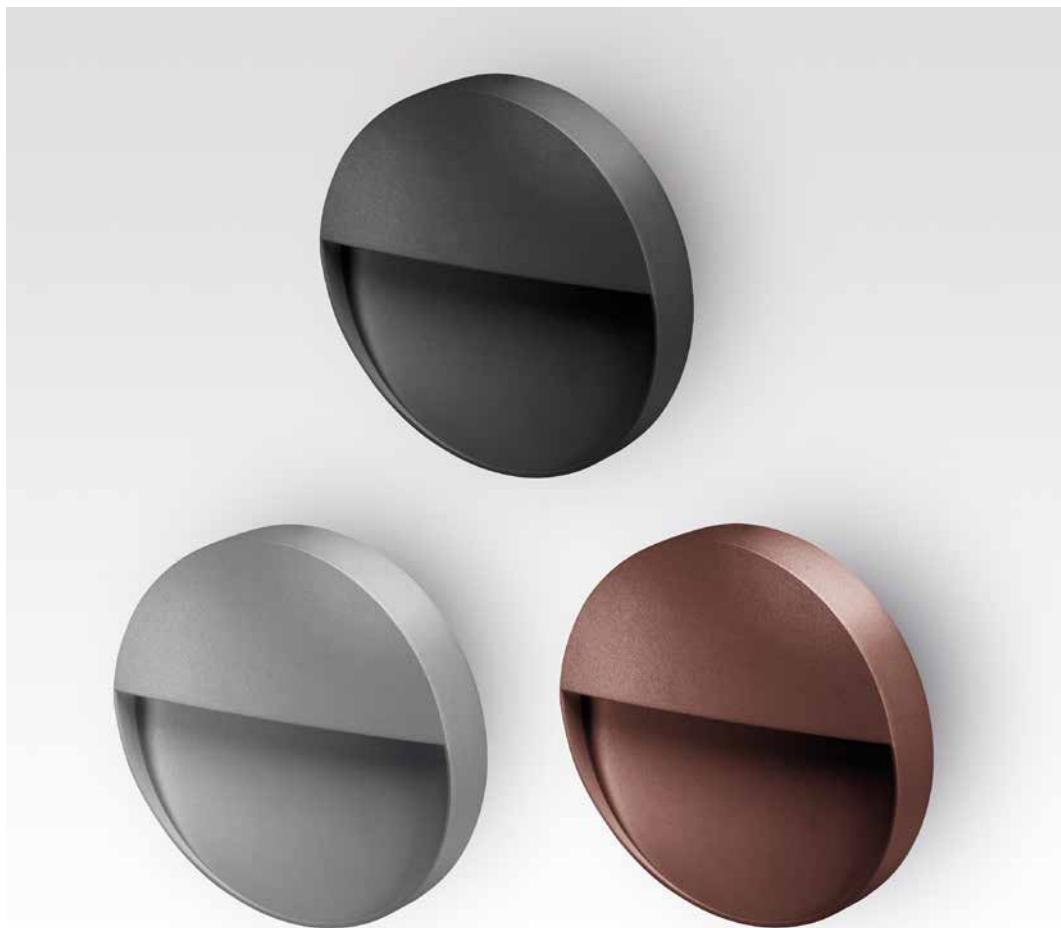

DIMENSIONI	A	B	C
1	32	159	159



Segnapasso rotondo in pressofusione di alluminio per applicazione a parete
Modulo LED integrato da 6W

Round steplight in die-cast aluminum for wall application
Built-in 6W LED module




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
6	4000	300	580	64	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	BILBA06GR	8031453022754	1/20	
6	4000	360	580	64	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	BILBA06MR	8031453022761	1/20	
6	4000	310	580	64	1	CORTEN	BILBA06CR	8031453022747	1/20	

NEW

SORIA RETTANGOLARE

SEGNAPASSO CCT / CCT STEPLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

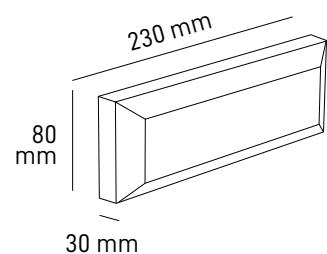

- _ Segnapasso in ABS e policarbonato per applicazione a parete
- _ Cover bianca e antracite in dotazione
- _ Disponibile con fascio simmetrico e asimmetrico
- _ Modulo LED integrato da 4W
- _ CCT selezionabile

- _ Steplight in ABS and polycarbonate for wall application*
- _ White and anthracite cover supplied*
- _ Available with symmetrical and asymmetrical beam*
- _ Built-in 4W LED module*
- _ Selectable CCT*




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4	3000 4000 6500	390	440	120	1	SIMMETRICO / SYMMETRICAL	SORIA4	8031453027438	1/20	A G E
4	3000 4000 6500	300	440	38	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRICAL	SORIA4A	8031453027445	1/20	A G E

SORIA QUADRATO

SEGNAPASSO CCT / CCT STEPLIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

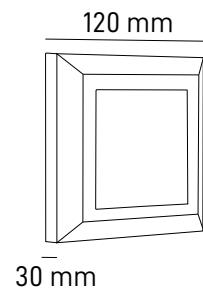

- _ Segnapasso in ABS e policarbonato per applicazione a parete
- _ Cover bianca e antracite in dotazione
- _ Modulo LED integrato da 4W
- _ CCT selezionabile

- _ Steplight in ABS and polycarbonate for wall application*
- _ White and anthracite cover supplied*
- _ Built-in 4W LED module*
- _ Selectable CCT*




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4	3000 4000 6500	330	450	120	1	-	SORIA4Q	8031453027452	1/20	A G E

HOLM

SEGNAPASSO CALPESTABILE / WALKOVER LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

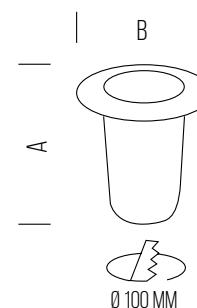

DIMENSIONI	A	B
1	125	118,6
2	139	118,6

- _ Apparecchio segnapasso calpestabile da terrazza adattabile ad ambienti interni ed esterni
- _ Utilizzato per illuminazione d'accento
- _ Disponibile in due versioni con fascio singolo o tre fasci laterali
- _ Colorazione anello frontale; fascio singolo: acciaio inossidabile; tre fasci: antracite
- _ Monta una sorgente LED con attacco GU10 - 6W max (non inclusa)
- _ Non necessita di cassa


- _ Walkover lights for terraces suitable for indoor or outdoor environments
- _ Used for accent lighting
- _ Available in two versions with single or 3-way side beams
- _ Top ring colour; single beam: stainless steel; three beams: anthracite
- _ Requires a LED light source with GU10 base - 6W max (not included)
- _ No recess required



POTENZA WATT	BASE	FASCIO	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	ACCIAIO / STEEL	4510237	6435200209023	1/10
-	GU10	-	2	ANTRACITE / ANTHRACITE	4510253	6435200217288	1/10


HOLM



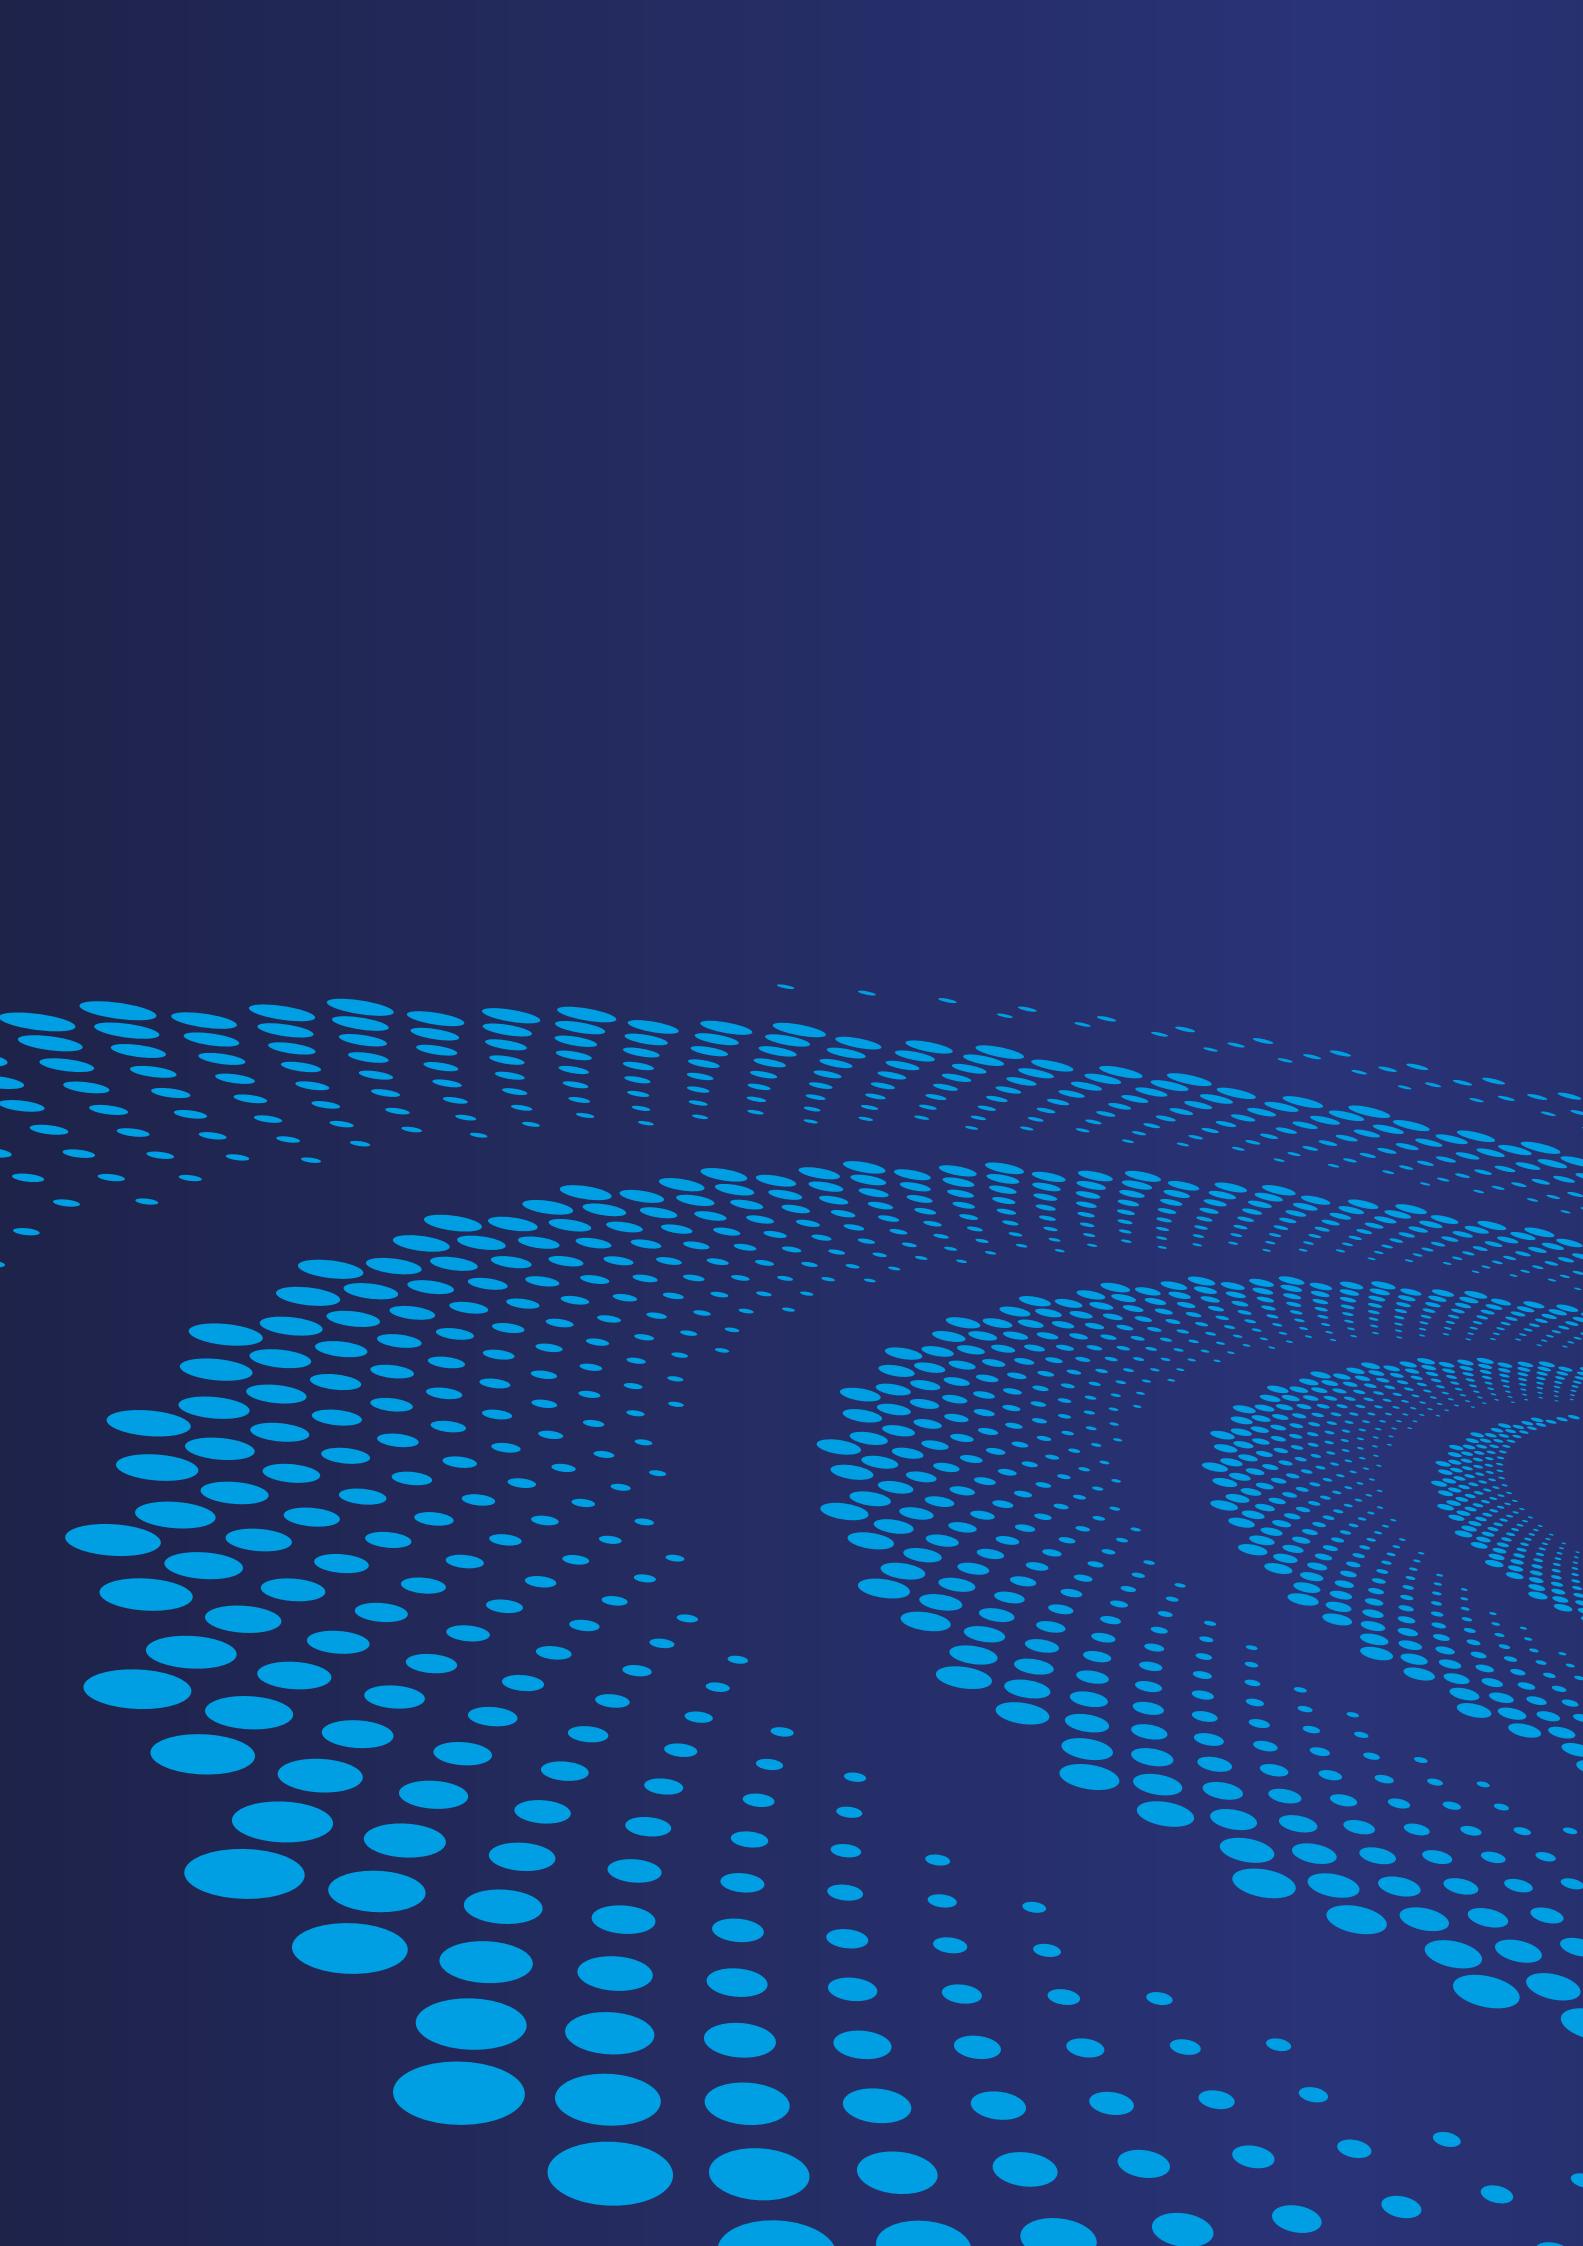

SOLARI


SOLAR

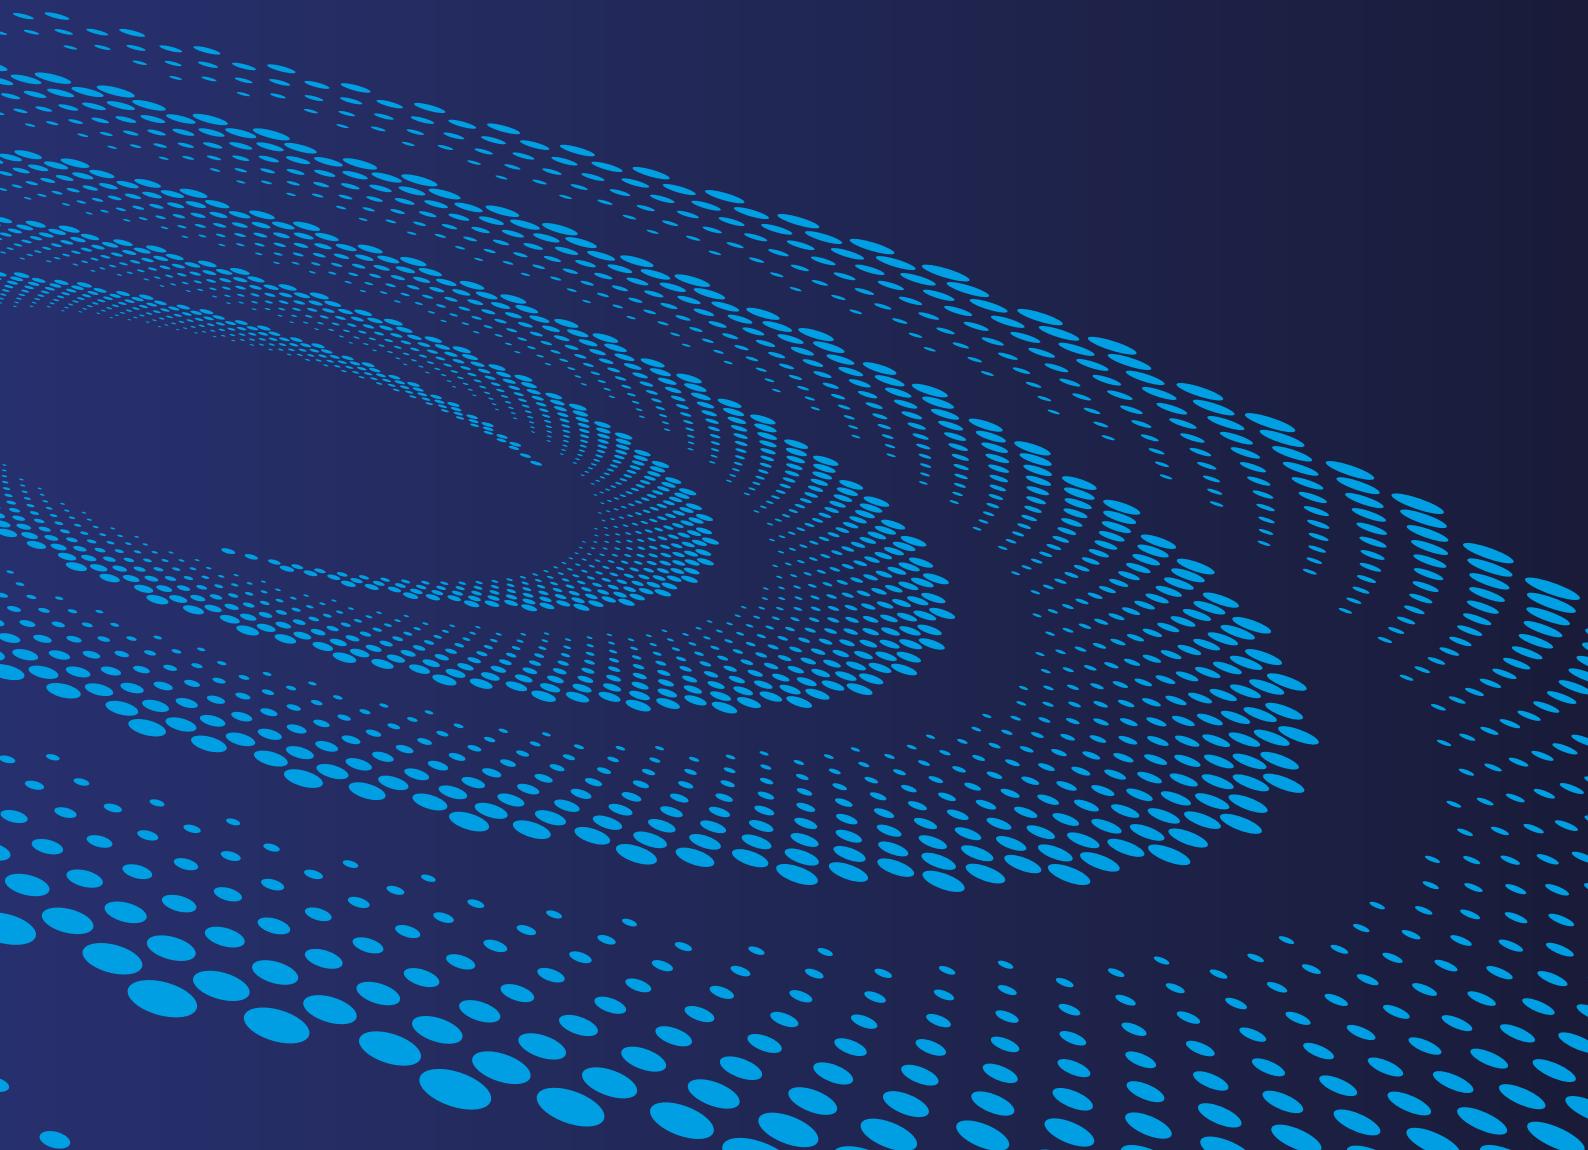

FLAME2N

BTL CATEGORIA SCONTO 24

TORCIA A LED EFFETTO FIAMMA - SOLARE CON SENSORE CREPUSCOLARE / LED TORCH WITH FLAME EFFECT - SOLAR POWERED & DUSK SENSOR

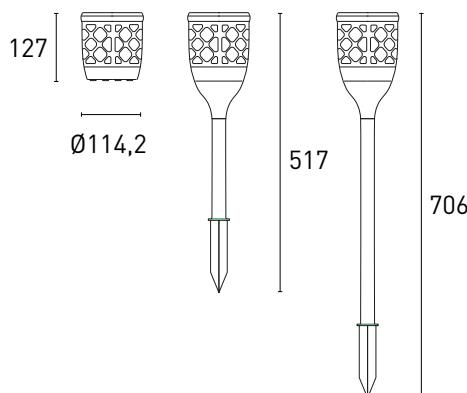

FUNZIONAMENTO

Due modalità di funzionamento.

Premendo il pulsante di accessione una volta si attiva la modalità A: 25% dell'emissione (0,5W), si accende al crepuscolo (<30 lux) e si spegne all'alba (>150 lux) oppure all'esaurimento della carica.

Premendo il pulsante di accessione una seconda volta si attiva la modalità B: 100% dell'emissione (2W), si accende al crepuscolo (<30 lux) e si spegne all'alba (>150 lux) oppure all'esaurimento della carica.

OPERATION

Two selectable working modes.

Pressing the power button once, mode A activates: 0.5W (25% emission), turns on at dusk (<30 lux) and turns off at sunrise (>150 lux) or on low battery.

Pressing the button a second time, mode B activates: 2W (100% emission), turns on at dusk (<30 lux) and turns off at sunrise (>150 lux) or on low battery.

Effetto fiamma unico e realistico

Polivalente: adatto sia in giardino che in casa, può essere appeso, appoggiato o posizionato sul paletto in dotazione.

Due differenti modi di funzionamento

Ricaricabile tramite pannello solare o porta USB (micro USB)

Batteria al litio ad alte prestazioni, ampia capacità e lunga durata

Materiale resistente ai raggi UV ed autoestinguente

Protezione IP65

Colore nero

Unique and realistic flame effect

Multipurpose: garden and house suited, can be hung, leaned or placed on the included stake

Two different operating modes

Rechargeable via solar panel or USB port (micro USB)

Wide capacity, longer life, high performance lithium battery

UV-resistant, auto-extinguishing durable material

IP65 protection

Black finishing




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
2	1500	-	360	1	-	FLAME2N	8031453023232	1/24
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					FLAME2BAT	8031453024208	1	

FLAME2N TORCIA / TORCH LIGHT



PROIETTORE E PICCHETTO SOLARE / SOLAR AND STAKE LIGHT

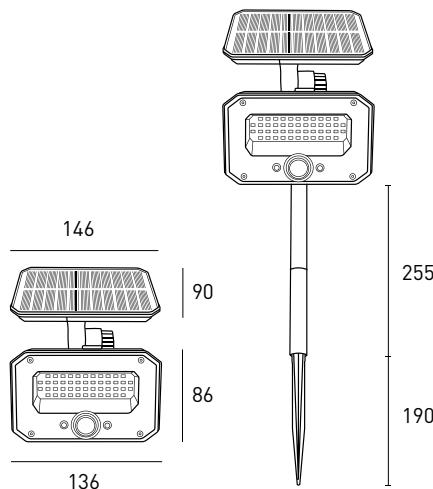

FUNZIONAMENTO

Il paletto ha quattro modalità di funzionamento, selezionabili con il telecomando.

MODALITÀ 1: quando viene rilevato movimento la luce si accende al 100% per 30 secondi.

MODALITÀ 2: quando non viene rilevato movimento la luce rimane accesa al 10%, al rilevamento la luce passa al 100% per 30 secondi.

MODALITÀ 3: la luce rimane accesa al 10%, il sensore di movimento rimane inattivo.

MODALITÀ SOS: quando viene rilevato movimento, la luce emette il segnale di SOS.

OPERATION

The floodlight has four working modes, selectable with the remote control.

MODE 1: when the person enters the detection area, the light will be 100% for 30sec.

MODE 2: no one enters the detection area, keep the light to 10%. When movement is detected, the light will be 100% for 30sec.

MODE 3: light stays 10%, the movement sensor will be deactivated.

MODE SOS: When the person enters the detection area, SOS signal flashing from the device.

- _ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- _ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica.
- _ Batteria di alta qualità Li-on 18650, 3.7V, 2400mA, 8,88Wh
- _ Il proiettore può essere utilizzato sia a parete che con picchetto a terra
- _ Alta efficienza >100 Lm/W
- _ Materiale ABS + PC anti UV
- _ Telecomando incluso
- _ 4 modalità di funzionamento selezionabili

- _ Floodlight with twilight sensor and PIR presence detector
- _ Easy Installation: does not require connections to the electrical network.
- _ Batteria di alta qualità Li-on 18650, 3.7V, 2400mA, 8,88Wh
- _ The floodlight can be used both on the wall and with a ground spike
- _ High efficiency >100 Lm/W
- _ Anti UV ABS + PC material
- _ Remote control included
- _ 4 selectable operating modes



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
8	4000	850	60X120	1	-	YUMA8NP	8031453028701	1/8


YUMA8NP



YUMA2N

BTL CATEGORIA SCONTO 24

PROIETTORE SOLARE / SOLAR FLOODLIGHT

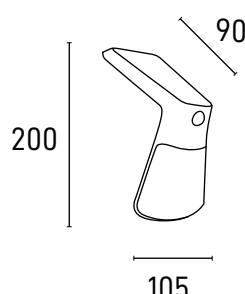

FUNZIONAMENTO

Quando la batteria è carica (>30%), la lampada si accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad un distanza <6 m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento, automaticamente si posiziona al 20% con luce frontale e posteriore.

Quando la batteria è al di sotto del 30% di carica, la lampada si accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad un distanza <6 m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento, automaticamente la lampada si spegne.

OPERATION

When the battery is charged (>30%), the light switches on at maximum brightness (240 lm) when the sensor detects a movement at a distance of <6 m.

After 10 seconds with no movement detected, the front and rear brightness automatically reduces to 20%

When the battery has less than 30% charge, the light switches on at maximum brightness (240 lm) when the sensor detects a movement at a distance of <6 m.

After 10 seconds with no movement detected, the light automatically switches off.

- _ Wall Light con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- _ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica.
- _ Luce di cortesia indiretta sempre accesa di notte
- _ Batteria Litio 3,7V-1200mAh, 8.4Wh
- _ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
- _ Colore nero


- _ Wall light with PIR motion and dusk sensor
- _ Easy to install: does not require connection to mains energy.
- _ Indirect courtesy light always on at night
- _ Lithium battery 3,7V-1200mAh, 8.4Wh
- _ Material ABS + PC anti UV, self-extinguishing
- _ Black finishing



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
2	4000	240	90	1	-	YUMA2N	8031453020699	1/24

YUMA5N

PROIETTORE SOLARE / SOLAR FLOODLIGHT

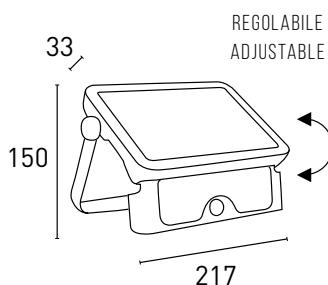**FUNZIONAMENTO**

Quando la carica della batteria è >30%, automaticamente passa alla massima emissione in caso di intervento del sensore nel raggio 6 m, per poi passare dopo 20 secondi alla luce di cortesia al 20% dell'intensità.

Se la carica della batteria è inferiore al 30% automaticamente passa alla massima emissione in caso di intervento del sensore nel raggio 6 m, per poi spegnersi completamente dopo 20 secondi.

Premere il pulsante per più di 3 secondi e il proiettore passa a luce massima costante; il sensore sia crepuscolare che di presenza è disattivato. Mantiene la luce accesa al massimo dell'emissione sino a completa scarica della batteria.

OPERATION

When the battery has more than 30% charge, the light automatically switches on at maximum brightness if the sensor detects movement within a radius of 6m, after 20 seconds it then switches to the courtesy light at 20% brightness.

If the battery has less than 30% charge, the light automatically switches on at maximum brightness if the sensor detects movement within a radius of 6m, it then switches off completely after 20 seconds

By pressing the button for more than 3 seconds the light switches on constantly at the maximum brightness; both the dusk and movement sensors are deactivated. The light shall remain on at maximum brightness until the battery loses its charge.

- _ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- _ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
- _ Batteria Litio 3,7V-3000mAh, 11,1Wh
- _ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
- _ Colore nero

- _ Floodlight with twilight sensor and PIR presence detector
- _ Easy to install: does not require connection to mains energy
- _ Lithium battery 3,7V-3000mAh, 11,1Wh
- _ Material ABS + PC anti UV, self-extinguishing
- _ Black finishing




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
5	4000	500	90	1	-	YUMA5N	8031453020347	1/18
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					YUMA5BAT	8031453020361	1	

YUMA10N

BTL CATEGORIA SCONTO 24

PROIETTORE SOLARE / SOLAR FLOODLIGHT

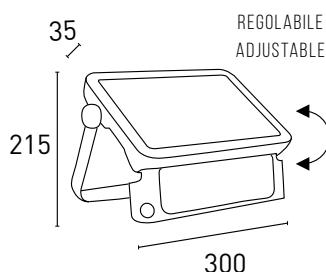

FUNZIONAMENTO

MODE A (Pulsante per il 20% di luce costante)

Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende automaticamente e rimane al 20% dell'emissione sino all'alba o al termine della carica della batteria.

MODE B (Pulsante per 100% / 20%)

Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende automaticamente in modalità 20%. In caso di rilevamento di movimento si accende al massimo dell'emissione e torna al 20% dopo 20 secondi in caso di non rilevamento.

MODE C (Pulsante massima emissione-Spento)

Dopo il crepuscolo si accende al Massimo dell'emissione in caso di rilevamento di movimento. Se non rileva più movimento si spegne completamente dopo 20 secondi.

OPERATION

MODE A (Button for 20% constant light)

At twilight (<30 Lux) the floodlight switches on automatically and remains at 20% brightness until sunrise or until the battery loses its charge.

MODE B (Button for 100% / 20%)

At twilight (<30 Lux) the floodlight switches on automatically at 20% brightness. If movement is detected it switches to maximum brightness and returns to 20% after 20 seconds of no movement being detected.

MODE C (Button for maximum brightness - Off)

After twilight it switches on at maximum brightness if movement is detected. If no further movement is detected it switches off completely after 20 seconds.

- _ Proiettore con sensore crepuscolare e doppio rilevatore di presenza PIR
- _ Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
- _ Batteria Litio 3,7V-7200mAh, 26,64Wh
- _ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
- _ Colore nero

- _ Floodlight with dusk sensor and double PIR motion detector
- _ Easy to install: does not require connection to mains energy.
- _ Lithium battery 3,7V-7200mAh, 26,64Wh
- _ Material ABS + PC anti UV, self-extinguishing
- _ Black finishing



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
10	4000	1080	90	1	-	YUMA10N	8031453019846	1/8
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY								YUMA10BAT 8031453020354 1


YUMA 10N



YUMA10NS

BTL CATEGORIA SCONTO 24

PROIETTORE SOLARE CON PANNELLO ESTERNO / FLOODLIGHT WITH EXTERNAL SOLAR PANEL

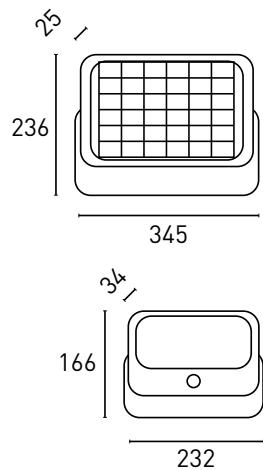

- _ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- _ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica.
- _ Batteria Litio 3,7V-7200mAh, 26,64Wh
- _ Pannello solare a due facce in silicio monocristallino collegato mediante connettore rapido
- _ Il proiettore può essere separato dal pannello ed utilizzato in modalità standalone con eventuale ricarica mediante presa Micro USB
- _ Funzione powerbank con uscita USB e indicatore di carica batteria.
- _ 4 modalità di funzionamento selezionabili.
- _ Cavo di connessione di 3m con connettore IP67
- _ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
- _ Colore nero

- _ Floodlight with twilight sensor and PIR presence detector
- _ Easy to install: does not require connection to mains energy.
- _ Lithium battery 3,7V-7200mAh, 26,64Wh
- _ Double-sided solar panel in monocrystalline silicon connected by quick connector
- _ The floodlight may be separated from the panel and used in standalone mode with recharge possible through Micro USB jack
- _ Powerbank function with USB outlet and battery charge indicator.
- _ 4 operating modes.
- _ 3m connection cable with IP67 connector
- _ Material ABS + PC anti UV, self-extinguishing
- _ Black finishing



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
10	4000	1100	90	1	-	YUMA10NS	8031453022617	1/10
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY						YUMA10BAT	8031453020354	1



FUNZIONAMENTO

Il proiettore ha funzionalità differenti se il pannello solare è collegato o scollegato (senza pannello solare vengono automaticamente escluse le funzioni crepuscolare e presenza).

Pannello solare scollegato:

Premere il tasto ON/OFF la prima volta per avere il 50% di flusso luminoso (550 lumen); Premere il tasto ON/OFF la seconda volta per avere il 100% di flusso luminoso (1100 lumen); Premere il tasto ON/OFF la terza volta per spegnere il proiettore.

Pannello solare collegato:

MODO A:

Premere il tasto ON/OFF la prima volta: dopo il crepuscolo si accende al massimo dell'emissione in caso di rilevamento di movimento nel raggio <8m. Se non rileva nessun movimento passa al 5% della luminosità dopo 20 secondi.

MODO B:

Premere il tasto ON/OFF la seconda volta: dopo il crepuscolo si accende al massimo dell'emissione. Dopo 5 ore o con carica della batteria inferiore al 30%, passa automaticamente al Modo A. Premere il tasto ON/OFF la terza volta per spegnere il proiettore.

OPERATION

The projector has different functions if the solar panel is connected or disconnected (without solar panel connected, the floodlight is uncontrolled by sunlight and microwave sensor).

Solar panel disconnected:

Press ON/OFF Button 1st time, turn on with 50% brightness (550 lumen); Press ON/OFF Button 2nd time, switch to 100% brightness (1100 lumen); Press ON/OFF Button 3rd time to turn off the floodlight.

Solar panel connected:

MODE A:

Press ON/OFF Button 1st time: automatically turns on to 100% brightness at night when motion is detected in the range <8mtrs, then dim to 5% brightness in 20 seconds if no motion detected.



MODE B:

Press ON/OFF Button 2nd time: automatically turns on at night and keep 100% brightness; after 5 hours of working or when the battery capacity is below 30%, it will turn to Mode A. Press ON/OFF Button 3rd time to turn off the floodlight.

YUMA 1500

BTL CATEGORIA SCONTO 24

PROIETTORE SOLARE CON PANNELLO SEPARATO / SOLAR FLOODLIGHT WITH SEPARATE PANEL

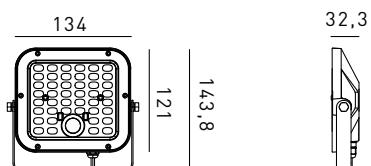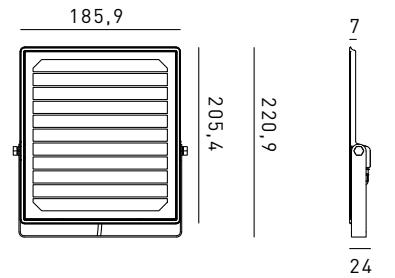


- _ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- _ Facile installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
- _ Batteria alta qualità Li-on 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh
- _ Il proiettore può essere separato dal pannello ed utilizzato in modalità standalone
- _ Altissima efficienza 150 lm/W
- _ Fascio asimmetrico 120° x 60° ampia area di illuminazione
- _ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
- _ Cavo di connessione di 5m con connettore IP67
- _ Telecomando incluso
- _ 2 modalità di funzionamento

- _ Twilight and PIR sensor floodlight
- _ Easy installation: mains connection not needed
- _ High quality Li-on 18650 battery, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh
- _ Floodlight can be separated from the solar panel for standalone use
- _ High efficiency 150 lm/W
- _ Wide illumination area, 120° x 60° asymmetric beam angle
- _ Self-extinguishing ABS + PC anti UV material
- _ IP67 connector, 5m cable
- _ Remote included
- _ 2 working mode



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
10	4000	1500	60X120	1	-	YUMA1500	8031453028497	1/12

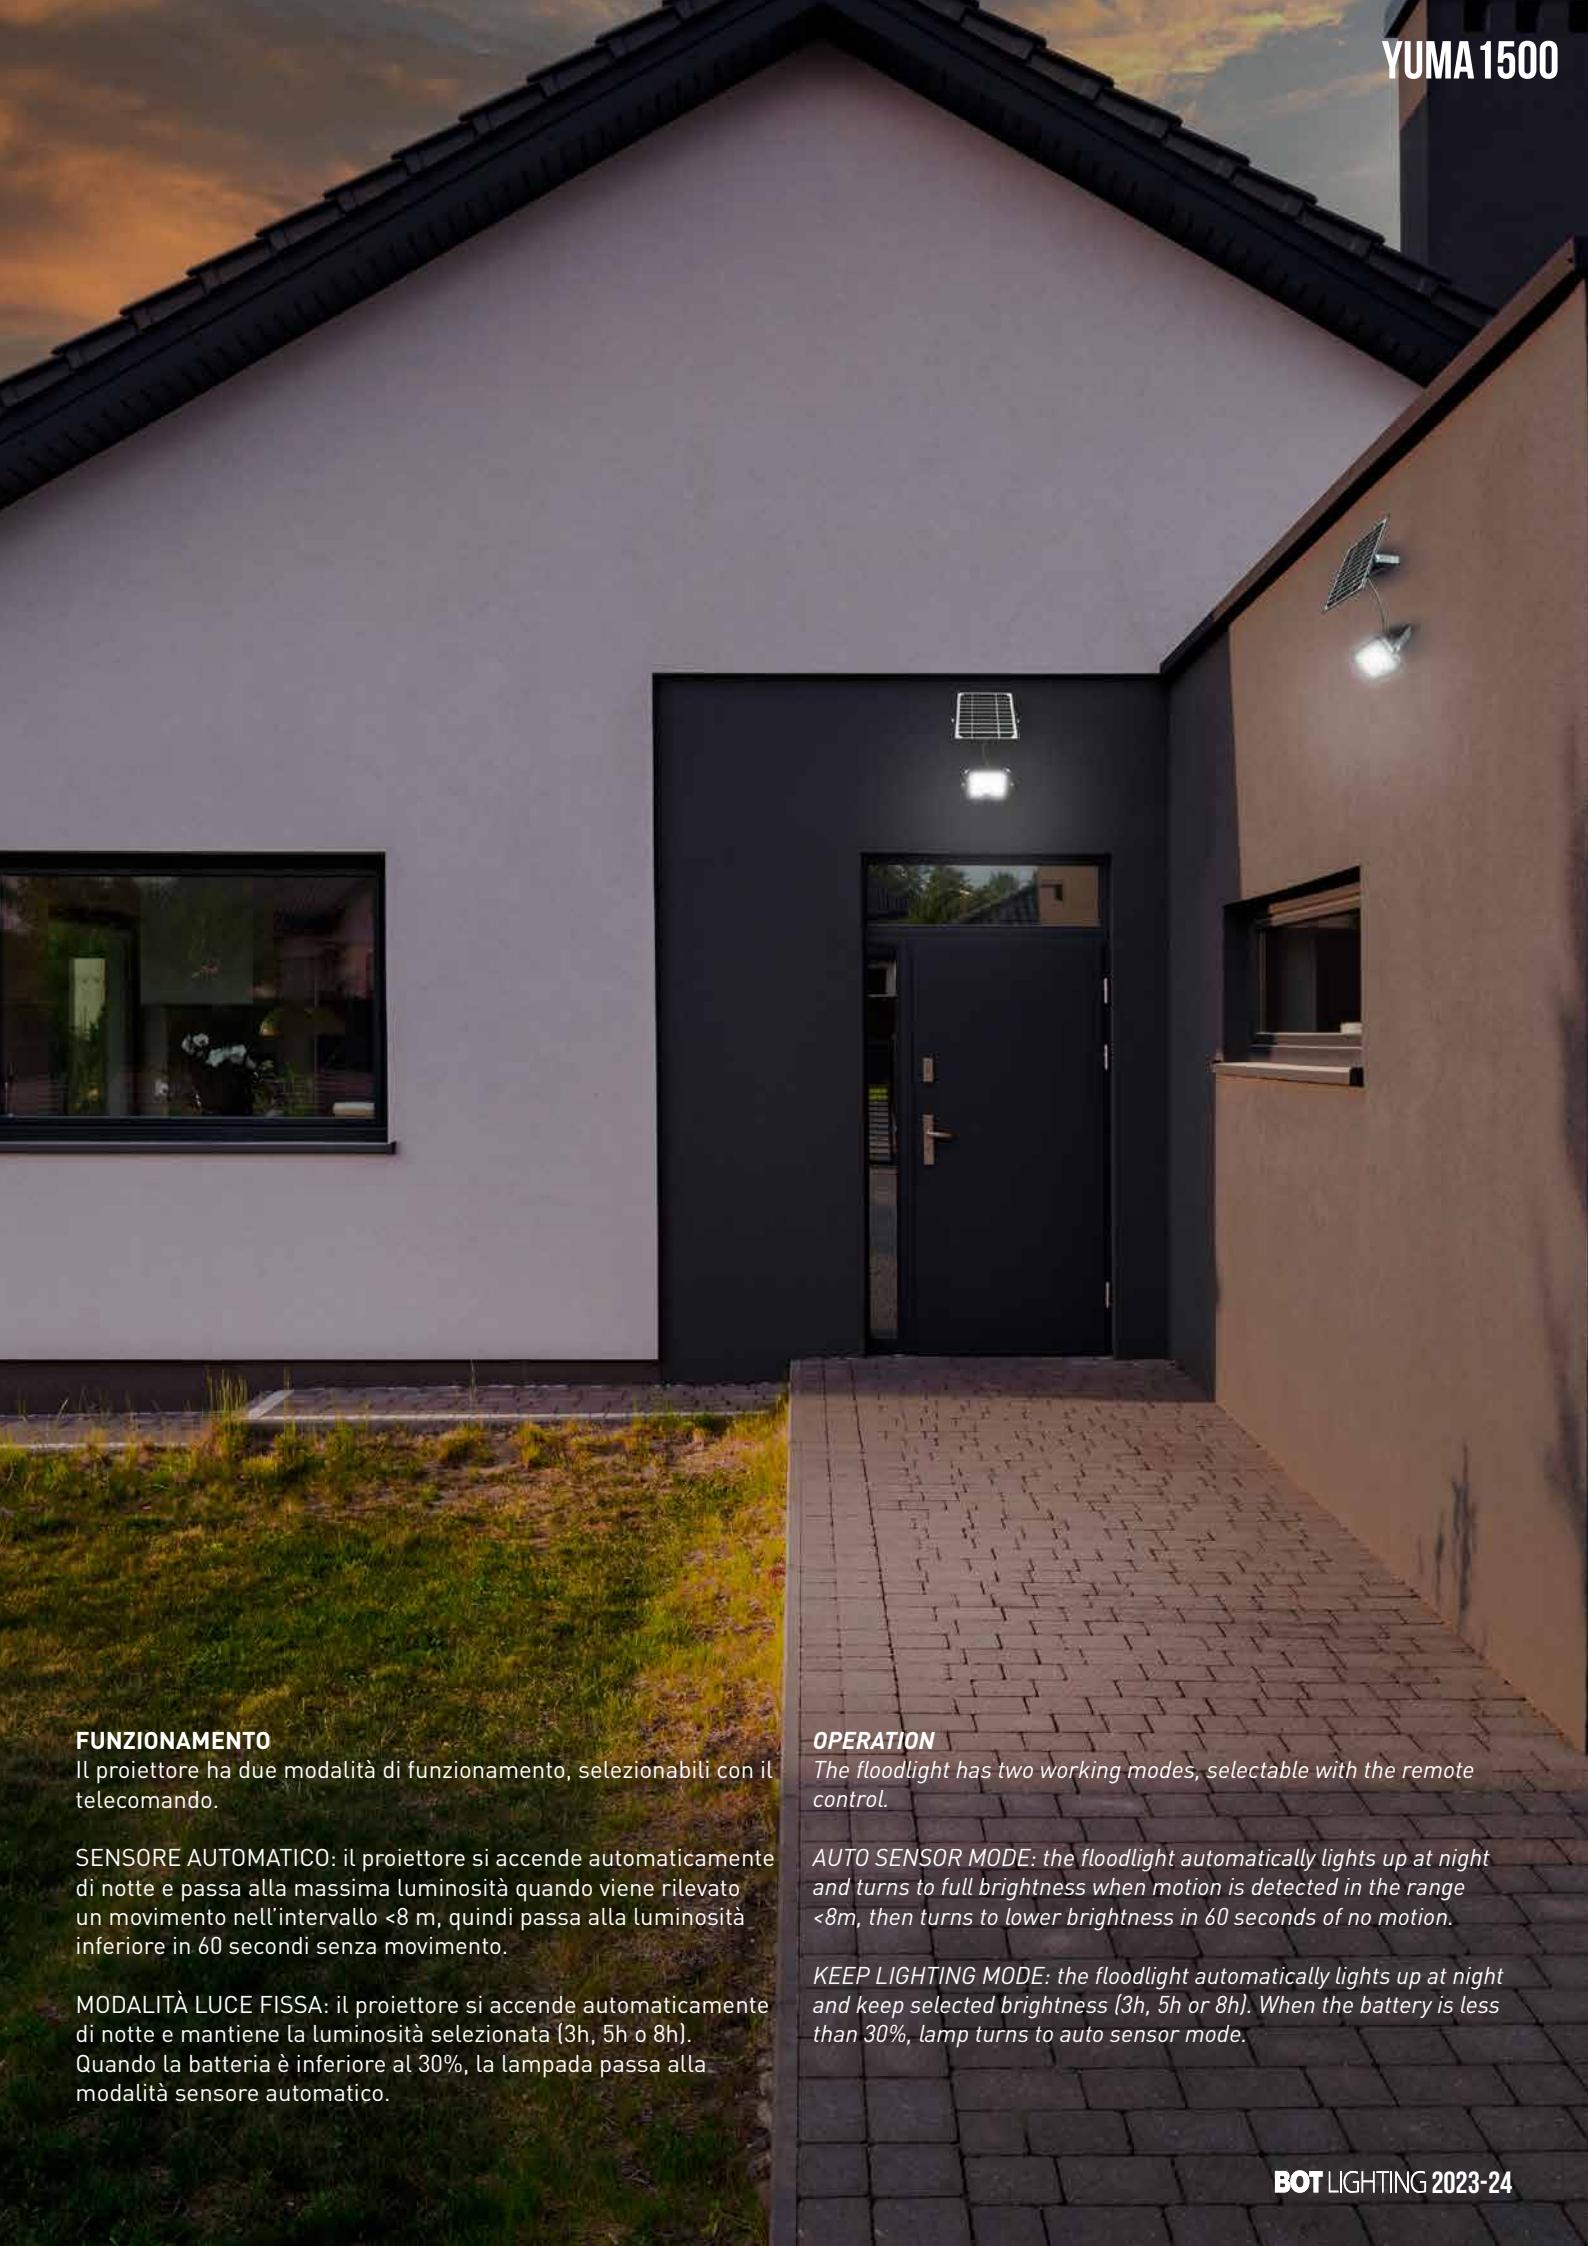

FUNZIONAMENTO

Il proiettore ha due modalità di funzionamento, selezionabili con il telecomando.

SENSORE AUTOMATICO: il proiettore si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nell'intervallo <8 m, quindi passa alla luminosità inferiore in 60 secondi senza movimento.

MODALITÀ LUCE FISSA: il proiettore si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità selezionata (3h, 5h o 8h). Quando la batteria è inferiore al 30%, la lampada passa alla modalità sensore automatico.

OPERATION

The floodlight has two working modes, selectable with the remote control.


AUTO SENSOR MODE: the floodlight automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range <8m, then turns to lower brightness in 60 seconds of no motion.

KEEP LIGHTING MODE: the floodlight automatically lights up at night and keep selected brightness (3h, 5h or 8h). When the battery is less than 30%, lamp turns to auto sensor mode.

YUMA4800

BTL CATEGORIA SCONTO 24

PROIETTORE SOLARE CON PANNELLO SEPARATO / SOLAR FLOODLIGHT WITH SEPARATE PANEL

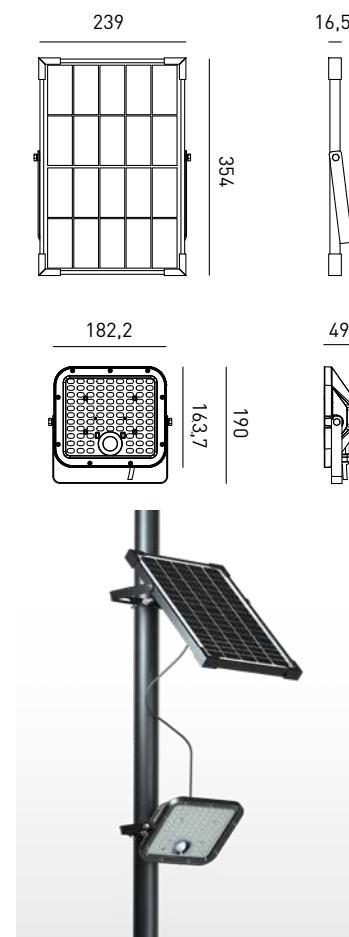

Installazione su palo / pole installation

- _ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- _ Facile installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
- _ Batteria di alta qualità LiFePO4 32700, 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh
- _ Il proiettore può essere separato dal pannello ed utilizzato in modalità standalone
- _ Altissima efficienza 160 lm/W
- _ Fascio asimmetrico 120° x 60° ampia area di illuminazione
- _ Materiale ABS + PC anti UV, autoestinguente
- _ Cavo di connessione di 5m con connettore IP67
- _ Telecomando incluso
- _ 2 modalità di funzionamento

- _ Twilight and PIR sensor floodlight
- _ Easy installation: mains connection not needed
- _ High quality LiFePO4 32700 battery, 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh
- _ Floodlight can be separated from the solar panel for standalone use
- _ High efficiency 160 lm/W
- _ Wide illumination area, 120° x 60° asymmetric beam angle
- _ Self-extinguishing ABS + PC anti UV material
- _ IP67 connector, 5m cable
- _ Remote included
- _ 2 working mode



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
30	4000	4800	60X120	1	-	YUMA4800	8031453028503	1/6



FUNZIONAMENTO

Il proiettore ha due modalità di funzionamento, selezionabili con il telecomando.

SENSORE AUTOMATICO: il proiettore si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nell'intervallo <8 m, quindi passa alla luminosità inferiore in 60 secondi senza movimento.

MODALITÀ LUCE FISSA: il proiettore si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità selezionata (3h, 5h o 8h). Quando la batteria è inferiore al 30%, la lampada passa alla modalità sensore automatico.

OPERATION

The floodlight has two working modes, selectable with the remote control.


AUTO SENSOR MODE: the floodlight automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range <8m, then turns to lower brightness in 60 seconds of no motion.

KEEP LIGHTING MODE: the floodlight automatically lights up at night and keep selected brightness (3h, 5h or 8h). When the battery is less than 30%, lamp turns to auto sensor mode.

YUMA2ONP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

PALETTTO SOLARE DA GIARDINO / SOLAR BOLLARD GARDEN LIGHT

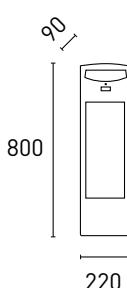

- _ Paletto da giardino a doppia emissione (LED 2x10W) con doppio sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- _ Illuminazione a singolo o doppio lato selezionabile
- _ 2 Modalità di funzionamento differenti selezionabili separatamente per ogni lato
- _ Pannello solare oversize a doppia faccia in silicio monocristallino
- _ Corpo in fusione di alluminio (colore antracite)

FUNZIONAMENTO

Ogni lato è dotato di un tasto con cui impostare la modalità di funzionamento, pertanto i due lati sono indipendenti. Il dispositivo si ricarica in qualsiasi modalità di funzionamento.

Premendo il pulsante la prima volta si attiva la modalità sensore, la quale accenderà il lato interessato del paletto al crepuscolo, quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 8 m si attiva alla massima emissione (1000 lumen nel lato interessato), per poi passare alla luce di cortesia (150 lumen per lato) dopo 20 secondi senza nessuna rilevazione.

Premendo il pulsante la seconda volta si attiva la modalità a luce costante, la quale accenderà il lato interessato del paletto al crepuscolo al 50% dell'emissione (500 lumen per lato) fino all'alba o all'esaurimento della batteria (sensore escluso).

Premendo il pulsante la terza volta il paletto si spegnerà.

OPERATION

Each side of the bollard has a button to select the working mode for each side, so press the button to select the working mode for each side individually.

The fixture can be charged with solar power in any working mode.

Press the button 1st time to enable the sensor mode, at night automatically turns on to full brightness (1000 lumen on one side) when motion is detected in the range <8 m and then turns to courtesy brightness (150 lumen on one side) in 20 seconds of no motion.

Press the button 2nd time to enable the constant light mode, at night automatically turns on and keeps half of max brightness (500 lumen on one side) till it's dawn or low battery (sensor excluded).

Press the button 3rd time to turn OFF the fixture.

- _ Double emission bollard (LED 2x10W) with double dusk sensor and PIR presence detector*
- _ Selection of light on one or both sides*
- _ Selection of 2 modes of operation separately for each side*
- _ Oversize double-sided solar panel in monocrystalline silicon*
- _ Die-cast aluminium body (anthracite finishing)*



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
20	4000	2000	120	1	-	YUMA2ONP	8031453022624	1/4
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY							YUMA2ONPBAT	8031453024734


YUMA2ONP



YUMA15N

PROIETTORE SOLARE / SOLAR FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

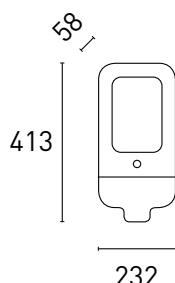

FUNZIONAMENTO

Quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 8m, il proiettore si accende alla massima emissione (1600 lm) per poi tornare al 20% dopo 20 secondi.

Dopo 5 ore di funzionamento o con la batteria al di sotto del 30% di carica, automaticamente il proiettore si posiziona in modalità risparmio energetico: quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 8m, il proiettore si accende alla massima emissione (1600 lm) per poi tornare al 20% dopo 20 secondi e spegnersi completamente dopo 5 minuti.

OPERATION

When the sensor detects a movement within a range of 8 m, the floodlight switches on at maximum brightness (1600 lm), returning to 20% after 20 seconds.

Following 5 hours of operation or with the battery at less than 30% charge, the floodlight automatically switches to energy saving mode: when the sensor detects a movement within a radius of 8 m, the floodlight switches on at maximum brightness (1600 lm), returns to 20% after 20 seconds and then switches off completely after 5 minutes.



- _ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- _ Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
- _ Batteria Litio 2x 3,7V-5400mAh, 39,96Wh
- _ Staffa di fissaggio inclusa
- _ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
- _ Colore nero

- _ Floodlight with twilight sensor and PIR presence detector
- _ Easy to install: does not require connection to mains energy.
- _ Lithium battery 2x 3,7V-5400mAh, 39,96Wh
- _ Fixing bracket included
- _ Material ABS + PC anti UV, self-extinguishing
- _ Black finishing



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
15	4000	1600	90	1	-	YUMA15N	8031453020705	1/5
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY								YUMA15BAT 8031453022778 1


YUMA15N



YUMA40N

BTL CATEGORIA SCONTO 24

PROIETTORE SOLARE STRADALE / STREET SOLAR FLOODLIGHT

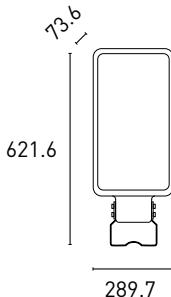

- _ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- _ Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
- _ Design brevettato, elegante, compatto duraturo e facile da installare
- _ Corpo in ABS colore nero ad alta resistenza e diffusore in PC di alta qualità, IP65, autoestinguenza UL-V0
- _ Dotato di lenti ottiche per l'ottimizzazione del flusso luminoso. Anti UV
- _ Pannello solare in silicio mono cristallino di alta qualità
- _ Alto potere di conversione foto-elettrica e lunga durata
- _ Utilizza SMD LED di ultima generazione ad alta luminosità, bassa decadenza e lunga durata
- _ Batteria al Litio ad alte prestazioni con più ampia capacità e più lunga durata
- _ 2 modalità di funzionamento

FUNZIONAMENTO

Il proiettore può essere impostato in due modalità di funzionamento: modo A "Luce Costante", modo B "Modo Sensore".

Premere il pulsante sull'apparecchio 1 volta "On" o sul telecomando, la luce si accenderà automaticamente alla notte mantenendo costantemente il 60% del flusso luminoso per 4 ore (sensore escluso). Dopo questo periodo passerà automaticamente al modo sensore (B).

Premere il pulsante sull'apparecchio 2 volte "On" sul telecomando, la luce si accenderà automaticamente al 100% alla sera in caso di rilevamento nel raggio di 12 m per poi passare al 30% dopo 20 secondi in cui il sensore non rileva presenza.

Con il telecomando alcuni parametri possono essere modificati, si rimanda al manuale di istruzioni per maggiori dettagli.

OPERATION

Floodlight can be set in two different ways: mode A "Constant Light" and mode B "Sensor Mode".

Press button on the lamp 1st time "On" or on the remote control, the lamp will automatically turn on at night and keep 60% of brightness constantly for 4 hours (sensor excluded), then it turns to sensor mode (B).

Press button on the lamp 2nd time "On" or on the remote control, the lamp will automatically turn on with 100% full brightness when motion is detected in the range < 12mtrs, then turns to 30% brightness in 20 seconds of no motion.

With remote control some parameters can be adjusted, please refer to instruction manual for details.

_ Floodlight with twilight sensor and PIR presence detector

_ Easy to install: does not require connection to mains energy.

_ Patented design, elegant, compact, durable and easy to install

_ High resistance black colour ABS body and high PC diffuser quality, IP65, self-extinguishing UL-V0

_ Equipped with optical lenses for luminous flow optimization Anti UV

_ High quality mono-crystalline silicon solar panel.

_ High photo-electric conversion power and long life

_ Uses the latest generation of high brightness SMD LEDs low decay and long life

_ High performance lithium battery with wider capacity and longer life


_ 2 operating modes



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
40	4000	4800	140X70	1	-	YUMA40N	8031453023225	1/2
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY						YUMA40BAT	8031453024192	1


YUMA40N



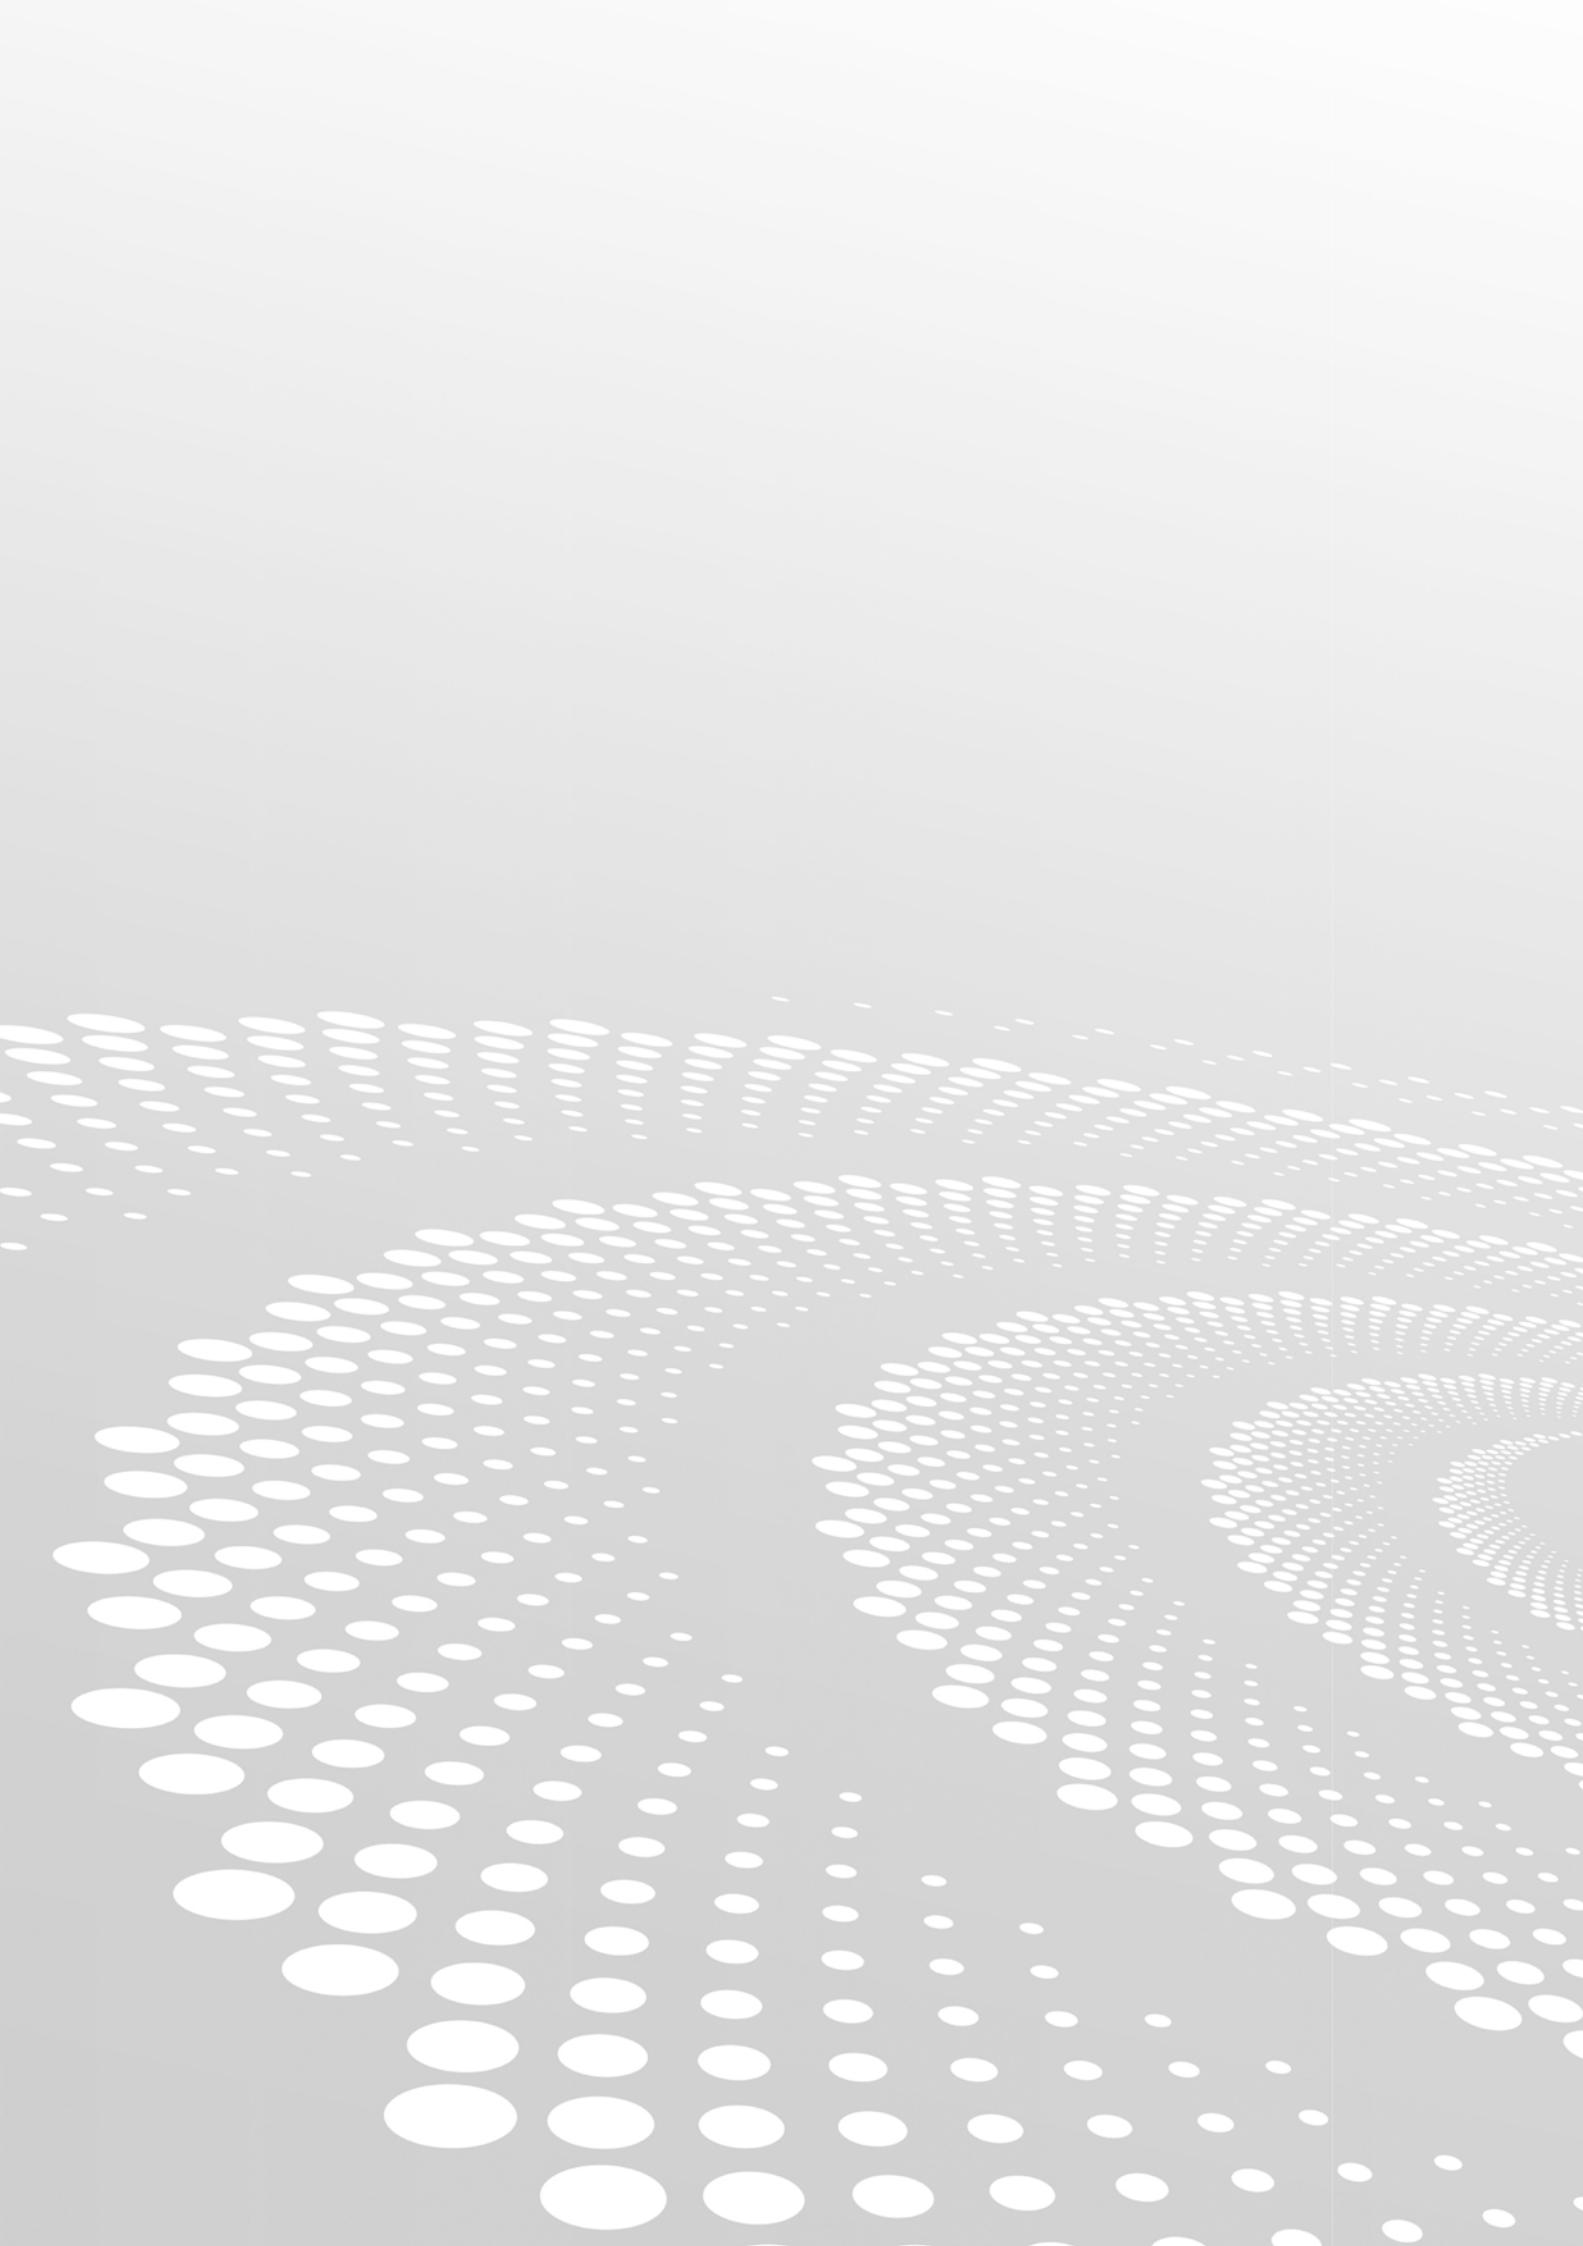

INDOOR TECNICO



TECHNICAL INDOOR

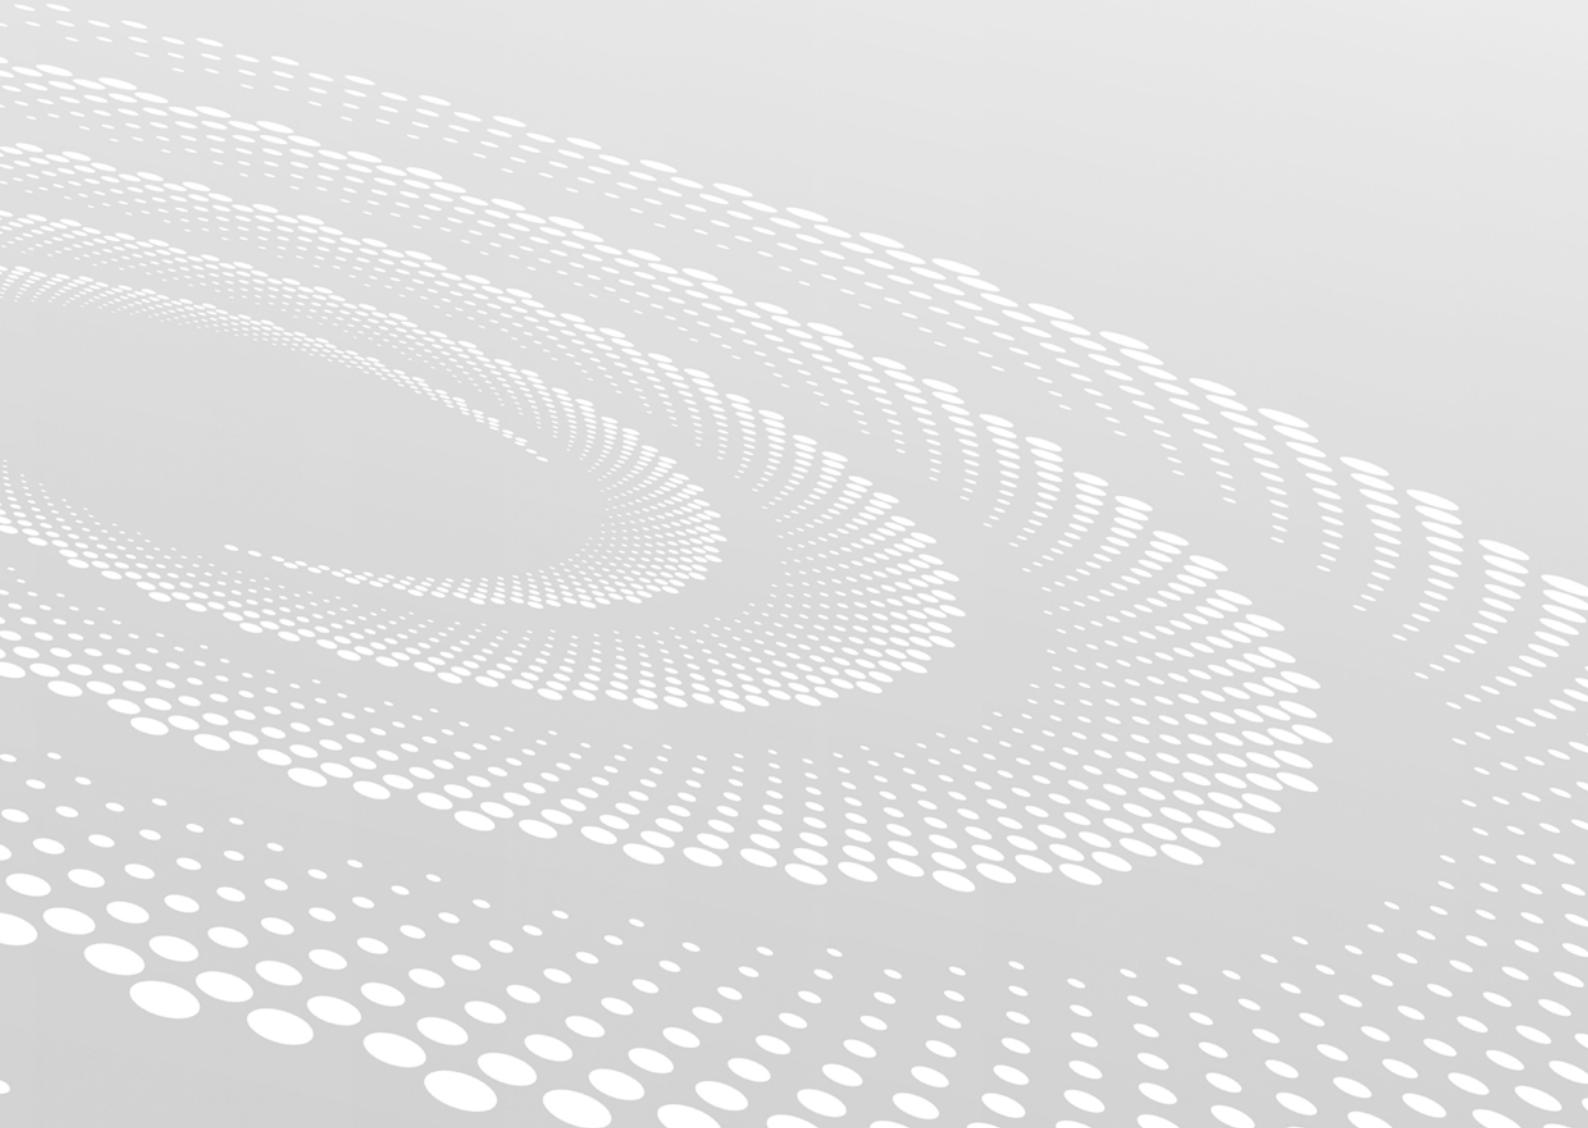

PANNELLO LED 600X600 A ELEVATO COMFORT VISIVO

600X600 LED PANEL WITH HIGH VISUAL COMFORT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

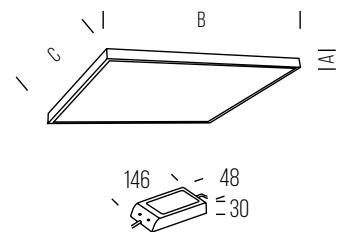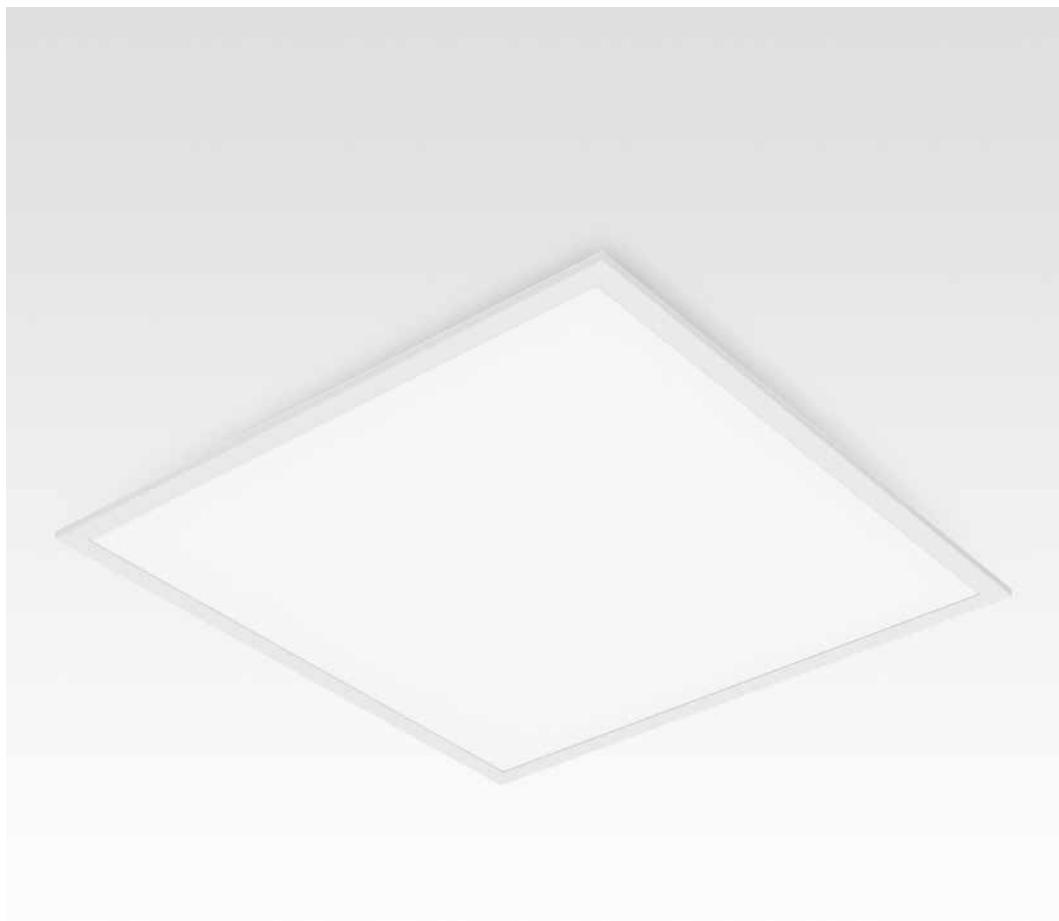

Driver compreso
nella confezione /
Driver included

DIMENSIONI	A	B	C
1	10	595	595

- _ Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- _ Progettato per il massimo comfort visivo: basso abbagliamento UGR<19 e alta resa cromatica CRI>90
- _ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- _ Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- _ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- _ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- _ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- _ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH



- _ 10mm thin edgelit LED panel
- _ Engineered for optimal viewing comfort: low glare UGR<19 and high chromatic rendering CRI>90
- _ RAL9016 white painted finish aluminium frame
- _ IP40 front / IP20 rear protection
- _ Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal
- _ Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT
- _ Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals
- _ Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
38	3000	3200	4600	90	1	CRI>90 - UGR<19	LD3PAN3852U9	8031453022952	1/6	
38	4000	3400	4900	90	1	CRI>90 - UGR<19	LD3PAN3853U9	8031453022969	1/6	

PANNELLO LED 600X600

600X600 LED PANEL

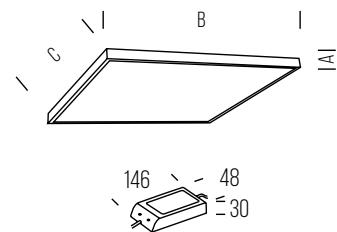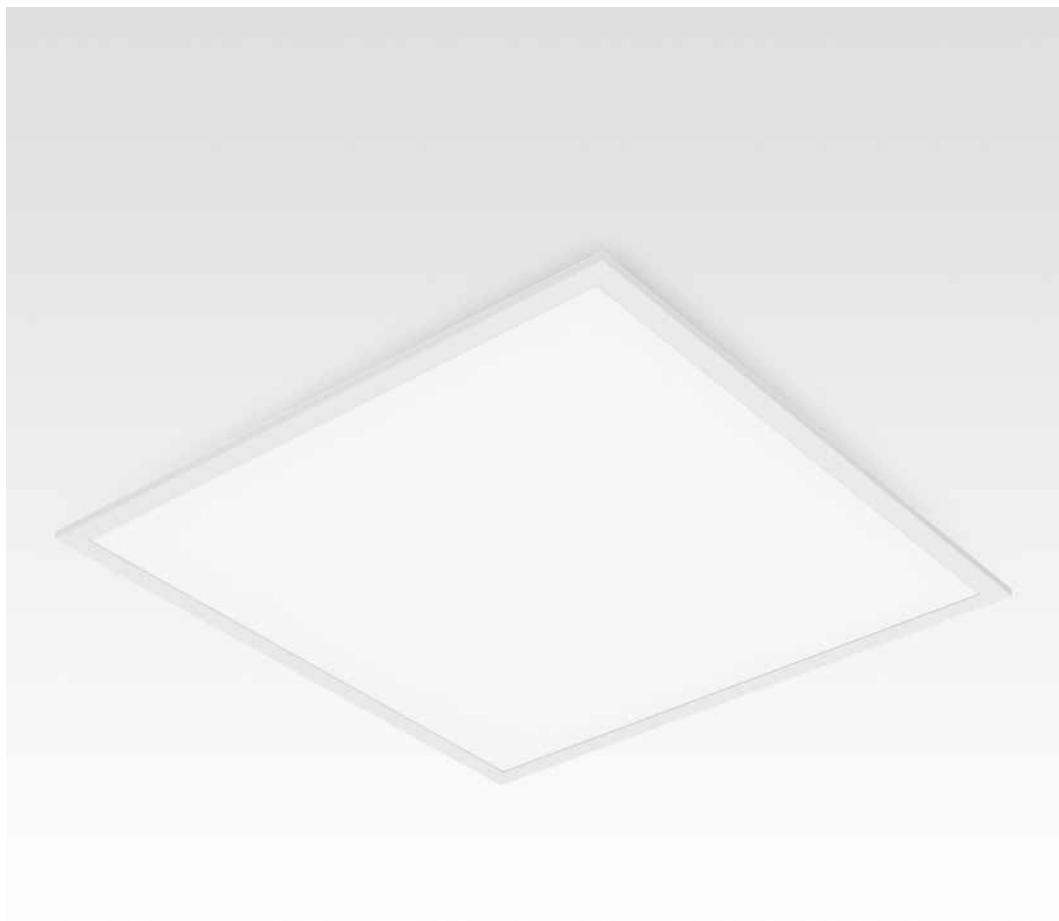

Driver compreso
nella confezione /
Driver included

DIMENSIONI	A	B	C
1	10	595	595

- _ Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- _ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- _ Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- _ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- _ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- _ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- _ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

- _ 10mm thin edgelit LED panel
- _ RAL9016 white painted finish aluminium frame
- _ IP40 front / IP20 rear protection
- _ Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal
- _ Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT
- _ Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals
- _ Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver





* UGR
<19

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
38	3000	3800	5000	110	1	-	LD3PAN3852	8031453021740	1/6	
38	4000	3800	5000	110	1	-	LD3PAN3853	8031453021757	1/6	
38	6500	3800	5000	110	1	-	LD3PAN3851	8031453024697	1/6	
38	4000	3800	5000	90	1	UGR<19 *	LD3PAN3853U	8031453021771	1/6	

PANNELLO LED 300X1200

300X1200 LED PANEL

BTL CATEGORIA SCONTO 23

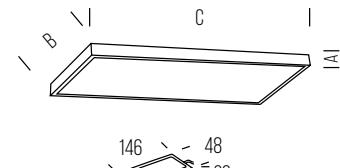

DIMENSIONI	A	B	C
1	10	295	1195

- _ Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- _ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- _ Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- _ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- _ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- _ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- _ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

- _ 10mm thin edgelit LED panel
- _ RAL9016 white painted finish aluminium frame
- _ IP40 front / IP20 rear protection
- _ Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal
- _ Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT
- _ Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals
- _ Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
38	4000	3800	5000	110	1	-	LD3PAN3853B	8031453021764	1/6	

PANNELLO LED 300X1200 A ELEVATO COMFORT VISIVO

HIGH VISUAL COMFORT 300X1200 LED PANEL

BTL CATEGORIA SCONTO 23

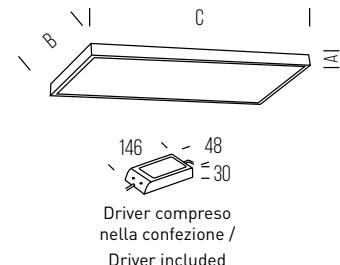

DIMENSIONI	A	B	C
1	10	295	1195

- _ Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- _ Progettato per il massimo comfort visivo: basso abbagliamento UGR<19 e alta resa cromatica CRI>90
- _ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- _ Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- _ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- _ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- _ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- _ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

- _ 10mm thin edgelit LED panel
- _ Engineered for optimal viewing comfort: low glare UGR<19 and high chromatic rendering CRI>90
- _ RAL9016 white painted finish aluminium frame
- _ IP40 front / IP20 rear protection
- _ Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal
- _ Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT
- _ Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals
- _ Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
40	4000	3400	4900	90	1	CRI>90 - UGR<19	LD3PAN3853UB9	8031453025045	1/6	A G E

PANNELLO LED 600X600 ALTA POTENZA

HIGH POWER 600X600 LED PANEL

BTL CATEGORIA SCONTO 23

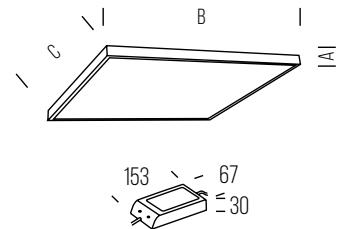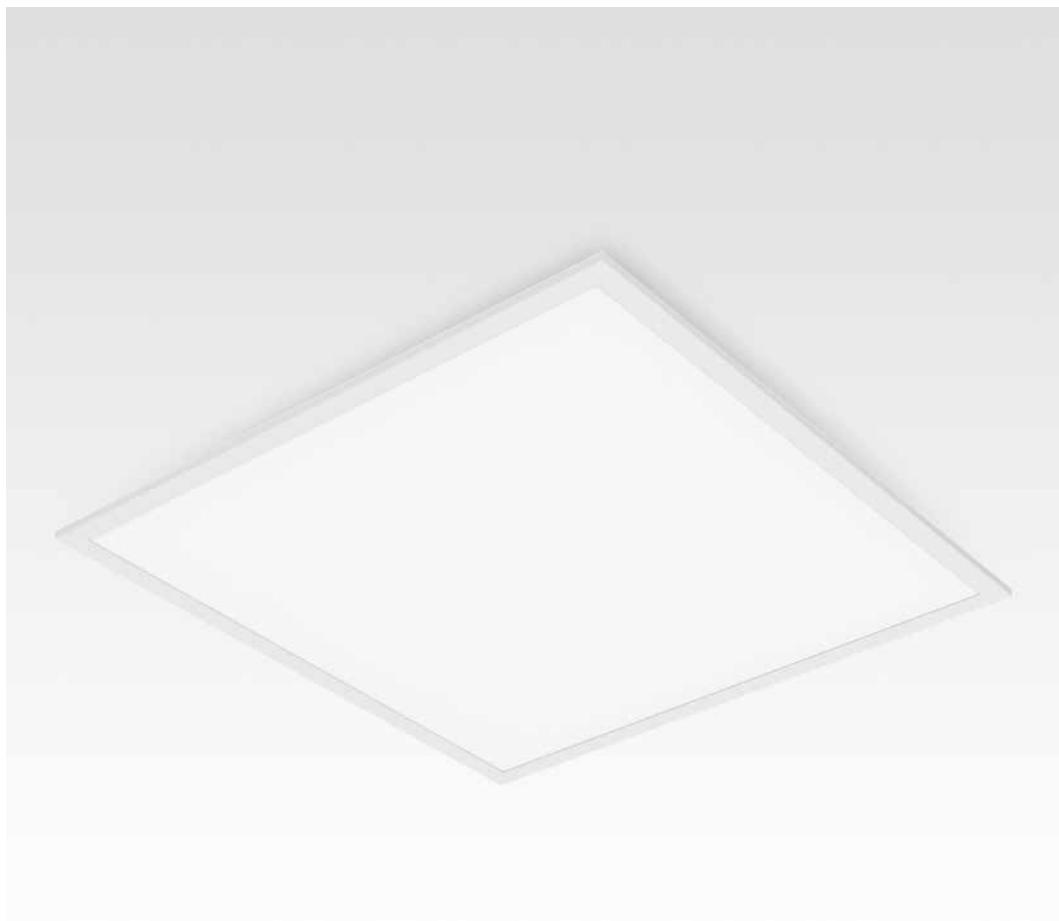

Driver compreso
nella confezione /
Driver included

DIMENSIONI	A	B	C
1	10	595	595

- _ Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- _ Lunga durata prevista 50.000h
- _ LGP in PMMA anti ingiallimento
- _ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- _ Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- _ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- _ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- _ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- _ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

- _ 10mm thin edgelit LED panel
- _ 50,000h long life
- _ PMMA non-yellowing LGP
- _ RAL9016 white painted finish aluminium frame
- _ IP40 front / IP20 rear protection
- _ Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal
- _ Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT
- _ Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals
- _ Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
45	3000	5000	6800	90	1	UGR<19	LD3PAN4552U	8031453022631	1/6	
45	4000	5000	6900	90	1	UGR<19	LD3PAN4553U	8031453022648	1/6	

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600

600X600 BACKLIT LED PANEL

BTL CATEGORIA SCONTO 23

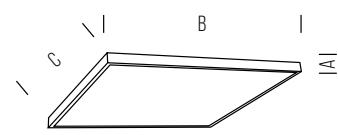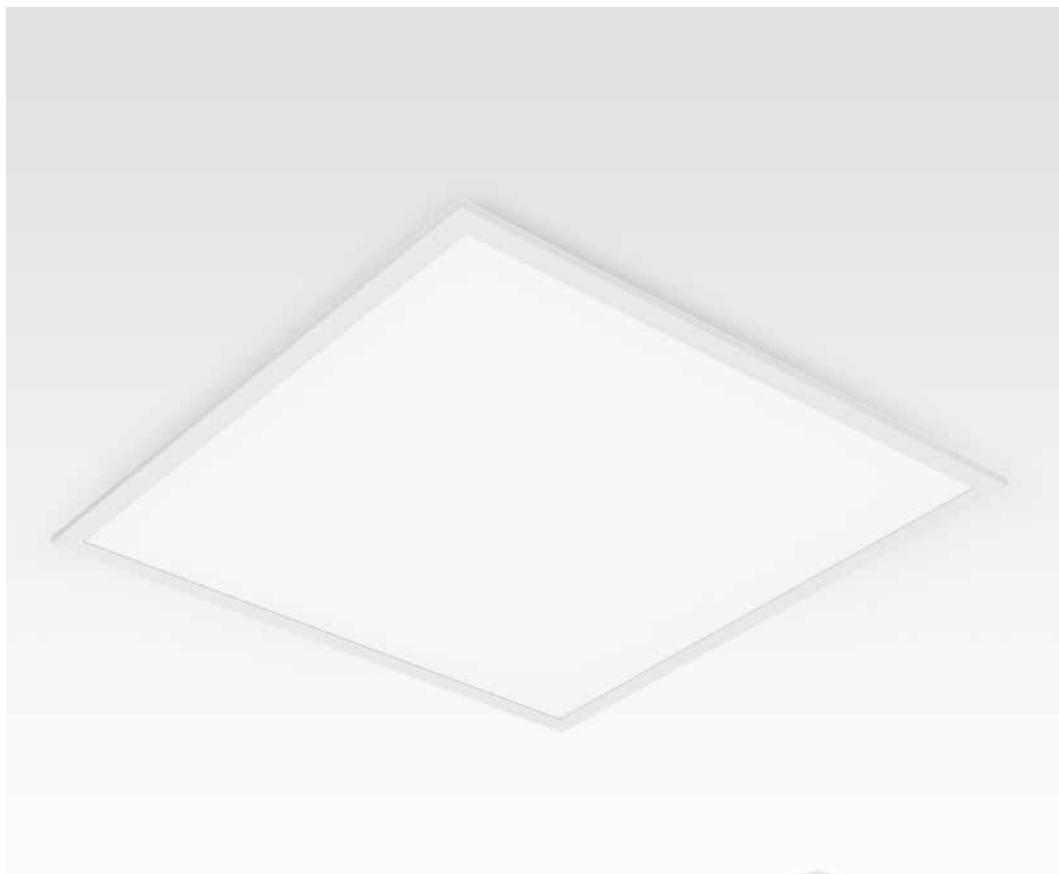

DIMENSIONI	A	B	C
1	34	595	595



_ Pannello LED retroilluminato

_ Non necessita di LGP

_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016

_ Driver isolato integrato nel corpo dell'apparecchio

_ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso


_ Backlit LED panel

_ LGP not required

_ RAL9016 white painted finish aluminium frame

_ Built-in insulated driver

_ Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
36	3000	3600	4250	110	1	-	LD4PAN3652	8031453022037	1/4	
36	4000	3600	4250	110	1	-	LD4PAN3653	8031453022044	1/4	

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 UGR<19

600X600 BACKLIT LED PANEL UGR<19

BTL CATEGORIA SCONTO 23

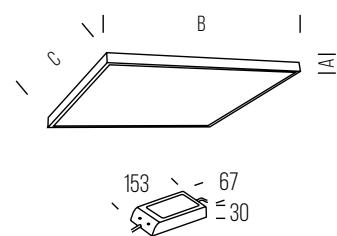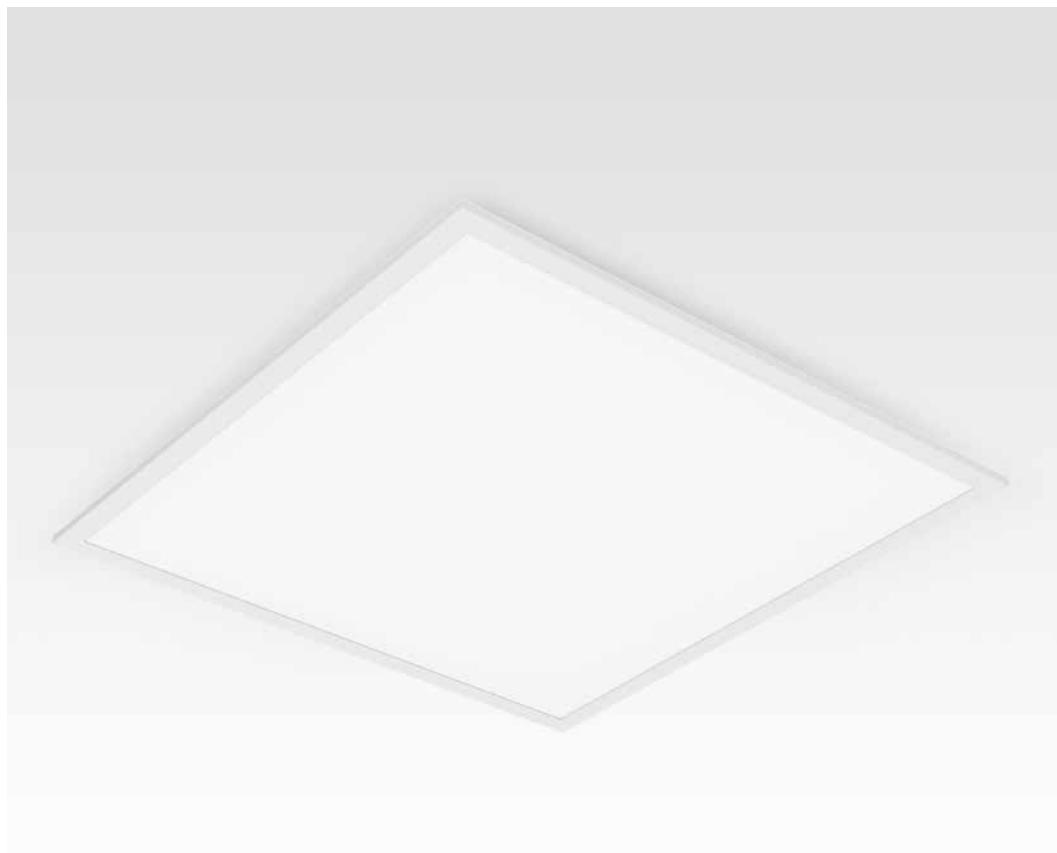

Driver compreso
nella confezione /
Driver included

DIMENSIONI	A	B	C
1	35	595	595



_ Pannello LED retroilluminato

_ Progettato per il massimo comfort visivo: basso abbagliamento
UGR<19

_ Non necessita di LGP

_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016

_ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC

_ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso

_ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC

_ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

_ Backlit LED panel

_ Engineered for optimal viewing comfort: low glare UGR<19

_ LGP not required

_ RAL9016 white painted finish aluminium frame

_ Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal

_ Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT


_ Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals

_ Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
36	4000	3240	4150	90	1	UGR<19	LD4PAN3653U	8031453024871	1/4	A G E


LD3PAN3853

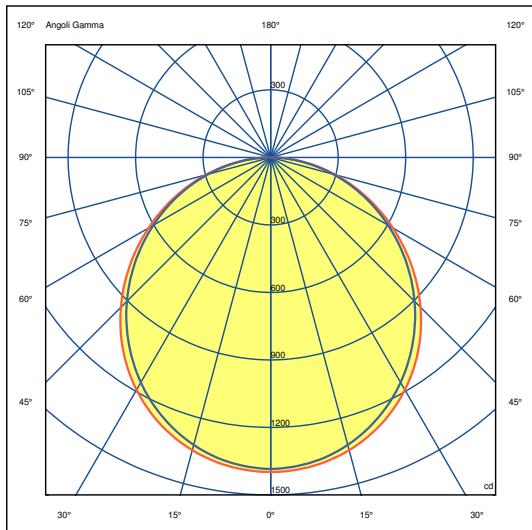


LD3PAN3853B

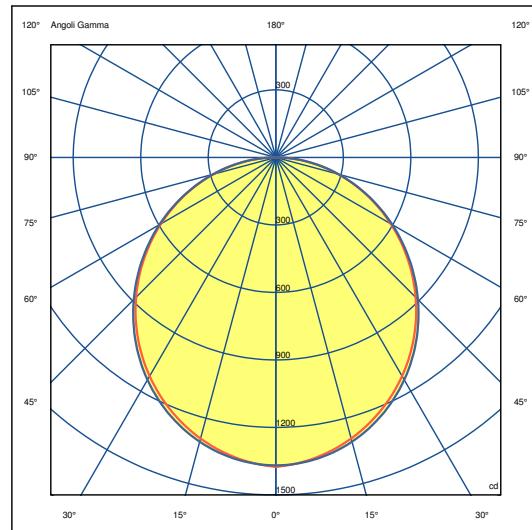


LD3PAN3853U

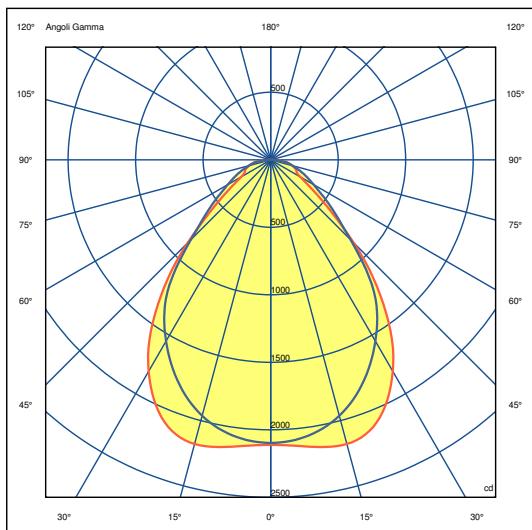

LD3PAN4553U

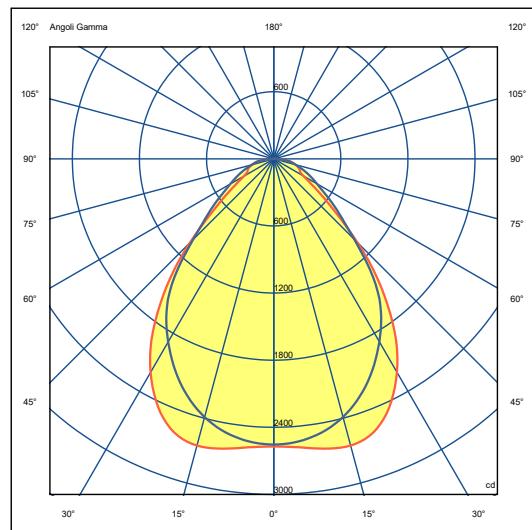


LD4PAN3653

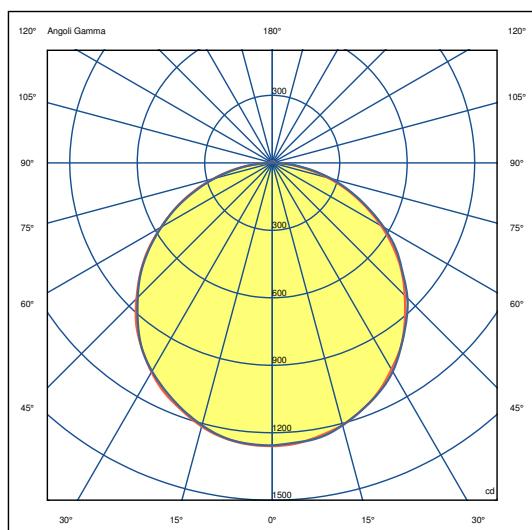

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 - VALUE PACK

600X600 BACKLIT LED PANEL - VALUE PACK

BTL CATEGORIA SCONTO 23

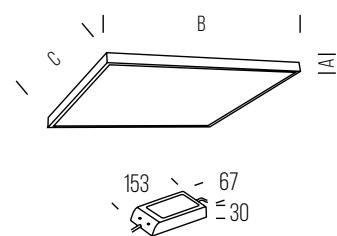

Driver compreso
nella confezione /
Driver included

DIMENSIONI	A	B	C
1	29	595	595



_ Pannello LED retroilluminato

_ Disponibile anche in versione a basso abbagliamento UGR<19

_ Non necessita di LGP

_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016

_ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC

_ In opzione: KIT per montaggio a plafone ed incasso

_ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC

_ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

_ Confezione da 4 pezzi

_ Backlit LED panel

_ Low glare UGR<19 version available

_ LGP not required

_ RAL9016 white painted finish aluminium frame

_ Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal

_ Optional: surface mounting or recessed KIT

_ Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals

_ Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver


_ 4 pcs value pack



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
36	3000	3000	3800	120	1	-	LD4PAN3652V	8031453027322	4	
36	4000	3200	4100	120	1	-	LD4PAN3653V	8031453027308	4	
36	4000	3200	4300	90	1	UGR<19 *	LD4PAN3653VU	8031453027315	4	



NUOVI PANNELLI CON TECNOLOGIA A TELAIO INTEGRATO
NEW PANELS WITH INTEGRATED FRAME TECHNOLOGY

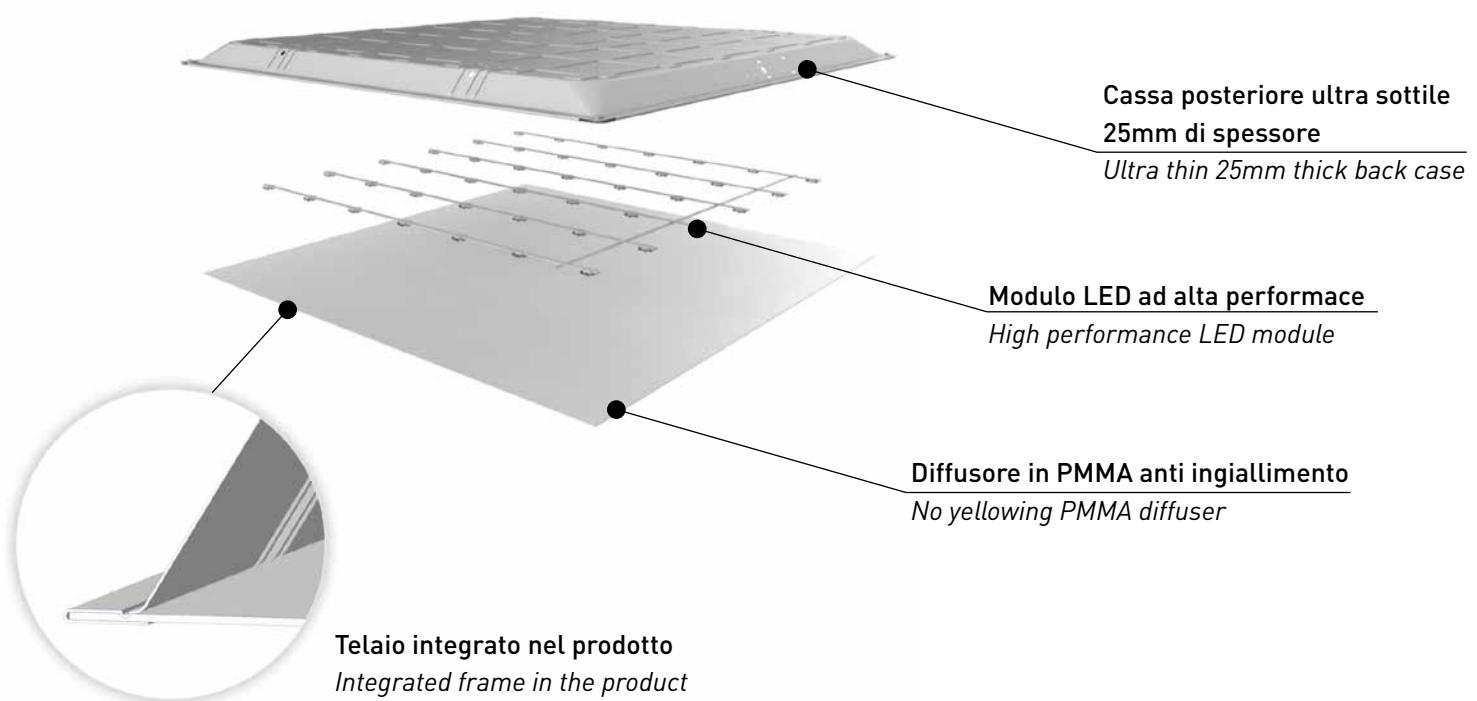


NEW

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA

HIGH EFFICIENCY 600X600 BACKLIT LED PANEL

BTL CATEGORIA SCONTO 23

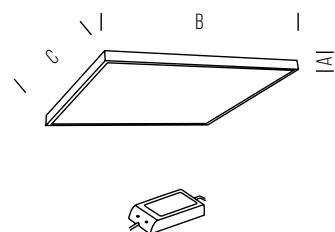

Driver compreso nella confezione
Driver included

DIMENSIONI	A	B	C
1	34	595	595

- _ Pannello LED retroilluminato
- _ Alta efficienza 140lm/W
- _ Lunga durata prevista 50.000h
- _ Disponibile anche in versione a basso abbagliamento UGR<19
- _ Non necessita di LGP
- _ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL 9016
- _ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- _ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- _ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- _ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

- _ Backlit LED panel
- _ 140lm/W high efficiency
- _ 50.000h long life
- _ Low glare UGR<19 version available
- _ LGP not required
- _ RAL9016 white painted finish aluminium frame
- _ Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal
- _ Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT
- _ Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals
- _ Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver



* UGR <19

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
25	4000	3500	4000	120	1	-	LD4PAN2553H	8031453027759	1/4	
25	4000	3500	4000	90	1	UGR<19 *	LD4PAN2553HU	8031453027766	1/4	



LED DRIVER CORRENTE COSTANTE PER LED PANEL CONSTANT CURRENT LED DRIVER FOR LED PANEL



LD3PAND38

LD3PAND40

LD3PAND45

LD3PAND42D



BTL CATEGORIA SCONTO 23

DIMENSION DRIVER	A	B	C
1	146	48	30
2	153	57	30
3	136	63	31
4	132	42	25

POTENZA WATT	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
38	1	-	LD3PAND38	8031453022792	1/10	
40	1	-	LD3PAND40	8031453025274	1/10	
45	2	-	LD3PAND45	8031453022785	1/10	
42 MAX	DIMMABLE	3	1-10V	LD3PAND42D	8031453021801	1/10
36	4	-	LD4PAND36	8031453027384	1/10	
36	4	-	LD4PAND36V	8031453027391	1/10	

BTL CATEGORIA SCONTO 23

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE SUSPENDED MOUNTING KIT



CODICE	EAN	IMBALLO
LD3PANCAB	8031453021795	1

Cavo lungo / cable lenght: 800 mm

KIT CAVO SICUREZZA PER LED BACKLIT PANEL SAFETY CABLE KIT FOR LED BACKLIT PANEL



CODICE	EAN	IMBALLO
LD4PANSAFE	8031453027360	1



CODICE	EAN	IMBALLO
LD4PANCAB	8031453022563	1

Cavo lungo / cable lenght: 1500 mm

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE ASSEMBLAGGIO CON VITI



CODICE	MISURE MM	EAN	IMBALLO
LD2PANFRM-2	600x600x55	8031453017682	1
LD2PANFRM-2B	300x1200x55	8031453017705	1



CODICE	MISURE MM	EAN	IMBALLO
LD4PANFRM	600x600x43	8031453022570	1
LD4PANFRMH	600x600x67	8031453027353	1
LD4PANFRMB	300x1200x43	8031453022587	1

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT MONTAGGIO AD INCASSO CON MOLLE RECESS MOUNTING KIT WITH SPRINGS



CODICE	EAN	IMBALLO
LD3PANSPG	8031453021818	1






CODICE	MISURE MM	EAN	IMBALLO
LD3PANINK	600x600	8031453022921	1
LD3PANINKB	300x1200	8031453022938	1

	LD3PAN3851 LD3PAN3852 LD3PAN3853 LD3PAN3853U LD3PAN3852U9 LD3PAN3853U9	LD3PAN3853B	LD3PAN3853UB9	LD3PAN4552U LD3PAN4553U	LD4PAN3652 LD4PAN3653	LD4PAN3653U	LD4PAN3652V LD4PAN3653V LD4PAN3653U	LD4PAN2553H LD4PAN2553HU
DRIVERS RICAMBIO	LD3PAND38	X	X					
	LD3PAND40			X				
	LD3PAND45				X			
	LD4PAND36						X	
	LD4PAND36V							X
DRIVERS DIM	LD3PAND42D	X	X	X	X			
	MFD-600-42-D							X
	MFD-1050-46-D	X	X	X	X		X	X
KIT EM	EMK5-90-15-A	X	X	X	X		X	X
KIT SOSPENSIONE	LD3PANCAB	X	X	X	X			
	LD4PANCAB					X	X	X
	LD4PANSAFE							X
KIT PLAFONE	LD2PANFRM-2	X			X	X		
	LD2PANFRM-2B		X	X				
	LD4PANFRM	X			X	X		
	LD4PANFRMB		X	X				
	LD4PANFRMH	X			X	X	X	X
KIT INCASSO	LD3PANSPG	X	X	X	X			
	LD3PANINK	X			X	X	X	X
	LD3PANINKB		X	X				

DRIVER DALI / PUSH / 0-10V

MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTION

BTL CATEGORIA SCONTO 23

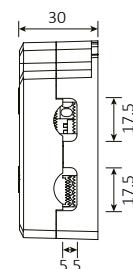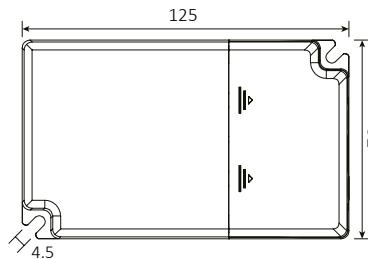


POTENZA WATT	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
25 MAX	DIMMABLE	Driver DALI/Push. 250-600mA, 14-42V	MFD-600-42-D	8031453023003


- _ DRIVER a corrente costante utilizzabile con apparecchi LED dotati di alimentatore esterno (es LED panel o Downlights)
- _ DRIVER Multifunzione: DALI 2 (IEC 62386-101-102-207), PUSH DIM, 0-10V, 10V PWM
- _ Flicker-free < 3%
- _ Corrente di output selezionabile mediante dip-switch
- _ Marchio ENEC
- _ Isolamento Classe II, SELV secondo EN 61347
- _ Tensione in uscita 14-42V
- _ Vita nominale 50.000 ore
- _ Range di dimmerazione:
- DALI 1%-100%
- Push-DIM 2%-100%
- 0-10V: 10%-100%
- _ Fattore di potenza > 0.95 a piena potenza

- _ Constant current DRIVER usable with LED luminaires equipped with external power supply (e.g. LED panel or Downlights)
- _ Multifunction DRIVER: DALI 2 control (IEC 62386-101-102-207), PUSH DIM, 0-10V, 10V PWM
- _ Flicker percentage <3%
- _ Output current selectable via dip-switch
- _ ENEC brand
- _ Class II insulation, SELV according to EN 61347
- _ Output voltage 14-42V
- _ Rated lifetime 50,000 hours
- _ Dimming range:
- DALI 1% -100%
- Push-DIM 2% -100%
- 0-10V: 10% -100%
- _ Power factor > 0.95 at full power


DALI SETTINGS

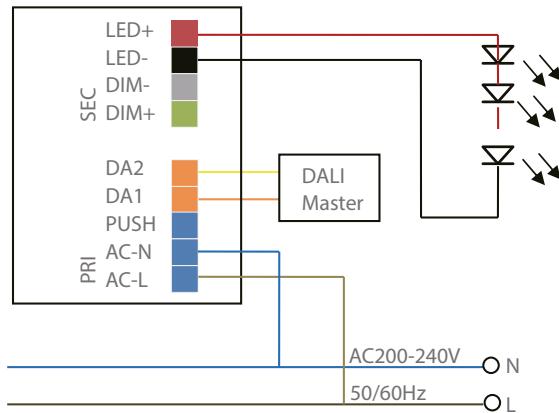

0-10V / 10V PWM

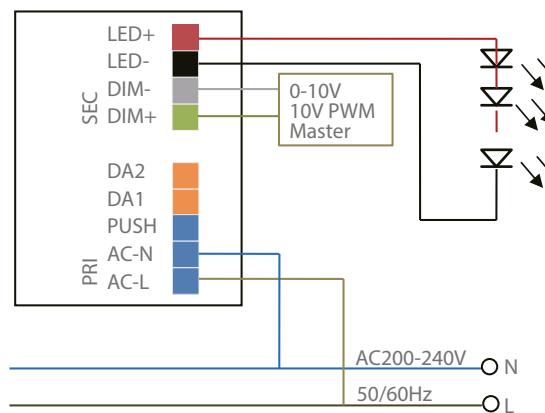

PUSH

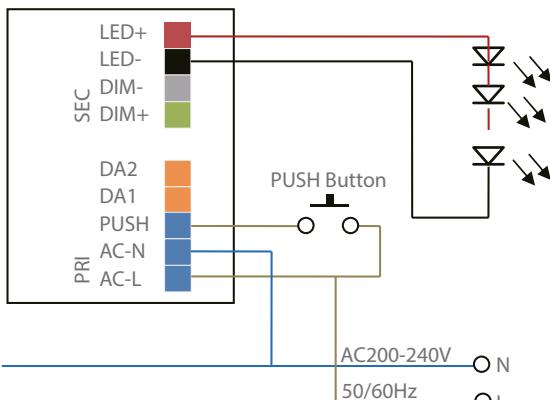


Pin	V _o DC	I _o DC	P _{out}	1	2	3
13W	14-42V	250mA	10.5W	-	-	-
16W		300mA	12.6W	ON	-	-
18W		350mA	14.7W	-	ON	-
20W		400mA	16.8W	ON	ON	-
22W		450mA	18.9W	-	-	ON
25W		500mA	21.0W	ON	-	ON
27W		550mA	23.1W	-	ON	ON
29W		600mA	25.2W	ON	ON	ON
29W		600mA	25.2W	ON	ON	ON

DRIVER DALI / PUSH

MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTION

NEW


BTL CATEGORIA SCONTO 23

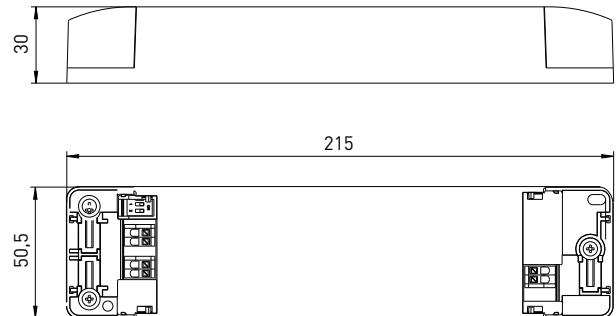


POTENZA WATT	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
45 MAX	DIMMABLE	Driver DALI/Push. 700-1050mA, 23-46V	MFD-1050-46-D	8031453027742

- _ DRIVER a corrente costante utilizzabile con apparecchi LED dotati di alimentatore esterno (es LED panel o Downlights)
- _ DRIVER Multifunzione: DALI 2 (IEC 62386-101-102-207), PUSH DIM
- _ Flicker-free < 3%
- _ Corrente di output selezionabile mediante dip-switch
- _ Isolamento Classe II, SELV secondo EN 61347
- _ Tensione in uscita 23-46V
- _ Vita nominale 50.000 ore
- _ Range di dimmerazione:
 - DALI 3%-100%
 - Push-DIM 3%-100%
- _ Fattore di potenza > 0.95 a piena potenza

- _ Constant current DRIVER usable with LED luminaires equipped with external power supply (e.g. LED panel or Downlights)
- _ Multifunction DRIVER: DALI 2 control (IEC 62386-101-102-207), PUSH DIM
- _ Flicker percentage <3%
- _ Output current selectable via dip-switch
- _ Class II insulation, SELV according to EN 61347
- _ Output voltage 23-46V
- _ Rated lifetime 50,000 hours
- _ Dimming range:
 - DALI 3% -100%
 - Push-DIM 3% -100%
- _ Power factor > 0.95 at full power

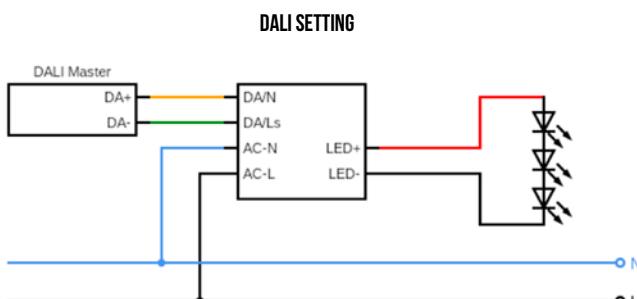


Pin	Vo DC	Io DC	Pout	1	2
36W	23-46V	700mA	32.2W	-	-
41.1W		800mA	36.8W	ON	-
46.3W		900mA	41.4W	-	ON
54W		1050mA	48.3W	ON	ON

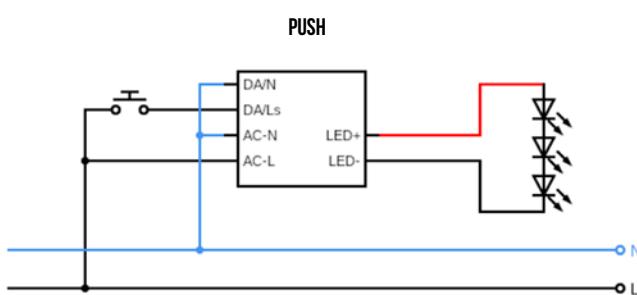

KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTIONAL EMERGENCY KIT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

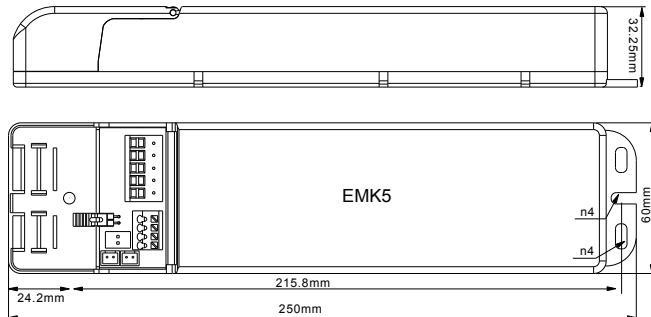


- _ Uscita DC a potenza costante selezionabile dall'utente tramite dip-switch
- _ Corrente in uscita regolata automaticamente
- _ Voltaggio in uscita 10-90V
- _ Durata 3h con potenza 2,5W e 1,5h con potenza 5,0W
- _ Batteria integrata LiFePO 6,4V 1500mAh
- _ Fornito con connettori DC per veloce installazione su pannelli LED ed altri dispositivi che ne sono dotati


- _ DC outlet with constant power selectable by the user through DIP switch
- _ Automatically adjusted output current
- _ Output voltage 10-90V
- _ Duration 3h with 2.5W power output and 1.5h with 5.0W power output
- _ Built-in battery LiFePO 6.4V 1500mAh
- _ Supplied with DC connectors for quick installation on LED panels and other devices fitted with them.

POTENZA WATT	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	DIMMABLE	EMK5-90-15-A	8031453021832	1/40

COLLEGAMENTO PER CORRENTE DEL DRIVER <4,0A
CONNECTION FOR DRIVER CURRENT <4.0A

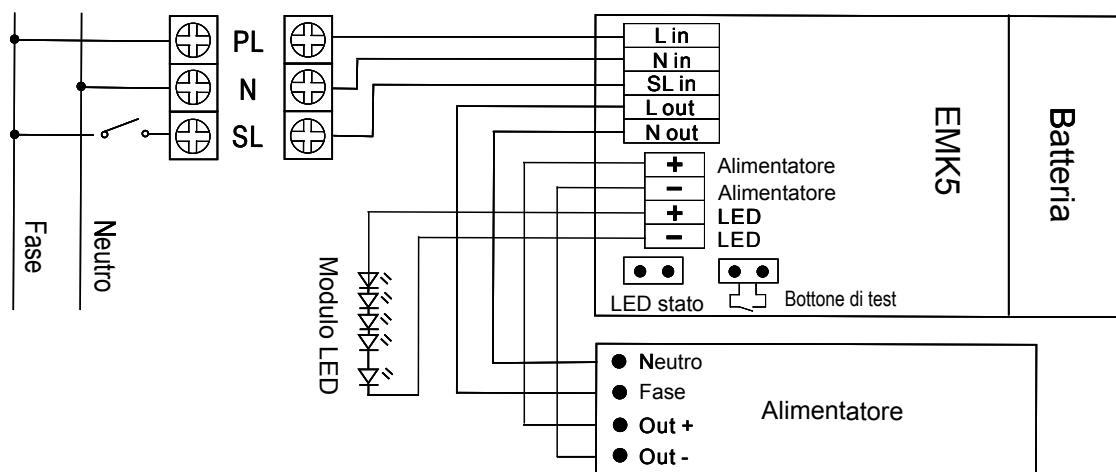


COLLEGAMENTO PER CORRENTE DEL DRIVER >4,0A
CONNECTION FOR DRIVER CURRENT > 4.0A

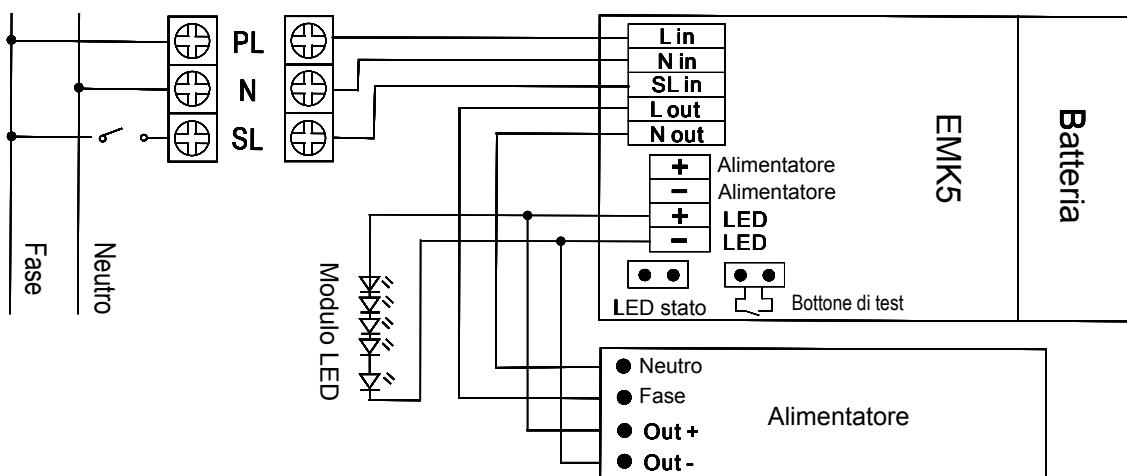

DOWNLIGHT OSLO ROUND


CON CORNICE INTERCAMBIABLE / WITH INTERCHANGEABLE FRAME

BTL CATEGORIA SCONTI 23

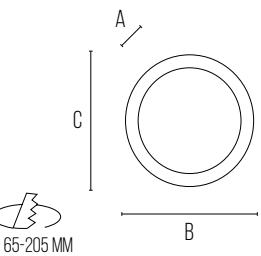

DIMENSIONI	A	B	C
1	18	220	220

Regolabile
Adjustable

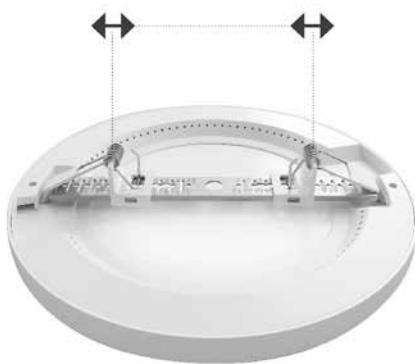

- _ Pannello ad illuminazione laterale con driver integrato nella cornice, spessore totale 18mm
- _ Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore argento, nero, oro rosa
- _ Montaggio a superficie diretto, o con staffa a sgancio rapido
- _ Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø65-205mm
- _ CCT selezionabile

- _ Panel with side light source and driver incorporated in the frame, total thickness 18mm
- _ Supplied with white frame, optional frame in silver, black, pink gold colour
- _ Direct surface mounted or with quick release mounting bracket
- _ Recessed with adjustable mounting bracket for Ø65-205mm hole
- _ Selectable CCT




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	3000 4000 6500	1600	2200	110	1	-	OSL0185XC	8031453022334	1/20	
						ARGENTO / SILVER	OSL001A	8031453022273	1	-
						NERO / BLACK	OSL001N	8031453022280	1	-
						ORO ROSA / PINKGOLD	OSL001R	8031453022297	1	-

DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND

CON CORNICE INTERCAMBIALE / WITH INTERCHANGEABLE FRAME

BTL CATEGORIA SCONTI 23

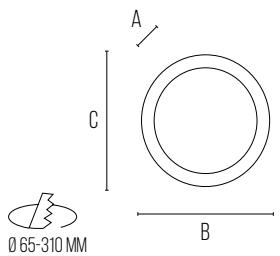

DIMENSIONI	A	B	C
1	25	330	330



- _ Pannello ad illuminazione laterale con driver incorporato nella cornice, spessore totale 25mm
- _ Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore argento, nero, oro rosa
- _ Montaggio a superficie diretta, o con staffa a sgancio rapido
- _ Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø65-310mm
- _ CCT selezionabile

- _ Panel with side light source and driver incorporated in the frame, total thickness 25mm
- _ Supplied with white frame, optional frame in silver, black, pink gold colour
- _ Direct surface mounted or with quick release mounting bracket
- _ Recessed with adjustable mounting bracket for Ø65-310mm hole
- _ Selectable CCT



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
28	3000 4000 5700	2500	3200	110	1	-	OSL0285XC	8031453025236	1/10	
						ARGENTO / SILVER	OSL011A	8031453025243	1	-
						NERO / BLACK	OSL011N	8031453025250	1	
						ORO ROSA / PINKGOLD	OSL011R	8031453025267	1	



DOWNLIGHT OSLO SQUARED

CON CORNICE INTERCAMBIALE / WITH INTERCHANGEABLE FRAME

BTL CATEGORIA SCONTI 23



Regolabile
Adjustable

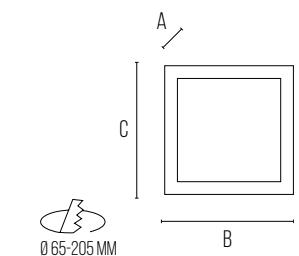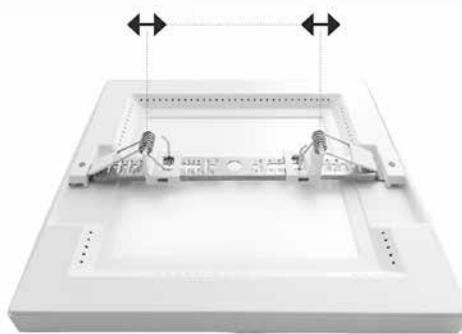

DIMENSIONI	A	B	C
1	18	220	220



- _ Pannello ad illuminazione laterale con driver incorporato nella cornice, spessore totale 18mm
- _ Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore argento, nero, oro rosa
- _ Montaggio a superficie diretta, o con staffa a sgancio rapido
- _ Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø65-205mm
- _ CCT selezionabile

- _ Panel with side light source and driver incorporated in the frame, total thickness 18mm
- _ Supplied with white frame, optional frame in silver, black, pink gold colour
- _ Direct surface mounted or with quick release mounting bracket
- _ Recessed with adjustable mounting bracket for Ø65-205mm hole
- _ Selectable CCT



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	3000 4000 6500	1600	2200	110	1	-	OSL0185XQ	8031453022341	1/20	
						ARGENTO / SILVER	OSL002A	8031453022303	1	-
						NERO / BLACK	OSL002N	8031453022310	1	-
						ORO ROSA / PINKGOLD	OSL002R	8031453022327	1	-

OSLO



DL DOWNLIGHT BODO CCT

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	FORO INCASSO
1	36	90	75
2	46	115	100
3	48	165	150
4	50	190	175
5	50	215	200

- Apparecchio a LED da incasso in materiale termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastica e metallo, con diffusore in termoplastico satinato anti abbagliamento
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato
- CCT selezionabile

- Recessed LED luminaire in thermoplastic material with integrated power supply
- Lightweight and ideal for false ceilings
- White body in thermoplastic and metal, with satin thermoplastic diffuser anti glare
- Complete with terminal for simplified wiring
- Selectable CCT




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4	3000 4200 6500	380	-	100	1	-	BODO4	8031453025779	1/20	
8	3000 4200 6500	780	-	100	2	-	BODO8	8031453025786	1/20	
16	3000 4200 6500	1700	-	100	3	-	BODO16	8031453025793	1/20	
20	3000 4200 6500	2150	-	100	4	-	BODO20	8031453025809	1/20	
24	3000 4200 6500	2650	-	100	5	-	BODO24	8031453025816	1/20	



DOWNLIGHT BODO

DOWNLIGHT ORIENTABILE / ADJUSTABLE DOWNLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

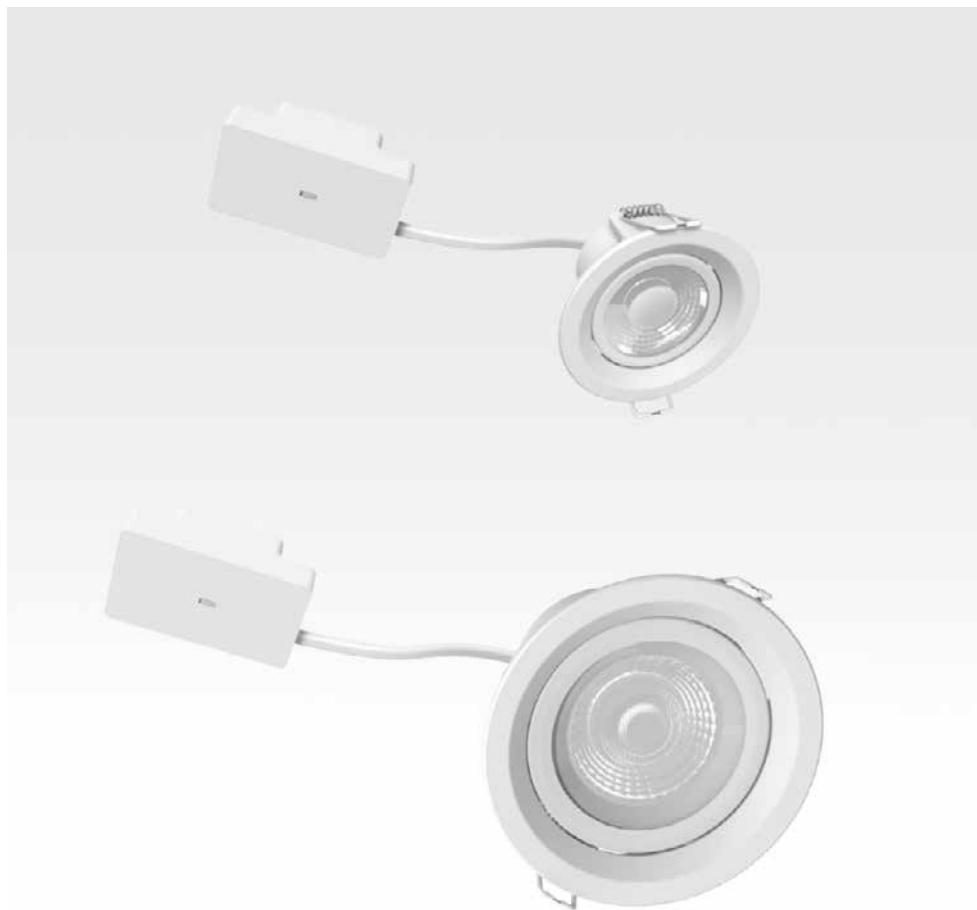

DIMENSIONI	A	B	FORO INCASSO
1	46	85	75
2	84	140	125

- Apparecchio a LED da incasso in materiale termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastica e metallo, con diffusore in termoplastico satinato
- Versione orientabile
- Completo di morsetto per un cabaggio semplificato

- Recessed LED luminaire in thermoplastic material with integrated power supply
- Lightweight and ideal for false ceilings
- White body in thermoplastic and metal, with satin thermoplastic diffuser
- Adjustable version
- Complete with terminal for simplified wiring



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
6	3000	425	36	1	-	BODO620	8031453025823	1/20	
6	4000	425	36	1	-	BODO630	8031453025830	1/20	
20	3000	1530	36	2	-	BODO2020	8031453026011	1/20	
20	4000	1530	36	2	-	BODO2030	8031453026028	1/20	


BODO DOWNLIGHT



DL DOWNLIGHT PRO Ø170

DIMMERABILE / DIMMABLE

BTL CATEGORIA SCONTO 23

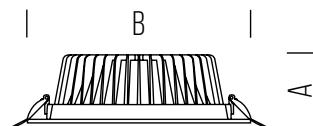

170 42
Driver compreso
nella confezione
Ø 150 MM

DIMENSIONI	A	B
1	58	170

- Corpo in alluminio pressofuso per una maggiore dissipazione del calore
- Driver esterno flicker-free dimmerabile
- Dimmerabile (TRIAC)
- Protezione IP44 Frontale (IP20 posteriore ed alimentatore)

- Die-cast aluminium body for greater heat dissipation
- External dimmable flicker-free driver
- Dimmable (TRIAC)
- IP44 front protection rating (IP20 rear and driver)




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
24	3000	2550	-	100	1	-	LD4DWL2452AD	8031453019433	1/10	-
24	4000	2550	-	100	1	-	LD4DWL2453AD	8031453019457	1/10	-

DOWNLIGHT PRO Ø220

DIMMERABILE / DIMMABLE

BTL CATEGORIA SCONTO 23

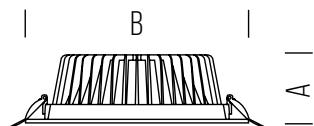

170 42
Driver compreso
nella confezione
Ø 205 MM

DIMENSIONI	A	B
1	69	220

- Corpo in alluminio pressofuso per una maggiore dissipazione del calore
- Driver esterno flicker-free dimmerabile
- Dimmerabile (TRIAC)
- Protezione IP44 Frontale (IP20 posteriore ed alimentatore)

- Die-cast aluminium body for greater heat dissipation
- External dimmable flicker-free driver
- Dimmable (TRIAC)
- IP44 front protection rating (IP20 rear and driver)




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
24	3000	2400	-	100	1	-	LD4DWL2452BD	8031453019440	1/10	-
24	4000	2400	-	100	1	-	LD4DWL2453BD	8031453019464	1/10	-

DL DOWNLIGHT SLIM PRO

A SPESORE RIDOTTO / WITH THIN THICKNESS

BTL CATEGORIA SCONTO 23



| Ø 200 MM |



- Corpo in alluminio pressofuso per una maggiore dissipazione del calore
- Spessore ridotto di soli 38mm
- Temperatura di colore impostabile mediante selettore
- Protezione IP54 Frontale (IP20 posteriore ed alimentatore)


- Die-cast aluminium body for greater heat dissipation
- Reduced thickness, only 38mm
- Colour temperature can be set by selector switch
- IP54 front protection rating (IP20 rear and driver)



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
28	3000 4000 6500	3100	3500	100	1	-	LD5DWL285CCTB	8031453022976	1/5	

MODIGLIANI

MODULO LED CRI > 90 DIMMERABILE / DIMMABLE LED MODULE CRI > 90



DIMENSIONI	A	B
1	51	50


- Moduli led 50mm di diametro
- Fascio 24° - 38° - 60°
- Driver dimmerabile incluso nella confezione con connettore a sgancio rapido
- Alta resa dei colori (CRI>90)

- LED modules with 50 mm diameter*
- Beam 24° - 38° - 60°*
- Dimmable driver included in the kit with quick-release connector*
- High colour rendering (CRI>90)*




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
8,5	3000	600	-	24	1	-	LD1SPT0922	8031453005016	1/20	-
8,5	3000	600	-	38	1	-	LD1SPT0923	8031453005030	1/20	-
8,5	3000	600	-	60	1	-	LD1SPT0924	8031453005054	1/20	-


LD4DWL2453BD

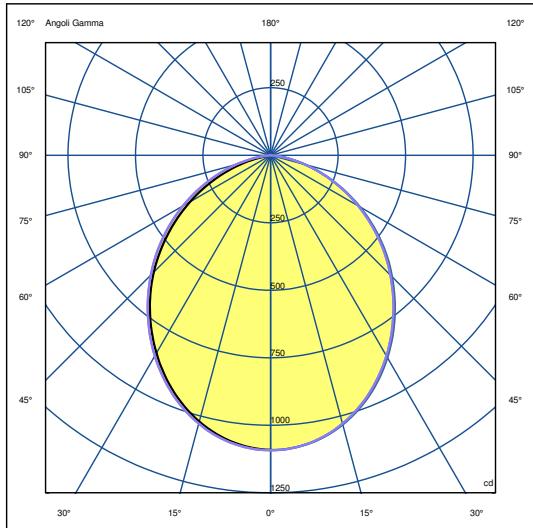


LD1SPT0922

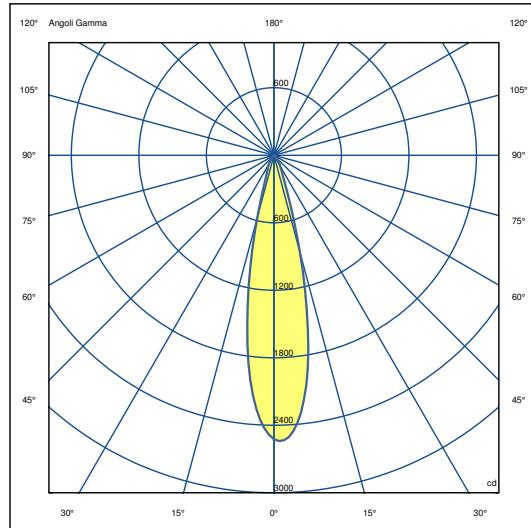

LD1SPT0923

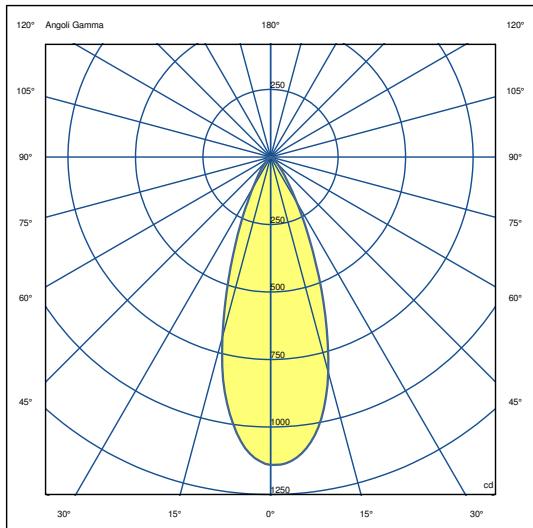


LD1SPT0924

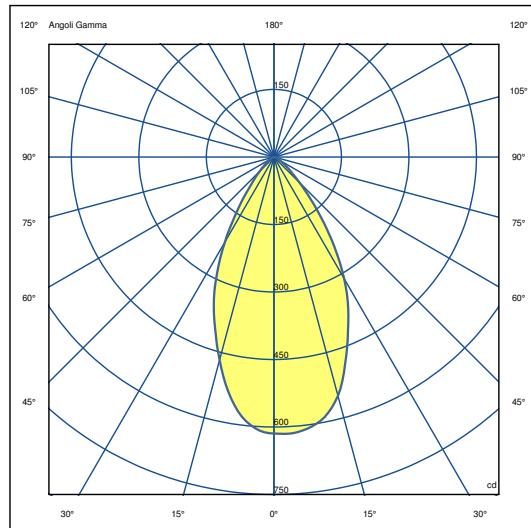

ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI

ADJUSTABLE FIXING RINGS

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	25	82	103

- Faretto orientabile per montaggio ad incasso, realizzato in fusione di alluminio
- Alloggia lampade alogene e LED diametro 50mm con base GU10-G4 (portalampada non fornito)
- Alloggia modulo LED 'MODIGLIANI'


*Recessed adjustable spotlight, made from die-cast aluminium
Requires halogen and LED lamps diameter 50mm with base GU10 - G4 (lampholder not supplied)
Can fit 'MODIGLIANI' LED module*

VARIANTE	DIAMETRO FORO mm	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO
CIRCOLARE ARGENTO / CIRCULAR SILVER	68 - 75	1	LD3SPTA01A	8031453025946	1/100
CIRCOLARE BIANCO / CIRCULAR WHITE	68 - 75	1	LD3SPTA01B	8031453025953	1/100
CIRCOLARE SPAZZOLATO / CIRCULAR BRUSHED	68 - 75	1	LD3SPTA01S	8031453025960	1/100
QUADRATO ARGENTO / SILVER SQUARE	68 - 75	1	LD3SPTA02A	8031453025977	1/100
QUADRATO BIANCO / WHITE SQUARE	68 - 75	1	LD3SPTA02B	8031453025984	1/100
QUADRATO SPAZZOLATO / BRUSHED SQUARE	68 - 75	1	LD3SPTA02S	8031453025991	1/100

ANELLO DI FISSAGGIO CON VETRO FRONTALE IP65

FIXING RING WITH FRONT IP65 GLASS

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	28	85	103

- Faretto per montaggio ad incasso, realizzato in fusione di alluminio
- Alloggia lampade alogene e LED diametro 50mm con base GU10-G4 (portalampada non fornito)
- Alloggia modulo LED 'MODIGLIANI'

*Recessed spotlight, made from die-cast aluminium
Requires halogen and LED lamps diameter 50mm with base GU10 - G4 (lampholder not supplied)
Can fit 'MODIGLIANI' LED module*

IP 65


VARIANTE	DIAMETRO FORO mm	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO
CIRCOLARE BIANCO IP65 / CIRCULAR WHITE IP65	60 - 76	1	LD3SPTA91B	8031453026004	1/100

NEW

LINZ

FARETTO SPOT / SPOTLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

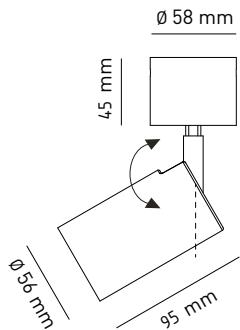

- _ Farettetto spot con corpo pressofuso in alluminio
- _ Attacco da soffitto con rosone
- _ Orientabile a 360°
- _ GU10 max 7W
- _ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

- _ Spotlight with die-cast aluminum body
- _ Ceiling attachment with rosette
- _ 360° adjustable
- _ GU10 max 7W
- _ UV-resistant powder coating



POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	LINZB	8031453027834	1/24
-	GU10	-	1	NERO / BLACK	LINZN	8031453027827	1/24
-	GU10	-	1	CORTEN	LINZC	8031453028022	1/24

GRAZ

PROIETTORE DA BINARIO / TRACKLIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23



- _ Faretto da binario con corpo pressofuso in alluminio
- _ Adattatore per binario 3 fasi
- _ Orientabile a 360°
- _ GU10 max 7W
- _ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

- _ Track spotlight with die-cast aluminum body*
- _ Adapter for 3-phase track*
- _ 360° adjustable*
- _ GU10 max 7W*
- _ UV-resistant powder coating*




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	GRAZB	8031453027810	1/24
-	GU10	-	1	NERO / BLACK	GRAZN	8031453027803	1/24

NEW

ZURIGO

LAMPADA A SOSPENSIONE / PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

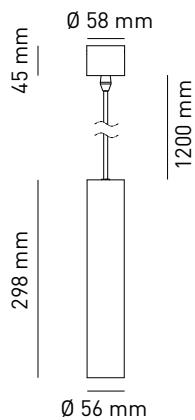

- _ Sospensione tubolare con corpo pressofuso in alluminio
- _ Attacco da soffitto con rosone
- _ Lunghezza cavo 120cm
- _ GU10 max 7W
- _ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

- _ Tubular pendant with die-cast aluminum body*
- _ Ceiling attachment with canopy*
- _ Cable length 120cm*
- _ GU10 max 7W*
- _ UV-resistant powder coating*




POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	ZURIGOB	8031453027872	1/20
-	GU10	-	1	NERO / BLACK	ZURIGON	8031453027865	1/20
-	GU10	-	1	CORTEN	ZURIGOC	8031453028039	1/20

BERNA

SOSPENSIONE DA BINARIO / TRACK PENDANT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

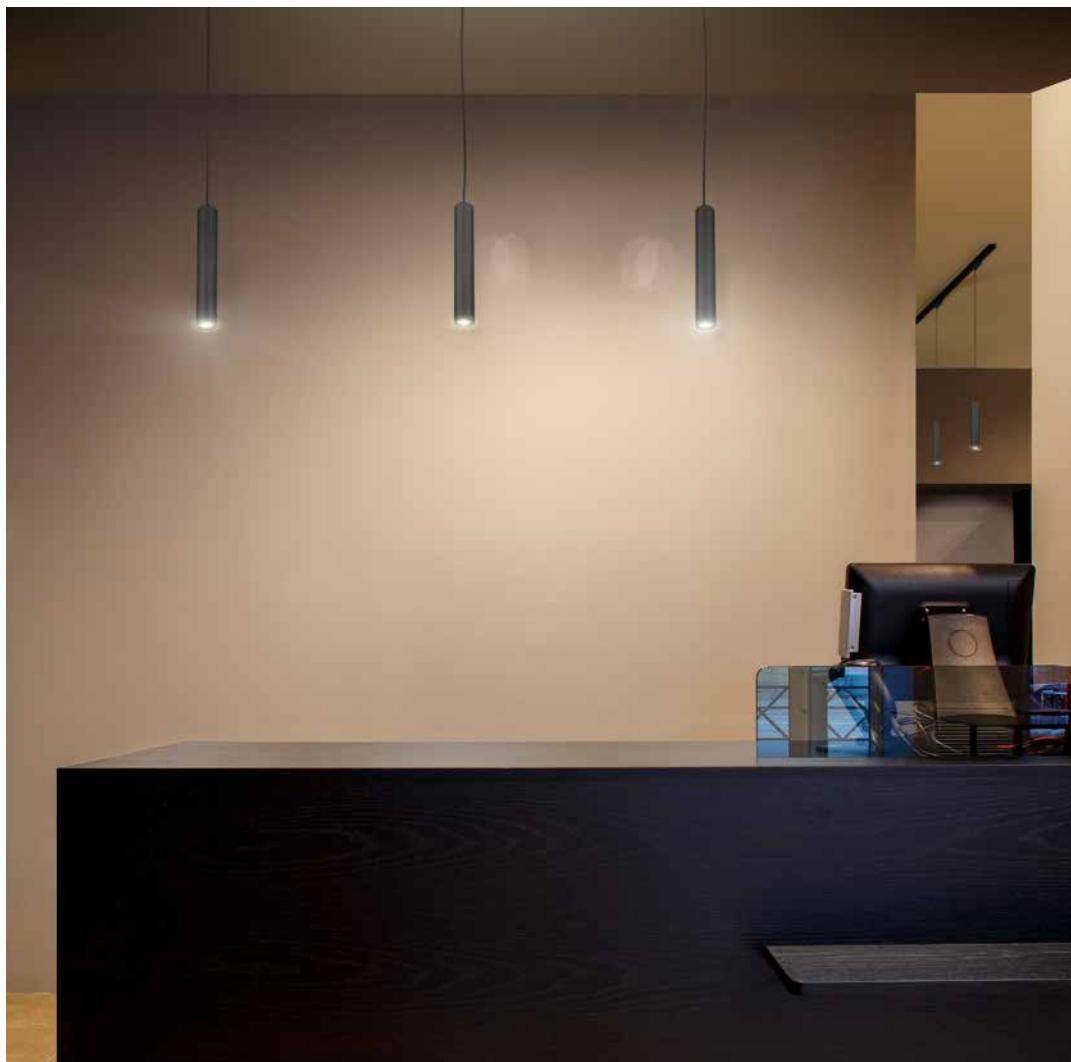

- _ Sospensione tubolare con corpo pressofuso in alluminio
- _ Adattatore per binario 3 fasi
- _ Lunghezza cavo 120cm
- _ GU10 max 7W
- _ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

- _ Tubular pendant with die-cast aluminum body*
- _ 3-phase track adapter*
- _ Cable length 120cm*
- _ GU10 max 7W*
- _ UV-resistant powder coating*





POTENZA WATT	BASE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	BIANCO / WHITE	BERNAB	8031453027858	1/20
-	GU10	-	1	NERO / BLACK	BERNAN	8031453027841	1/20

VIENNA 30W CRI>97

PROIETTORE DA BINARIO / TRACKLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

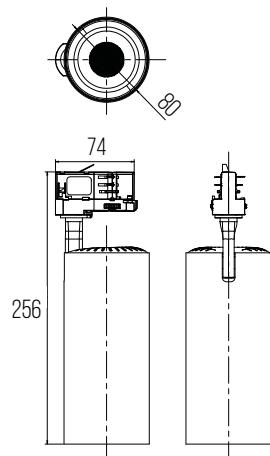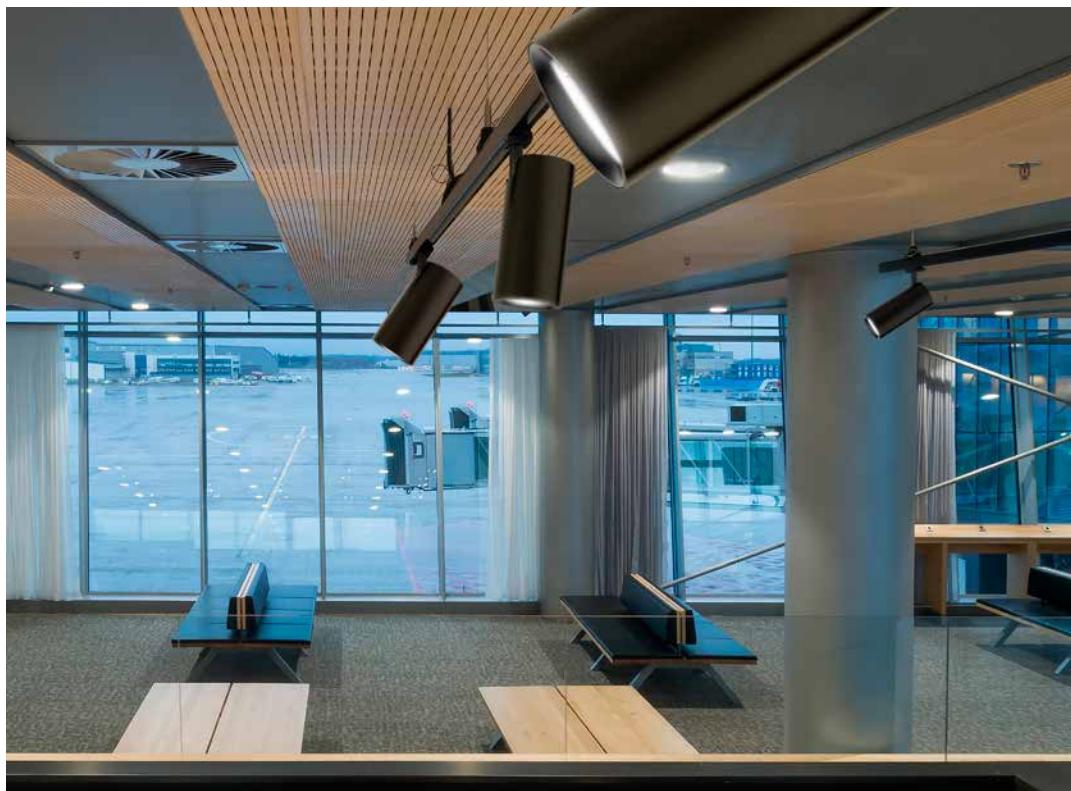


- Proiettore per binario ad alta potenza
- Driver integrato nell'elemento cilindrico
- Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
- Adattatore per binario a 3 fasi
- Disponibili 2 temperature di colore con fasci 24°, 36° e 64°

- High power track light
- Built-in driver
- White or black aluminium body
- 3-phase track adapter
- Available in 2 colour temperatures and 3 beams 24°, 36° and 64°




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHI lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
30	3000	2400	2900	24	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3022B	8031453022228	1/10	-
30	4000	2500	2950	24	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3023B	8031453022242	1/10	-
30	3000	2400	2900	36	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3032B	8031453022174	1/10	-
30	4000	2500	2950	36	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3033B	8031453022198	1/10	-
30	3000	2400	2900	64	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3052B	8031453024833	1/10	-
30	4000	2500	2950	64	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3053B	8031453024857	1/10	-
30	3000	2400	2900	24	1	NERO / BLACK	VIENNA3022N	8031453022235	1/10	-
30	4000	2500	2950	24	1	NERO / BLACK	VIENNA3023N	8031453022259	1/10	-
30	3000	2400	2900	36	1	NERO / BLACK	VIENNA3032N	8031453022181	1/10	-
30	4000	2500	2950	36	1	NERO / BLACK	VIENNA3033N	8031453022204	1/10	-
30	3000	2400	2900	64	1	NERO / BLACK	VIENNA3052N	8031453024840	1/10	-
30	4000	2500	2950	64	1	NERO / BLACK	VIENNA3053N	8031453024864	1/10	-


VIENNA3022B

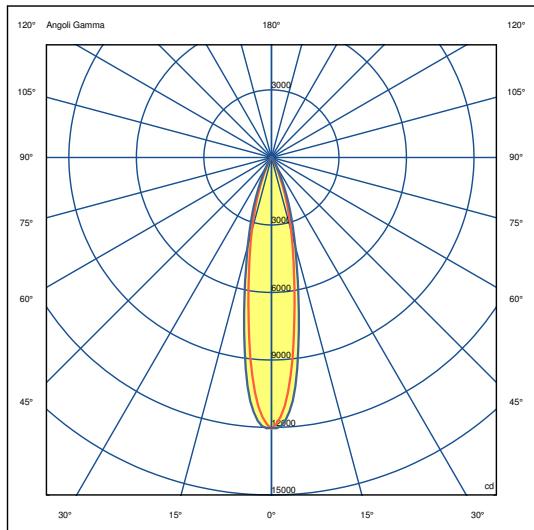


VIENNA3023B

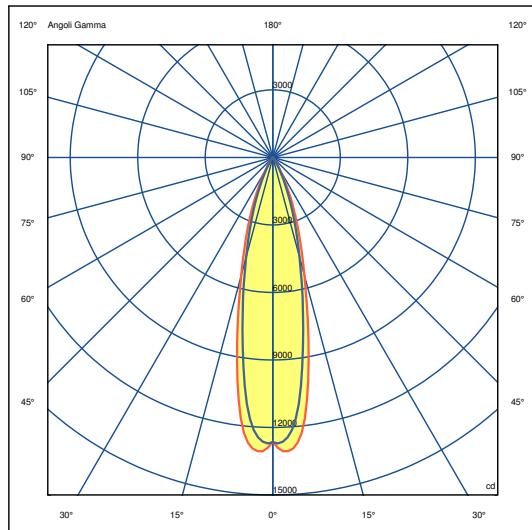


VIENNA3032B

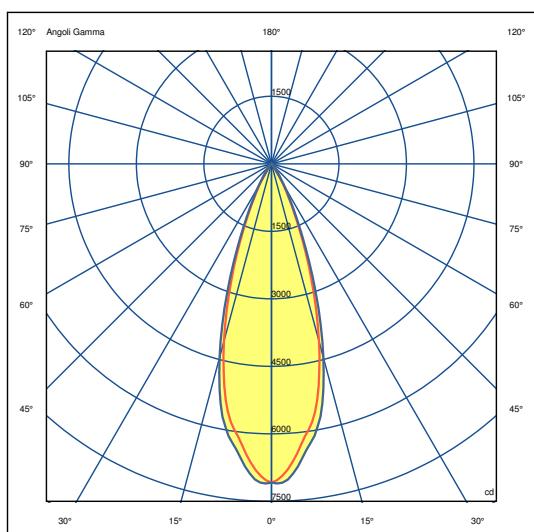


VIENNA3033B

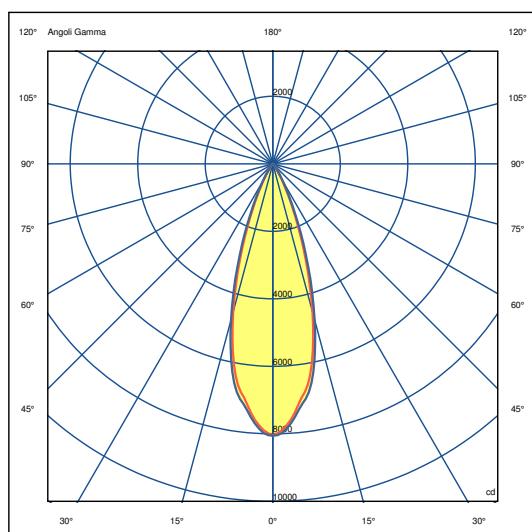

VIENNA3052B

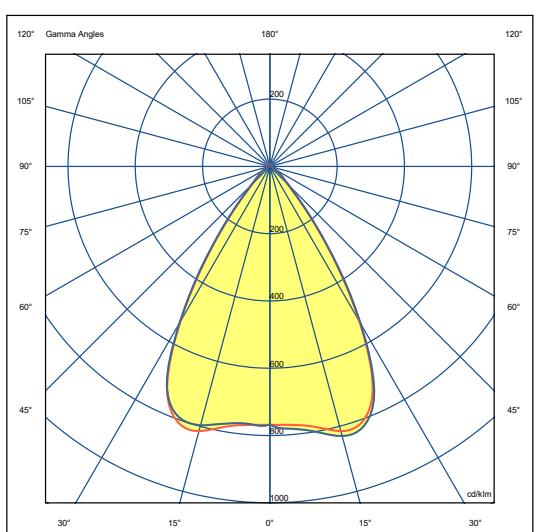


VIENNA3053B

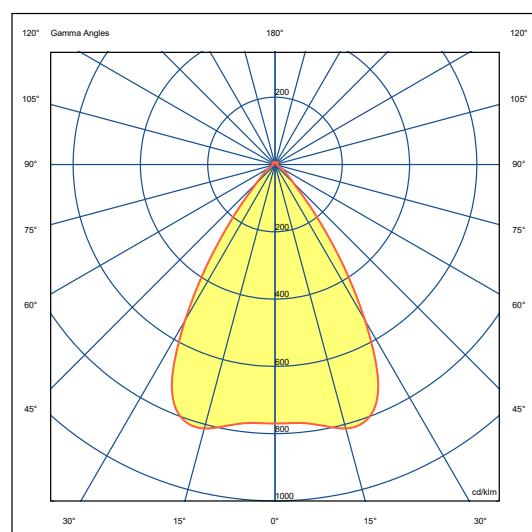

VIENNA 40W CRI>90

PROIETTORE DA BINARIO / TRACKLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

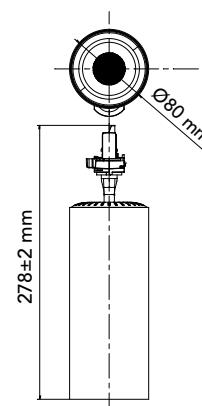

_ Proiettore per binario ad alta potenza
 _ Driver integrato nell'elemento cilindrico
 _ Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
 _ Adattatore per binario a 3 fasi
 _ Disponibili 2 temperature di colore con fasci 24°, 36° e 64°


_ High power track light
 _ Built-in driver
 _ White or black aluminium body
 _ 3-phase track adapter
 _ Available in 2 colour temperatures and 24°, 36° and 64° beams



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
40	3000	2950	3800	24	1	BIANCO / WHITE	VIENNA4022B	8031453028626	1/10	A G F
40	4000	3000	3850	24	1	BIANCO / WHITE	VIENNA4023B	8031453028640	1/10	A G F
40	3000	2950	3800	36	1	BIANCO / WHITE	VIENNA4032B	8031453027889	1/10	A G F
40	4000	3000	3850	36	1	BIANCO / WHITE	VIENNA4033B	8031453027902	1/10	A G F
40	3000	2950	3800	64	1	BIANCO / WHITE	VIENNA4052B	8031453028664	1/10	A G F
40	4000	3000	3850	64	1	BIANCO / WHITE	VIENNA4053B	8031453028688	1/10	A G F
40	3000	2950	3800	24	1	NERO / BLACK	VIENNA4022N	8031453028633	1/10	A G F
40	4000	3000	3850	24	1	NERO / BLACK	VIENNA4023N	8031453028657	1/10	A G F
40	3000	2950	3800	36	1	NERO / BLACK	VIENNA4032N	8031453027896	1/10	A G F
40	4000	3000	3850	36	1	NERO / BLACK	VIENNA4033N	8031453027919	1/10	A G F
40	3000	2950	3800	64	1	NERO / BLACK	VIENNA4052N	8031453028671	1/10	A G F
40	4000	3000	3850	64	1	NERO / BLACK	VIENNA4053N	8031453028695	1/10	A G F



BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS EUROSTANDARD PLUS 6 CONDUCTORS TRACK

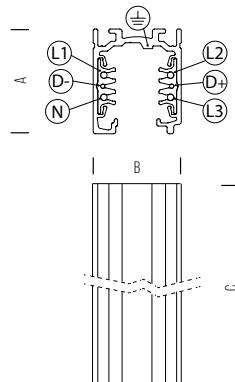


DIMENSIONI	A	B	C
1	37,8	31,4	1000
2	37,8	31,4	2000
3	37,8	31,4	3000
4	37,8	31,4	4000

IP 20 DALI

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 1	NERO / BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	1	9000-1/B-ST	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 1	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	1	9000-1/W-ST	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 2	NERO / BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	2	9000-2/B-ST	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 2	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	2	9000-2/W-ST	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 3	NERO / BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	3	9000-3/B-ST	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 3	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	3	9000-3/W-ST	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 4	NERO / BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	4	9000-4/B-ST	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 4	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	4	9000-4/W-ST	1

TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO CON VITE DI BLOCCO END CAP FOR TRACK WITH LOCKING SCREW

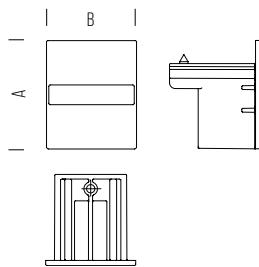

DIMENSIONI	A	B
1	37,8	31,4

IP 20


DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO CON VITE DI BLOCCO	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9004/B	1
TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO CON VITE DI BLOCCO	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9004/W	1

GIUNTO A L POLARITÀ ESTERNA

L-FEED - EXTERNAL POLARITY



IP 20

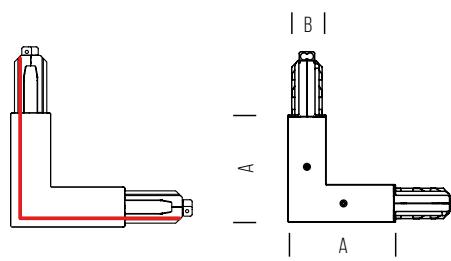

DIMENSIONI	A	B
1	89,7	25,4


DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
GIUNTO A L POLARITÀ ESTERNA	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9012/B	1
GIUNTO A L POLARITÀ ESTERNA	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9012/W	1

GIUNTO A L POLARITÀ INTERNA

L-FEED - INTERNAL POLARITY



IP 20

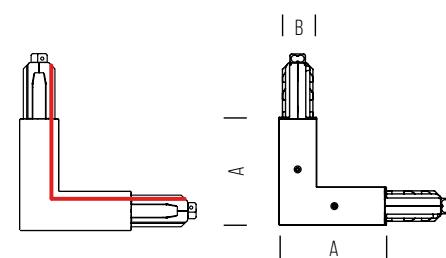

DIMENSIONI	A	B
1	89,7	25,4



DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
GIUNTO A L POLARITÀ INTERNA	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9011/B	1
GIUNTO A L POLARITÀ INTERNA	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9011/W	1

TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ DESTRA

END-FEED - RIGHT





IP 20

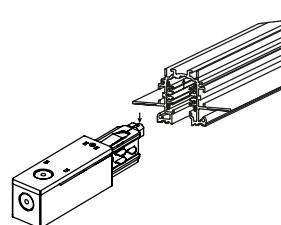

DIMENSIONI	A	B
1	95	31,4

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ DESTRA	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9001/B	1
TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ DESTRA	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9001/W	1

TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ SINISTRA END-FEED - LEFT

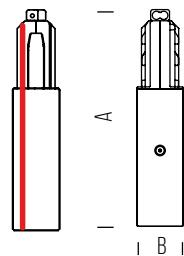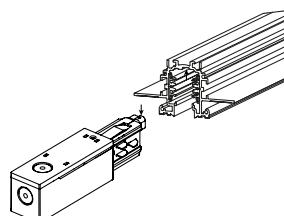



DIMENSIONI	A	B
1	95	31,4

IP 20



DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ SINISTRA	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9002/B	1
TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ SINISTRA	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9002/W	1

GIUNTO PASSANTE PER BINARIO JOINTING CONNECTOR

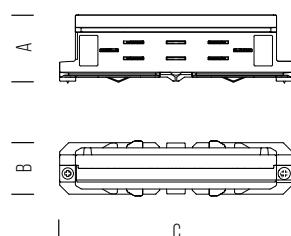

DIMENSIONI	A	B	C
1	32,6	25,4	114,7


IP 20



DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
GIUNTO PASSANTE PER BINARIO	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9003/B	1
GIUNTO PASSANTE PER BINARIO	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9003/W	1

GIUNTO DIRETTO CON ALIMENTAZIONE DAL CENTRO

MIDDLE FEED FOR 2 CIRCUITS APPLICATION

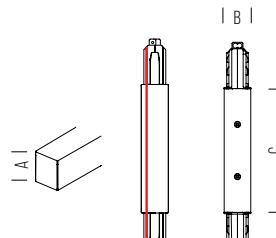


DIMENSIONI	A	B	C
1	37,8	25,4	148

IP 20

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
GIUNTO DIRETTO CON ALIMENTAZIONE DAL CENTRO	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9010/B	1
GIUNTO DIRETTO CON ALIMENTAZIONE DAL CENTRO	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9010/W	1

KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO

COMPLETE SUSPENSION KIT FOR TRACK

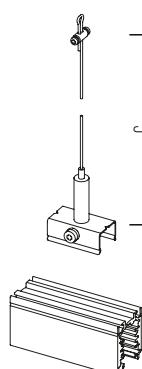

DIMENSIONI	C
1	1500
2	3000
3	5000


IP 20

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO - 1,5 m	1,5 m	ACCIAIO / STEEL	1	9000-KIT1-1.5	1
KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO - 3 m	3 m	ACCIAIO / STEEL	2	9000-KIT1-3	1
KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO - 5 m	5 m	ACCIAIO / STEEL	3	9000-KIT1-5	1

LED T5 BAR

SISTEMA MODULARE DI BARRE LED / LED MODULAR SYSTEM

BTL CATEGORIA SCONTO 23

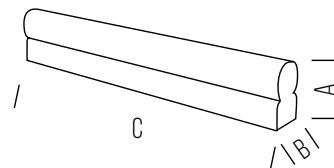

DIMENSIONI	A	B	C
1	36	22,5	317
2	36	22,5	578
3	36	22,5	1178

- _ Sistema modulare a LED per creare una sorgente luminosa lineare e continua
- _ Connettore integrato per giunzione diretta senza ombre
- _ Massimo carico 110W, corrispondenti a 7 apparecchi da 16W (8,4m)
- _ Fornito con cavo di alimentazione e clip di fissaggio a muro
- _ Cavo di interconnessione flessibile fornito separatamente (sacchetto da 5pz)

- _ Modular LED system to create a continuous linear light source*
- _ Integrated connector for direct connection without shadow gaps*
- _ Maximum load 110W, corresponding to 7x 16W luminaires (8.4m)*
- _ Supplied with power cord and wall mounting clips*
- _ Interconnecting flex cable supplied separately (bag with 5pcs)*



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4	3000	300	-	160	1	-	LD3BAR03042	8031453022815	1/10	-
4	4000	320	-	160	1	-	LD3BAR03043	8031453022822	1/10	-
8	3000	640	-	160	2	-	LD3BAR06082	8031453022839	1/10	-
8	4000	680	-	160	2	-	LD3BAR06083	8031453022846	1/10	-
16	3000	1300	-	160	3	-	LD3BAR12162	8031453022853	1/10	-
16	4000	1350	-	160	3	-	LD3BAR12163	8031453022860	1/10	-

_ Cavo interconnessione per LD3BAR da 25 cm - set da 5 pezzi

_ Interconnection cable for LD3BAR - 25 cm (set of 5 pieces)

LD3BARCC250X5 8031453022884

YGS


REGLETTE A LED CON Interruttore / LED REGLETTE WITH SWITCH

BTL CATEGORIA SCONTO 23



Compreso di cavo di alimentazione da 1500mm e cavo di interconnessione da 150 mm.

Including 1500mm power cable and 150mm interconnection cable

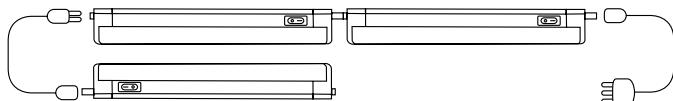

Gamma completa di reglette a led con interruttore per sostituzione delle tradizionali reglette T5

Disponibili in cinque potenze e misure

CCT selezionabile tramite interruttore:

Accensione e spegnimento in un tempo compreso tra 1,2 e 6,4 secondi → il CCT viene modificato con la temperatura colore successiva.

Accensione e spegnimento in un tempo maggiore di 6,4 secondi → il CCT non viene modificato.

Accensione e spegnimento effettuato due volte consecutive in un tempo inferiore a 1,2s → il CCT viene impostato a 6500K.

Il funzionamento rimane il medesimo anche in caso di installazione in serie.

La procedura di reset rimane valida e resetterà tutti gli apparecchi della serie su CCT 6500K.

Barre di potenze differenti possono essere connesse tra loro per una potenza complessiva di 210W.

Bars of different wattages can be connected to each other. Total power must not exceed 210W



Complete range of LED reglette with switch to replace conventional T5 reglette

Available in five power outputs and sizes

Selectable CCT via switch:

ON/OFF within 1,2s e 6,4s → the CCT will be changed to the next color temperature.

ON/OFF > 6,4s → CCT will be the same of last ON.

ON/OFF < 1,2s done twice → the reset function will start and the CCT will set to 6500K.

The operation remains the same as above even in case of series installation.

The reset procedure remains valid and will reset all devices of the series to CCT 6500K.

IP 20	220-240V		30.000	CCT	
-------	----------	--	--------	-----	--


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
3,5	3000 4000 6500	350	420	120	1	-	YGS04K	8031453027193	1/10	A _G E
7	3000 4000 6500	700	860	120	2	-	YGS07K	8031453027209	1/10	A _G E
10	3000 4000 6500	1000	1200	120	3	-	YGS11K	8031453027216	1/10	A _G E
14	3000 4000 6500	1400	1650	120	4	-	YGS15K	8031453027223	1/8	A _G E
18	3000 4000 6500	1800	2200	120	5	-	YGS18K	8031453027230	1/8	A _G E

NEW

HD LED STRIP IP20 24V

STRISCIA LED / LED STRIP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

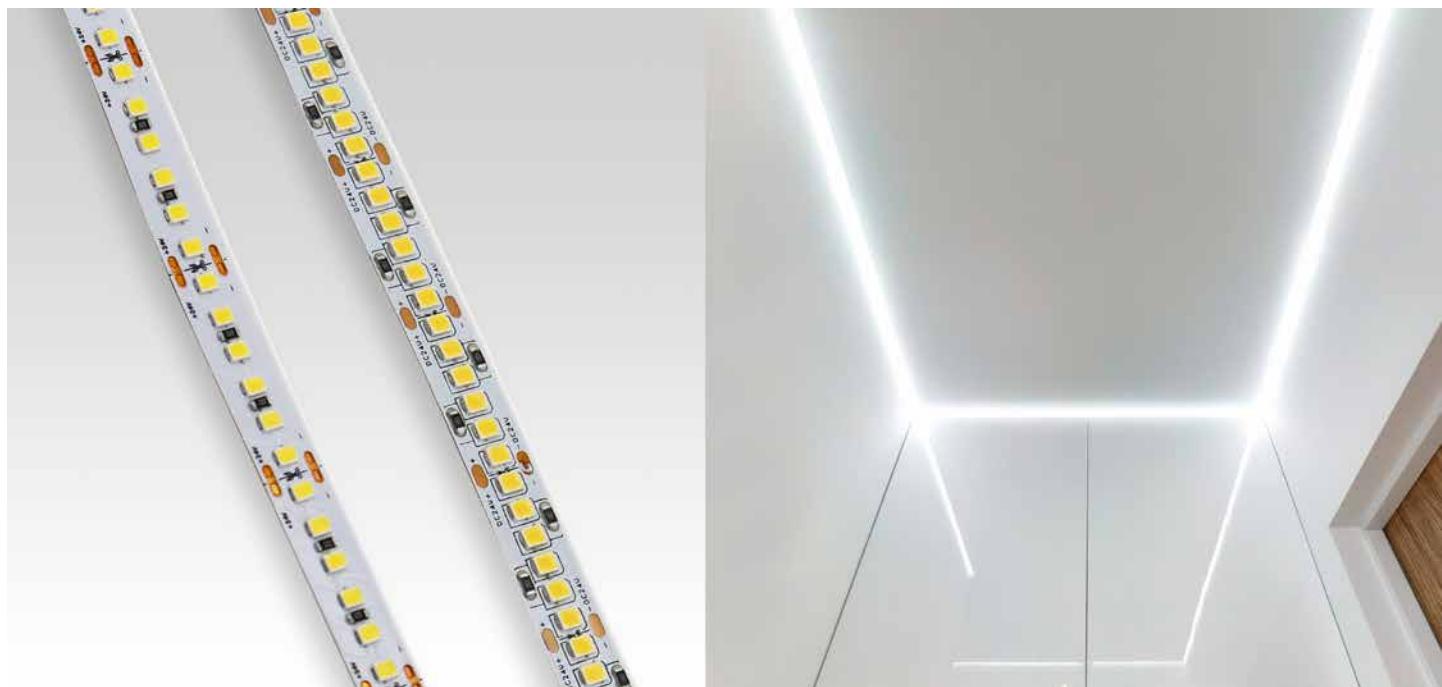

- _ Striscia LED adesiva ad alta potenza
- _ Alta densità di Led per metro
- _ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
- _ Accessori di connessione su richiesta

- _ High power adhesive LED strip
- _ Very high density of LEDs per meter
- _ Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)
- _ Connection accessories on request

IP 20	24V DC	III	25.000	-20°+40°		CRI >90
-------	--------	-----	--------	----------	--	---------


POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
14	3000	1400	120	5000 x 10 x 1,4	180	33	STR241593020-180	8031453028237	1/10	A G F
14	4000	1500	120	5000 x 10 x 1,4	180	33	STR241594020-180	8031453028244	1/10	A G F
20	3000	1900	120	5000 x 10 x 1,4	240	25	STR242093020-240	8031453028251	1/10	A G F
20	4000	2000	120	5000 x 10 x 1,4	240	25	STR242094020-240	8031453028268	1/10	A G F

COLOR STRIP IP20 24V

NEW

STRISCA LED / LED STRIP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

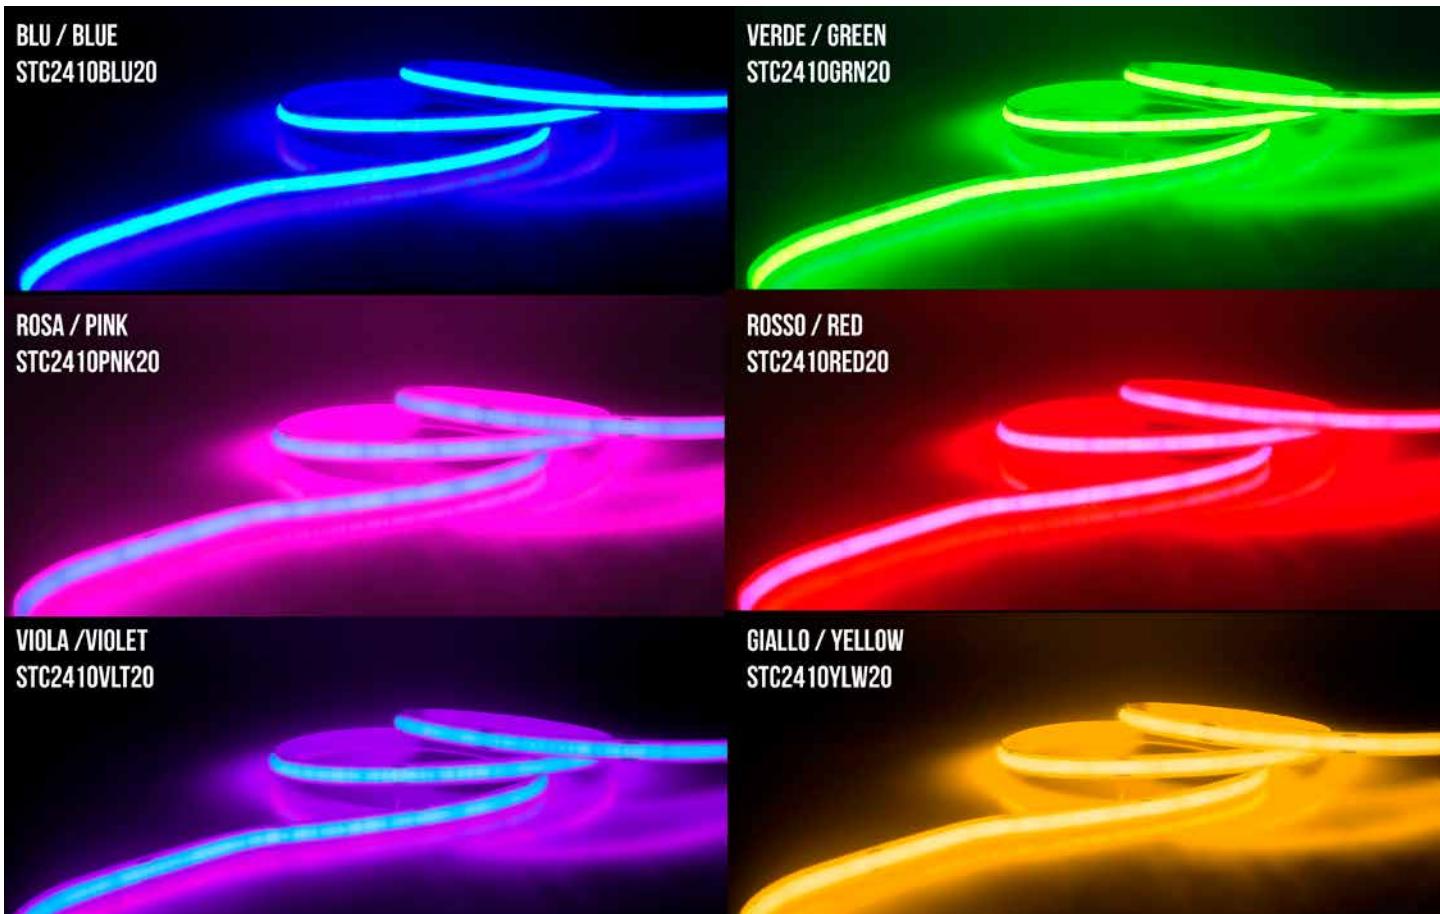

Striscia LED colorata

Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti)

Ottimo effetto decorativo con colori brillanti e uniformi grazie alla tecnologia dot free COB

Accessori di connessione su richiesta

*Colored LED strip**Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)**Excellent decorative effect with bright and uniform colors thanks to the dot free COB technology**Connection accessories on request*

POTENZA W/m	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	100	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	BLU / BLUE	STC2410BLU20	8031453028275	1/2	-
10	750	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	VERDE / GREEN	STC2410GRN20	8031453028282	1/2	-
10	500	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	ROSA / PINK	STC2410PNK20	8031453028299	1/2	-
10	200	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	ROSSO / RED	STC2410RED20	8031453028305	1/2	-
10	300	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	VIOLA / VIOLET	STC2410VLT20	8031453028312	1/2	-
10	500	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	GIALLO / YELLOW	STC2410YLW20	8031453028329	1/2	-

SMD LED STRIP IP20 24V

STRISCA LED / LED STRIP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



Striscia LED adesiva ad alta potenza

Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti
marcati sulla striscia)

Accessori di connessione su richiesta

High power adhesive LED strip

Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)

Connection accessories on request



POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
5,1	2200	450	120	5000 x 8 x 1,4	60	100	STR24059220	8031453026578	1/10	A G
5,1	2700	480	120	5000 x 8 x 1,4	60	100	STR24059270	8031453026585	1/10	A G F
5,1	3000	480	120	5000 x 8 x 1,4	60	100	STR24059300	8031453026592	1/10	A G F
5,1	4000	510	120	5000 x 8 x 1,4	60	100	STR24059400	8031453026608	1/10	A G F
5,1	6500	510	120	5000 x 8 x 1,4	60	100	STR24059650	8031453026615	1/10	A G F
10,5	2200	860	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24109220	8031453026660	1/10	A G G
10,5	2700	930	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24109270	8031453026677	1/10	A G G
10,5	3000	930	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24109300	8031453026684	1/10	A G G
10,5	4000	1000	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24109400	8031453026691	1/10	A G F
10,5	6500	1000	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24109650	8031453026707	1/10	A G F
15,5	2700	1300	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24159270	8031453026752	1/10	A G G
15,5	3000	1300	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24159300	8031453026769	1/10	A G G
15,5	4000	1500	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24159400	8031453026776	1/10	A G F
15,5	6500	1500	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24159650	8031453026783	1/10	A G F
17	2700	1850	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24209270	8031453026837	1/10	A G F
17	3000	1850	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24209300	8031453026844	1/10	A G F
17	4000	2000	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24209400	8031453026851	1/10	A G F
17	6500	2000	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	STR24209650	8031453026868	1/10	A G F

SMD LED STRIP IP54 24V

STRISCA LED / LED STRIP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



Striscia LED adesiva ad alta potenza

Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)

Grado di protezione IP54 (non adatta per usi esterni)

Accessori di connessione su richiesta

*High power adhesive LED strip**Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)**Degree of protection IP54 (not suitable for outdoor use)**Connection accessories on request*

IP 54						CRI > 90
--------------	--	--	--	--	--	--------------------

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
5,1	2700	450	120	5000 x 8 x 2,5	60	100	STR240592754	8031453026622	1/10	
5,1	3000	450	120	5000 x 8 x 2,5	60	100	STR240593054	8031453026639	1/10	
5,1	4000	480	120	5000 x 8 x 2,5	60	100	STR240594054	8031453026646	1/10	
5,1	6500	510	120	5000 x 8 x 2,5	60	100	STR240596554	8031453026653	1/10	
10,5	2700	860	120	5000 x 8 x 2,5	120	50	STR241092754	8031453026714	1/10	
10,5	3000	860	120	5000 x 8 x 2,5	120	50	STR241093054	8031453026721	1/10	
10,5	4000	930	120	5000 x 8 x 2,5	120	50	STR241094054	8031453026738	1/10	
10,5	6500	1000	120	5000 x 8 x 2,5	120	50	STR241096554	8031453026745	1/10	

SMD LED STRIP IP67 24V

STRISCA LED / LED STRIP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



- _ Striscia LED adesiva ad alta potenza
- _ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
- _ Il rivestimento in silicone garantisce l'indice di protezione IP67 e la resistenza ai raggi UV
- _ Accessori di connessione su richiesta

- _ High power adhesive LED strip
- _ Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)
- _ The silicone coating guarantees the IP67 protection index and resistance to UV rays
- _ Connection accessories on request


IP 67	24V DC	III	25.000	-20°+40°		CRI >90
-------	--------	-----	--------	----------	--	---------

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15,5	2700	1250	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	STR241592767	8031453026790	1/10	A G
15,5	3000	1250	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	STR241593067	8031453026806	1/10	A G
15,5	4000	1450	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	STR241594067	8031453026813	1/10	A G F
15,5	6500	1450	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	STR241596567	8031453026820	1/10	A G F
17	2700	1800	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	STR242092767	8031453026875	1/10	A G F
17	3000	1800	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	STR242093067	8031453026882	1/10	A G F
17	4000	1950	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	STR242094067	8031453026899	1/10	A G F
17	6500	1950	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	STR242096567	8031453026905	1/10	A G F

CSP LED STRIP IP20 24V

STRISCA LED / LED STRIP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

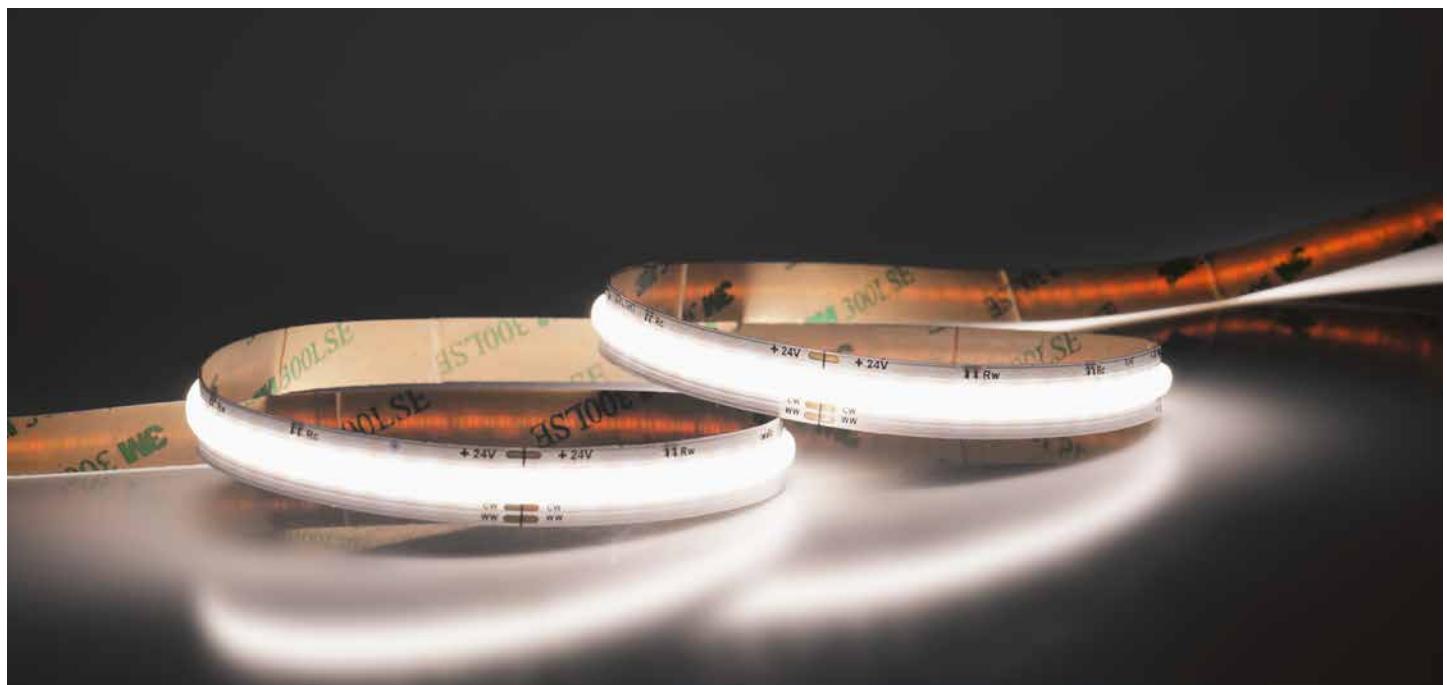

- _ Striscia LED adesiva ad alta potenza
- _ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
- _ Luce confortevole ed uniforme grazie alla tecnologia 3D SMD LED
- _ Temperatura di colore regolabile tramite controller (venduto separatamente)
- _ Accessori di connessione su richiesta

- _ High power adhesive LED strip
- _ Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)
- _ Comfortable and uniform light thanks to 3D SMD LED technology
- _ Color temperature adjustable via controller (sold separately)
- _ Connection accessories on request

IP 20	24V DC			
--------------	---------------	--	--	--

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
12	2100 6500	1150	180	5000 x 10 x 1,8	-	71	STC2412CCT20	4060574775076	1/2	
CONTROLLER PER LED STRIP - DIP SWITCH										
CONTROLLER PER LED STRIP - TUYA WI-FI										

COB LED STRIP IP20 24V

STRISCA LED / LED STRIP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



- _ Striscia LED adesiva ad alta potenza
- _ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
- _ Luce confortevole ed uniforme dot free grazie alla tecnologia COB
- _ Accessori di connessione su richiesta

- _ High power adhesive LED strip
- _ Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)
- _ Comfortable and uniform dot free light thanks to COB technology
- _ Connection accessories on request

IP 20	24V DC	III	40.000	-20°+40°	CRI >90
-------	--------	-----	--------	----------	---------

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	2100	600	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	STC241092120	8031453026912	1/2	A G
10	2700	750	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	STC241092720	8031453026929	1/2	A G
10	3000	800	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	STC241093020	8031453026936	1/2	A G
10	4000	850	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	STC241094020	8031453026943	1/2	A G
10	6000	900	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	STC241096020	8031453026950	1/2	A G

COB LED STRIP IP20 48V

STRISCA LED / LED STRIP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



- Striscia LED adesiva ad alta potenza
- Lunghezza rotolo 5/10 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
- Luce confortevole ed uniforme grazie alla tecnologia 3D SMD LED
- Accessori di connessione su richiesta

- High power adhesive LED strip
- Roll length 5/10 meters (can be cut at the points marked on the strip)
- Comfortable and uniform light thanks to 3D SMD LED technology
- Connection accessories on request

IP 20					
--------------	--	--	--	--	--

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	2700	1200	180	5000 x 10 x 1,8	-	83	STC481592720	8031453026967	1/2	
15	2700	1200	180	10000 x 10 x 1,8	-	83	STC481592720-10	8031453027001	1/2	
15	3000	1275	180	5000 x 10 x 1,8	-	83	STC481593020	8031453026974	1/2	
15	3000	1275	180	10000 x 10 x 1,8	-	83	STC481593020-10	8031453027018	1/2	
15	4000	1350	180	5000 x 10 x 1,8	-	83	STC481594020	8031453026981	1/2	
15	4000	1350	180	10000 x 10 x 1,8	-	83	STC481594020-10	8031453027025	1/2	
15	6000	1425	180	5000 x 10 x 1,8	-	83	STC481596020	8031453026998	1/2	
15	6000	1425	180	10000 x 10 x 1,8	-	83	STC481596020-10	8031453027032	1/2	

COB LED STRIP IP65 48V

STRISCIA LED / LED STRIP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



- Striscia LED adesiva ad alta potenza
- Lunghezza rotolo 5/10 metri (non tagliabile)
- Luce confortevole ed uniforme dot free grazie alla tecnologia COB
- Accessori di connessione su richiesta
- La tecnologia Nano Coating garantisce l'indice di protezione IP65, dissipazione ottimizzata e resistente ai raggi UV

- High power adhesive LED strip
- Roll length 5/10 meters (not cuttable)
- Comfortable and uniform dot free light thanks to COB technology
- Connection accessories on request
- The Nano Coating technology guarantees the IP65 protection index, optimized dissipation and UV resistant

--	--	--	--	--	--	--	--

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	3000	1275	180	5000 x 10 x 1,8	-	-	STC481593065	4060574754699	1/2	
15	3000	1275	180	10000 x 10 x 1,8	-	-	STC481593065-10	4060574754811	1/2	
15	4000	1350	180	5000 x 10 x 1,8	-	-	STC481594065	4060574754705	1/2	
15	4000	1350	180	10000 x 10 x 1,8	-	-	STC481594065-10	4060574754828	1/2	

TECNOLOGIA NANO COATING NANO COATING TECHNOLOGY





DRIVER PER STRIP LED 12V

12V STRIP LED DRIVER

BTL CATEGORIA SCONTO 23

IP 20

DESCRIZIONE	POTENZA MAX W	DIMENSIONI mm	CODICE	EAN	IMBALLO
LED DRIVER 12V DC	6	43 X 82 X 23	LD1STRD06	8031453002565	1/100
LED DRIVER 12V DC	15	45 X 123 X 19	LD1STRD15	8031453001889	1/10
LED DRIVER 12V DC	30	52 X 166 X 24	LD1STRD30	8031453001896	1/10
LED DRIVER 12V DC	60	52 X 180 X 30	LD1STRD60	8031453001902	1/10
LED DRIVER 12V DC	75	52 X 180 X 30	LD1STRD75	8031453002572	1/10

DRIVER PER STRIP LED 24V

24V STRIP LED DRIVER

BTL CATEGORIA SCONTO 23

IP 20

DESCRIZIONE	POTENZA MAX W	DIMENSIONI mm	CODICE	EAN	IMBALLO
LED DRIVER 24V DC	6	23 X 82 X 43	LD2STRD06	8031453019419	1/100
LED DRIVER 24V DC	15	19 X 123 X 45	LD2STRD15	8031453019426	1/10
LED DRIVER 24V DC	30	32 X 153 X 41	LD2STRD30	8031453019297	1/10
LED DRIVER 24V DC	60	30 X 180 X 52	LD2STRD60	8031453019303	1/10
LED DRIVER 24V DC	75	30 X 180 X 52	LD2STRD75	8031453019310	1/10
LED DRIVER 24V DC	120	40 X 300 X 30	LD2STRD120	8031453026561	1/10

DRIVER PER STRIP LED 48V

48V LED STRIP DRIVER

BTL CATEGORIA SCONTO 23

IP 20

DESCRIZIONE	POTENZA MAX W	DIMENSIONI mm	CODICE	EAN	IMBALLO
LED DRIVER 48V DC	75	52 X 180 X 30	LD3STRD75	8031453026547	1/10
LED DRIVER 48V DC	120	40 X 300 X 30	LD3STRD120	8031453026554	1/10
LED DRIVER 48V DC	150	30 X 322,5 X 21,5	LD3STRD150	4060574351034	1



L'utilizzo dei caps di isolamento e dei cavi di interconnessione non garantiscono il grado IP iniziale delle strisce, pertanto si consiglia in abbinata a tali accessori di attuare degli accorgimenti tali (isolamento con silicone o altri sistemi) da poter considerare l'installazione di grado IP adeguato al luogo dove viene realizzata.

The use of insulation caps and interconnection cables do not guarantee the initial IP degree of the strips, therefore it is recommended in combination with these accessories to implement such precautions (insulation with silicone or other systems). The IP degree must be suitable for the place where the installation is made.

PROFILO SLIM - 2M

SLIM PROFILE - 2M

BTL CATEGORIA SCONTO 23

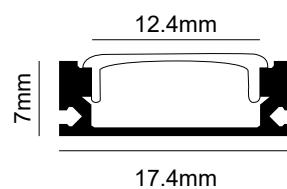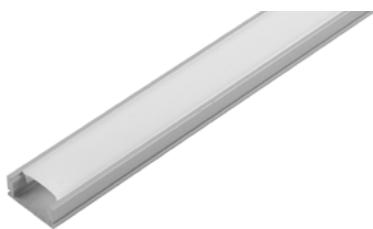


DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
PROFILO SLIM IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2m	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	STP101A	8031453027049	1 *
PROFILO SLIM IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2m	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	STP101B	8031453027056	1 *
PROFILO SLIM IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2m	NERO /BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	STP101N	8031453027063	1 *
CAPS PER PROFILO STP101 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	BIANCO / WHITE	PLASTICA / PLASTIC	STPC101B	8031453027667	1 *
CAPS PER PROFILO STP101 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	NERO /BLACK	PLASTICA / PLASTIC	STPC101N	8031453027674	1 *

PROFILO SLIM DA INCASSO - 2M

RECESSED SLIM PROFILE - 2M

BTL CATEGORIA SCONTO 23

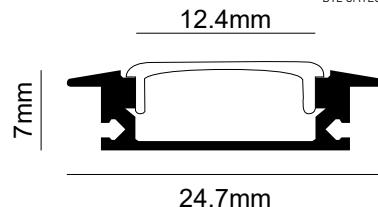


DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
PROFILO DA INCASSO IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2m	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	STP201A	8031453027070	1 *
PROFILO DA INCASSO IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2m	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	STP201B	8031453027094	1 *
PROFILO DA INCASSO IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2m	NERO /BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	STP201N	8031453027100	1 *
CAPS PER PROFILO STP201 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	BIANCO / WHITE	PLASTICA / PLASTIC	STPC201B	8031453027681	1 *
CAPS PER PROFILO STP201 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	NERO /BLACK	PLASTICA / PLASTIC	STPC201N	8031453027698	1 *

DISSIPATORE - 2M

HEATSINK - 2M

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
DISSIPATORE IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2m	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	STP102A	8031453027377	1 *


* Profili forniti con tappi e diffusore - ordine minimo 4 pezzi / Profiles supplied with caps and diffuser - minimum order 4 pcs



PROFILO INCASSO - 2M

RECESSED PROFILE - 2M

BTL CATEGORIA SCONTO 23

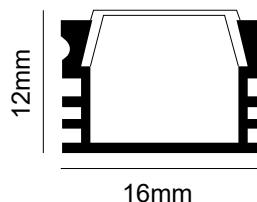


DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
PROFILO DA INCASSO IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2m	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	STP202A	8031453027087	1 *
CAPS PER PROFILO STP202 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	BIANCO / WHITE	PLASTICA / PLASTIC	STPC202B	8031453027704	1 *




PROFILO ANGOLARE - 2M

CORNER PROFILE - 2M

BTL CATEGORIA SCONTO 23




DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
PROFILO ANGOLARE IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2m	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	STP301A	8031453027117	1 *
CAPS PER PROFILO STP301 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	BIANCO / WHITE	PLASTICA / PLASTIC	STPC301B	8031453027711	1 *

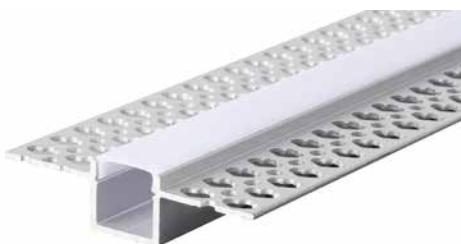

PROFILO PER CARTONGESSO - 2M

PLASTERBOARD PROFILE - 2M

BTL CATEGORIA SCONTO 23

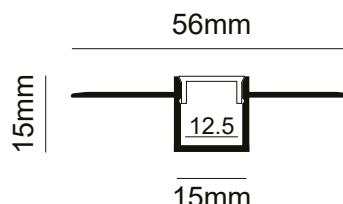

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
PROFILO PER CARTONGESSO IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2m	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	STP401A	8031453027124	1 **
CAPS PER PROFILO STP401 - 10 TAPPI CON FORO	BIANCO / WHITE	PLASTICA / PLASTIC	STPC401B	8031453027728	1 **

* Profili forniti con tappi e diffusore - ordine minimo 4 pezzi / Profiles supplied with caps and diffuser - minimum order 4 pcs

** Profili forniti con tappi e diffusore - ordine minimo 2 pezzi / Profiles supplied with caps and diffuser - minimum order 2 pcs

COMPATIBILITA' ACCESSORI STRISCE

STRIP ACCESSORIES COMPATIBILITY

	STR IP20	STR IP54	STR IP67	STC CCT	STC IP20 24V	STC IP20 48V	STC IP65
STCCA21					X		
STCCA22						X*	X*
STCCA3				X			
STRCA20	X						
STRCA54		X					
STRCA67			X				
STCCON1				X			
STCCON2				X			

*Non è garantito il grado di protezione IP della striscia dopo il taglio e con l'uso dei connettori se non effettuato a regola d'arte.

*The IP protection degree of the strip after cutting and with the use of the connectors is not guaranteed if not carried out in a workmanlike manner.

BTL CATEGORIA SCONTO 23

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE PER LED STRIP COB

COB LED STRIP POWER CABLES

CODICE	DESCRIZIONE	EAN	IMBALLO
STCCA21	8 mm - 2 CAVI / 2 CABLES	8031453027629	5
STCCA22	10 mm - 2 CAVI / 2 CABLES	8031453027636	5

BTL CATEGORIA SCONTO 23

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE PER LED STRIP SMD

SMD LED STRIP POWER CABLES

CODICE	DESCRIZIONE	EAN	IMBALLO
STRCA20	8 mm - 2 CAVI / 2 CABLES	8031453027599	5
STRCA54	8 mm - 2 CAVI / 2 CABLES	8031453027605	5
STRCA67	10,5 mm - 2 CAVI / 2 CABLES	8031453027612	5

BTL CATEGORIA SCONTO 23

ACCESSORI PER STRISCE CSP

CSP STRIP ACCESSORIES

CODICE	DESCRIZIONE	EAN	IMBALLO
STCCON1	CONTROLLER PER LED STRIP - DIP SWITCH	4060574370011	1
STCCON2	CONTROLLER PER LED STRIP - TUYA WI-FI	4060574370172	1
STCCA3	10 mm - 3 CAVI / 3 CABLES	8031453027643	5



MOD-A

BTL CATEGORIA SCONTO 23

MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO DI SECONDA GENERAZIONE / SECOND GENERATION MAGNETIC CIRCULAR LED MODULE



DIMENSIONI	A	B
1	27	128
2	27	152
3	27	168

- _ Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti
- _ Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento dell'alimentazione (isolamento classe II)
- _ Disponibili diverse misure e potenze per adattarsi ai diversi apparecchi esistenti

- _ LED module with built-in driver to retrofit existing ceiling light fixtures.
- _ Quick installation thanks to magnetic supports, only requires connection to the power supply (insulation class II)
- _ Various sizes and power outputs available to adapt to different existing luminaires




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
12	3000	1200	-	160	1	-	MODA122B	8031453021498	1/10	
12	4000	1300	-	160	1	-	MODA123B	8031453021504	1/10	
17	3000	1800	-	160	2	-	MODA172B	8031453021511	1/10	
17	4000	1900	-	160	2	-	MODA173B	8031453021528	1/10	
22	3000	2400	-	160	3	-	MODA222B	8031453021535	1/10	
22	4000	2500	-	160	3	-	MODA223B	8031453021542	1/10	

MOD-B

BTL CATEGORIA SCONTO 23

MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO DI SECONDA GENERAZIONE / SECOND GENERATION MAGNETIC CIRCULAR LED MODULE




DIMENSIONI	A	B
1	27	203

- Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti
- Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento dell'alimentazione (isolamento classe II)
- Versione con foro centrale, ideale per sostituzione in plafoniere con foro passante

- LED module with built-in driver to retrofit existing ceiling light fixtures.*
- Quick installation thanks to magnetic supports, only requires connection to the power supply (insulation class II)*
- Central hole version, suitable for retrofit in pass-through hole fixtures*




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	3000	2000	-	160	1	-	MODB202B	8031453021726	1/10	
20	4000	2300	-	160	1	-	MODB203B	8031453021733	1/10	

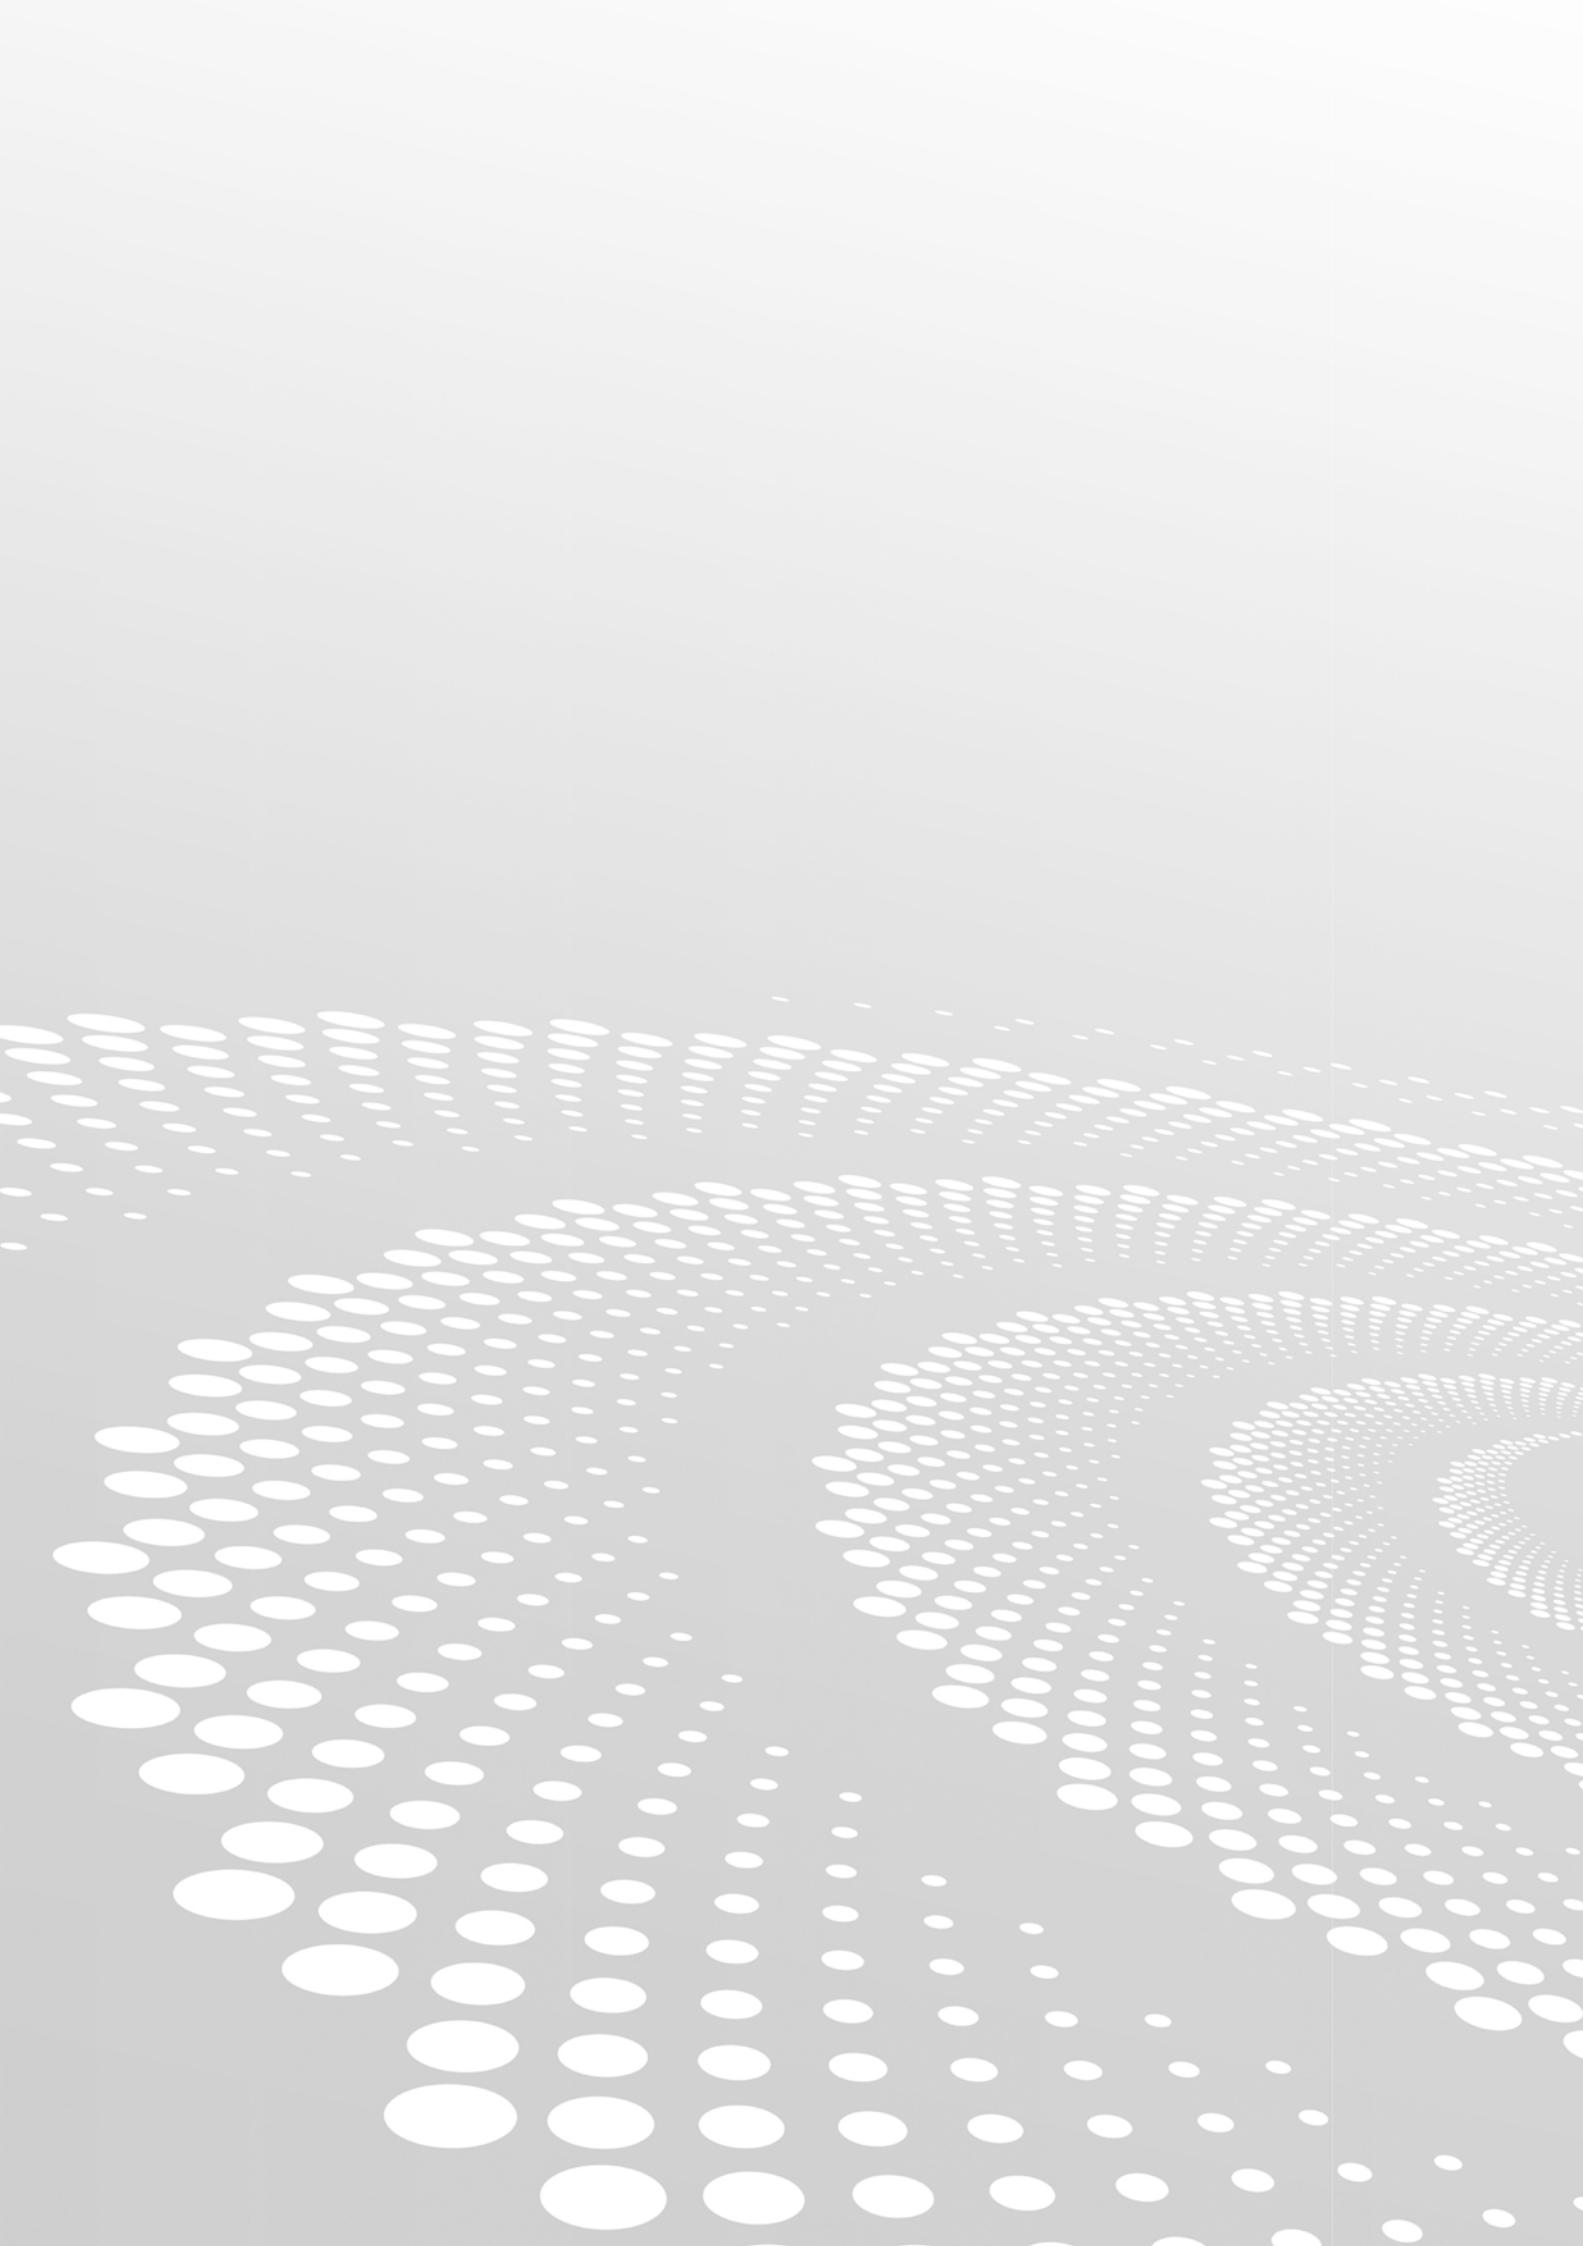

OUTDOOR TECNICO


TECHNICAL OUTDOOR

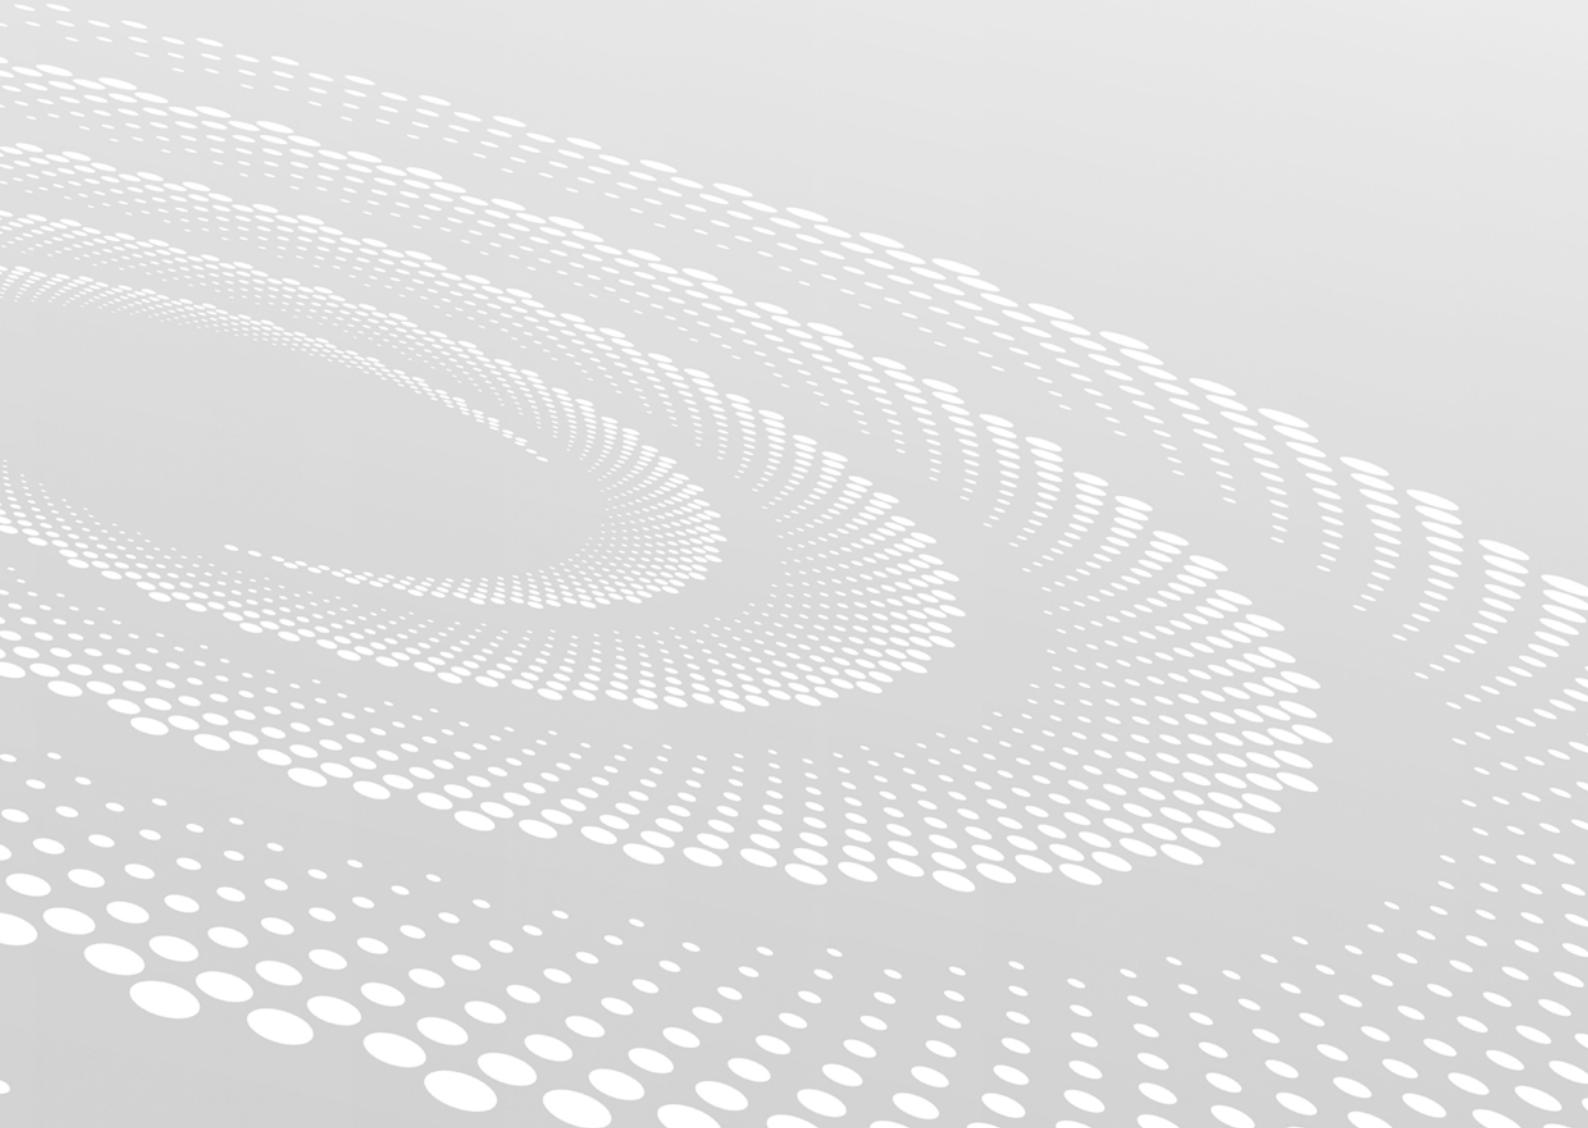

ORLANDO 10

PROIETTORE A LED SLIM / SLIM LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

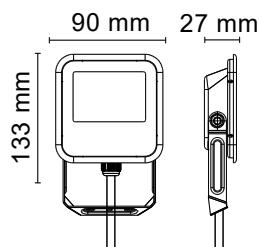

accessori / accessories
p. 252

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000	1000	1100	120	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO10B	8031453023300	1/30	A G E
10	4000	1100	1200	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO10G	8031453023256	1/30	A G E

ORLANDO 20

PROIETTORE A LED SLIM / SLIM LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

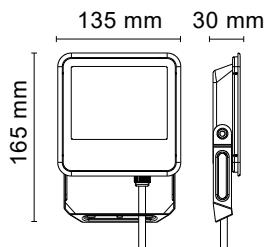accessori / accessories
p. 252

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors


IP 65	IK 06	220-240V					
-------	-------	----------	--	--	--	--	--

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	3000	2100	2500	120	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO20B	8031453023317	1/20	
20	4000	2300	2650	120	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO20BN	8031453024741	1/20	
20	4000	2300	2650	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO20G	8031453023263	1/20	
20	6500	2300	2650	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO20GD	8031453024758	1/20	

ORLANDO 20 PIR

PROIETTORE A LED SLIM / SLIM LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

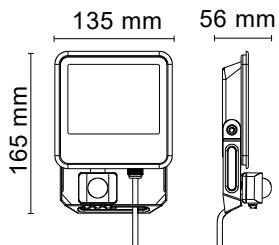

accessori / accessories
p. 252

- _ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- _ Alta efficienza 110 lm/W
- _ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- _ Colore grigio RAL 7024
- _ Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

- _ Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- _ High efficiency 110 lm/W
- _ Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- _ Grey RAL 7024 color
- _ Programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	4000	2300	2650	120	1	GRIGIO GRAFITE SENSORE PIR / GRAPHITE GREY PIR SENSOR	ORLANDO20GIR	8031453023355	1/20	A G E

ORLANDO 30

PROIETTORE A LED SLIM / SLIM LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

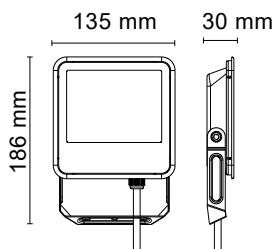accessori / accessories
p. 252

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
30	3000	3150	3550	120	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO30B	8031453023324	1/20	A G E
30	4000	3450	3750	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO30G	8031453023270	1/20	A G E
30	4000	3450	3750	120	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO30BN	8031453024765	1/20	A G E
30	6500	3450	3750	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO30GD	8031453024772	1/20	A G E

ORLANDO 30 PIR

PROIETTORE A LED SLIM / SLIM LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

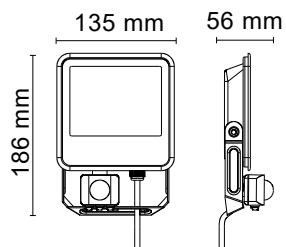

accessori / accessories
p. 252

- _ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- _ Alta efficienza 110 lm/W
- _ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- _ Colore grigio RAL 7024
- _ Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

- _ Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- _ High efficiency 110 lm/W
- _ Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- _ Grey RAL 7024 color
- _ Programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
30	4000	3450	3750	120	1	GRIGIO GRAFITE SENSORE PIR / GRAPHITE GREY PIR SENSOR	ORLANDO30GIR	8031453023362	1/20	A G E

ORLANDO 50

PROIETTORE A LED SLIM / SLIM LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

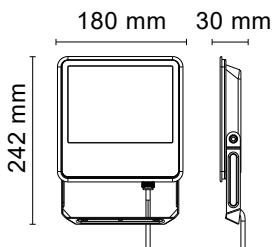accessori / accessories
p. 252

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
50	3000	5500	6350	120	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO50B	8031453023331	1/10	A G E
50	4000	6000	6700	120	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO50BN	8031453024789	1/10	A G E
50	4000	6000	6700	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO50G	8031453023287	1/10	A G E
50	6500	6000	6700	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO50GD	8031453024796	1/10	A G E

ORLANDO 90

PROIETTORE A LED SLIM / SLIM LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

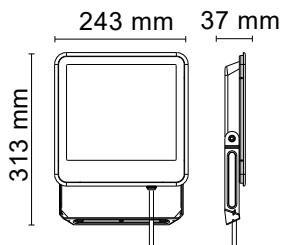

accessori / accessories
p. 252

Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)

Alta efficienza 110 lm/W

Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato

Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno
del proiettore

Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology

High efficiency 110 lm/W

Painted aluminum body with tempered glass diffuser

White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors

External vent to avoid condensation inside the projector




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
90	3000	9900	11600	120	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO90B	8031453023348	1/5	A+ G E
90	4000	10800	12600	120	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO90BN	8031453024802	1/5	A+ G D
90	4000	10800	12600	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO90G	8031453023294	1/5	A+ G D
90	6500	10800	12600	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO90GD	8031453024819	1/5	A+ G D

ORLANDO 150

PROIETTORE A LED SLIM / SLIM LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

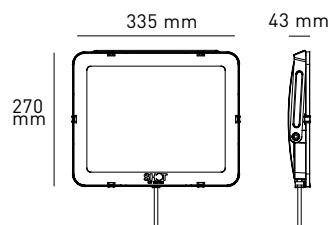

- _ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- _ Alta efficienza 110 lm/W
- _ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- _ Colore grigio RAL 7024
- _ Valvola integrata per espulsione della condensa

- _ Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
- _ High efficiency 110 lm/W*
- _ Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
- _ Grey RAL 7024 color*
- _ Integrated valve in order to avoid condensation*




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
150	4000	16500	18300	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO150G	8031453025564	1/5	A G E

ORLANDO 200

PROIETTORE A LED SLIM / SLIM LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

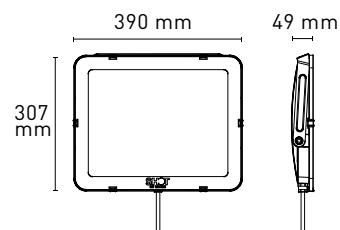

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Valvola integrata per espulsione della condensa

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- Grey RAL 7024 color
- Integrated valve in order to avoid condensation



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
200	4000	22000	24500	120	1	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	ORLANDO200G	8031453025571	1	A G E


ORLANDO FLOODLIGHT



KYOTO 100

PROIETTORE A LED PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	315	270	60



Accessorio testa per palo /
Pole adaptor



Accessorio morsa per palo /
Clamp bracket

- _ Proiettore a LED professionale
- _ Alta efficienza 150 lm/W
- _ Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- _ Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- _ Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- _ Indice di protezione IP66
- _ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-linea
- _ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-terra
- _ Colore RAL9006


- _ Professional LED projector
- _ High efficiency 150 lm/W
- _ Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- _ Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- _ External vent to avoid condensation inside the projector
- _ Protection index IP66
- _ Overvoltage protection of 4kV line-line
- _ Overvoltage protection of 4kV line-earth
- _ RAL9006 color



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
100	4000	15000	16600	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOTO1004G	8031453023416	1	
100	4000	15000	16600	120	1	FLOOD	KYOTO1005G	8031453023423	1	
100	4000	15000	16600	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOTO100AG	8031453023430	1	
TESTA PALO PER PROIETTORE - POLE ADAPTOR							KYOTO-TP60	8031453023614	1/10	
MORSURA PALO PER PROIETTORE - CLAMP BRACKET							KYOTO-M150	8031453023621	1/10	

KYOTO 150

PROIETTORE A LED PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT



DIMENSIONI	A	B	C
1	360	302	68

Accessorio testa per palo /
Pole adaptorAccessorio morsa per palo /
Clamp bracket

- _ Proiettore a LED professionale
- _ Alta efficienza 150 lm/W
- _ Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- _ Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- _ Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- _ Indice di protezione IP66
- _ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-linea
- _ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-terra
- _ Colore RAL9006

- _ Professional LED projector
- _ High efficiency 150 lm / W
- _ Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- _ Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- _ External vent to avoid condensation inside the projector
- _ Protection index IP66
- _ Overvoltage protection of 4kV line-line
- _ Overvoltage protection of 4KV line-earth
- _ RAL9006 color




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
150	4000	22500	24800	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOTO1504G	8031453023461	1	
150	4000	22500	24800	120	1	FLOOD	KYOTO1505G	8031453023478	1	
150	4000	22500	24800	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOTO150AG	8031453023485	1	
TESTA PALO PER PROIETTORE - POLE ADAPTOR							KYOTO-TP60	8031453023614	1/10	
MORSURA PALO PER PROIETTORE - CLAMP BRACKET							KYOTO-M150	8031453023621	1/10	

KYOTO 200

PROIETTORE A LED PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	399	343	71



Accessorio testa per palo /
Pole adaptor



Accessorio morsa per palo /
Clamp bracket

- _ Proiettore a LED professionale
- _ Alta efficienza 150 lm/W
- _ Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- _ Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- _ Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- _ Indice di protezione IP66
- _ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-linea
- _ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-terra
- _ Colore RAL9006


- _ Professional LED projector
- _ High efficiency 150 lm / W
- _ Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- _ Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- _ External vent to avoid condensation inside the projector
- _ Protection index IP66
- _ Overvoltage protection of 4kV line-line
- _ Overvoltage protection of 4KV line-earth
- _ RAL9006 color



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
200	4000	30000	33500	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOTO2004G	8031453023515	1	
200	4000	30000	33500	120	1	FLOOD	KYOTO2005G	8031453023522	1	
200	4000	30000	33500	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOTO200AG	8031453023539	1	
TESTA PALO PER PROIETTORE - POLE ADAPTOR						KYOTO-TP60	8031453023614	1/10		
MORSURA PALO PER PROIETTORE - CLAMP BRACKET						KYOTO-M300	8031453023638	1/10		

KYOTO 300

PROIETTORE A LED PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT



DIMENSIONI	A	B	C
1	470	406	80



Accessorio testa per palo / Pole adaptor



Accessorio morsa per palo / Clamp bracket

- _ Proiettore a LED professionale
- _ Alta efficienza 150 lm/W
- _ Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- _ Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- _ Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- _ Indice di protezione IP66
- _ Protezione dalle sovratensioni di 6kV linea-linea
- _ Protezione dalle sovratensioni di 15kV linea-terra
- _ Colore RAL9006

- _ Professional LED projector
- _ High efficiency 150 lm/W
- _ Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- _ Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- _ External vent to avoid condensation inside the projector
- _ Protection index IP66
- _ Overvoltage protection of 6kV line-line
- _ Overvoltage protection of 15kV line-earth
- _ RAL9006 color




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
300	4000	45000	46200	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOTO3004G	8031453023560	1	
300	4000	45000	46200	120	1	FLOOD	KYOTO3005G	8031453023577	1	
300	4000	45000	46200	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOTO300AG	8031453023584	1	
TESTA PALO PER PROIETTORE - POLE ADAPTOR							KYOTO-TP60	8031453023614	1/10	
MORSURA PALO PER PROIETTORE - CLAMP BRACKET							KYOTO-M300	8031453023638	1/10	

NEW

AKRON 2

PROIETTORE A LED 12/24V / 12/24V FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

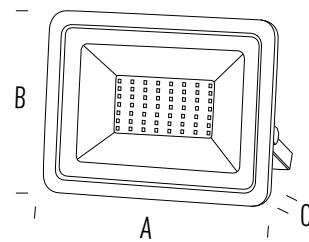

DIMENSIONI	A	B	C
1	124	100	24
2	159	122	26

Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato

Funzionamento a 12-24V, ideale per imbarcazioni, camper e tutte le applicazioni in bassissima tensione

*Painted aluminum body with tempered glass diffuser
12-24V fixture, ideal for boats, campers and all low voltage applications*




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	4000	1500	2000	120	1	-	AKRONII20NLV	8031453029104	1/50	
30	4000	2300	3000	120	2	-	AKRONII30NLV	8031453029111	1/40	

AKRON FLOODLIGHT



STAND PER PROIETTORE / STAND FOR FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

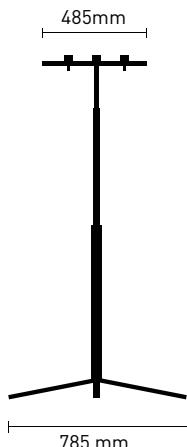

- _ Stand telescopico in alluminio adattabile a diversi modelli di proiettore (massimo 2 articoli)
- _ Altezza minima 67 cm, altezza massima 150cm
- _ Peso massimo consentito: 6+6 Kg

- _ Telescopic aluminium stand, suitable for different models of floodlights (max 2 articles)
- _ Minimum height 67 cm, maximum height 150 cm
- _ Maximum weight allowed: 6+6 Kg

IP 44

DESCRIZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO
MIN. 67CM - MAX 150CM . MAX 6+6KG	STAND2	8031453024727	1/6



C1IP68




C2IP68

DESCRIZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO
CONNETTORE STAGNO IP68 / IP68 WATERPROOF CONNECTOR	C1IP68	8031453024703	1/30
CONNETTORE STAGNO IP68 A DUE VIE / TWO WAY IP68 WATERPROOF CONNECTOR	C2IP68	8031453024710	1/20


CACTUS

PROIETTORE STRADALE A LED / LED STREETLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	78	180	335

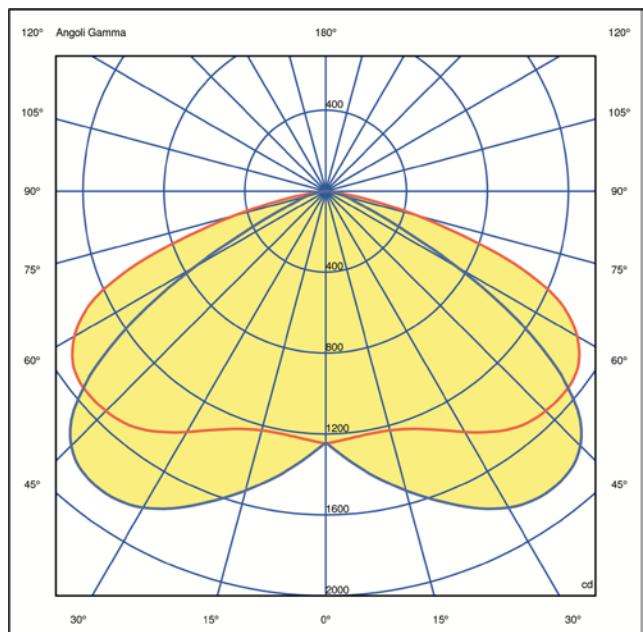

- _ Proiettore a LED stradale
- _ Lente con ottica assimmetrica 150°x90°
- _ Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- _ Testa palo con diametro massimo di 70mm

- _ LED street floodlight
- _ Lens with asymmetrical optics 150°x90°
- _ Painted die-cast aluminium body
- _ Post top with maximum diameter of 70mm




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
50	4000	5000	-	150X95	1	-	CACTUS5036	8031453022075	1/6	-

PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED

EMPTY SILM LED TRI-PROOF FOR LED TUBES

BTL CATEGORIA SCONTO 24

| B |

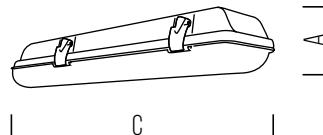

| C |



DIMENSIONI	A	B	C
1	76,5	65	660
2	76,5	65	1262
3	76,5	65	1562
4	76,5	95	660
5	76,5	95	1262
6	76,5	95	1562

Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica con schermo in policarbonato, da utilizzare esclusivamente con tubi a Led

Fornita senza tubi

Disponibili in 6 diverse misure

Triproof ceiling light in thermoplastic material with high mechanical resistance, with polycarbonate screen, to be used exclusively with LED tubes

Without tubes

Available in 6 different sizes




MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1	PER UN TUBO - FOR ONE TUBE	LDOWPF106	8031453025502	1/15
2	PER UN TUBO - FOR ONE TUBE	LDOWPF112	8031453025519	1/15
3	PER UN TUBO - FOR ONE TUBE	LDOWPF115	8031453025526	1/15
4	PER DUE TUBI - FOR TWO TUBES	LDOWPF206	8031453025533	1/10
5	PER DUE TUBI - FOR TWO TUBES	LDOWPF212	8031453025540	1/10
6	PER DUE TUBI - FOR TWO TUBES	LDOWPF215	8031453025557	1/10

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM

SLIM LED TRI-PROOF

BTL CATEGORIA SCONTO 24

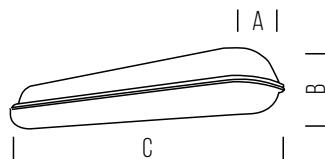

DIMENSIONI	A	B	C
1	78	80	650
2	78	80	1250
3	78	80	1550

- Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
- Design slim
- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione

- Tri-proof in polycarbonate with stainless steel hooks
- Slim design
- High efficiency up to 140 lm / W
- Resistant to water, dust and corrosion




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	4000	2500	2700	120	1	ON/OFF	LD2WPF183	8031453024482	1/8	
30	4000	4200	4500	120	2	ON/OFF	LD2WPF303	8031453024499	1/6	
45	4000	6600	7200	120	3	ON/OFF	LD2WPF453	8031453026509	1/6	
65	4000	9100	9800	120	3	ON/OFF	LD2WPF653	8031453024512	1/6	
81	4000	11000	12400	120	3	ON/OFF	LD2WPF813	8031453026523	1/6	

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - PASSANTE

SLIM LED TRI-PROOF - PASS THROUGH

BTL CATEGORIA SCONTO 24

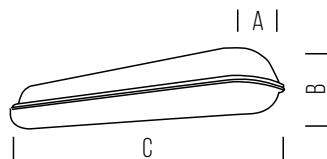

DIMENSIONI	A	B	C
1	78	80	1250
2	78	80	1550

- _ Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
- _ Design slim
- _ Alta efficienza fino a 140 lm/W
- _ Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
- _ Collegamento passante per collegare tra di loro fino a 33 pezzi di LD2WPF303L o 18 pezzi di LD2WPF553L per un totale complessivo di 1000W

- _ Tri-proof in polycarbonate with stainless steel hooks*
- _ Slim design*
- _ High efficiency up to 140 lm / W*
- _ Resistant to water, dust and corrosion*
- _ Pass through connection in order to connect up to 33 pieces of LD2WPF303L or 18 pieces of LD2WPF553L for a total of 1000W*




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
30	4000	4200	4500	120	1	PASSANTE / PASS-THROUGH	LD2WPF303L	8031453024529	1/6	
55	4000	6600	7100	120	2	PASSANTE / PASS-THROUGH	LD2WPF553L	8031453024536	1/6	

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - EMERGENZA

SLIM LED TRI-PROOF - EMERGENCY

BTL CATEGORIA SCONTO 24

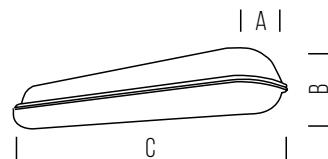

DIMENSIONI	A	B	C
1	78	80	1250
2	78	80	1550

- Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
- Design slim
- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
- Autonomia in emergenza 3h
- Tempo di ricarica 24h
- Lumen in emergenza 300lm


- Tri-proof in polycarbonate with stainless steel hooks
- Slim design
- High efficiency up to 140 lm / W
- Resistant to water, dust and corrosion
- Emergency autonomy period 3h
- Charging time 24h
- Emergency lumen output 300lm




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
30	4000	4200	4500	120	1	EMERGENZA / EMERGENCY	LD2WPF303E	8031453024543	1/6	
45	4000	6700	7200	120	2	EMERGENZA / EMERGENCY	LD2WPF453E	8031453026516	1/6	

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - RADAR SLIM LED TRI-PROOF - RADAR

BTL CATEGORIA SCONTO 24

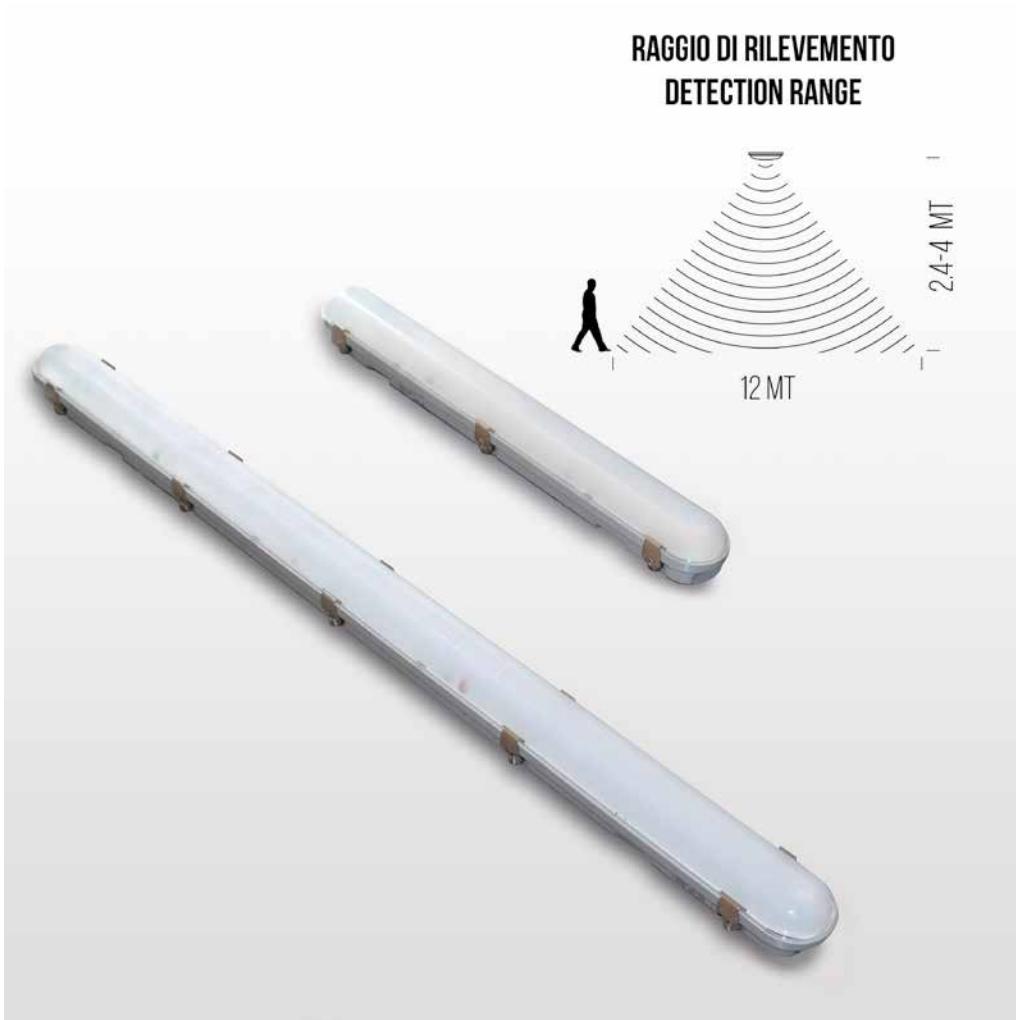

RAGGIO DI RILEVAMENTO
DETECTION RANGE

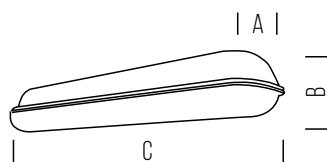

DIMENSIONI	A	B	C
1	78	80	650
2	78	80	1250
3	78	80	1550

- _ Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
- _ Design slim
- _ Alta efficienza fino a 140 lm/W
- _ Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
- _ Sensore microonde programmabile mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambiente, tempo di accensione)

- _ Tri-proof in polycarbonate with stainless steel hooks
- _ Slim design
- _ High efficiency up to 140 lm/W
- _ Resistant to water, dust and corrosion
- _ Option version with microwave sensor programmable by dip-switch (sensitivity, ambient light level, light switch-on time)




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	4000	2500	2700	120	1	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR	LD2WPF183MW	8031453024680	1/6	
30	4000	4200	4500	120	2	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR	LD2WPF303MW	8031453024574	1/6	
45	4000	6600	7200	120	3	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR	LD2WPF453MW	8031453027247	1/6	
65	4000	9100	9800	120	3	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR	LD2WPF653MW	8031453024598	1/6	
81	4000	11000	12400	120	3	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR	LD2WPF813MW	8031453027254	1/6	

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM LD3

LD3 SLIM LED TRI-PROOF

BTL CATEGORIA SCONTO 24

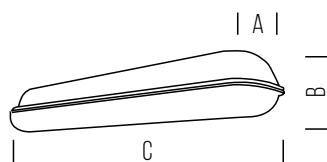

DIMENSIONI	A	B	C
1	66	68	600
2	66	68	1200
3	66	68	1500

- Plafoniera stagna sigillata in policarbonato
- Design slim
- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione

- Sealed tri-proof in polycarbonate
- Slim design
- High efficiency up to 140 lm/W
- Resistant to water, dust and corrosion




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	4000	2100	2500	120	1	-	LD3WPF183	8031453026455	1/12	
36	6500	4300	5000	120	2	-	LD3WPF361	8031453026479	1/12	
36	4000	4300	5000	120	2	-	LD3WPF363	8031453026462	1/12	
52	4000	6200	7200	120	3	-	LD3WPF523	8031453026486	1/9	
52	6500	6200	7200	120	3	-	LD3WPF521	8031453026493	1/9	

NEW

EVA

PLAFONIERA FLAT LED CCT / CCT FLAT LED CEILING LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

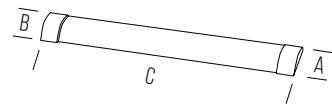

DIMENSIONI	A	B	C
1	24,5	73,8	612
2	24,5	73,8	1212
3	24,5	73,8	1512

- _ Plafoniera sigillata in policarbonato
- _ Design extra slim
- _ Alta efficienza fino a 110 lm/W
- _ Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti alla polvere e corrosione
- _ Applicazione a soffitto o a parete
- _ CCT selezionabile

- _ Polycarbonate sealed ceiling light*
- _ Extra slim design*
- _ High efficiency up to 110 lm/W*
- _ Long life thanks to its dust and corrosion resistant materials*
- _ Ceiling or wall application*
- _ Selectable CCT*



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	3000 4500 6500	1800	2600	120	1	-	EVA18K	8031453028466	1/18	
36	3000 4500 6500	3500	4600	120	2	-	EVA36K	8031453028473	1/18	
45	3000 4500 6500	4800	6500	120	3	-	EVA45K	8031453028480	1/18	


PLAFONIERE LED / TRIPROOF



HIGH BAY LED 150

PROIETTORE HIGH BAY LED 150W / HIGH POWER LED HIGH BAY 150W

BTL CATEGORIA SCONTO 24

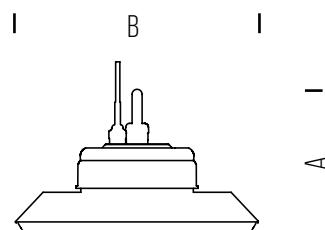

DIMENSIONI	A	B
1	160	310

Proiettore per applicazioni industriali ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica da 250W e 400W in ambienti come magazzini, capannoni o grandi superfici in genere.

Corpo in alluminio verniciato di colore nero
Alta efficienza 150 lm/W
Anello per montaggio a sospensione

Floodlight for industrial applications, ideal for replacing traditional 250W and 400W discharge lamps in environments such as warehouses, industrial sheds or places in general with large surface areas.

Painted die-cast aluminium body
High efficiency 150 lm/W
Ring for suspension mounting




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
150	4000	21000	22500	90	1	-	LD3HB150N	8031453026097	1	

HIGH BAY LED 200

PROIETTORE HIGH BAY LED 200W / HIGH POWER LED HIGH BAY 200W

BTL CATEGORIA SCONTO 24

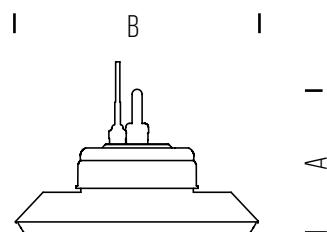

DIMENSIONI	A	B
1	170	310

Proiettore per applicazioni industriali ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica da 250W e 400W in ambienti come magazzini, capannoni o grandi superfici in genere

Corpo in alluminio verniciato di colore nero

Alta efficienza 150 lm/W

Anello per montaggio a sospensione

Floodlight for industrial applications, ideal for replacing traditional 250W and 400W discharge lamps in environments such as warehouses, industrial sheds or places in general with large surface areas


Painted die-cast aluminium body


High efficiency 150 lm/W

Ring for suspension mounting



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
200	4000	28000	31000	90	1	-	LD3HB200N	8031453026103	1	

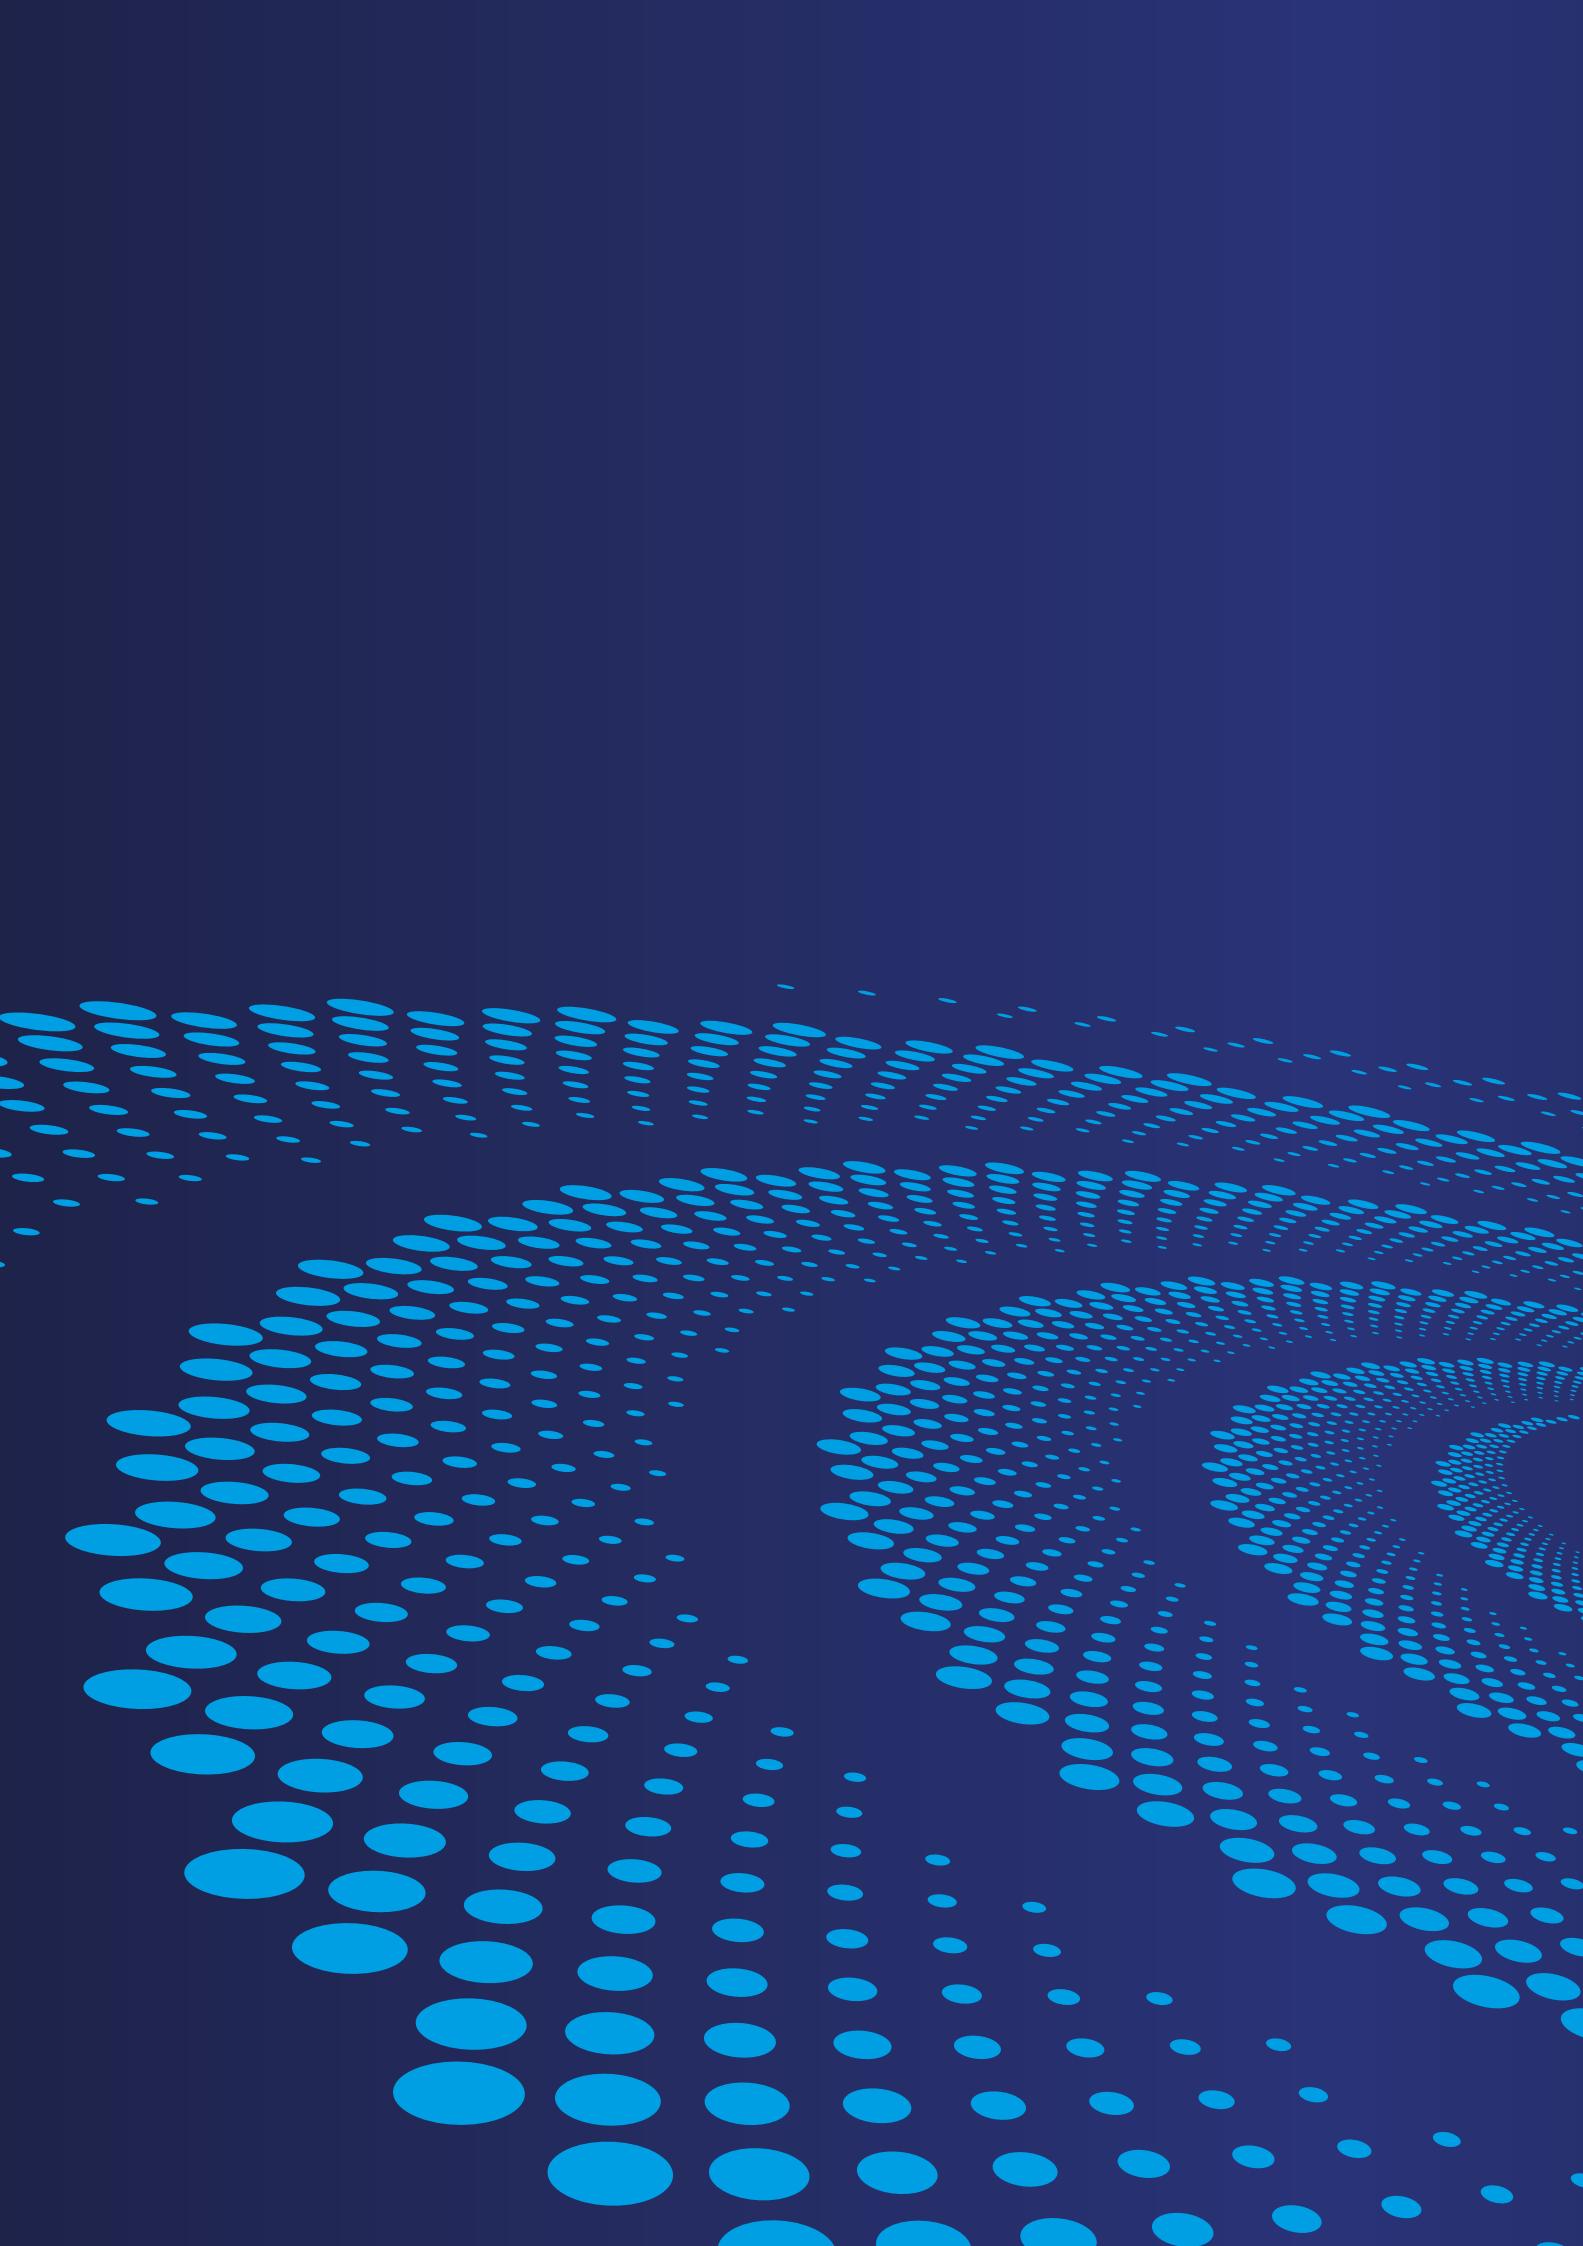

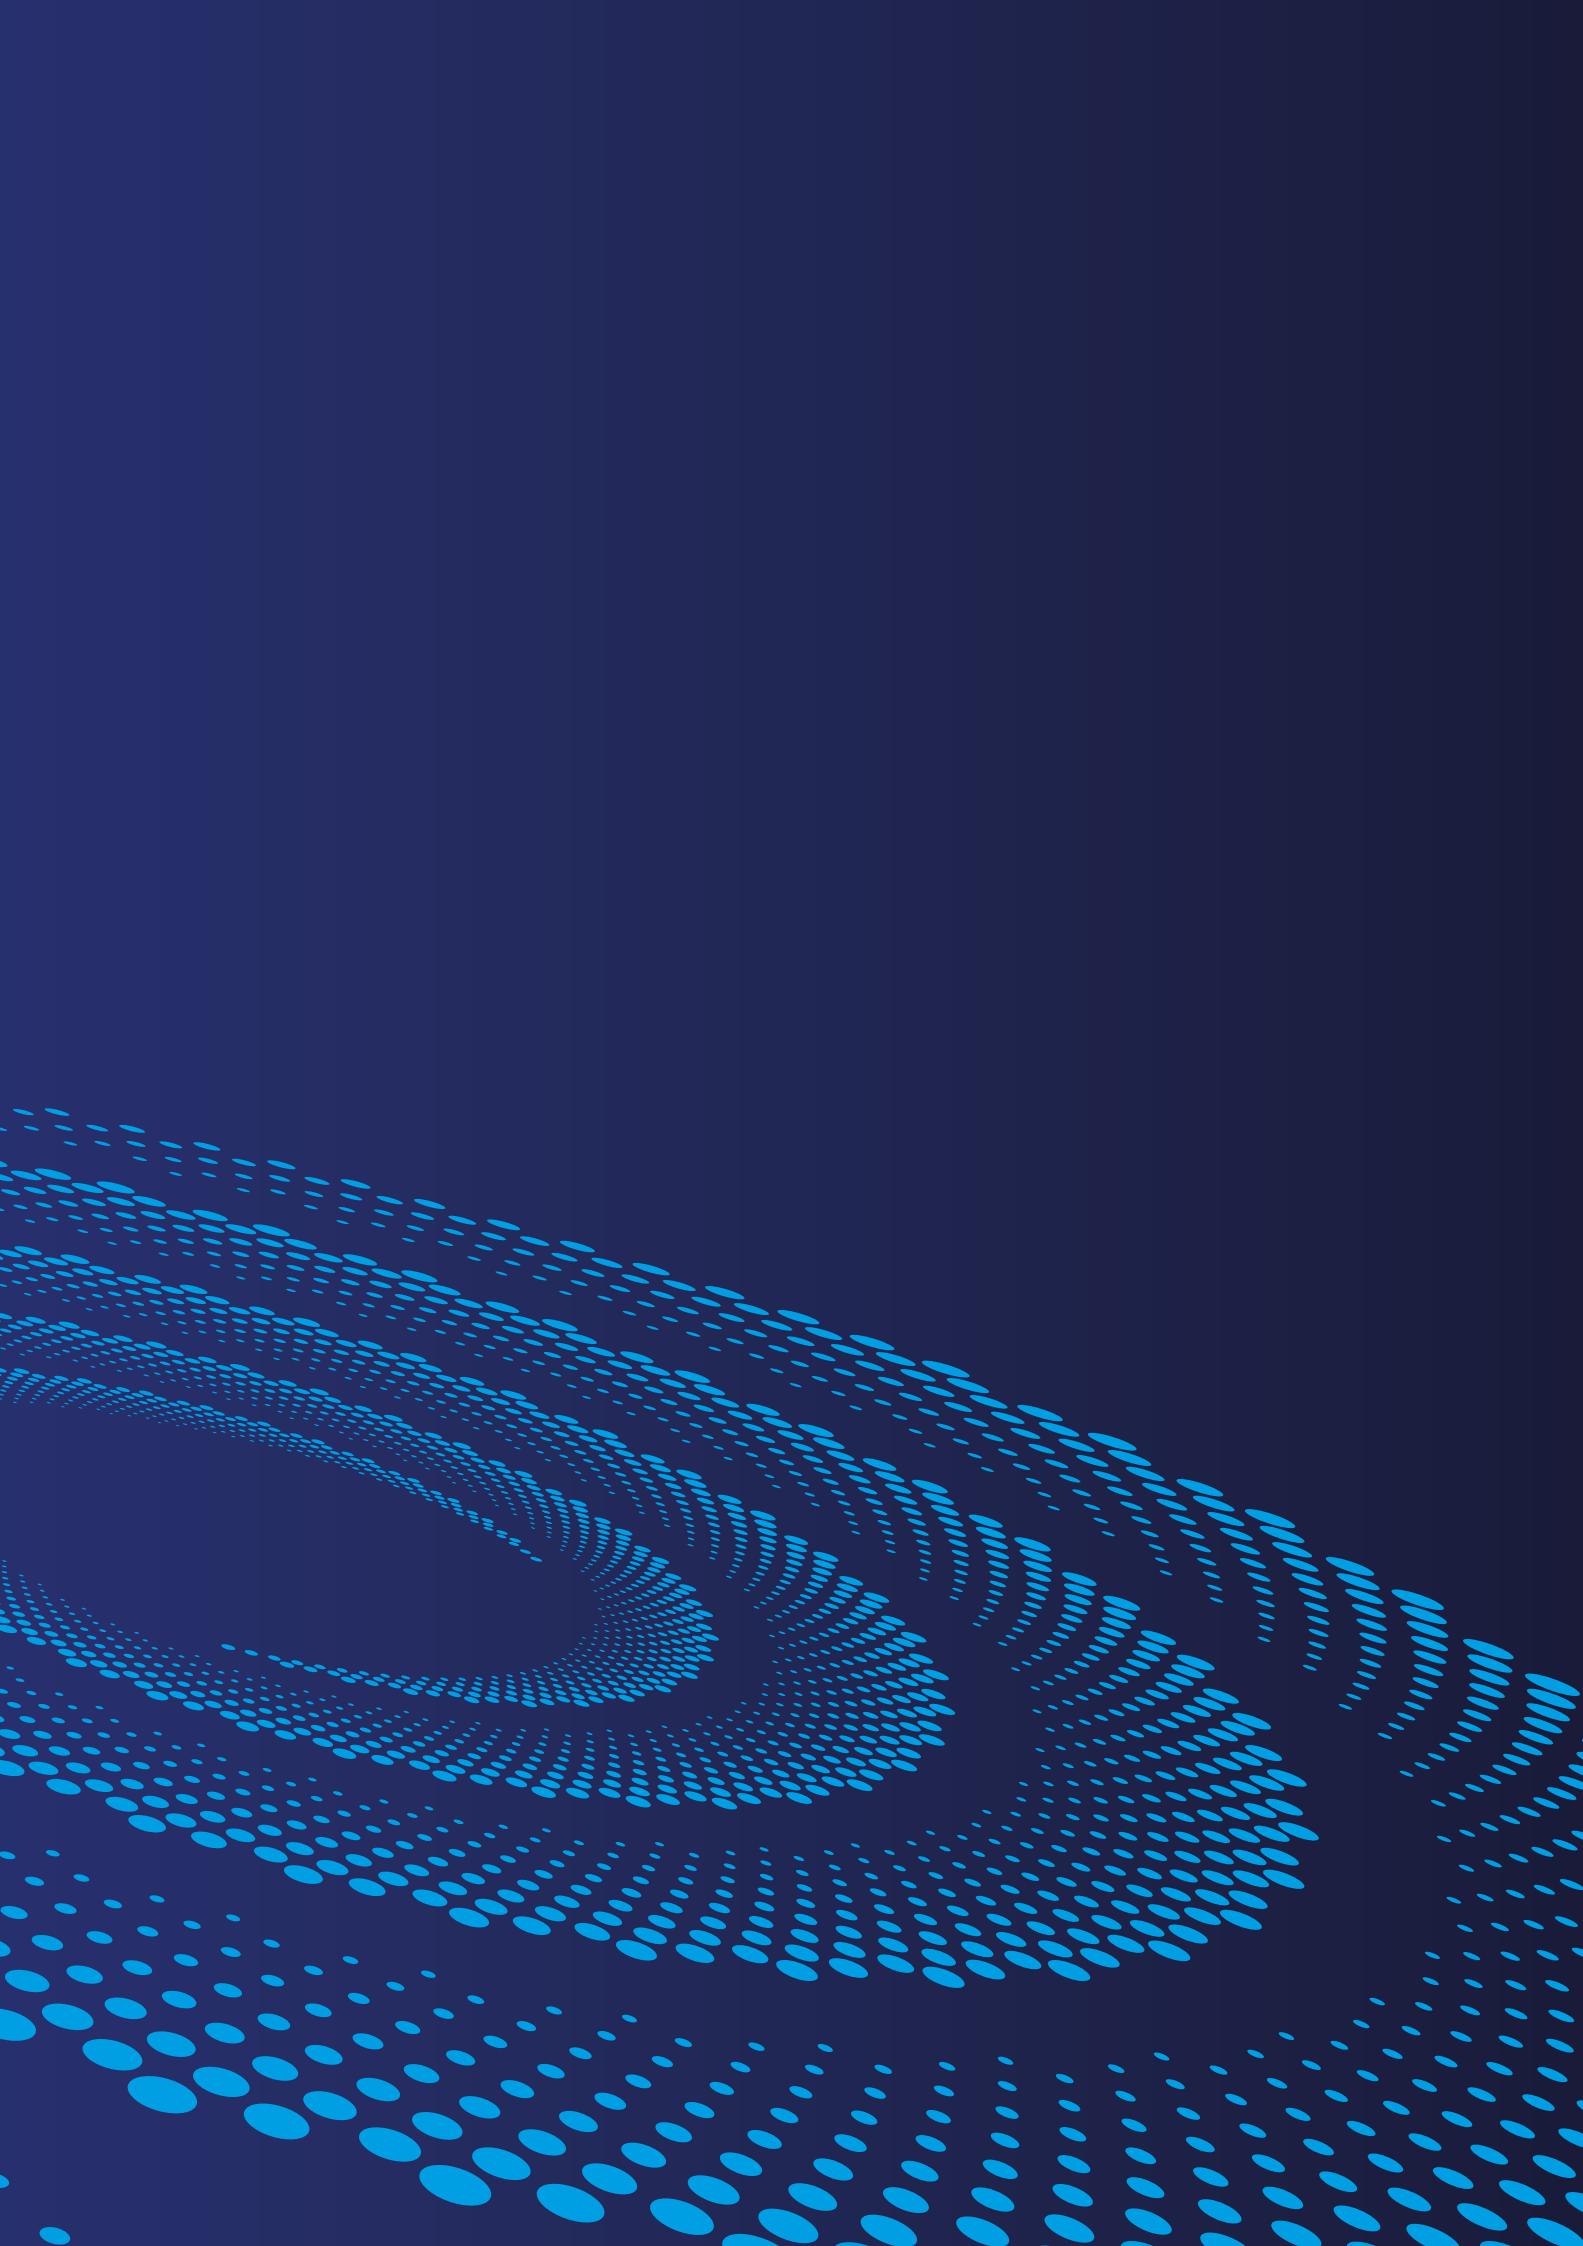



FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX

La quantità totale di luce emessa, o flusso luminoso, si misura in lumen (lm). Il numero di lumen emessi è il parametro fondamentale che permette al consumatore di scegliere una lampada in funzione del suo impiego.

The total quantity of light emitted by a lamp, or luminous flux, is measured in lumens (lm). The number of lumen emitted is the basic parameter which allows the consumer to choose a lamp in relation to its intended use.

1100 cd

INTENSITA' MAX MAXIMUM INTENSITY

Nelle lampade con emissione direzionale, oltre alla quantità totale di luce emessa (lumen), viene anche indicata l'intensità massima espressa in candele (cd).

In lamps with directional emission, in addition to the total quantity of light emitted (lumen), also the maximum intensity is given in candelas (cd).

▲ 330°

AMPIEZZA FASCIO LUMINOSO LIGHT BEAM ANGLE

Nelle lampade con emissione direzionale è indicata l'ampiezza del fascio luminoso espressa in gradi.


In lamps with directional emission the angle of the light beam is given in degrees.



EQUIVALENZA CON SORGENTE TRADIZIONALE WATTAGE EQUIVALENT

Il Watt (W) è l'unità di misura della potenza elettrica assorbita. A sinistra è indicato il consumo della lampada mentre a destra è indicato il consumo (maggiore) di una sorgente tradizionale, incandescente od alogena, che produce un flusso luminoso equivalente.

The Watt (W) is the unit of measurement of absorbed electrical power. The consumption of the lamp is indicated to the left, while on the right is the consumption (higher) of a traditional source, whether incandescent or halogen, which produces an equivalent luminous flux.



COLORE DELLA LUCE LIGHT COLOUR

Una luce bianca viene caratterizzata dalla Temperatura di colore, espressa in Kelvin (K). La CCT viene espressa in gradi Kelvin; una luce calda si aggira sui 2700 K, un bianco neutro intorno ai 4000 K e un bianco freddo ai 5000 K o più. L'imballo riporta sia la descrizione sia la scala graduata con il valore esatto.

A white light is characterised by the Colour Temperature, given in Kelvin (K). CCT is expressed in degrees Kelvin; a warm light is around 2700 K, a neutral white around 4000 K and a cool white at 5000 K or more. The packaging gives both the description and the graduated scale with the exact value.

IP XY

GRADO DI PROTEZIONE IP INGRESS PROTECTION IP

Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni X (es: corpi solidi) e all'umidità Y (es: penetrazione liquidi) es valori da: IP20 (prodotto da interni) /44/65 (prodotto da esterni)...

Luminaire with degree of protection against external agents X (eg: solid bodies) and moisture Y (eg: penetration of liquids) eg. values from IP20 (product for interiors) to IP44, IP65 (outdoor products)...

IP XY

GRADO DI PROTEZIONE IMPATTI MECCANICI DEGREE OF PROTECTION MECHANICAL IMPACTS

Il grado di protezione IK è il grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni. Con questa classificazione si identifica il grado di robustezza dell'apparecchio. Valori bassi da IK01 (impatto di 0,14 joule) ad alti valori IK10 (impatto pari a 20 joule).

The IK degree of protection is the degree of protection against external mechanical impacts. This classification identifies the degree of robustness of the appliance. Low IK01 values (impact of 0.14 joules) to high IK10 values (impact of 20 joules).

-C
220-240V

ALIMENTAZIONE MAINS

Range tensione collegamento a alla rete elettrica.

Connection mains Voltage range.

⌚
24.000

VITA NOMINALE NOMINAL LIFE

Indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore. Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

This indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30% compared to initial values.

15.000

ACCENSIONI ON/OFF NUMBER OF ON/OFF CYCLES

Numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.

Number of on/off cycles for which the lamp is tested.



UTILIZZO CON DIMMERS DIMMER

Il simbolo indica se la lampada può essere o non può essere utilizzata con regolatori di luce.

Product dimmable or not.

⏚

CLASSE I CLASS I


Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione.

Luminaire with earth/ground connection.

	CLASSE II CLASS II	Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante.	Luminaire that does not require earth/ground connection because double insulated.
	CLASSE III CLASS III	Apparecchio con tensioni non superiori alla bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage). In pratica tale apparecchio viene alimentato o da una batteria o da un trasformatore SELV.	Luminaire with voltages not exceeding the very low safety voltage SELV (Safety Extra-Low Voltage). In practice, this device is powered either by a battery or by a SELV transformer.
	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE	Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente.	Ambient temperature within which the luminaire operates correctly.
	OUTDOOR	Apparecchio adatto per esterni.	Luminaire for outdoor use.
	REGOLAZIONE CCT CCT ADJUSTMENT	Possibilità di regolazione della temperatura di colore che definisce l'aspetto del colore di un LED bianco.	Possibility of adjusting the color temperature that defines the color appearance of a white LED.
	PIR / RADAR	Apparecchio con sensore di rilevamento movimento: PIR: passivo ad infrarossi. RADAR: a microonde.	Luminaire with motion detection sensor: PIR: passive infrared. RADAR: microwave.
	APPARECCHIO EMERGENZA EMERGENCY FIXTURE	Apparecchio a funzione luce di emergenza.	Emergency light luminaire.
	INDICE RESA CROMATICA COLOR RENDERING INDEX	L'indice di resa cromatica (CRI) è una scala da 0 a 100 che valuta la capacità di una sorgente di luce bianca artificiale di visualizzare accuratamente il colore: un valore superiore a 90 è eccezionale, poiché mostra i colori con la stessa precisione o quasi come la luce del giorno. Tra 80 e 90 è un buon intervallo che rende i colori abbastanza accurati.	The color rendering index (CRI) is a scale from 0 to 100 that evaluates the ability of an artificial white light source to accurately display color: a value above 90 is great, as it displays colors as accurately or nearly as daylight. Between 80 and 90 is a good range which makes the colors quite accurate.
	INDICE UNIFICATO ABBAGLIAMENTO UNIFIED GLARE RATING	L'acronimo UGR sta per Unified Glare Rating, ossia l'indice unificato di abbagliamento luminoso di tipo molesto. Questo indice è soggetto a normative Europee e nazionali che ne stabiliscono i limiti consentiti negli ambienti lavorativi. Es: indice UGR 16 per laboratori di disegno e sale operatorie / UGR 19 per uffici, biblioteche e aule scolastiche / UGR 28 per corridoi, scale ed ingressi.	The acronym UGR stands for Unified Glare Rating, which is the unified index of annoying light glare. This index is subject to European and national regulations which establish the limits allowed in the workplace. Eg: UGR 16 index for drawing laboratories and operating theaters / UGR 19 for offices, libraries and classrooms / UGR 28 for corridors, stairways and entrances.
	DOPPIO FUSIBILE DOUBLE FUSE	Lampada con doppio fusibile all'interno del corpo.	Lamp with double fuse, internally mounted.
	CONFEZIONE PACKAGING	Confezione di tipo blister.	Blister pack.
	TECNOLOGIA LAMPADA LAMP TECHNOLOGY	MH: ioduri metallici / MHC: ioduri metallici e bruciatore ceramico / HPS: al sodio.	MH: metal iodide / MHC: metal iodide lamp with ceramic burner / HPS: sodium lamp.

GLOSSARIO / GLOSSARY

	CONNESSIONE SENZA FILI WIRELESS	Apparecchio controllabile senza fili.	<i>Wireless controllable appliance.</i>
	CONFEZIONE PACKAGING	Tunable white: apparecchio con temperatura di colore del bianco regolabile.	<i>Tunable white: luminaire with adjustable white color temperature.</i>
	COLORI RGB RGB COLOURS	Led con luce rossa, verde e blu; possibilità di variare la tonalità e saturazione di colore.	<i>Red Green Blue leds, possibility to vary the hue and color saturation.</i>
	DIMMERABILE CON APP APP DIMMABLE	Dimmerazione tramite app.	<i>Dimmable with app.</i>

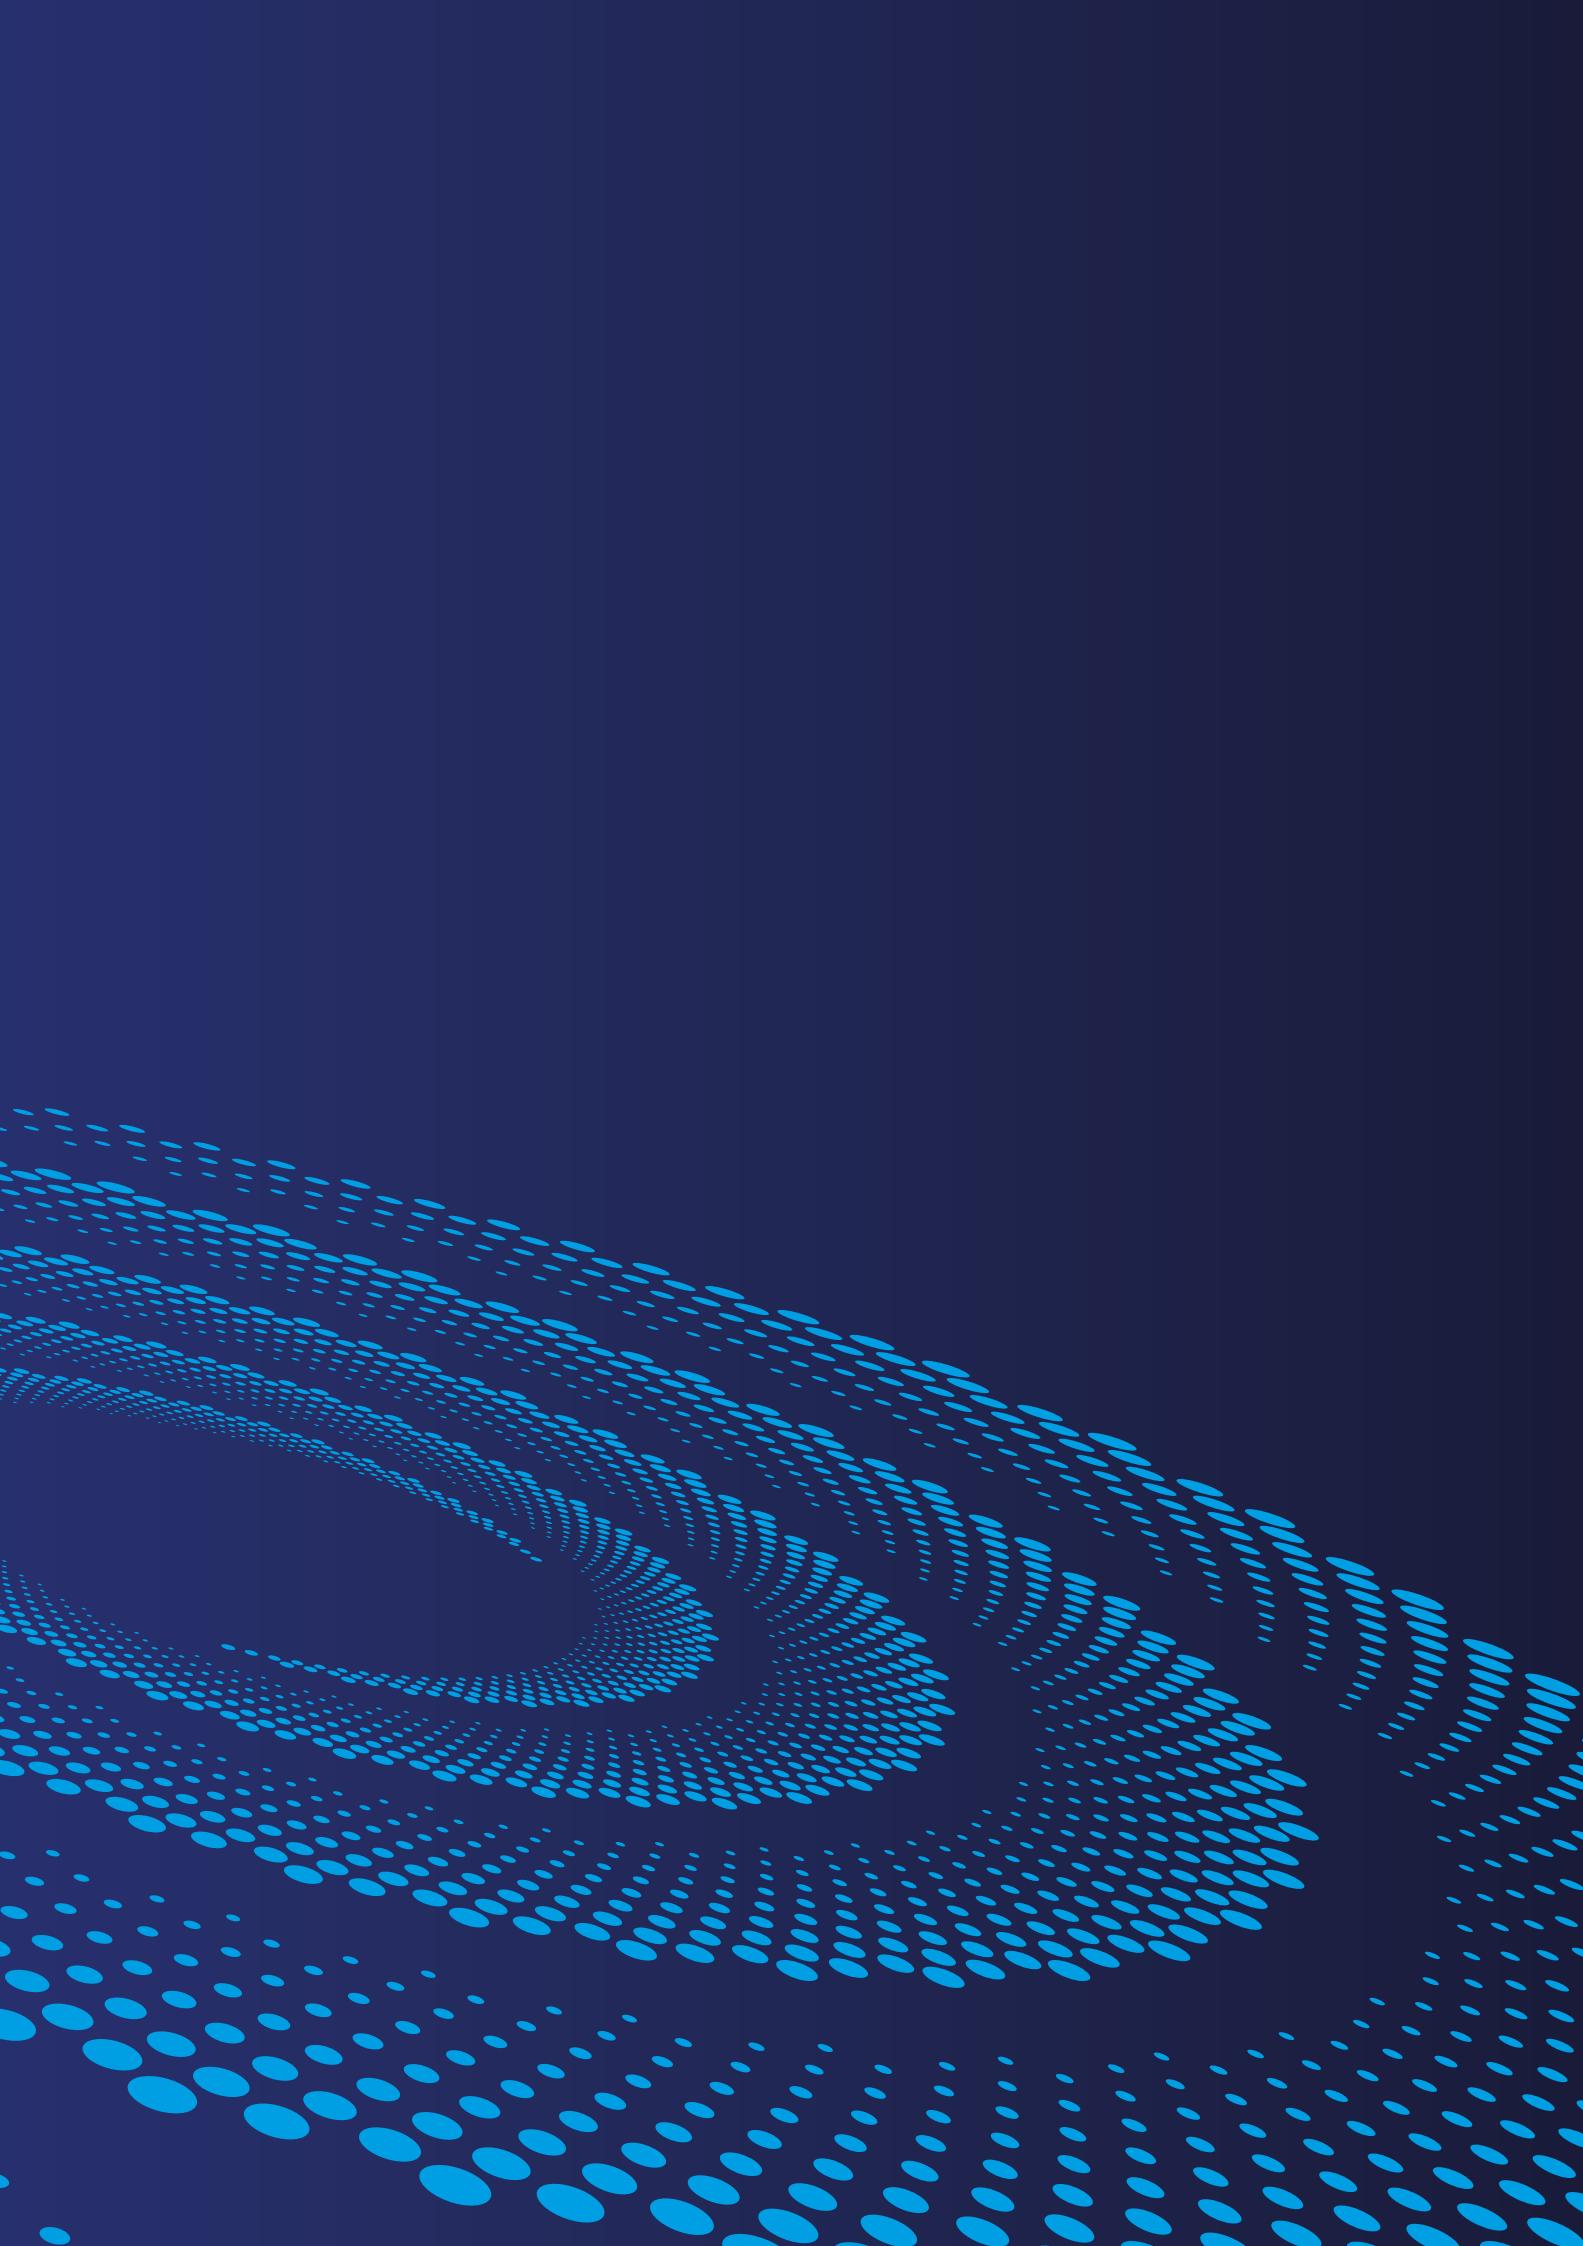

Qualità del prodotto, tecnologia innovativa, durata e caratteristiche illuminotecniche risultano gli elementi vincenti delle lampade a LED di Bot Lighting, per questo motivo abbiamo deciso di offrire un vantaggio esclusivo al nostro cliente.

Product quality, innovative technology, duration and lighting engineering features make the LED lamps by Bot Lighting a sure success, which is why we are offering our customers an exclusive advantage.



**LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
< 25.000 ORE**

**LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
< 25,000 HOURS**



**LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
≥ 25.000 ORE
E MINORE DI
40.000 ORE**

**LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
≥ 25,000 HOURS
AND LESS THAN
40,000 HOURS**



**LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
≥ 40.000 ORE**

**LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
≥ 40,000 HOURS**

La presente garanzia copre esclusivamente i Prodotti impiegati alle seguenti condizioni di utilizzo che devono verificarsi contemporaneamente ai fini della copertura di garanzia:

- I prodotti devono essere installati correttamente ed utilizzati secondo le istruzioni.
- I prodotti devono funzionare in un range di tensione pari a 230 V +/- 10%.
- L'umidità nell'impianto non superi mai l'80%
- Il periodo di garanzia presuppone un utilizzo di funzionamento massimo di 4.000 ore all'anno ad una temperatura costante di 25 ° con 10 mm. minimo di spazio intorno alla lampada.
- Il periodo di garanzia decorre a partire dalla data di acquisto riportata sulla fattura/scontrino fiscale e/o dal lotto di produzione riportato su ciascun prodotto.
- Le sorgenti luminose a LED sono progettate per essere installate in apparecchi aperti e con sufficiente ventilazione. L'impiego in apparecchi chiusi ne può ridurre sensibilmente la durata ed invalida la garanzia.

Approfondimento termini e condizioni di garanzia
www.botlighting.it/warranty

This warranty only covers Products used according to the conditions of use listed below, which must all be met for the purpose of warranty coverage.

- The products must be properly installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.*
- The products must operate in a voltage range of 230 V +/- 10%.*
- The humidity in the system never exceeds 80%*
- The warranty period assumes a maximum operating use of 4,000 hours per year at a constant temperature of 25 ° with 10 mm. minimum space around the lamp.*
- The warranty period starts from the date of purchase shown on the invoice /receipt and / or from the production lot shown on each product.*
- LED light sources are designed to be installed in open fixtures with sufficient ventilation. The use in closed appliances can significantly reduce the duration and invalidate the warranty*

*More info
www.botlighting.it/warranty*

1. Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.

2. Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifiutazione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.

3. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:

- nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre esser verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.
- nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da esser segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.

I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.

4. Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.

5. Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno esser preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".

6. I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come € prezzo suggerito al pubblico.

7. Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.

8. Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà esser effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest' ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finchè le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.

9. In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

10. La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.

1. Orders are subject to acceptance by the supplier. Quotations and acceptances of orders are agreed as at the prices and on the terms and conditions of sale in force at the time of dispatching the goods, subject to availability. Even if orders have been taken through our sales staff, final acceptance, which may be partial, has to be made by BOT LIGHTING Srl.

2. The Seller shall not be held liable for non-acceptance or for failure or delay in supplying the products forming the subject matter of the supply. Acceptance and processing of the order are specifically subject to the availability of the ordered products as well as the absence of circumstances which could in any way affect the availability of the same and prompt delivery thereof. The delivery times are given as an indication and the buyer may not make any claim in the event of delays in deliveries due to causes not attributable to the supplier. Any delays in deliveries, as also total or partial stoppages or suspensions of supplies, even when not due to force majeure, do not entitle the customer to claim for damage or loss, whether direct, indirect or consequential, or indemnity of any type whatsoever, or interest.

3. The goods travel at the buyer's risk and in the event of theft or tampering, the buyer shall contact the carrier, whereas any faults or defects found at the time of delivery shall be reported to BOT LIGHTING Srl as follows:

- in the case of loose packs, always check at the time of delivery the precise number of packs and check for any breakages. Any reservations shall always be written on the transport document and on any carrier's delivery note.
 - in the case of pallets and therefore the impossibility of an immediate check of the goods, it is necessary to accept the delivery with "subject to checking" to be written in the relative box on the transport document and on any carrier's delivery note.
- Complaints shall be sent to BOT LIGHTING Srl within 3 days of receiving the material.

4. The Buyer is obliged to check the state and quantity of the supply as well as its compliance with the delivery note as soon as the products have been received. Any complaints regarding quality, quantity and type of product shall be made in writing within 5 (five) days from the date of receiving the goods. After that period, without prejudice to other warranty conditions given for single products, no complaint may be made either for the substance and quality of the goods or for the general conditions of the same.

5. Any manufacturing defects shall be promptly reported and, after verification and assessment, the goods will either be replaced or the amount paid for the same credited in full or in part to the customer by the supplier. Any returns shall be previously agreed with the supplier and are agreed as "subject to verification".

6. The list prices given are agreed as for goods ex supplier's warehouse; special packaging, insurance, delivery and transportation, duties and taxes (VAT, etc.) are charged separately. The price indicated is to be considered the recommended retail price.


7. In selling the products forming the subject matter of the contract, the buyer will refrain from any act contrary to the principles of fair competition, in compliance with the law, regulations and accepted practice, insofar as they are compatible.

8. The goods shall be paid, within the times and on the conditions established case by case, c/o the domicile of the supplier or to an expressly designated person. In the latter case the payments are not considered as made until the relative sums are received at head office. Failure to comply with the established conditions of payment or deferred payments in respect of the initially agreed conditions will result in the application of default interest as from the due date of payment of the invoice, to be determined according to the provisions of law in force at the time. In the event of a dispute, for any reason whatsoever, the buyer is not entitled to delay or to refuse payment of the overdue invoices. Any cash discounts as well as allowances or bonuses of any kind will be acknowledged provided that the customer has no outstanding payments, but will be agreed as automatically forfeited and revoked in the event of late or non-payment. We reserve the right not to carry out the orders of buyers who have not arranged for punctual payment of previous supplies.

9. In the event of disputes, it is established that the Court of Venice shall have sole jurisdiction.

10. BOT LIGHTING Srl is committed to developing and improving its products. All the descriptions in this catalogue-price list are therefore agreed as being a general guide and the specifications may be changed from time to time in the interests of product improvement. Furthermore, Bot Lighting Srl cannot be held liable for any changes to the characteristics and the range of outsourced products, which may be introduced by the manufacturers at any time without notice.

NOTE:

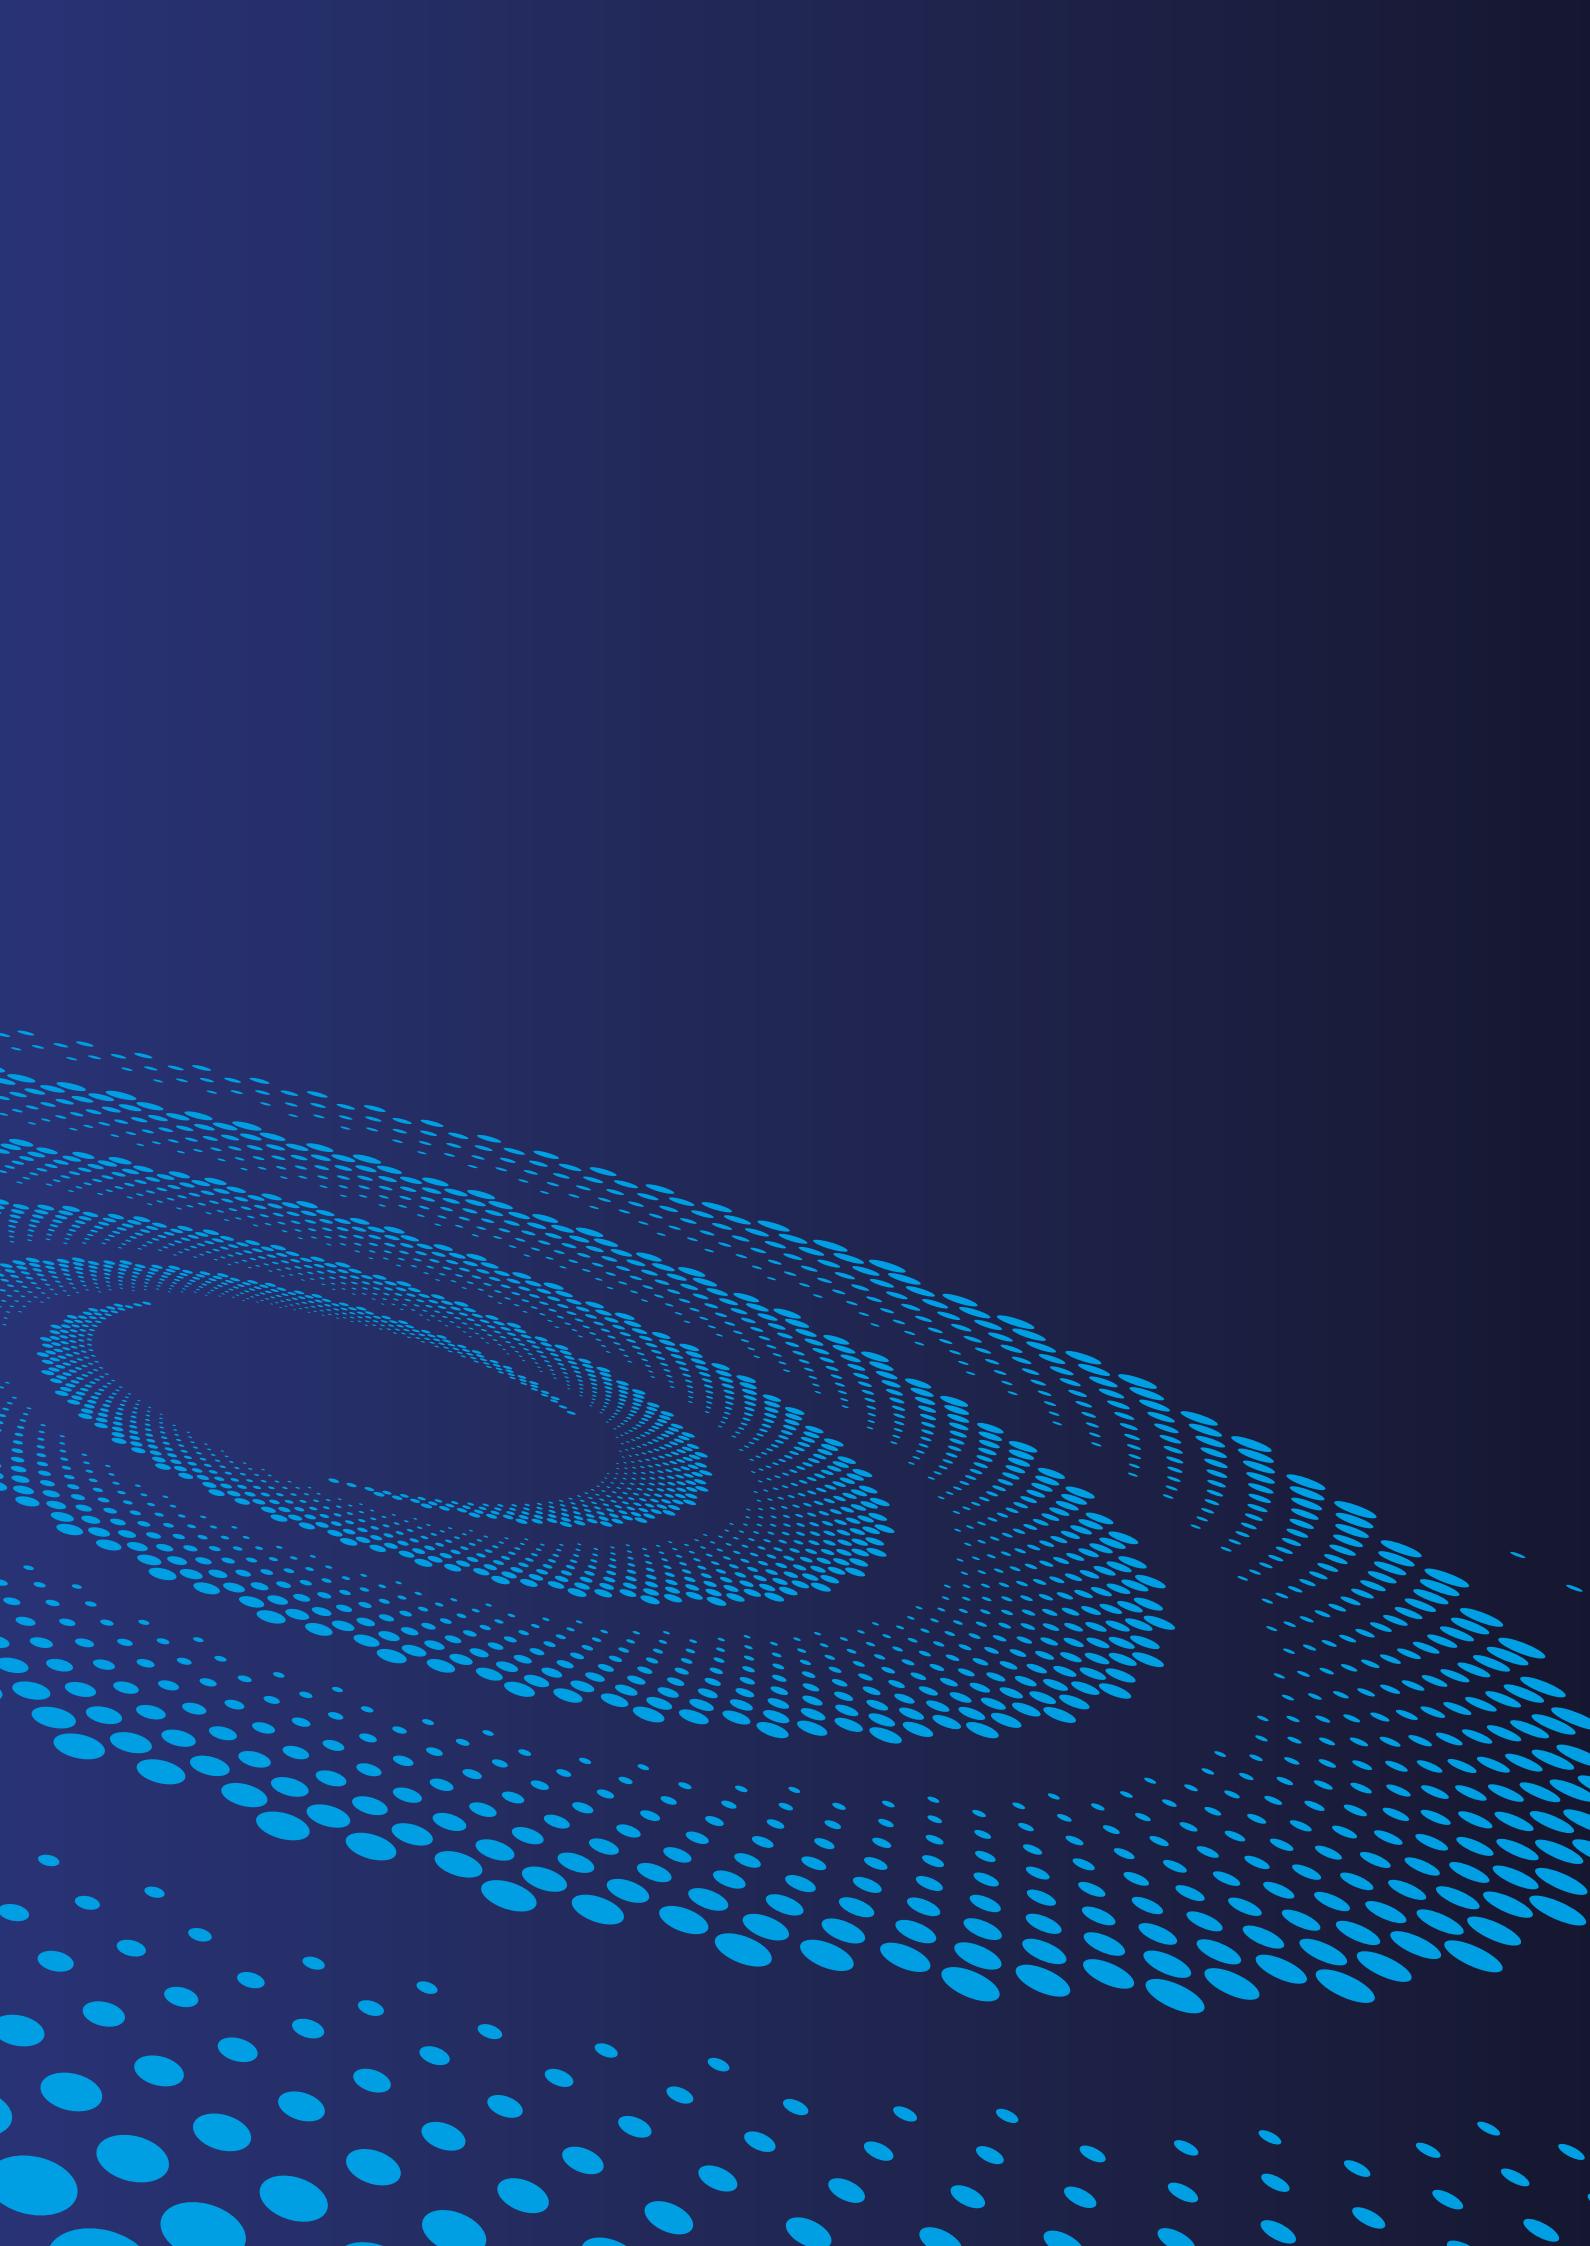

BOT LIGHTING

FOR A BRIGHT FUTURE

BOT LIGHTING S.r.l.
Via Lombardia 37/39
30030 Cazzago di Pianiga
Venezia - Italy
T. +39 041 5129 411



www.botlighting.it
info@botlighting.it
ordini@botlighting.it

Scansiona
per visitare
il nostro sito

in **f** **○**



M E T E L BTL